PRILUX

CATÁLOGO 2025/26

PRILUX

CATÁLOGO 2025/26

Índice

Soluciones
Soluções


Cora Industry Lite 38


Sport Dali 44


Sport Bluetooth 46


Arquitectural 52


UNIO 58


Cora Manager 60


Safelight 66


WAS outdoor 70

Iluminación ecofriendly 74

Sensores y secuencias 76

WAS indoor 82

Pack DALI Basic 86


Pack Aulas / Despachos 92


Versión BLUETOOTH 96

City

Arisa Road 118

Arisa Top 1 120

Arisa Top 2 122

Arisa Top 4 124

Versa 128

Versa L 130

Versa XL 132

Avatar 134

Avatar L 136

Avatar XL 138

Veria 140

Dorna 142

Dorna CL Switch 143

Nebira 148

Ircana S 154

Ircana 156

Gaudium 158

Sfera 160

Netta 162

Livia 166

G.O Universal 172

City

G.O Universal IP66 174

N NEW

G.O Universal Fernandino IP66 176

Zereus Switch 180

Accesorios Acessórios 182

Industrial

Hexagon Zenit 48 Leds 194

Hexagon Zenit 144 Leds 196

N NEW

Ákora HE 198

N NEW

Ákora Switch 200

N NEW

Kynek 206

Berlín HE 212

Berlín Avant 214

N NEW

Ambora Switch 216

N NEW

Almara Tubular 218

Dácil 219

Dácil Switch 220

Dácil Switch Emergencia 221

N NEW

Megara Compact 222

Megara Avant 223

Berlín Eco Tubo Led 226

Munich 227

Accesorios Acessórios 228

Índice

Proyección

Astrani 240

Hexagon Play Optima 250

Hexagon Play WAS 252

Hexagon Play Match Unity 254

Hexagon Play Match 262

Hexagon Play Arena 264

Nantes Play 270

Nantes Play L 272

Nantes Play XL 274

Akagy Switch 276

Akagy Switch Sensor 278

Akagy Basic 279

Energy Tech HE 280

Energy Tech Sensor 281

Kenia/ Kenia Sensor 282

Accesorios Acessórios 284

Spaces

Stania 300

Silaya IP65 302

Silent I IP65 UGR 304

Silent I UGR 306

Etna Slim 310

Etna Basic 312

Rhoda 314

Accesorios Acessórios 316

Spaces

Altha 326

Altha L 328

Orve Switch 330

Arter Switch 332

Sekoa 334

Tribola 336

Navi 338

Nahe 339

Norba 340

Kobe Switch 346

Kentau Avant CL 348

Kentau Avant SQ 350

Kentau CL 352

Kentau SQ 353

Breno CL Switch 354

Breno SQ Switch 356

Breno CL 358

Breno SQ 360

Breno CL basic 362

Viessa 364

Viessa Sensor 365

Favria 366

Magnet 367

Accesorios Acessórios 368

Lynx Led Superficie 380

Lynx Led Line Superficie 382

Lynx Led Empotrar 384

Lynx Led Line Empotrar 386

Lynx Led Pared 388

Lynx Nova 390

Lynx Basic 392

Softline 394

Bendline 395

Segmenta 396

Slimline Led Neo 397

Slimline Led Avant 398

Argos Led 399

Accesorios Acessórios 400

Índice

Spaces

Chio Avant 404

Chio Avant DALI 406

Accesorios Acessórios 408

Arquitectural

Hexagon Play RGBW 420

Hexagon Play RGBW Remoto 421

Nantes Play RGBW 428

Tanek ARQ NEO 430

Tanek ARQ RGBW 432

Akagy RGB 434

Led Pad Avant 440

Led Pad Avant RGBW 442

Accesorios Acessórios 444

Imagine:

Tiras de led / Fitas de led

Imagine IP20 Rollo 454

Imagine IP65 Rollo 455

Imagine IP65 RGB Rollo 456

Imagine IP65 WAS Rollo 230V 458

Imagine IP65 Rollo 230V 459

Imagine IP20 460

Imagine IP65 466

Imagine:
Tiras de led / Fitas de led

Imagine RGB/ RGBW IP20 470

Imagine RGB/ RGBW IP65 472

Imagine RGB SPI IP20 474

Imagine RGB SPI IP65 475

Proflex 478

Accesorios Acessórios 482

Solar

N NEW

Vorona Switch 492

Draco 493

N NEW

Kenyi Switch 494

Kera 496

N NEW

Hadar 497

N NEW

Minic 498

Galliot 499

Summet 500

Accesorios Acessórios 501

Green

N NEW

Azira Switch 508

Greco 510

N NEW

Bayard 511

Niza 512

Sura 513

Deva Switch 514

N NEW

Danae 516

Índice

Green

N NEW
Leida 517

N NEW
Anvita 518

Anzio/ Anzio Sensor 520

Lucca/ Lucca Sensor 521

Masne/ Masne Sensor 522

Arette Avant 526

Hank 528

Merk 529

N NEW
Catt basic 532

Catt 533

Pincho Jardin 534

Iseo 538

N NEW
Agua Avant HT 540

Agua Avant ABS 541

N NEW
Hydra Avant HT 542

Hydra Avant 543

Accesorios Acessórios 544

Fuentes de Luz

icon Evo smart 566

icon Evo smart 566

icon basic 567

icon Par 20 smart 567

icon Par 20 smart 568

icon Par 30 smart 568

icon Par 38 smart 568

icon Par 38 IP65 smart 569

N NEW
icon Par 56 smart HT 569

icon Par 56 smart 569

icon QR 111 smart 570

icon QR 111 smart 570

icon QR 111 basic 571

esSENSE Linestra smart 571

Fuentes de Luz

esSENSE Sofito smart 571

esSENSE Flame smart 572

esSENSE Flame basic 572

esSENSE BALL basic 573

esSENSE Standard smart 573

esSENSE Standard basic 12/24V 574

esSENSE Standard basic 574

esSENSE Globe smart 575

esSENSE Circle 575

fiSENSE Gold Drop smart 575

fiSENSE Gold Globe smart 576

fiSENSE smart 576

True Colors Aluminio 578

True Colors PET 578

ecPOWER Compact smart 579

ecPOWER IP64 smart 579

N NEW

Tubular Mini smart 580

esSENSE Tubular smart 580

esSENSE R50 smart 581

esSENSE R63 smart 581

esSENSE R80 smart 582

esSENSE R90 smart 582

Spotcab smart 582

esSENSE Opal smart 583

spotLINE 360° smart 583

spotLINE smart 584

esSENSE Compact smart 584

iconSTAR G4 smart 585

iconSTAR G9 basic 585

N NEW

ecTUBE T8 PC smart NR 588

ecTUBE T8 Glass smart NR 588

ecTUBE T8 Glass basic NR 589

ecTUBE T8 Glass eco NR 589

Accesorios Acessórios 590

Índice

Fotometría
Fotometria



Curva de distribución
Luz curva de distribuição 594



Fotometría
Fotometria 596

Anexos
Anexos



Grado de protección
Grau de proteção IP 624



Regulación
Regulação 626

Glosario
Glossário 628



Iluminancias medias
Iluminância média 630



Proyectos
Projetos 633



Carta RAL
Gráfico RAL 635

Certificaciones
Certificações 636

Condiciones de Uso
Condições de uso 636

Condiciones de Garantía
Condições de garantia 636

Condiciones de Venta
Condições de venda 636



Simbología
Simbologia 638

Guía de CATÁLOGO

Guia do CATÁLOGO

Nombre de producto
Nome do produto

Descuento asociado:
(Consulte nuestra red comercial).
Desconto associado:
(Consultar a nossa rede comercial).

Características principales
Principais caraterísticas

Foto de producto
Foto do produto

Foto detalle
Foto de detalhe

Accesorios
Acessórios

Certificaciones
Certificações

Datos comunes
Dados comuns

Curva de distribución luminosa
Curva de distribuiçao de luz

Más INFO y novedades en:
Mais informações e novidades em:
prilux.es

Descuento asociado:
(Consulte nuestra red comercial).
Desconto associado:
(Consultar a nossa rede comercial).

CITY
ACTIVA
PLAYTECH

Producto MADE IN SPAIN
Produto MADE IN SPAIN

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00L1P
- >70
- 0.0%
- 12
- 90 05
- AL iap
- 3,4kg
- 0,090m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- Ø60mm

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

VIAL AMBIENTAL

Familia de producto
Família de produto

CITY

	W_{LED}	W_s		φ	$\phi_{LED\ (1.2IPC)}$	ϕ_{LED}	ϕ_s	φ/W		K
660754	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.154lm	1.622lm	122lm/W	3	3.000K
660716	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.255lm	1.698lm	128lm/W	4	4.000K
660778	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.966lm	2.233lm	119lm/W	3	3.000K
660761	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.104lm	2.337lm	124lm/W	4	4.000K
660792	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.966lm	2.987lm	113lm/W	3	3.000K
660785	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.151lm	3.126lm	118lm/W	4	4.000K
660815	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.315lm	4.002lm	103lm/W	3	3.000K
660808	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.562lm	4.188lm	108lm/W	4	4.000K
664110	45W	50,2W	1.250mA	0,98	6.805lm	6.283lm	4.732lm	94lm/W	3	3.000K
664134	45W	50,2W	1.250mA	0,98	7.122lm	6.576lm	4.952lm	99lm/W	4	4.000K
664141	48W	54,8W	1.350mA	0,99	7.225lm	6.634lm	4.966lm	91lm/W	3	3.000K
664158	48W	54,8W	1.350mA	0,99	7.561lm	6.943lm	5.228lm	95lm/W	4	4.000K
664332	54W	61,3W	1.500mA	0,99	7.837lm	7.133lm	5.371lm	88lm/W	3	3.000K
664349	54W	61,3W	1.500mA	0,99	8.202lm	7.465lm	5.621lm	92lm/W	4	4.000K

Tabla de datos específicos
Tabela de dados específicos

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K		
>70	2.200K	DN/LM	CII
	2.700K	DALI	
>80	2.700K		
	3.000K		
	4.000K		
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)			

Cono (TC) Cone (TC)	3/4 GAS superior (SP) (con acabado decorativo Florón)	PMMA hielo (reducción flujo luminoso 6,5% aprox.)	Disponible colores RAL (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)
Florón (TF) Fleuron (TF)	3/4 GAS superior (SP) (com acabamento decorativo Fleuron)	Gelo PMMA (redução do fluxo luminoso de 6,5% aprox.) PC transparente (reducción flujo luminoso 3,0% aprox.) PC transparente (redução do fluxo luminoso de 3,0% aprox.)	Tratamiento ambiente salino Tratamento de ambientes salinos

Bajo pedido:
Prestaciones y/o componentes adicionales disponibles.
A pedido:
Caraterísticas e/ou componentes adicionais disponíveis .

S150I1P	VA16L1P	VA18L1P	VA20L1P
S150L1P	VA17L1P	VA19L1P	

Ópticas compatibles
Oticas compatíveis

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

155

Soluciones compatibles:
Amplia información de la solución correspondiente
Soluções compatíveis:
Mais informações sobre a solução correspondente.

PRILUX

Ñ/ Prilux es una empresa con más de 35 años de experiencia en el sector de la iluminación. Focalizada en I+D+i, ayudamos a las empresas, instituciones y propiedad final a iluminar sus espacios a través de productos y soluciones tecnológicas fiables, innovadoras, personalizadas, escalables y de alto valor añadido.

Nuestro objetivo es ofrecer al sector soluciones de iluminación inteligente en todas las áreas mediante el uso de sistemas de control y regulación. Por esta razón desarrollamos tecnología propia que permite una gestión óptima del consumo, mejorar el confort y generar un importante ahorro económico de forma sostenible.

Personalización, flexibilidad, eficiencia y sostenibilidad son los valores que nos mueven a diseñar y fabricar luminarias y tecnología para nuestros clientes.

Somos una ingeniería de valor en proyectos de alumbrado público, industrial, deportivo, arquitectural y festivo/navideño.

P/ A Prilux é uma empresa com mais de 35 anos de experiência no setor da iluminação. Focada em I+D+i, ajudamos as empresas, instituições e proprietários finais a iluminar os seus espaços através de produtos e soluções tecnológicas fiáveis, inovadoras, personalizadas, escaláveis e de elevado valor acrescentado.

O nosso objetivo é oferecer ao setor soluções de iluminação inteligente em todas as áreas, recorrendo à utilização de sistemas de controlo e regulação. Por este motivo desenvolvemos tecnologia própria que permite uma gestão otimizada do consumo, melhorar o conforto e gerar uma significativa poupança económica de forma sustentável.

Personalização, flexibilidade, eficiência e sustentabilidade são os valores que nos motivam a conceber e fabricar luminárias e tecnologia para os nossos clientes.

Somos uma empresa de engenharia de valor em projetos de iluminação pública, industrial, desportiva, arquitetural e festiva/natalícia.

Infraestructuras
Infraestructuras

Toledo

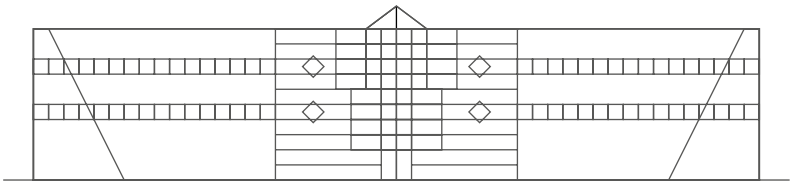

16.500m²
Almacén y centro productivo
Armazém e centro produtivo

200m²
Laboratorio
Laboratório

300m²
Salas limpias
Salas limpas

3.000m²
Showrooms
Showrooms

Ñ/ Con sede central en Toledo y delegación en Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux cuenta con modernas y amplias instalaciones que albergan espacios de oficina, conferencias, showrooms de exposición, laboratorio, almacenamiento, producción y salas limpias.

Además, nuestra delegación noreste actúa como plataforma logística para dar soporte al mercado internacional en Europa.

Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona)

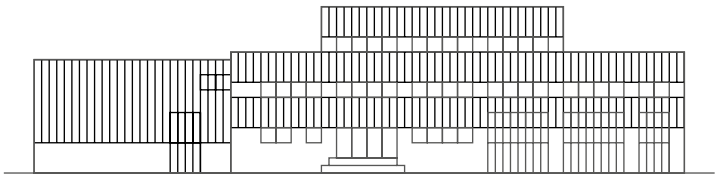

13.000m²
Almacén y centro productivo
Armazém e centro produtivo

13
Muelles de carga
Cais de carga

2.000m²
Oficinas
Escritórios

2
Showrooms
Showrooms

P/ Com a sede central situada em Toledo e delegação em Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux dispõe de infraestruturas que compreendem espaços de armazenamento, trabalho e exposição como: armazéns, centros de produção, laboratórios, salas limpas, showrooms, salas de formação e escritórios.

Além disso, nossa delegação do noreste funciona como plataforma logística para a nossa expansão na Europa.

Prilux around the world

Ñ/ Tras 25 años centrados en el mercado español, exportamos principalmente a Europa, Europa del Este, Norte de África, Oriente Medio y América del Sur.

P/ Após 25 anos concentrados no mercado espanhol, exportamos sobretudo para a Europa, Europa de Leste, Norte de África, Médio Oriente e América do Sul.

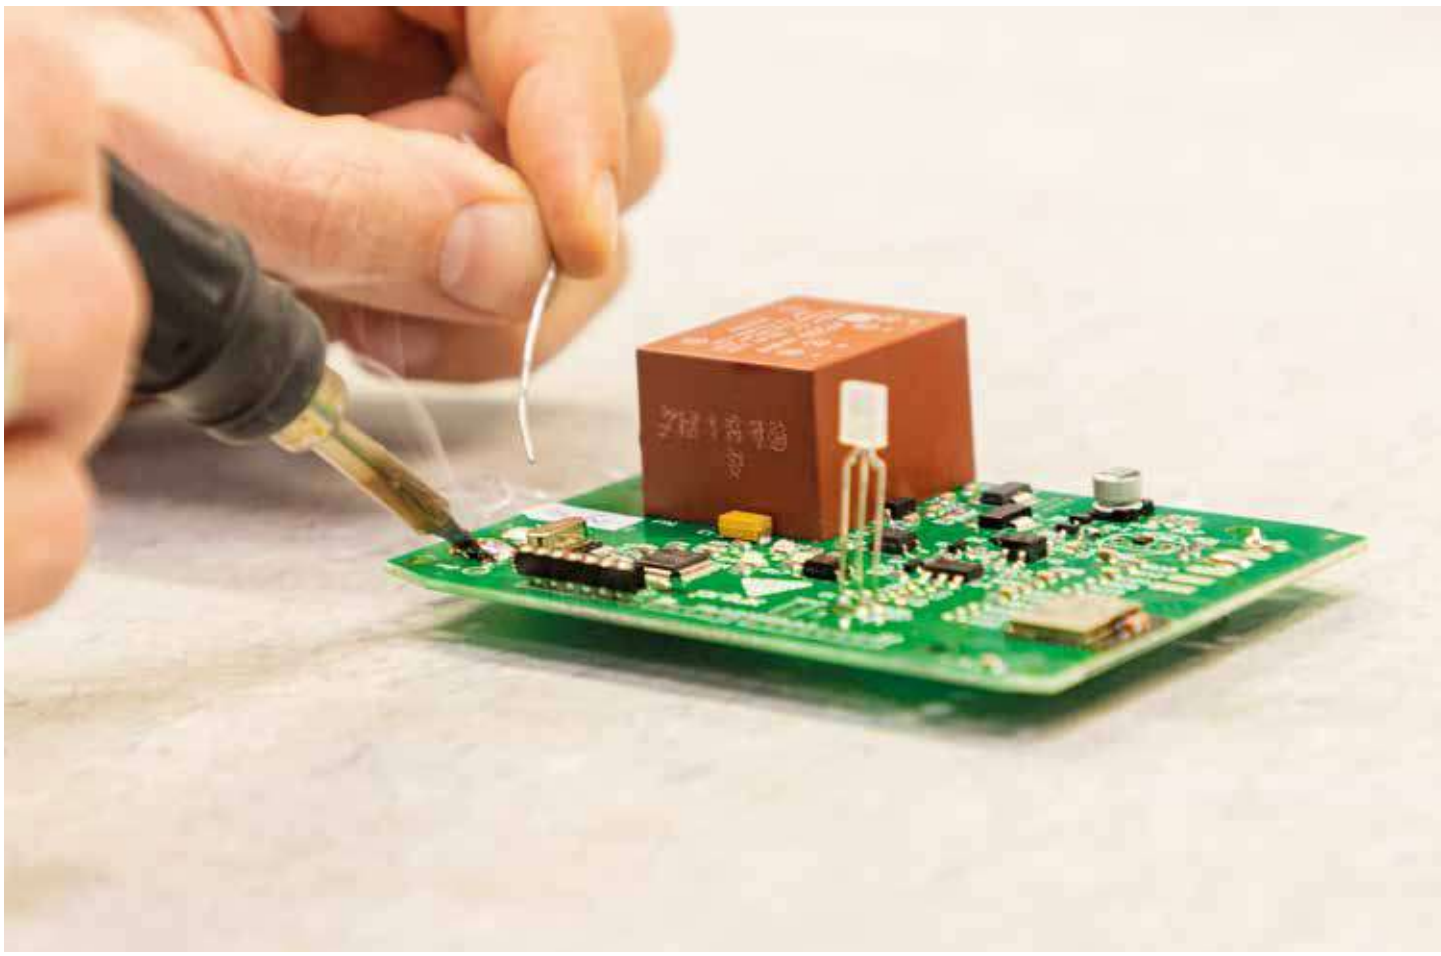

I+D+i

R&D&i

Ñ/ La innovación se ha convertido en una estrategia imprescindible para adaptarnos al mercado y su constante evolución. En Prilux apostamos por el futuro y nos apasiona diferenciar nuestros productos y soluciones explorando nuevos caminos a través de proyectos con varios horizontes temporales.

Trabajamos bajo softwares de última tecnología para mejorar la calidad de nuestros productos y adaptarnos a los cambios en el sector de forma ágil. Además, empleamos herramientas de simulación para predecir comportamientos y optimizar las soluciones.

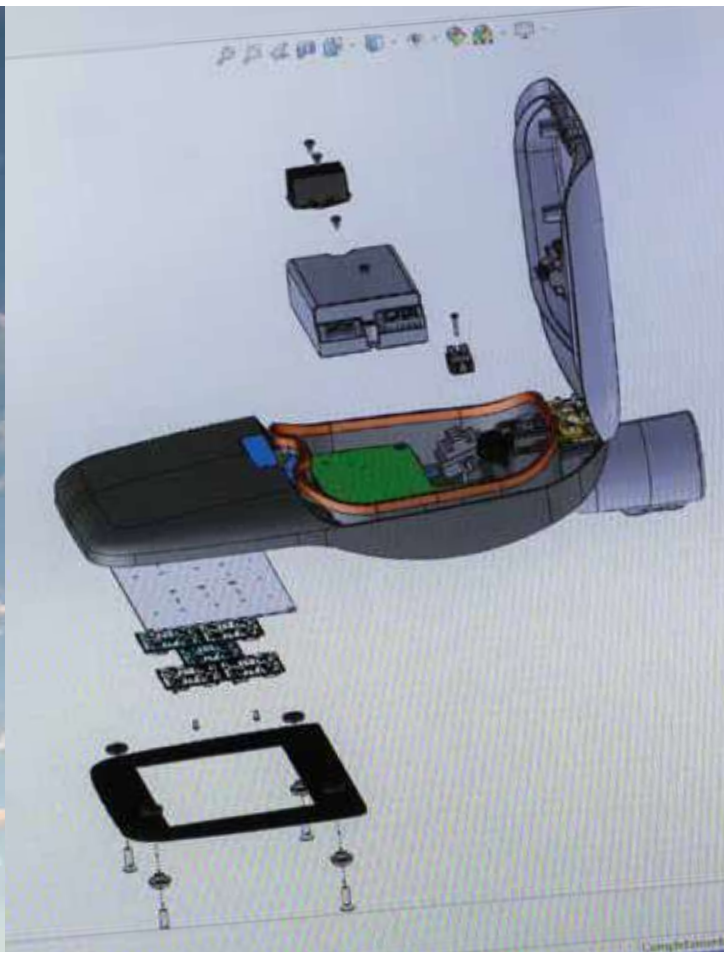

P/ A inovação para a Prilux é estratégica e indispensável ao apostar no futuro. Na Prilux apostamos no futuro e apaixona-nos diferenciar os nossos produtos e soluções explorando novos caminhos através de projetos com vários horizontes temporais.

Trabalhamos com softwares de última geração para melhorar a qualidade dos nossos produtos e nos adaptarmos às mudanças no setor de forma ágil. Além disso, utilizamos ferramentas de simulação para predizer comportamentos e otimizar as soluções.

Producción y Calidad
Produção e Qualidade



Módulos LED propios
Módulos LED próprios

Control de calidad
Controlo de qualidade

Trazabilidad
Leitura

Certificado ENEC (AENOR)
certificado ENEC (AENOR)

Ñ/ Contamos con una “sala Blanca” equipada con una línea automática de montaje de componentes SMD (Serigrafía – Pick & Place – Horno) donde fabricamos todos nuestros módulos LED destinados a las soluciones lumínicas “made in Spain”.

Prilux dispone de un departamento de Calidad especializado tanto en la Calidad de Producto, como en el control de la Calidad Total empresarial que emplea la herramienta CERTOOL de AENOR para la gestión de la calidad y mejora continua de nuestros procesos. Este seguimiento permite ofrecer un servicio que cumpla con las especificaciones atribuidas en su totalidad.

Contamos con familias de productos con certificado ENEC, concedido por AENOR, que garantiza la calidad y seguridad de los productos, tanto en todo el proceso de fabricación, como cuando se introducen en el mercado.

P/ Dispomos de uma “sala branca” equipada com uma linha automática de montagem de componentes SMD (Serigrafia – Pick & Place – Forno) onde fabricamos todos os nossos módulos LED destinados às soluções lumínicas “made in Spain”.

A Prilux possui um Departamento de Qualidade especializado tanto na Qualidade do Produto, como no controlo da Qualidade Total empresarial que utiliza a ferramenta AENOR CERTOOL para gestão da qualidade e melhoria contínua dos nossos processos. Este seguimento permite oferecer um serviço que cumpra as especificações atribuídas na sua totalidade.

Dispomos de famílias de produtos com certificado ENEC, concedido pela AENOR, que garante a qualidade e segurança dos produtos, tanto em todo o processo de fabrico como quando são introduzidos no mercado.

Laboratorio
Laboratório

Personalización
Personalização

Goniofotómetro
Goniofotómetro

Ensayos IP / IK
Ensaios IP / IK

Esfera integradora
Esfera integradora

Ñ/ Prilux dispone de laboratorio propio equipado con capacidad material y competencia técnica para realizar los ensayos de precertificación de luminarias según UNE-EN 60598 y fuentes de luz.

realizamos la caracterización de seguridad: endurancia, calentamiento, IP, IK, dieléctricos...; eléctrica; fotométrica bajo EN 13032; espectral según CIE S-025 y TM30-15, con evaluación del cumplimiento de las directivas de protección del cielo; flicker según nueva regulación de ecodiseño; parámetros de Human Centric Lighting (HCL) y medidas para horticultura.

Para cubrir las demandas más exigentes llevamos a nuestras luminarias a situaciones extremas en términos de regulación, rangos de funcionamiento, altas temperaturas, congelación, conmutaciones y forzado de protecciones que se dan en situaciones reales.
Acompañamos al cliente en su necesidad de justificar el cumplimiento de los requisitos demandados por áreas de negocio o mercados como los árabes, industria alimentaria, HCL en el ámbito de educación, sanidad, geriatría, etc.

Llevamos a cabo las tareas de certificación con laboratorios y entidades acreditadas externas para conseguir los certificados de producto ENEC, CB, N, IAC. y asegurar el cumplimiento de los requisitos del CEI-IDAE vigentes.

P/ A Prilux dispõe de laboratório próprio equipado com capacidade material e competência técnica para realizar os ensaios de pré-certificação de luminárias segundo a UNE-EN 60598 e fontes de luz.

Realizamos a caracterização de segurança: resistência, aquecimento, ip, ik, dielétricos...; elétrica; fotométrica segundo a EN 13032; espectral segundo aCIE S-025 e TM30-15, com avaliação do cumprimento das diretivas de proteção do céu; flicker segundo a nova regulamentação de ecodesign; parâmetros de human centric lighting (HCL) e medidas para horticultura.

Para satisfazer as necessidades mais exigentes levamos as nossas luminárias a situações extremas em termos de regulação, faixas de funcionamento, altas temperaturas, congelamento, comutações e forçamento de proteções que ocorrem em situações reais.
Acompanhamos o cliente na sua necessidade de comprovar o cumprimento dos requisitos exigidos por áreas de negócio ou mercados como os árabes, indústria alimentar, HCL no âmbito do ensino, saúde, geriatria, etc.

Realizamos as tarefas de certificação com laboratórios e entidades acreditadas externas para obter os certificados de produto ENEC, CB, N, IAC. e garantir o cumprimento dos requisitos do CEI-IDAE em vigor.

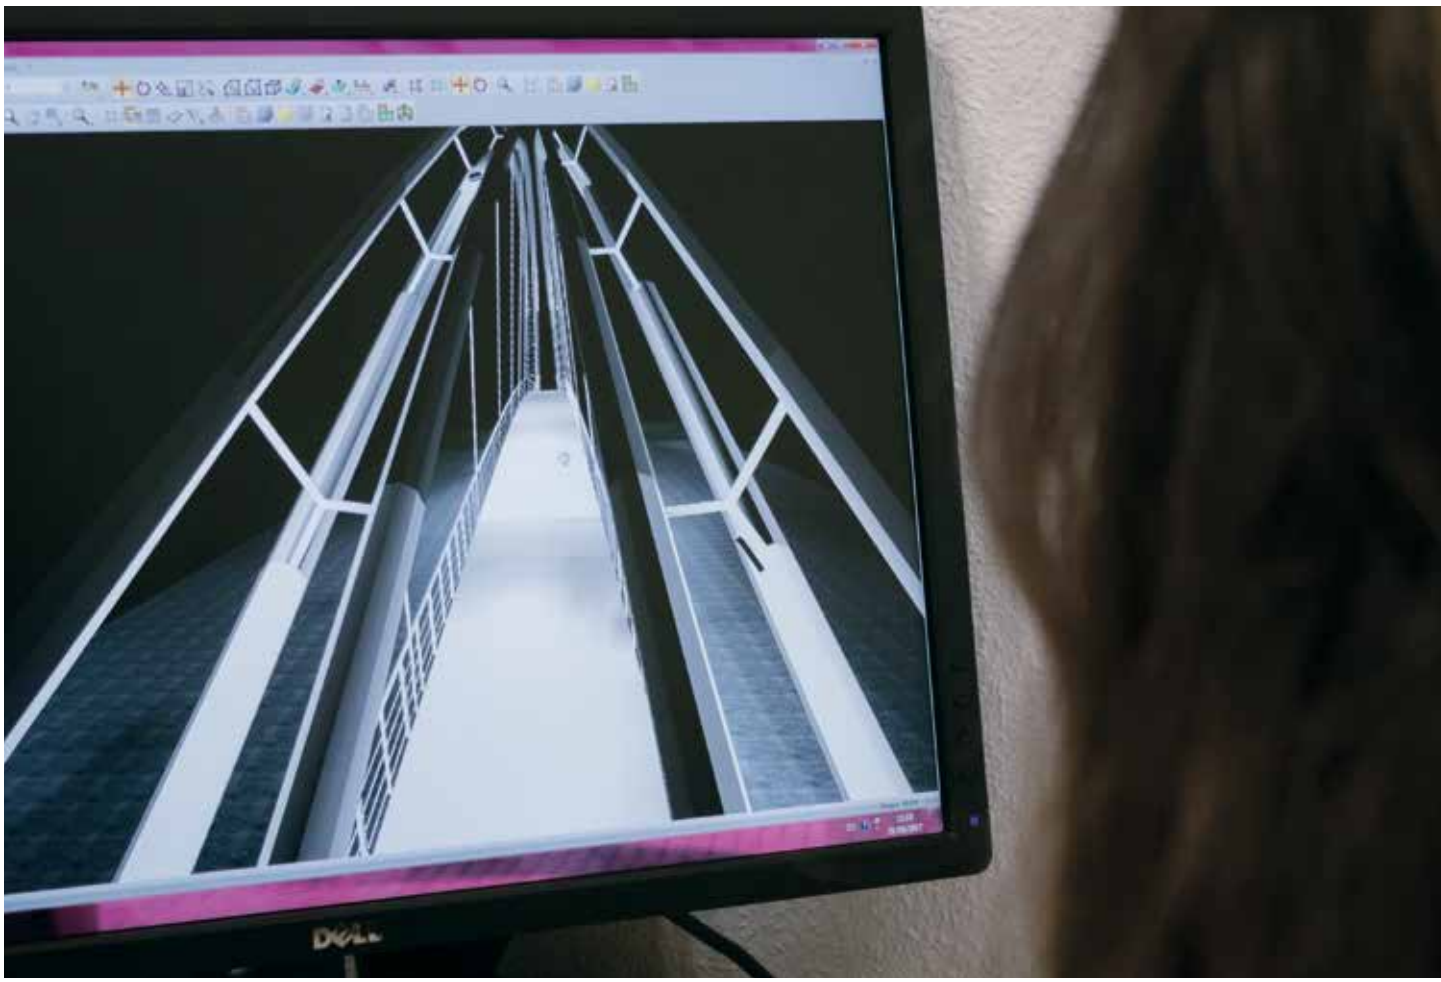

Proyectos
Projetos

Ñ/ Para las obras con mayores exigencias técnicas ponemos a disposición de nuestros clientes el departamento de proyectos, en el cual se estudian y diseñan soluciones lumínicas a través de software específico para ello.

Actualmente disponemos de soluciones tecnológicas de iluminación con sistemas de control integrados según demanda para la industria, oficinas, alumbrado público y vial, tiendas de retail, supermercados y centros comerciales, aplicaciones deportivas, parkings, hoteles, hospitales, colegios y universidades... Aportamos soluciones de iluminación creativas, personalizadas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes y ajustadas a la norma con un enfoque particular hacia el bienestar humano y la eficiencia energética.

P/ Para as obras com maiores exigências técnicas colocámos á disposição dos nossos clientes o nosso departamento de projectos, no qual se estudam e desenham soluções luminicas através de software específico para o efeito.

Actualmente dispomos de soluções tecnológicas de iluminação com sistemas de controlo integrados a pedido para a indústria, escritórios, iluminação pública e viária, lojas de retalho, supermercados e centros comerciais, aplicações desportivas, parques de estacionamento, hoteis, hospitais, escolas e universidades... Temos soluções de iluminação criativas, personalizadas e adaptadas às necessidades dos nossos clientes e ajustadas á norma com um foco particular no bem estar do ser humano e na eficiência energética.

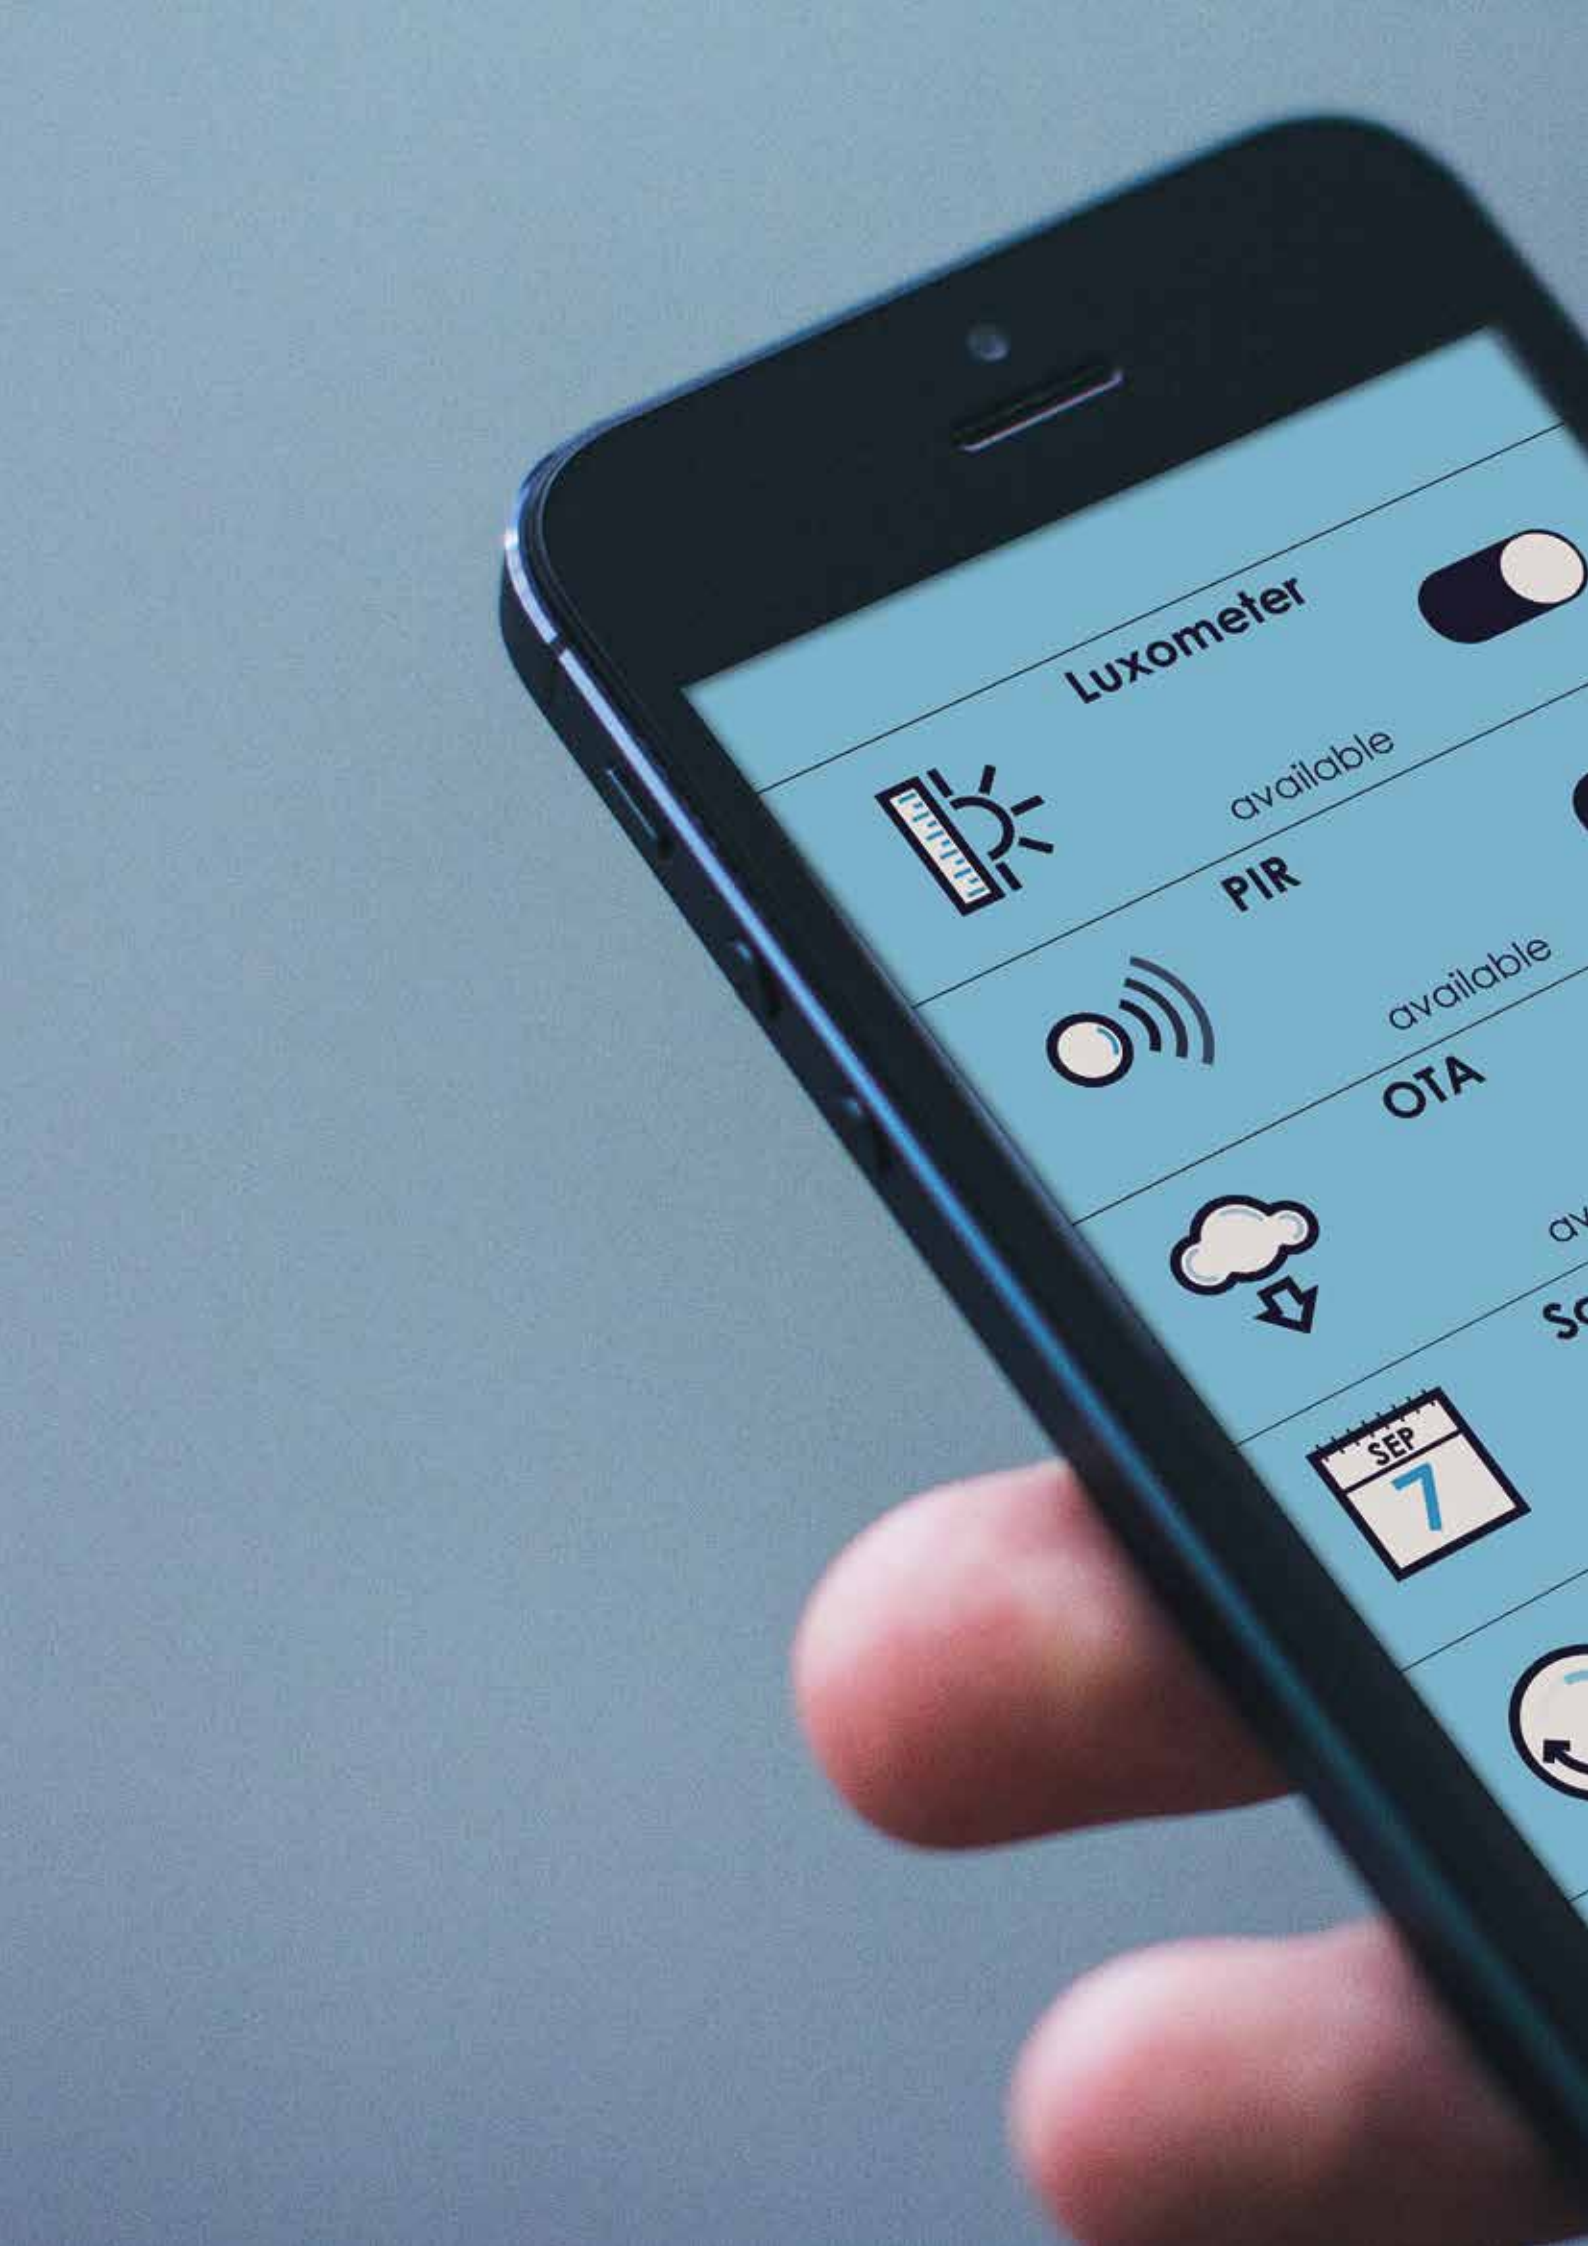
Luxometer
available
PIR
available
OTA
SEP
7

Tecnologías

Tecnologias

HCB (High Cooled Box)

Ñ: La tecnología HCB (High Cooled Box) está enfocada en los box portaequipos de luminarias. Los box que la incorporan se dotan de la capacidad de generar unas condiciones de funcionamiento térmico óptimas para los equipos electrónicos que alojan. Esta tecnología proporciona un nuevo paradigma de gestión térmica para los componentes electrónicos que se encuentran en el interior de los equipos electrónicos de alimentación, entre los que se encuentran los driver LED. HCB aumenta la eficacia en la evacuación del calor generado para conseguir reducir las temperaturas de funcionamiento y alargar la vida útil en condiciones extremas de temperatura.

P: A tecnologia HCB é focada na caixa de equipamentos da luminária. As caixas que a incorporam são dotadas da capacidade de gerar condições operacionais térmicas ótimas para os equipamentos eletrônicos que alojam. Esta tecnologia fornece um novo paradigma de gerenciamento térmico para os componentes eletrônicos que estão dentro do equipamento de energia eletrônica, dentre os quais os drivers de LEDs. O HCB aumenta a eficiência na evacuação do calor gerado para atingir menores temperaturas operacionais e prolongar a vida útil em condições extremas de temperatura.

WAS (White Adaptative System)

Ñ: La tecnología WAS proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada, CCT. El cambio de estos dos parámetros se produce de forma dinámica e independiente en conjunción con un sistema de control. Gracias a la tecnología WAS, las luminarias PRILUX que la incorporan se adaptan a cualquier necesidad y aplicación de iluminación.

P: A tecnologia WAS oferece às luminárias PRILUX a capacidade de alterar tanto a quantidade de luz que fornecem quanto a temperatura de cor correlacionada, CCT. A mudança desses dois parâmetros ocorre de forma dinâmica e independente em conjunto com um sistema de controle. Graças à tecnologia WAS, as luminárias PRILUX que a incorporam se adaptam a qualquer necessidade e aplicação da iluminação.

TESS (Temperature Evacuation Skin System)

Ñ: La tecnología de tratamiento superfical TESS se basa en un microcompactado mecánico de la superficie del material que potencia la disipación térmica mejorando los resultados que se obtienen con tratamientos superficiales basados en lacados.

P: A tecnologia de tratamento de superfície TESS baseia-se em um microcompacto mecânico da superfície do material que melhora a dissipação térmica, melhorando os resultados obtidos com tratamentos de superfície à base de lacas.

Chromalife

Ñ: La tecnología CHROMALIFE®, basada en el color, se ha diseñado para cubrir las necesidades de iluminación de aplicaciones especiales de interior. Ofrece una luz focal que resalta, acentúa y aviva los colores específicos de cada producto así como sus características superficiales, potenciando la frescura, calidez, textura... según la aplicación especial a la que se destine.

P: A tecnologia CHROMALIFE®, baseada na cor, foi concebida para cobrir as necessidades de iluminação em aplicações especiais de interior. Oferece uma luz focalizada que realça, acentua e aviva as cores especificas de cada produto assim como as suas caracteristicas superficiais, potenciando a frescura, calor, textura... segundo a aplicação especial a que se destina.

Overstorm

Ñ: La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión producidas por la inducción de electricidad atmosférica en las líneas de alimentación. Este protector soporta la mayor parte de las sobretensiones por lo que está diseñado para facilitar su sustitución en caso de llegar a fin de vida. Cuando esto ocurre, el protector corta la alimentación al resto de la luminaria apagándola para asegurar que ningún pico de tensión se propague al resto del aparato.
En la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV.
En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas, como en los efectos capacitivos generados en la PCB del módulo producto de la actividad de electricidad atmosférica.

P: A tecnologia OVERSTORM foi concebida para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Ele fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um filtro de linha independente suprime possíveis surtos de tensão produzidos pela indução de eletricidade atmosférica nas linhas de fornecimento de energia. Este protetor suporta a maioria dos surtos por isso é projetado para facilitar a sua substituição em caso de atingir o fim da vida. Quando isso ocorre, o protetor corta a energia para o resto da luminária, desligando-a para garantir que nenhum pico de tensão seja propagado para o resto do dispositivo. Na esfera intermediária, os motoristas estão preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10kV.
No campo nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto em sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados por esferas externas, como nos efeitos capacitivos gerados no PCB do produto do módulo de atividade de eletricidade atmosférica.

Systemshield

Ñ: La tecnología SYSTEMSHIELD está pensada para garantizar las horas de vida útil de luminarias instaladas en entornos en los que superar la temperatura máxima de operación es posible e incluso probable. Mediante sondas térmicas la luminaria conoce en todo momento su temperatura de funcionamiento. En caso de que esta temperatura supere la máxima permitida, la luminaria se autorregula de manera automática para reducir su potencia y mantener la temperatura de todos sus componentes dentro de los valores de seguridad que garantizan las horas de vida.

P: A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir o tempo de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde a temperatura máxima de funcionamento é possível e até provável. Utilizando sondas térmicas, a luminária sabe sempre a sua temperatura de funcionamento. Caso esta temperatura exceda o máximo permitido, a luminária regula-se automaticamente para reduzir a sua potência e manter a temperatura de todos os seus componentes dentro dos valores de segurança que garantem as horas de vida.

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

SOLUCIONES PRILUX

SOLUÇÕES PRILUX

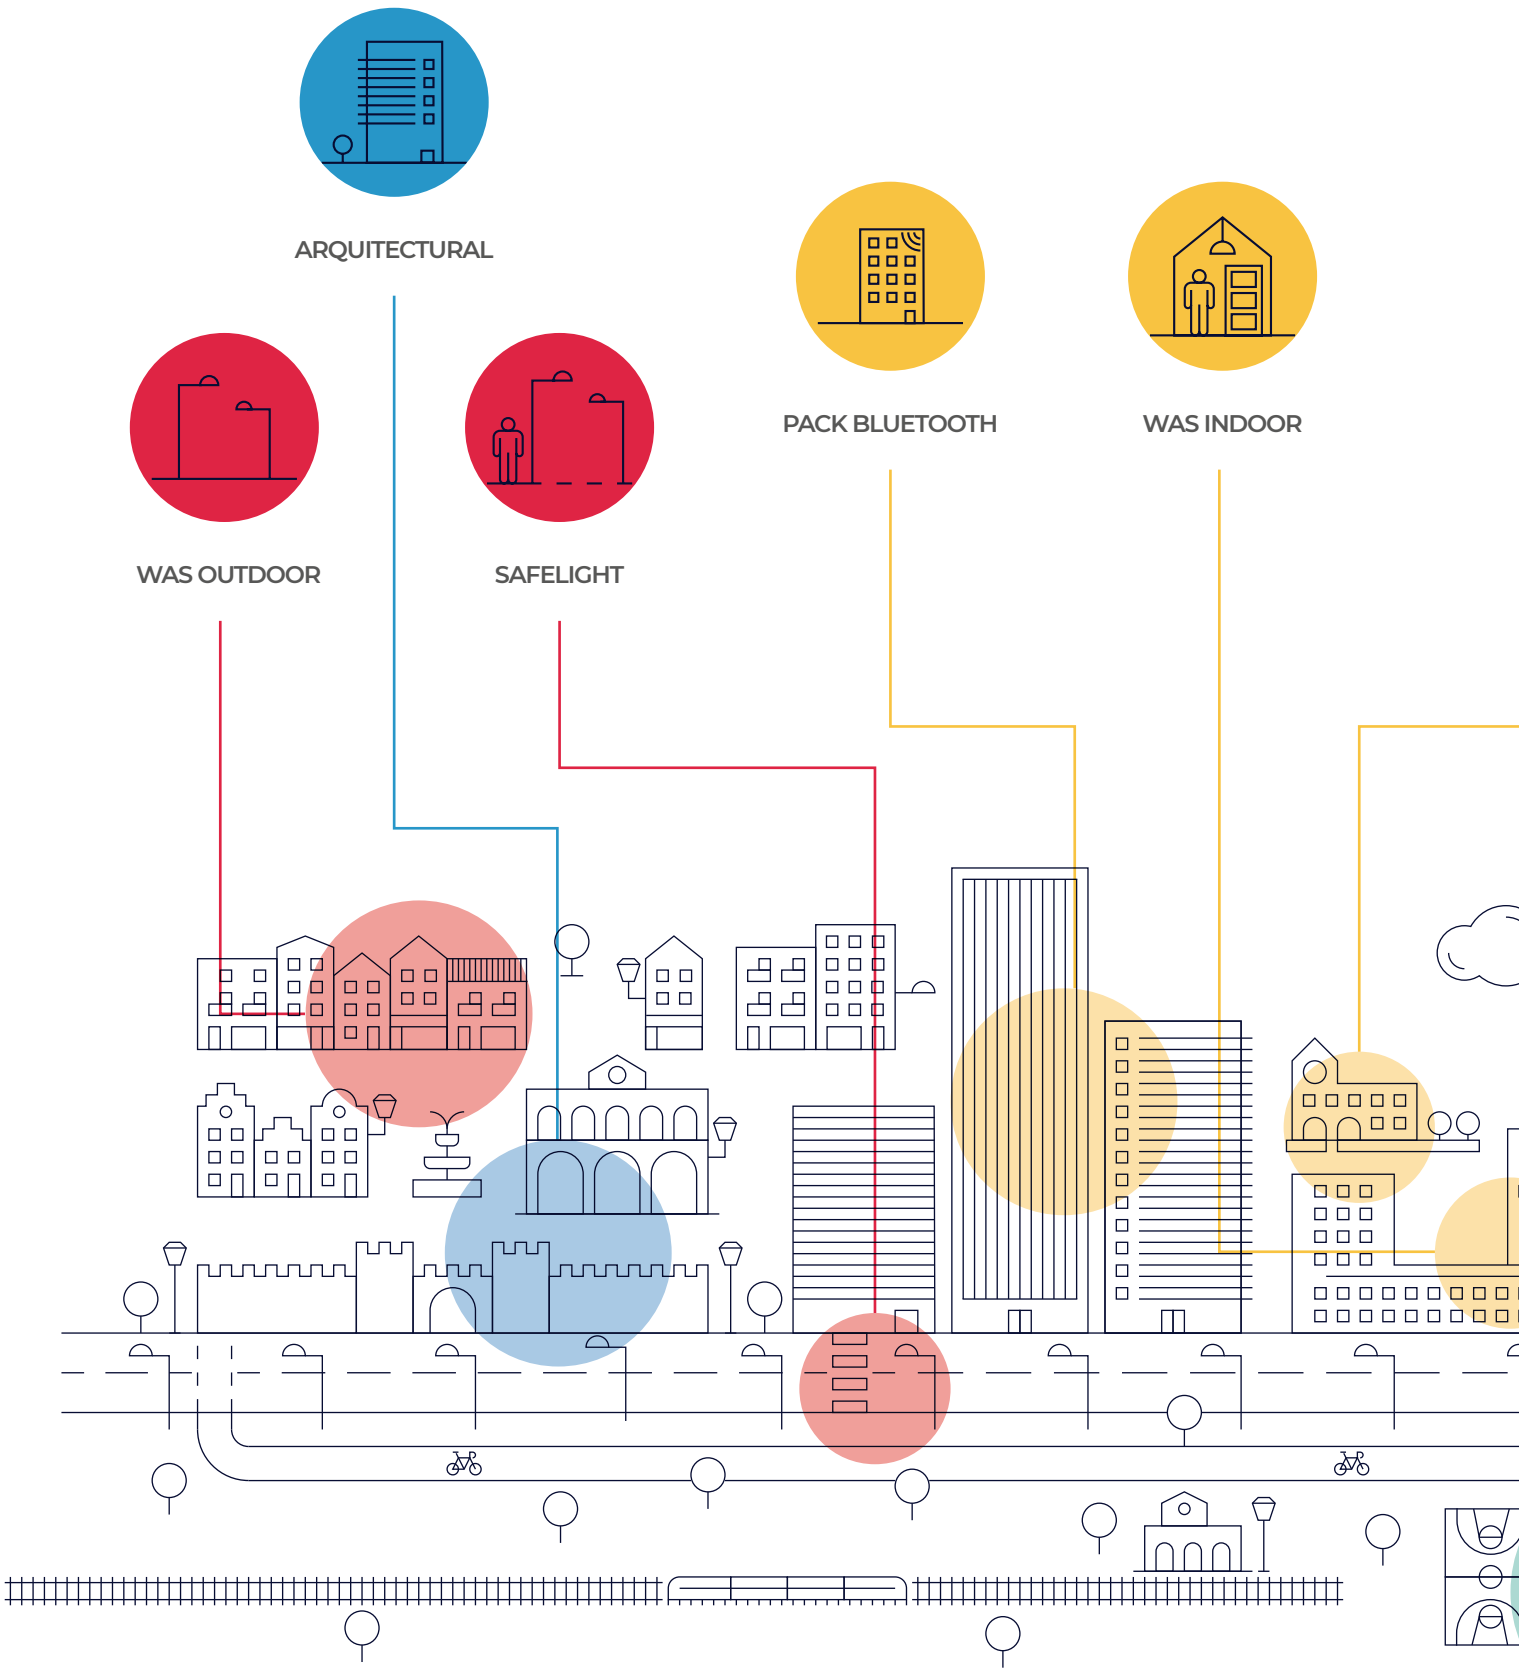

PACK AULAS / DESPACHOS

SPORT BLUETOOTH

CORA MANAGER

CORA INDUSTRY LITE

PACK DALI BASIC

PACK SPORTS DALI

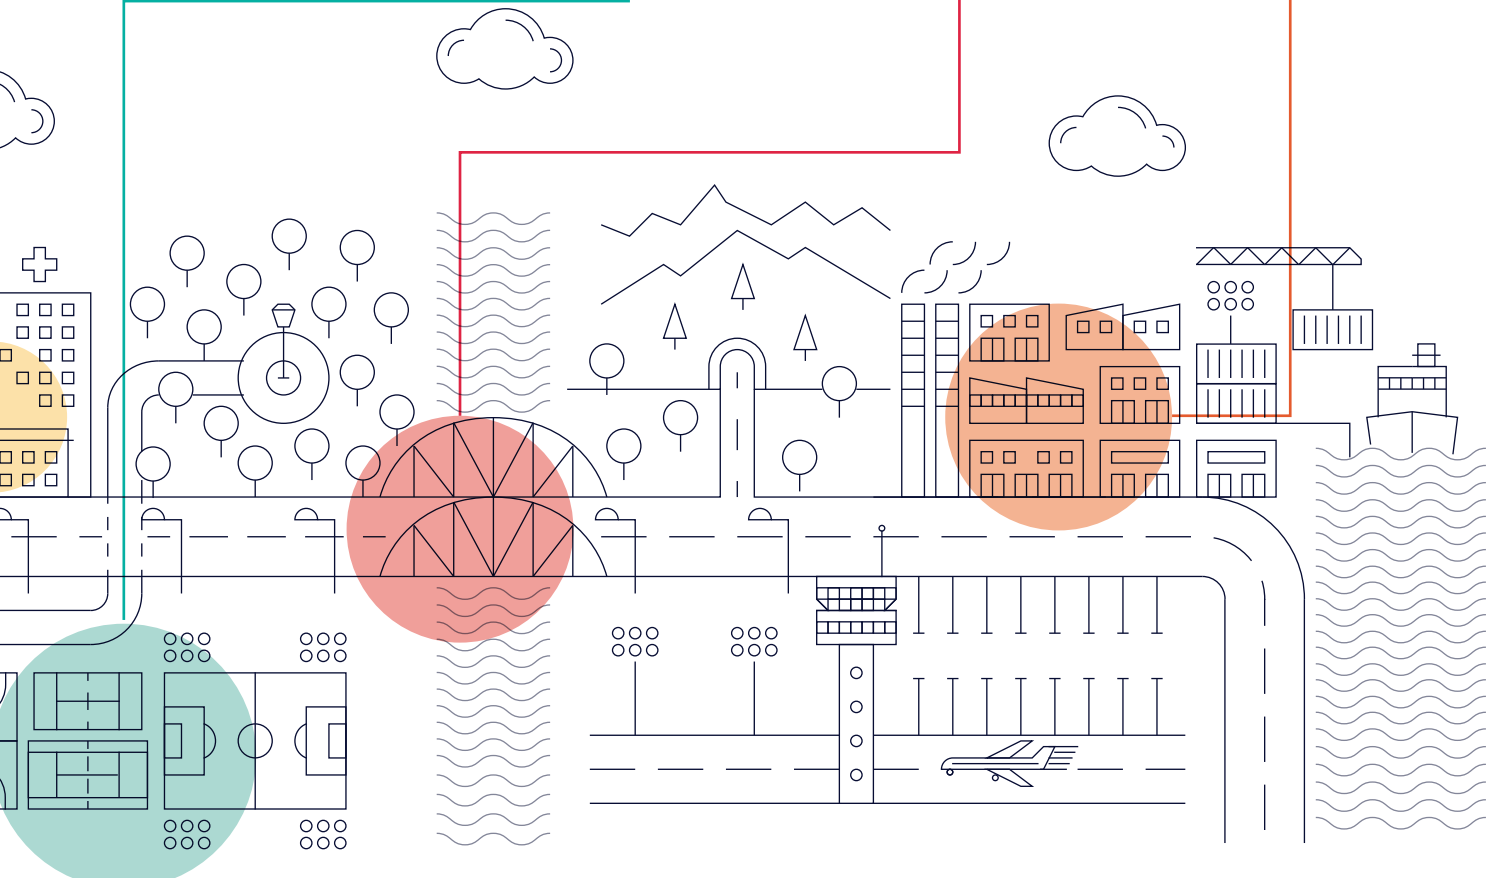

PREMIUM
CAPACITÉ
7.5 ton
PREMIUM
7.5 ton
PREMIUM

Soluciones de iluminación INDUSTRIAL

Soluções de iluminação INDUSTRIAL

CORA INDUSTRY LITE

Ñ/ CORA INDUSTRY LITE es el nuevo sistema de control lumínico autónomo ideal para cualquier instalación industrial. Con una instalación sencilla, rápida e intuitiva, CORA INDUSTRY LITE supone un giro en la evolución de la industria aportando renovación, control y una completa gestión del alumbrado en fábricas y almacenes.

Dispone de sensor de luz integrado, regula el flujo emitido por las luminarias compensando el aporte de luz natural y consigue un aprovechamiento óptimo de la energía al monitorizar, de forma permanente, el nivel de luz ajustando la regulación de las luminarias hasta los niveles fijados

P/ CORA INDUSTRY LITE é um novo sistema de controlo lumínico autónomo perfeito para qualquer instalação industrial. Com uma instalação simples, rápida e intuitiva, CORA INDUSTRY LITE representa um ponto de viragem na evolução da indústria, proporcionando renovação, controlo e uma completa gestão da iluminação em fábricas e armazéns.

Dispõe de sensor de luz integrado, regula o fluxo emitido pelas luminárias compensando o aporte de luz natural e consegue um aproveitamento ótimo da energia ao monitorizar permanentemente o nível de luz, ajustando a regulação das luminárias até aos níveis fixados

Funcionalidades / Funcionalidades

Regulación automática según el aporte de luz natural y actividad
Regulação automática da intensidade da luz em função da luz natural e da atividade



Control robusto y eficiente de la instalación mediante app o pulsador
Controlo robusto e eficiente da instalação através de aplicação ou botão de pressão

Configuración directa del nivel de luz mediante pulsador
Regulação direta do nível de luminosidade através de botão de pressão

Instalación y puesta en marcha rápida e intuitiva
Instalação e colocação em funcionamento rápidas e intuitivas

Regulación precisa DALI Broadcast de hasta 64 drivers
Regulación precisa DALI Broadcast de hasta 64 drivers.

Configuración sencilla de redes y grupos de luminarias
Configuração simples de redes e grupos de luminárias



Configuración avanzada desde la app Play LITE para iOS/Android
Configuración avanzada desde la aplicación iOS Play LITE/Android

CORA INDUSTRY LITE
Iluminación de nave industrial / Iluminação de edifícios industriais

Ñ/ Entre sus características principales, destaca la configuración de la regulación automática del nivel de luminosidad, ya que cuenta de un luxómetro integrado, mediante un pulsador sin necesidad de instalar ningún tipo de software, a excepción de configuraciones avanzadas a través de la app IOS Play LITE con la posibilidad de incorporar redes de detección de presencia.

P/ Entre as suas principais características destaca-se a configuração da regulação automática do nível de luminosidade através de um botão sem necessidade de instalar qualquer tipo de software, exceto configurações avançadas, através do aplicativo IOS Play LITE com a possibilidade de incorporar redes de detecção de presença.

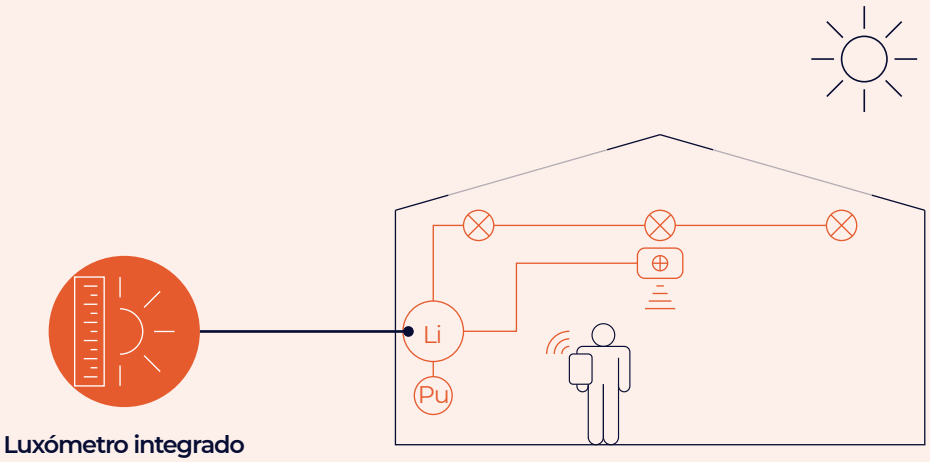

Luxómetro integrado
Luxómetro integrado

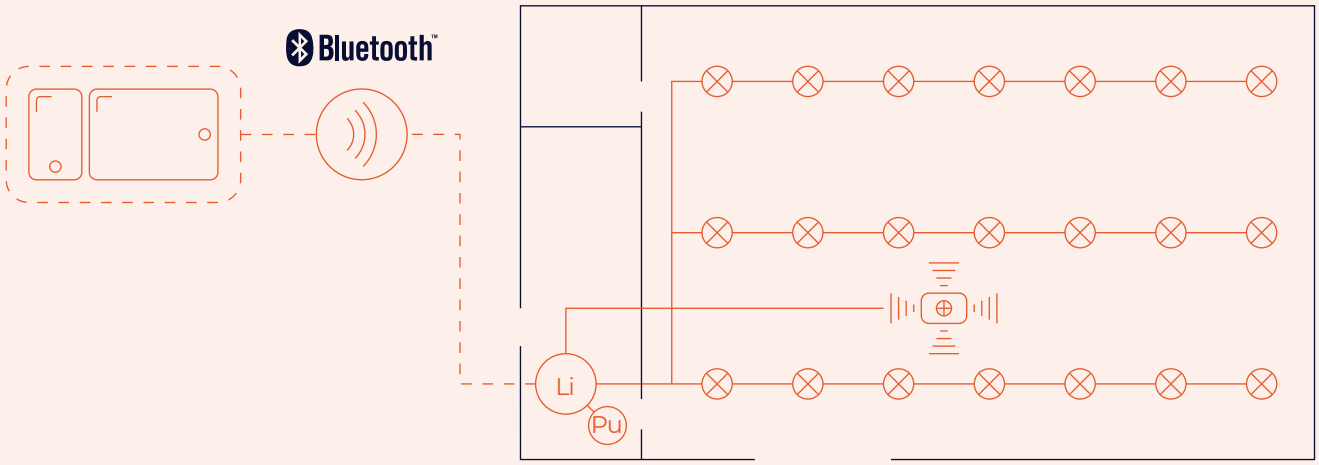

Li CORA INDUSTRY LITE

Pu **Pulsador**
Botão de pressão

Luminaria
Luminária

Sensor de Presencia
Sensor de presença

Ejemplo de nave industrial habilitada como almacén, iluminada con proyectores HEXAGON ZENIT con ópticas tipo "Pasillo extensivo".
Exemplo de um edifício industrial equipado como armazém, iluminado com projectores HEXAGON ZENIT com ótica "wide aisle".

Componentes
Componentes

523578

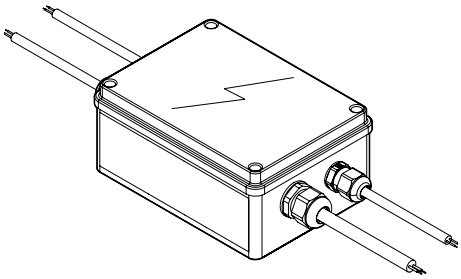

CORA INDUSTRY LITE

Descarga

	Ñ	P
MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES		
FICHA TÉCNICA DADOS TÉCNICOS		

Luminarias compatibles
Luminárias compatíveis

Hexagon Zenit 48 Leds

Hexagon Zenit 144 Leds

Hexagon Play Óptima

Nantes Zenit

Ákora HE

Kynek

Berlín Avant *

Berlín HE *

Dácil Switch*

AVISO / AVISO

Las solución CORA INDUSTRY LITE son de apliación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.
A solução da CORA INDUSTRY LITE aplicam-se exclusivamente luminárias equipadas com um sistema DALI.

DALI

* DALI Bajo pedido
DALI A pedido

SPAIN 2021 | 25TH IHF WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP
Callaghan
FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO
IBERDROLA
helvetia
WWW.IHF.INFO
Santander
COMUNITAT DE L'ESPORT
IBERDROLA

Soluciones de iluminación DEPORTIVA

Soluções de iluminação DESPORTIVA

PACK SPORTS DALI

Ñ/ PACK SPORTS DALI es una solución avanzada para el control de luminarias en instalaciones deportivas. Permite gestionar hasta 64 drivers de manera independiente mediante BUS DALI, optimizando la eficiencia energética y la iluminación.

El sistema incluye un dispositivo DALI con conectividad BLUETOOTH que nos permite la configuración y control de la iluminación, ademas admite hasta cuatro pulsadores configurables, que nos permite la activación de escenas o el control por zonas adaptándose a las necesidades específicas del cliente.

P/ PACK SPORTS DALI é uma solução avançada para o controlo de luminárias em instalações desportivas. Permite gerir até 64 controladores de forma independente através do BUS DALI, optimizando a eficiência energética e a iluminação.

O sistema inclui um dispositivo DALI com conetividade BLUETOOTH que nos permite configurar e controlar a iluminação, e também suporta até quatro botões configuráveis, o que nos permite ativar cenas ou controlar por zonas, adaptando-se às necessidades específicas do cliente.

Funcionalidades / Funcionalidades



Redes y grupos de luminarias
Redes e grupos de luminárias

Apagado / Encendido
Apagado / Acesso

Escenas predeterminadas
Cenários predefinidos

Efectos dinámicos
Efeitos dinâmicos

Controla hasta 64 drivers
Controla até 64 drivers



Optimización de consumos
Otimização de consumos

PACK SPORTS DALI
Iluminación de polideportivo / Iluminação de centros desportivos

Ñ/ El numero de pulsadores puede ampliarse fácilmente añadiendo más dispositivos DALI, ofreciendo una flexibilidad y personalización excepcionales para cualquier polideportivo.

P/ O número de botões de pressão pode ser facilmente expandido através da adição de mais dispositivos DALI, oferecendo uma flexibilidade e personalização excepcionais para qualquer centro desportivo.

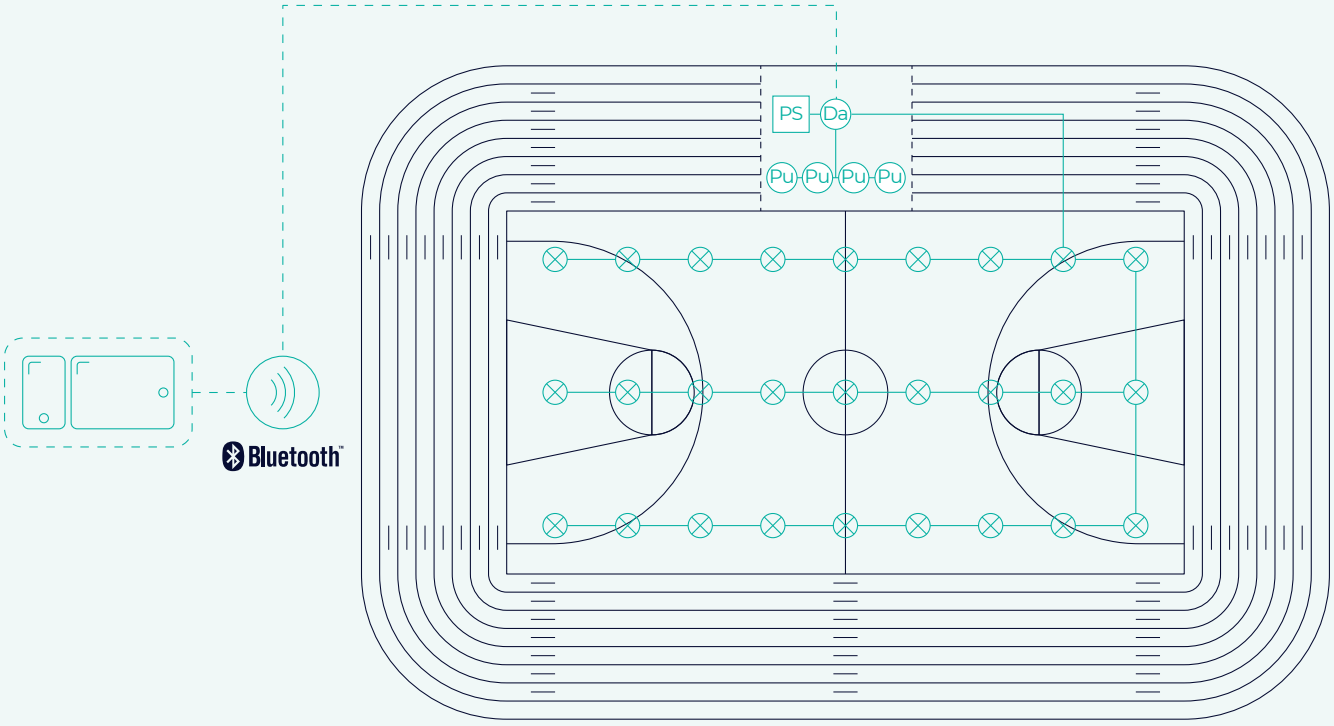

PS Fuente de alimentación
Fonte de alimentação

Da DISPOSITIVO DALI

Pu Escenas (Pulsador)
Cenas (Botão de pressão)

Ejemplo de polideportivo iluminado con proyectores repartidos sobre la pista y controlados con cuatro pulsadores que manejan las escenas preconfiguradas.
Exemplo de um centro desportivo iluminado com projectores distribuídos pelo campo e controlados por quatro botões que gerem as cenas pré-configuradas.

SPORT BLUETOOTH
INALÁMBRICO / SEM FIO

Ñ/ La solución SPORT BLUETOOTH, ideal para espacios deportivos donde las luminarias se instalan en torres, permite el control inalámbrico de la instalación, mediante comunicación Bluetooth CASAMBI, a través de una pantalla táctil que nos permite el control de cada torre de manera independiente y la activación de escenas, admite la comunicación con hasta 250 Nodos.

P/ A solução SPORT BLUETOOTH, ideal para espaços desportivos onde as luminárias são instaladas em torres, permite o controlo sem fios da instalação, através de comunicação Bluetooth CASAMBI, através de um ecrã tátil que permite o controlo de cada torre de forma independente e a ativação de cenários.

Funcionalidades / Funcionalidades

Integrable en redes de control Bluetooth a través de app gratuita CASAMBI. luminarias regulables.
Integrado em redes de controle Bluetooth via app CASAMBI livre.

Dispositivo controlable de manera remota con Smartphone o Tablet Android/iOS.
Dispositivo remotamente controlável com smartphone ou Android/IOS Tablet.

Sistema remoto fácil y flexible (Opcional)
Sistema remoto fácil e flexível (Opcional)

Control por calendario con posibilidad de horario fijo y crepuscular (Opcional)
Controlo do calendário com possibilidade de horas fixas e crepusculares (Opcional)

Escenas predeterminadas y Efectos dinámicos
Cenários predefinidos e efeitos dinâmicos



Malla bluetooth (Hasta 250 nodos)
Malha Bluetooth (Até de 250 nós).

Apagado / Encendido
Apagado / Acesso



Optimización de consumos
Otimização de consumos

SPORT BLUETOOTH
Iluminación de estadio de fútbol / Iluminação de estádio de futebol

Ñ/ La solución SPORT BLUETOOTH está diseñada para gestionar instalaciones con numerosas luminarias conectadas mediante el protocolo BUS DALI. Estas luminarias se agrupan en torres, cada una equipada con un nodo DALI. Los nodos DALI forman una malla de comunicación Bluetooth, permitiendo un control inalámbrico eficiente de toda la instalación. Cada nodo DALI instalado en una torre puede soportar hasta 50 equipos DALI.

P/ A solução SPORT BLUETOOTH foi concebida para gerir instalações com numerosas luminárias ligadas através do protocolo BUS DALI. Estas luminárias são agrupadas em torres, cada uma equipada com um nó DALI. Os nós DALI formam uma malha de comunicação Bluetooth, permitindo um controlo sem fios eficaz de toda a instalação. Cada nó DALI instalado numa torre pode suportar até 50 dispositivos DALI.

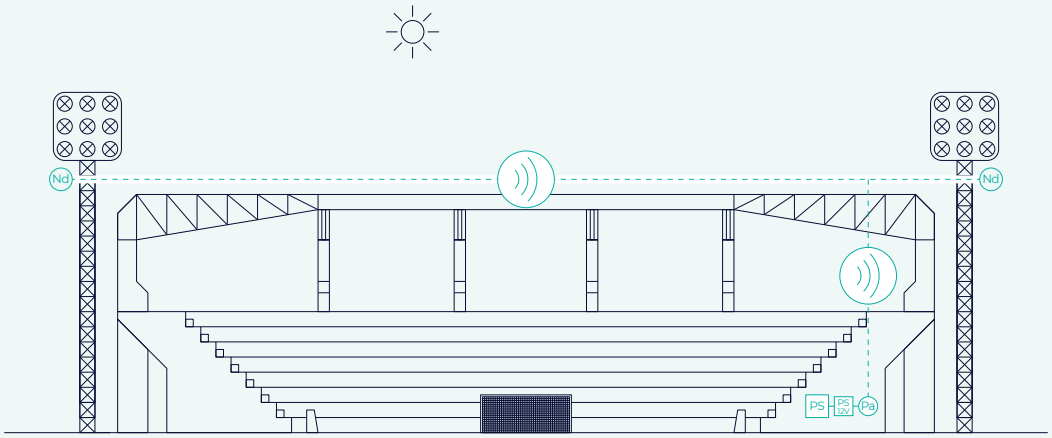

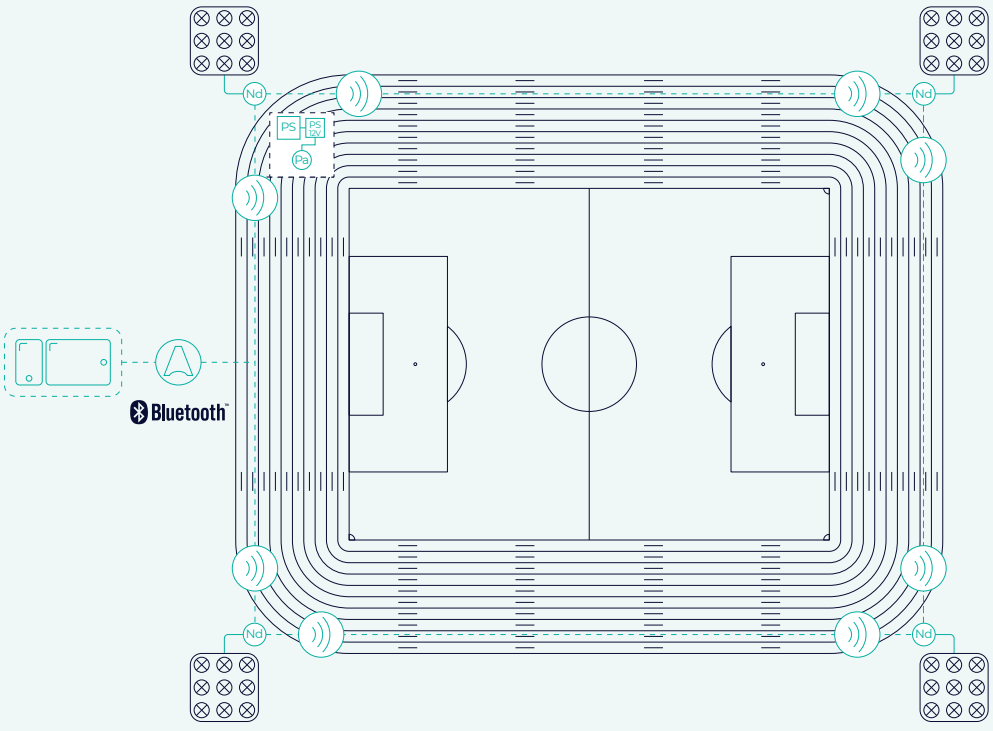

PS Fuente de alimentación / Fonte de alimentação

PS 12V Fuente alimentación 12V / Fonte de alimentação 12V

Pa Pantalla táctil / Ecrã tátil

Nd Nodo / Nodo

Ejemplo de estadio de fútbol iluminado con proyectores repartidos en cuatro torres, situadas en las esquinas, provistas de nodos que permiten el control inalámbrico de la instalación.
Exemplo de um estádio de futebol iluminado com projectores distribuídos em quatro torres, localizadas nos cantos, equipadas com nós que permitem o controlo sem fios da instalação.

Luminarias compatibles
Luminárias compatíveis

Hexagon Play Óptima
48LEDs 144W/ 1x, 2x, 3x, 4x, 5x (Box / integrado, integrated, integré)

Hexagon Play Was
1X, 2X, 2X (Box / integrado, integrated, integré)

Hexagon Play Match Unity
144LEDs/ 2X (Box integrado)

Hexagon Play Match
144 LEDS/ 2X, 3X, 4X (Box remoto)

Hexagon Play Arena *
2X, 3X, 4X (Box remoto)

Hexagon Play RGBW
1X, 2X (Box / integrado)

AVISO / AVISO

Las soluciones PACKS SPORTS DALI y SPORT BLUETOOTH son de apliación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.
As soluções PACKS SPORTS DALI e SPORT BLUETOOTH destinam-se exclusivamente à utilização em luminárias equipadas com um sistema DALI.

Hexagon Play RGBW Remoto
1X, 2X (Box remoto)

Nantes Play

Nantes L Play

Astrani
200 / 400 / 600 / 800 / 1.000 / 1.200W

Nantes XL Play

* DALI Bajo pedido
DALI A pedido

Soluciones de iluminación
MONUMENTAL Y ARQUITECTONICAL
Soluções de iluminação
MONUMENTAL E ARQUITECTURAL

La iluminación arquitectural
Iluminação arquitectural

Ñ/ Cada vez son más las demandas de instalaciones lumínicas para entornos monumentales y lugares históricos a las que se suman actores públicos como ayuntamientos, diputaciones o bienes de interés cultural.
Este tipo de aplicaciones suelen realizarse en edificios abiertos al público, privados, puentes, monumentos y fachadas de edificios históricos, artísticos y/o emblemáticos de la ciudad entre otros.

El objetivo de este tipo de iluminación es resaltar la belleza de la arquitectura, así como, contribuir a la revitalización de las ciudades, brindándoles una apariencia más acogedora y mejorando su estética. El diseño de la iluminación arquitectural juega un papel fundamental en cómo percibimos y experimentamos los espacios arquitectónicos, generando un sinfín de emociones según se utilice la luz, creando atmósferas y ambientes que pueden variar desde la serenidad y la admiración hasta la emoción y la inspiración.

P/ É cada vez mais frequente a procura de instalações de iluminação para ambientes monumentais e locais históricos, para além de agentes públicos como municipios, juntas de freguesia e locais de património cultural.
Este tipo de aplicação é normalmente efectuado em edifícios abertos ao público, edifícios privados, pontes, monumentos e fachadas de edifícios históricos, artísticos e/ou emblemáticos da cidade, entre outros.

O objetivo deste tipo de iluminação é realçar a beleza da arquitetura, bem como contribuir para a revitalização das cidades, dando-lhes um aspeto mais acolhedor e melhorando a sua estética. O design de iluminação arquitectural desempenha um papel fundamental na perceção e vivência dos espaços arquitectónicos, gerando um sem fim de emoções em função da utilização da luz, criando atmosferas e ambientes que podem ir da serenidade e admiração à emoção e inspiração.

DMX

Permite gestionar a tiempo real diferentes escenas estáticas y dinámicas de respuesta instantánea con efectos de luz y sonido, creando diferentes tipos shows.
Permite gerir em tempo real diferentes cenas estáticas e dinâmicas de resposta instantânea com efeitos de luz e som, criando diferentes tipos de espectáculos.

CASAMBI

Sin necesidad de cableado adicional, permite proyectar diferentes escenas de color estáticas y dinámicas, y gestionar la iluminación a tiempo real.
Sem necessidade de cablagem adicional, permite a projeção de diferentes cenas de cores estáticas e dinâmicas e a gestão da iluminação em tempo real.

Resaltar la belleza y estética
Realçar a beleza e a estética

Mayor atractivo turístico en la noche
Maior atração turística à noite

Eficiencia y ahorro energético
Eficiência e poupança de energia

Mundo de sensaciones
Mundo de sensações

Técnicas de iluminación / Técnicas da iluminação

1. PROYECCIÓN / PROJEÇÃO
2. BAÑO / BARRIMENTO
3. ACENTO / DESTAQUE
4. ORNAMENTAL / ORNAMENTAL
5. DINAMISMO / DINAMISMO

PROYECCIÓN / PROJEÇÃO

Técnica de iluminación que se utiliza para resaltar la apariencia en general del objeto a iluminar.
Técnica de iluminação utilizada para realçar o aspeto global do objeto a iluminar.

BAÑO / BARRIMENTO

Técnica de iluminación que se utiliza para resaltar las texturas de las superficies arquitectónicas de manera sutil.
Técnica de iluminação utilizada para realçar as texturas das superfícies arquitectónicas de uma forma subtil.

ACENTO / DESTAQUE

Técnica empleada para resaltar características específicas de la arquitectura, como esculturas o detalles.
Técnica utilizada para realçar características arquitectónicas específicas, como esculturas ou detalhes.

ORNAMENTAL / ORNAMENTAL

Técnica empleada para crear efectos decorativos mediante iluminación de colores y patrones.
Técnica utilizada para criar efeitos decorativos através de iluminação colorida e com padrões.

DINAMISMO / DINAMISMO

Técnica que complementa las anteriores que crea efectos de iluminación cambiantes mediante sistemas de control inteligente.
Uma técnica que complementa as anteriores, criando efeitos de iluminação que mudam através de sistemas de controlo inteligentes.

Luminarias compatibles
Luminárias compatíveis

Hexagon Play
RGBW / 40Leds

Astrani
200W / 400W / 600W / 800W / 1.000W / 1.200W

Nantes RGBW

Akagy RGB

Tanek ARQ RGBW

Tanek ARQ NEO

LED Pad AVANT

LED Pad AVANT RGBW

Proyecto de Iluminación de la Casa Botines
León

Soluciones de ALUMBRADO PÚBLICO

Soluções de iluminação para ILUMINAÇÃO PÚBLICA

UNIO smart cities

Ñ/ UNIO Smart Cities. Gestión y control optimizado del alumbrado de las ciudades modernas .

UNIO es la plataforma de telegestión de Prilux que permite una mayor facilidad a la hora de tomar decisiones óptimas en tiempo real, gracias a obtención de un diagnóstico generado tras la recopilación de datos del sistema remoto de luminarias punto a punto.

P/ UNIO Cidades Inteligentes. Gestão e controlo otimizados da iluminação nas cidades modernas.

UNIO é a plataforma de telegestão Prilux que facilita a tomada de decisões ótimas em tempo real, graças à obtenção de um diagnóstico gerado após a coleta de dados do sistema remoto de luminárias ponto a ponto.

Control y reducción del consumo energético
Controlo e redução do consumo de energia

Mejora la calidad y la eficiencia del alumbrado
Melhora a qualidade e eficiência da iluminação

Compatible con soluciones de terceros
Compatível com soluções de terceiros

Sistema remoto fácil y flexible
Sistema remoto fácil e flexível

Reducción de costes operativos
Redução dos custos operacionais

Facilita la toma de decisiones en tiempo real
Facilita a tomada de decisões em tempo real

Adaptación al tráfico urbano según la temporalidad
Adaptação ao tráfego urbano de acordo com a sazonalidade

Uso sencillo e intuitivo de la interfaz
Utilização simples e intuitiva da interface

Funcionalidades / Funcionalidades

Monitorización y control
Monitorização e controlo

Gestión de alertas
Gestão de alertas

Análisis de datos
Análise de dados

Creación y gestión de inventarios de luminarias
Criação e gestão de stocks de luminárias

Reloj astronómico
Relógio astronómico

Dashboard de visión ecológica
Painel de visão verde ou ecológica

Métodos de seguridad
Métodos de segurança

Programación de perfiles
Programação de perfis

Actualización remota del firmware (OTA)
Atualização de Firmware à distância (OTA)

Módulo asistente de mantenimiento
Módulo de assistente de manutenção

CORA MANAGER

Gestión inteligente de la iluminación
Gestão inteligente da iluminação

Ñ/ CORA MANAGER es el sistema de control desarrollado por Prilux que, junto con nuestras luminarias compatibles, proporciona una gestión inteligente del alumbrado público manteniendo una armonía entre el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los ciudadanos, a la vez que favorece la seguridad y el ahorro.

P/ CORA MANAGER é o sistema de controlo desenvolvido pela Prilux que, em conjunto com as nossas luminárias compatíveis, permite uma gestão inteligente da iluminação pública, mantendo a harmonia entre o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida dos cidadãos, ao mesmo tempo que promove a segurança e a poupança.

CORA MANAGER CMR
(en cuadro / no quadro elétrico)

CORA MANAGER PLC
(en cuadro y en luminarias)

CORA MANAGER IOT
(en cuadro y en luminarias)

CORA MANAGER IOT MESH
(en cuadro y en luminarias)

CORA MANAGER CMR
(en cuadro / em grupo)

C

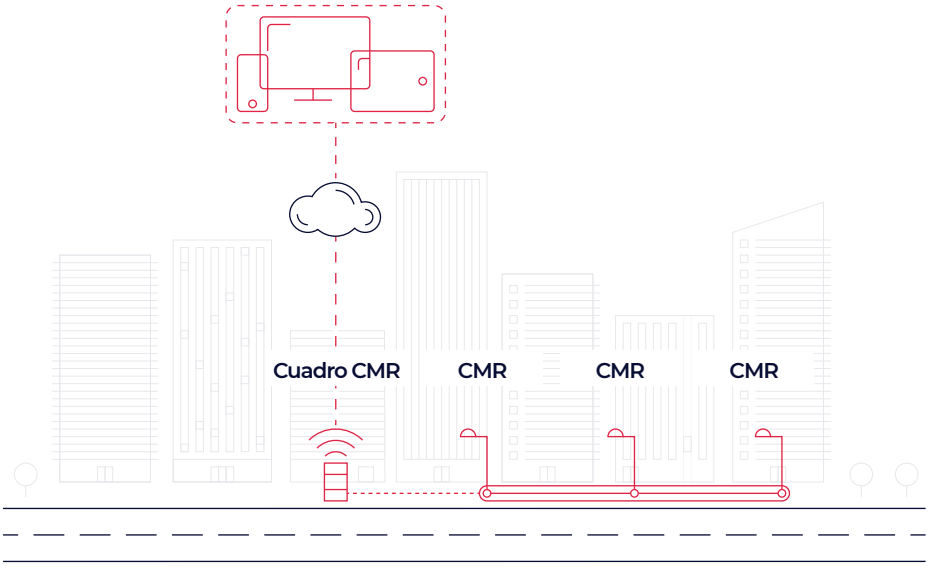

Ñ/ Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional. Los centros de mando se comunican con la plataforma UNIO a través de la red móvil lo que permite la supervisión y configuración remota.

P/ Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional. Os centros de comando se comunicam com a plataforma UNIO através da rede móvel, que permite supervisão e configuração remota.

CORA MANAGER PLC
(en cuadro y en luminarias / em grupo y em luminárias)

P

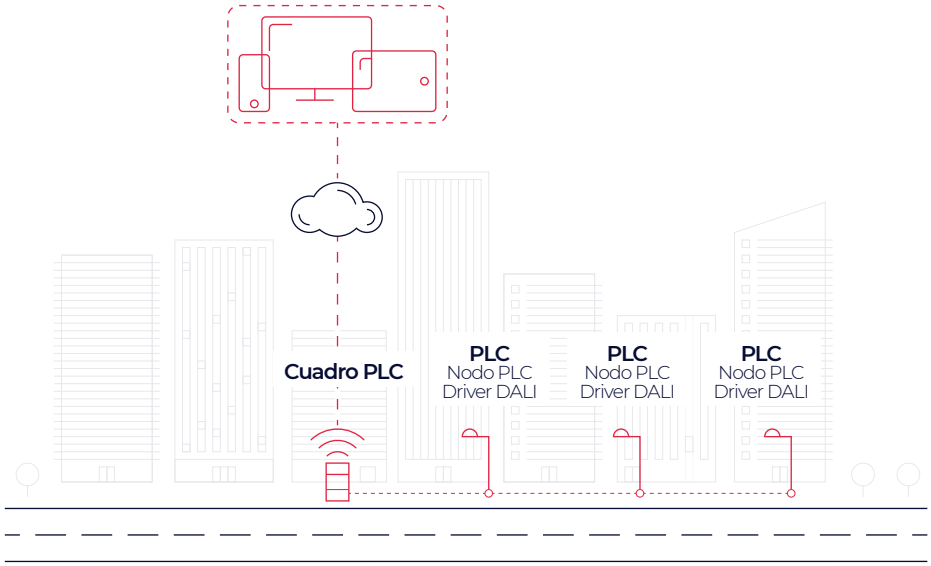

Ñ/ Gestión del alumbrado punto a punto desde la plataforma UNIO gracias a la comunicación bireccional PLC (Power Line Communications) mediante la propia línea de alimentación entre las luminarias y los centros de mandos conectados al servicio.

P/ Gestão da iluminação ponto-a-ponto a partir da plataforma UNIO graças à comunicação bidirecional PLC (Power Line Communications) através da própria linha de alimentação entre as luminárias e os centros de controlo ligados ao serviço.

CORA MANAGER IOT
(en cuadro y en luminarias / em grupo y em luminárias)

I

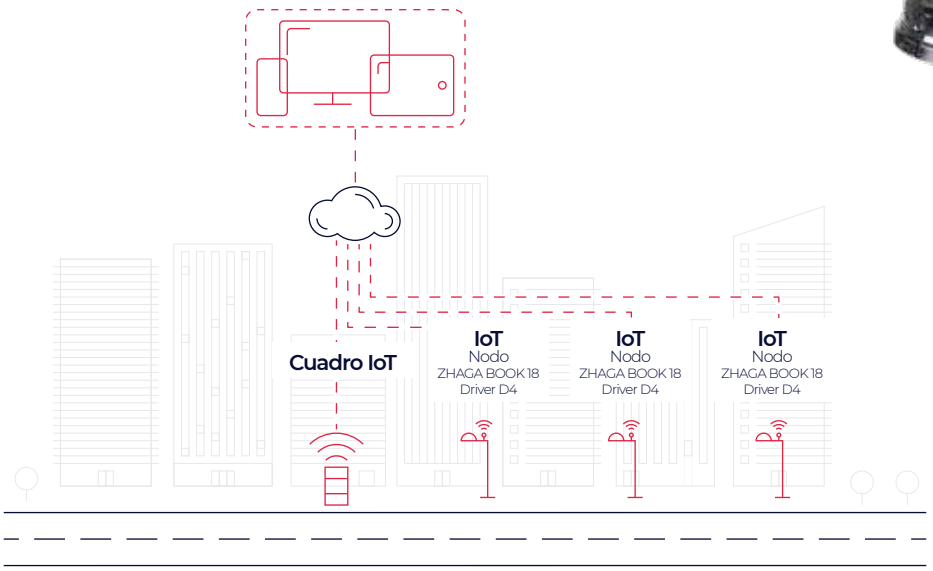

Ñ/ Gestión remota del alumbrado punto a punto a través de la red móvil incorporando nodos IoT Zhaga Book18 que envían y reciben datos desde la UNIO mediante 2G/4G/NB-IoT. En este caso sin necesidad de elementos de comunicación auxiliares en el cuadro eléctrico.

P/ Gerenciamento remoto de iluminação ponto a ponto através da rede móvel incorporando nós Zhaga Book18 IoT que enviam e recebem dados da UNIO via 2G/4G/NB-IoT. Neste caso, sem a necessidade de elementos auxiliares de comunicação no quadro elétrico.

CORA MANAGER IOT MESH
(en cuadro y en luminarias / em grupo y em luminárias)

M

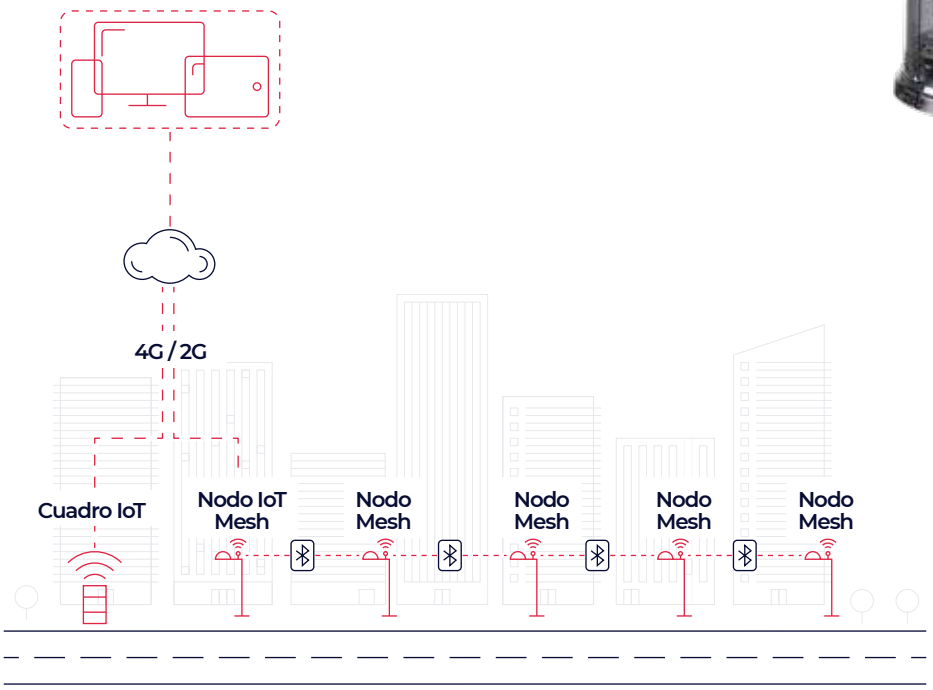

Ñ/ El sistema Cora Mesh es una solución avanzada de gestión de alumbrado público mediante tecnología Bluetooth Mesh. En este sistema todas las luminarias de instalación están provistas de Nodos Z18 mesh (esclavos) excepto una de ellas que utiliza el Nodo Z18 IoT Mesh que actúa como Gateway, transmitiendo a la Plataforma Unio los datos recopilados por el resto de nodos.

P/ O sistema Cora Mesh é uma solução avançada de gestão de iluminação pública que utiliza a tecnologia Bluetooth Mesh. Neste sistema, todas as luminárias da instalação estão equipadas com nós mesh Z18 (escravos), exceto uma delas, que utiliza o nó Z18 IoT Mesh que actua como gateway, transmitindo os dados recolhidos pelos outros nós para a plataforma Unio.

Luminarias compatibles
Luminárias compatíveis

Arisa Top 1
C P I M

Arisa Top 2
C P I M

Arisa Top 4
C P I M

Arisa Road
C P I M

Arisa Catenaria
C P I M

Veria
C P I M

Versa
C P I M

Versa L
C P I M

Versa XL
C P I M

Avatar
C P I M

Avatar L
C P I M

Avatar XL
C P I M

Sfera

C

Netta

C

Livia

C

Ircana

C P

Ircana S

C P I M

Gaudium

C

Grupo óptico

C

AVISO / AVISO

SOLUCIONES IoT / IoTMESH

Luminarias compatibles con conectores NEMA 7 según ANSI C136.41-2013 y ZHAGA-D4i : ARISA, AVATAR, VERIA, VERSA, NANTES y HEXAGON (No incluidas: ESENTIAL, ZENIT, RGBW)

SOLUÇÕES IoT / IoTMESH

Luminárias compatíveis com conectores NEMA 7 de acordo com a norma ANSI C136.41-2013 e ZHAGA-D4i: ARISA, AVATAR, VERIA, VERSA, NANTES e HEXAGON (Não incluído: ESENTIAL, ZENIT, RGBW)

NEMA 7

ZHAGA-D4i

C CMR P PLC I IoT M IoTMESH

SAFELIGHT

Solución para pasos de cebra
Solução de faixa de pedestres

Ñ/ Según los estudios, un alto porcetaje de los atropellos que tienen lugar en vías urbanas se produce en los pasos de cebra no señalizados con semáforos y con una iluminación inadecuada o inexistente lo que conlleva a una escasa y deficiente visibilidad de los peatones en la zona de paso de la vía.

Para evitar esto Prilux ha desarrollado SAFELIGHT una solución de tres modalidades, donde a través de una adecuada iluminación, se consigue captar la atención del conductor, reduciendo además el riesgo de deslumbramiento, acentuando la iluminación en el entorno del paso de cebra incrementando por un lado el nivel de luz en la zona de la acera que accede al paso de cebra y por otro, aumentando la iluminación sobre el peatón.

P/ Segundo estudos, uma alta porcentagem dos abusos ocorridos nas estradas urbanas ocorre em cruzamentos de zebra não marcados com semáforos e com iluminação inadequada ou inexistente, o que leva a uma baixa e baixa visibilidade dos pedestres na área de passagem da pista.

Para evitar isso Prilux desenvolveu SAFELIGHT, uma solução, de três modalidades onde através de iluminação adequada, consegue capturar a atenção do motorista, reduzindo também o risco de ofuscamento acentuando iluminação no cruzamento ambiente zebra levantando um lado o nível de luz na área da calçada acessando o passadeira e, por outro, aumentar a iluminação do pedestre.

Anatomía de un paso de peatones
Anatomia de uma passadeira de peões

1. **Dirección emisión luz**
   Direção da emissão de luz
2. **Ancho del paso**
   Largura da passagem
3. **Dirección del tráfico**
   Direção do tráfego
4. **Zona de espera**
   Área de espera
5. **Eje del paso**
   Eixo de passagem
6. **Eje de la via**
   Eixo da via

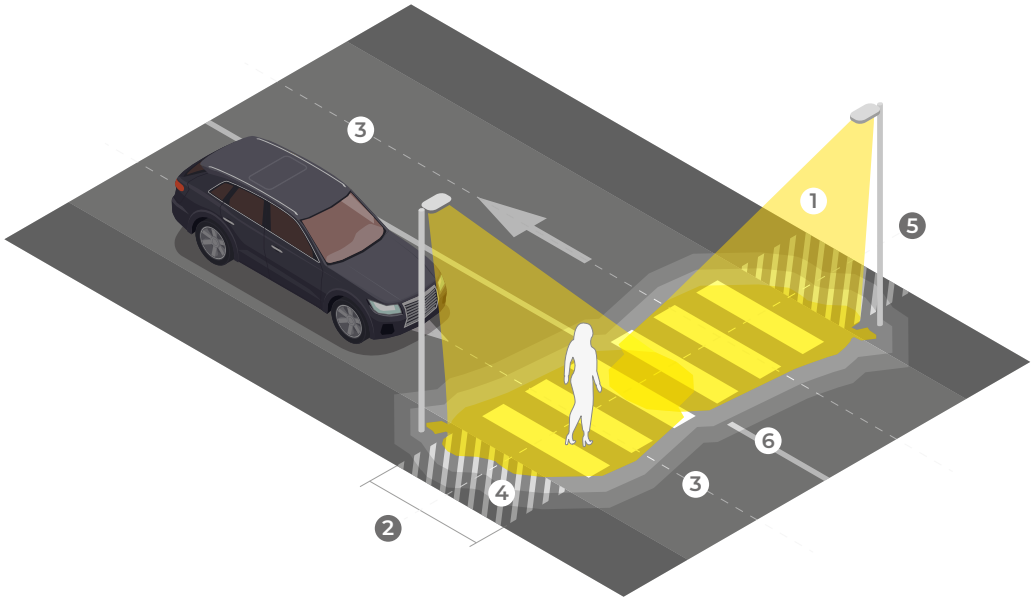

Safelight (Avatar)
Toledo

SAFELIGHT

Ñ/ SAFELIGHT permite la iluminación de pasos de cebra con luminarias viales adaptadas con ópticas especiales para esta aplicación que iluminan con luz blanca con un nivel contínuo del 100%.

P/ SAFELIGHT permite a iluminação de passadeiras com luzes rodoviárias adaptadas com óticas especiais para esta aplicação que iluminam com luz branca a um nível contínuo de 100%.

SENSOR SAFELIGHT

Ñ/ SENSOR SAFELIGHT, provisto de un sensor de presencia orientado hacia la acera, mantiene la iluminación del paso de peatones a un nivel de luminosidad del 50% en ausencia de usuarios, regulando al 100% en el momento en que el sensor detecte la presencia de algún peatón dispuesto a cruzar por el paso de cebra. Lo que proporciona un gran ahorro energético y económico.

P/ SENSOR SAFELIGHT, equipado com um sensor de presença voltado para a calçada, mantém a iluminação da faixa de pedestres em um nível de luminosidade de 50% na ausência de usuários, diminuindo para 100% quando o sensor detecta a presença de um pedestre disposto a atravessar a passadeira. O que proporciona grande economia de energia e economia.



Sin Presencia
Sem Presença

Con Presencia
Com Presença

	CTT	Nivel de luminosidad Nível de brilho	Nivel de luminosidad Nível de brilho
SAFELIGHT	4.000K	100%	100%
SENSOR SAFELIGHT	4.000K	50%	100%

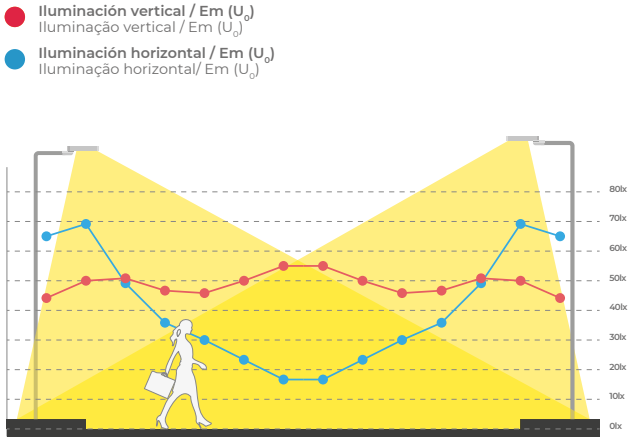

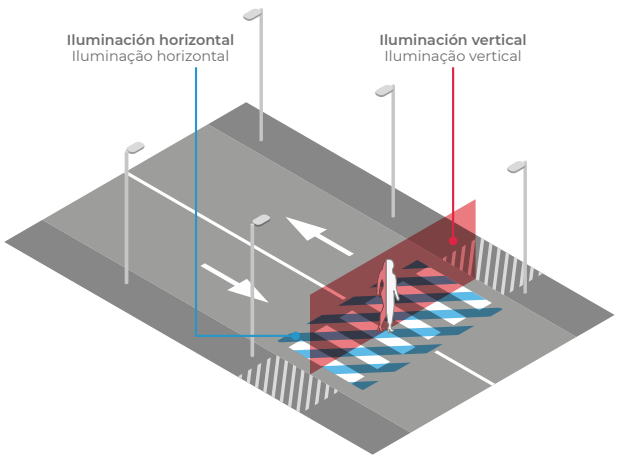

Luminarias compatibles
Luminárias compatíveis

Avatar

Veria

Arisa Top 1

Arisa Road

		W_{LED}	W_T		K		
589727	VERIA SL 8N DA CMR	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	620 x 295 x 165mm
589734	VERIA SL 8N DA CMR	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	620 x 295 x 165mm
589512	VERIA SL SENSOR	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	620 x 295 x 165mm
589529	VERIA SL SENSOR	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	620 x 295 x 165mm
589673	AVATAR SL 8N DA CMR	36W	37,0W	PPDL0M	740	24	525 x 255 x 125mm
589680	AVATAR SL 8N DA CMR	36W	37,0W	PPIL0M	740	24	525 x 255 x 125mm
589697	AVATAR SL SENSOR	36W	37,0W	PPDL0M	740	24	525 x 255 x 125mm
589703	AVATAR SL SENSOR	36W	37,0W	PPIL0M	740	24	525 x 255 x 125mm
589772	ARISA ROAD SL 8N DA CM	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	670 x 468 x 140mm
589789	ARISA ROAD SL 8N DA CM	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	670 x 468 x 140mm
589796	ARISA ROAD SL SENSOR	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	670 x 468 x 140mm
589802	ARISA ROAD SL SENSOR	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	670 x 468 x 140mm
589819	ARISA TOP1 SL 8N DA CM	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	478 x 468 x 547mm
589826	ARISA TOP1 SL 8N DA CM	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	478 x 468 x 547mm
589833	ARISA TOP1 SL SENSOR	32W	34,3W	PPDL0M	740	32	478 x 468 x 547mm
589840	ARISA TOP1 SL SENSOR	32W	34,3W	PPIL0M	740	32	478 x 468 x 547mm

WAS outdoor

Ñ/ PRILUX ha desarrollado la solución WAS OUTDOOR que adapta la iluminación de calles, parques, avenidas... mediante el cambio de la temperatura de color y nivel adecuandola a las franjas horarias nocturnas y sus diferentes niveles de tráfico rodado y tránsito de viandantes. El uso de WAS OUTDOOR mejora las condiciones de visibilidad a la vez que se obtiene un ahorro económico y energético. Además no se influye negativamente en el normal desarrollo de los ciclos vitales del ser humano y la fauna urbana.

Las luminarias WAS OUTDOOR funcionan de manera autónoma y disponen de un perfil preprogramado de 5 escalones que permite el cambio gradual en la temperatura de color; de fría (4.000K) a cálido (PC AMBAR) y de nivel (de 100% a 50%) y viceversa adaptando su nivel de luminosidad a las distintas fases de la noche según la actividad que tenga lugar, en la ciudad, en esa franja horaria.

P/ A PRILUX desenvolveu a solução WAS OUTDOOR que adapta a iluminação de ruas, parques, avenidas... alterando a cor e a temperatura nivelada, adaptando-a às faixas horárias noturnas e aos seus diferentes níveis de tráfego rodoviário e pedonal. O uso do WAS OUTDOOR melhora as condições de visibilidade e, ao mesmo tempo, economiza energia e economia. Além disso, o desenvolvimento normal dos ciclos de vida dos seres humanos e da fauna urbana não é influenciado negativamente.

As luminárias com WAS OUTDOOR funcionam de modo autónomo e dispõem de um perfil pré-programado de 5 escalões que permite a mudança gradual da temperatura de cor; de fría (4.000K) a quente (PC AMBAR) e de nivel (de 100% a 50%) e vice-versa adaptando o seu nivel de luminosidade às distintas fases da noite segundo a actividade que tenha lugar , na cidade, naquela faixa horária.

Funcionalidades / Funcionalidades

Sin obras
Sem obras

No requiere cambios, ni adaptaciones de ningún tipo en la instalación existente.

Não requer mudanças, nem adaptações de nenhum tipo na instalação existente.

Otras Configuraciones
Outras configurações

La solución WAS OUTDOOR de PRILUX dispone de otras temperaturas de color y permite la configuración de otros perfiles de regulación horario para el cambio de CCT y nivel, todo ello bajo pedido.

A solução WAS OUTDOOR da PRILUX dispõe de outras temperaturas de cor e permite a configuração de outros perfis de regulação horária para a mudança de CCT e nível, tudo a pedido.

Listo para usar
Pronto para usar

Nuestras luminarias WAS OUTDOOR se sirven con manguera y conector de 5 polos que permite una fácil instalación.

As nossas luminárias WAS OUTDOOR servem-se com cabo e ligadores de 5 polos que permite uma fácil instalação.

Desde el minuto 1
Desde o minuto

Las luminarias WAS OUTDOOR funcionan de manera autónoma, regulando CCT o nivel de luminosidad desde el primer encendido. Otras luminarias necesitan hasta tres días de aprendizaje.

As luminárias WAS OUTDOOR funcionam de modo autónomo, regulando CCT ou em nível de luminosidade desde a primeira ligação. Outras luminárias necessitam até três días de aprendizagem.

Luminarias compatibles
Luminárias compatíveis

Avatar

Veria

Ircana

Gaudium

Arisa Top 1

Arisa Top 2

Arisa Top 4

Arisa Road

Compatibilidad / Compatibilidade

WHITE ADAPTATIVE SYSTEM

Ñ/ La tecnología WAS (White Adaptative System) proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada, CCT.

P/ A tecnologia WAS (White Adaptative System) oferece às luminárias PRILUX a capacidade de alterar tanto a quantidade de luz que fornecem quanto a temperatura de cor correlacionada, CCT.

PC
AMBAR
50%

PC
AMBAR
100%

4.000K
100%

Iluminación ecofriendly
Iluminação ecofriendly

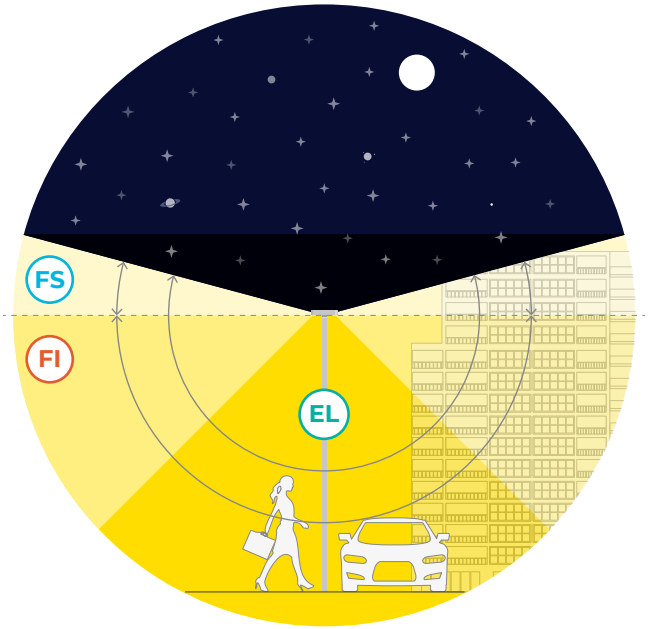

EL **% Luz emitida / Luz eficiente**
% Luz emitida / Luz eficiente

FI **% Flujo luminoso inferior / Luz perdida**
% Fluxo luminoso inferior / Luz perdida

FS **% Flujo luminoso superior / Luz no deseada**
% Fluxo luminoso superior / Luz não desejada

Ñ/ En las últimas décadas, el exceso y uso incorrecto de la iluminación artificial nocturna se ha convertido en un grave problema medioambiental. La contaminación lumínica está afectando seriamente al ecosistema, alternando la biodiversidad y afectando la posibilidad de observar las estrellas

Al control espectral y de emisión al hemisferio superior se le suma la reducción del desperdicio energético con luminarias más eficaces. Estas luminarias ofrecen una adaptación dinámica al entorno mediante control por zonas horarias y espectro variable.

P/ Nas últimas décadas, a iluminação artificial excessiva à noite tornou-se um grave problema ambiental. A poluição luminosa está a afetar seriamente o ecossistema e a alterar a biodiversidade.

Para além do controlo espetral e de emissões no hemisfério superior, o desperdício de energia é reduzido com luminárias mais eficientes. Estas luminárias oferecem uma adaptação dinâmica ao ambiente por meio de controlo de fuso horário e espetro variável.

Menos contaminación lumínica
Menos poluição luminosa

Más ahorro
Mais poupanças

Preservación del medio ambiente
Preservação do ambiente

Soluciones ecofriendly / Soluções ecofriendly

Ñ/ Prilux trabaja para ofrecer soluciones que minimicen el impacto mediante la fabricación de luminarias de vidrio plano con una nula emisión de flujo al hemisferio superior (FHS=0). Regulan el espectro radioeléctrico para limitar la radiación en la banda de los azules y reducir la dispersión lumínica en el espacio para una libre contemplación del cielo. Esto es posible gracias a:

P/ A Prilux trabalha para oferecer soluções que minimizem o impacto, fabricando luminárias de vidro plano com emissão de fluxo zero para o hemisfério superior (FHS=0).
Regulam o espetro rádioelétrico para limitar a radiação na banda azul e reduzir a dispersão da luz no espaço para possibilitar uma contemplação livre do céu. Isto é possível graças à:

La reducción de la temperatura de color <3.000K hasta la posibilidad de alcanzar un LED PCA (1.890K)
Redução da temperatura da cor <3,000K até à possibilidade de obter um LED PCA (1.890K).



La superposición de un filtro ámbar al led que limite la emisión de longitudes de onda azules.
Sobreposição de um filtro âmbar sobre o LED para limitar a emissão de comprimentos das ondas azuis.

Soluciones certificadas / Soluções certificadas

Ñ/ Las soluciones certificadas de Prilux minimizan el impacto al satisfacer los exigentes requisitos del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y directivas de protección del cielo nacionales e internacionales.

P/ As soluções certificadas Prilux minimizam o impacto ao cumprir os requisitos rigorosos do Instituto Astrofísico das Canárias (IAC) e as diretivas nacionais e internacionais de proteção do céu.
graças à:

PRILUX: Empresa comprometida desde mayo de 2021 con SLOWLIGHT
PRILUX: Empresa empenhada desde Maio de 2021 em SLOWLIGHT

Sensores y secuencias
Sensores e sequências

Ñ/ La tecnología, gracias a su evolución, permite hablar de sostenibilidad en lo que al alumbrado de las ciudades se refiere.

Uno de los actores principales que colaboran en la eficiencia energética son los sistemas de automatización. Prilux dispone de opciones capaces de adaptar la potencia de la luminaria y su encendido según las condiciones existentes. Así como, la posibilidad de instalar drivers programables que faciliten secuencias de regulación del flujo en función del tiempo y/o horario.

P/ A tecnologia, graças à sua evolução, torna possível falar de sustentabilidade em termos de iluminação da cidade.

Uns dos principais atores que colaboram para conseguir eficiência energética são os sistemas de automatização. A Prilux tem opções que podem adaptar a potência da luminária e a comutação de acordo com as condições prevalecentes. Assim como a possibilidade de instalar controladores programáveis que facilitam as sequências de regulação de fluxo de acordo com a hora e/ou o horário.

Ahorro energético
Poupança energética

Seguridad
Segurança

Personalización
Personalização

Sensores de presencia / Sensores de presença

Ñ/ Mantiene la luminaria al mínimo rendimiento optimizando el consumo cuando no existe la presencia de viandantes, favoreciendo así el ahorro y la eficiencia energética. Una vez que el sensor detecta movimiento, la luminaria incrementa el flujo luminoso proporcionando una iluminación adecuada y segura al usuario.

P/ Mantém a luminária com um rendimento mínimo, otimizando o consumo quando não há presença de peões, favorecendo assim a poupança e eficiência energética. Assim que o sensor deteta o movimento, a luminária aumenta o fluxo luminoso, fornecendo uma iluminação adequada e segura para o utilizador.

Sensores de luminosidad / Sensores de luz

Ñ/ El sensor de luminosidad facilita a la luminaria la regulación del encendido cuando la luz natural desaparece. De este modo, el encendido de la iluminación se realiza en el momento adecuado, evitando desperdicios y entornos oscuros poco seguros.

P/ O sensor de luminosidade permite que a luminária acenda quando a luz natural desaparece. Desta forma, a iluminação é ligada na altura certa, evitando desperdícios e ambientes escuros inseguros.

Secuencias de regulación / Sequências de regulação

Ñ/ Mediante la programación del driver, es posible establecer secuencias de regulación del flujo lumínico de la luminaria. De esta manera, es posible crear ambientes en función de las condiciones y necesidades del entorno optimizando el gasto energético al máximo.

P/ Ao programar o driver, é possível estabelecer sequências de regulação do fluxo lumínico da luminária. Desta forma, é possível criar atmosferas de acordo com as condições e necessidades do ambiente, otimizando ao máximo o consumo de energia.

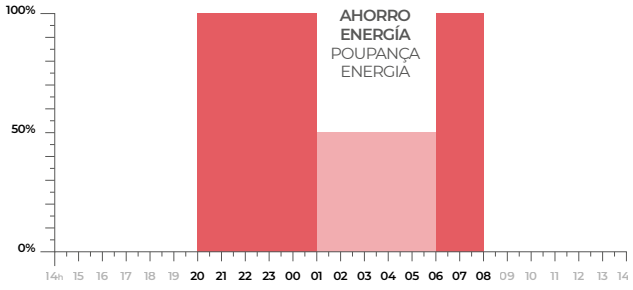

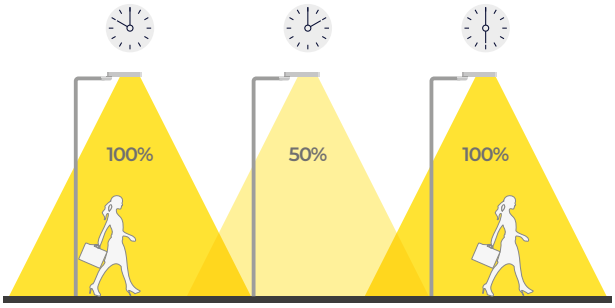

Emisión de flujo constante CLO / Emissão de fluxo constante CLO

Ñ/ La función CLO (Constant Light Output) proporciona la capacidad de mantener una salida de luz constante a lo largo de la vida útil de la luminaria, evitando desperdicios de iluminación en el inicio y compensando la degradación de la eficiencia luminosa de los LEDs que se produce con el paso del tiempo.

P/ A função CLO (Constant Light Output) proporciona a capacidade de manter uma saída de luz constante ao longo da vida útil da luminária, evitando o desperdício de iluminação no início e compensando a degradação da eficiência luminosa dos LEDs que ocorre ao longo do tempo.

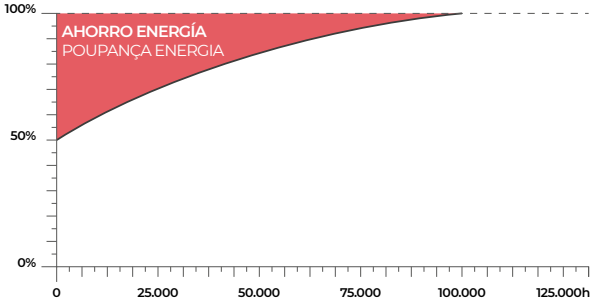

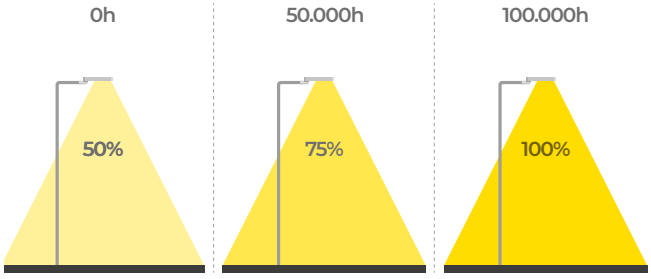

Soluciones de iluminación INTERIOR

Soluções de iluminação INTERIOR

WAS Indoor

Solución White Adaptative System

Ñ/ La solución WAS INDOOR está especialmente orientada a hospitales, residencias geriátricas, centros de wellness, aulas, despachos en los que aumenta el bienestar del usuario. En centros de trabajo la iluminación circadiana se aplica para mejorar las condiciones visuales, la comodidad y el rendimiento de los trabajadores, lo que afecta de manera directa a su productividad, lo cual repercute de manera muy positiva al desarrollo de la empresa.

P/ A solução WAS INDOOR está especialmente orientada para hospitais, residências geriátricas, centros de bem estar, salas de aula, escritórios nos quais se incrementa o bem estar do utilizador. Nos centros de trabalho a iluminação circadiana aplica-se para melhorar as condições visuais, a comodidade e o rendimento dos trabalhadores, o que influencia de modo directo a sua produtividade, que se repercute de modo muito positivo no desenvolvimento da empresa.

PACK WAS BASIC

Con el PACK WAS BASIC es posible seleccionar ambientes de luminación, regulando tanto el nivel de iluminación como la temperatura de color se adapta a las necesidades específicas de cada espacio y mejorando significativamente la calidad de vida de sus usuarios.
Com o PACK WAS BASIC é possível selecionar ambientes de iluminação, regulando tanto o nível de iluminação como a temperatura da cor é adaptada às necessidades específicas de cada espaço e melhorando significativamente a qualidade de vida dos seus utilizadores.

PACK AULAS/DESPACHOS WAS

La solución PACK AULAS/DESPACHOS WAS cuenta coninterruptores con los que se pueden controlar las escenas adaptando, a cada momento, la iluminación a la actividad que se esté desarrollando en el espacio según las necesidades del usuario.
A solução PACK AULAS/DESPACHOS WAS dispõe de interruptores com os quais se pode controlar os cenários adaptando, em cada momento, a iluminação à atividade que se desenvolve no espaço de acordo com as necessidades do utilizador.

PACK WAS BLUETOOTH

Con el PACK WAS BLUETOOTH es posible crear ambientes, a través de control horario, que imiten la luz natural y seleccionar ambientes de iluminación, regulando tanto el como la temperatura de color se adapta a las necesidades específicas de cada espacio y mejorando significativamente la calidad de vida de sus usuarios.
Com o PACK WAS BLUETOOTH é possível criar ambientes, através do controlo horário, que imitam a luz natural e selecionar ambientes de iluminação, regulando tanto a temperatura da cor como adaptando-a às necessidades específicas de cada espaço e melhorando significativamente a qualidade de vida dos seus utilizadores.

Funcionalidades / Funcionalidades

Aumenta la motivación y mejora el estado de ánimo
Aumenta a motivação e melhora o estado de ânimo

Mejora la productividad
Melhora a produtividade

Mejora la salud y bienestar
Melhora a saúde e o bem estar

Reduce bajas y absentismo laboral
Reduz o numero de baixas e absentismo laboral

Beneficios
Benefícios

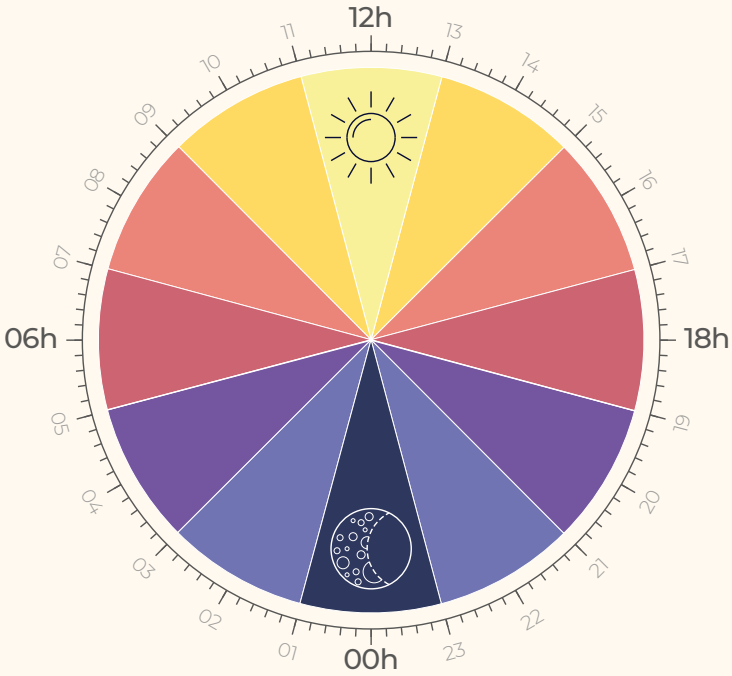

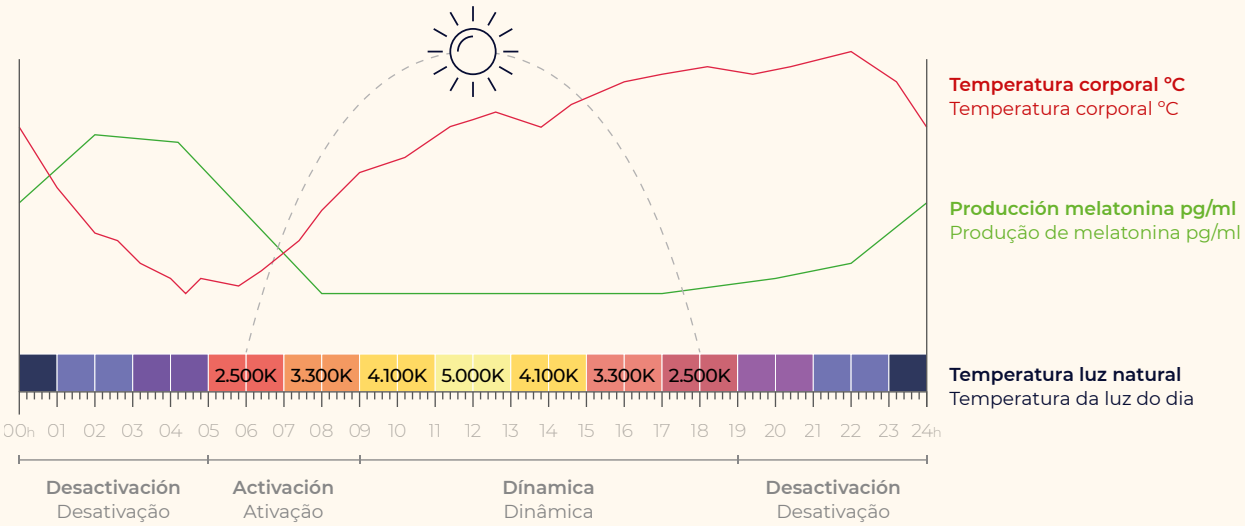

Ñ/ Está demostrado que la luz del sol interviene en las funciones fisiológicas de los organismos, tanto la presencia de luz (día) como la ausencia de la misma (noche) producen variaciones periódicas físicas, mentales y conductuales durante las 24h del día y marcan los diferentes procesos metabólicos de los seres vivos: ciclos del sueño, periodos de alimentación y digestión, temperatura corporal, secreciones hormonales, etc.

P/ Está demonstrado que a luz do sol intervêm nas funções fisiológicas dos organismos, tanto na presença da luz (día) como na ausência da mesma (noite) produzem-se variações periódicas físicas, mentais e comportamentais durante as 24h do día e marcam os diferentes processos metabólicos dos seres vivos: ciclos do sono, períodos de alimentação e digestão, temperatura corporal, segregações hormonais, etc.

Luminarias compatibles
Luminárias compatíveis

Stania*

Lynx Led Superficie *

Lynx Led Line Superf.*

Lynx Led Empotrar *

Lynx Led Line Emp. *

Lynx Led Pared *

Compatibilidad / Compatibilidade

WHITE ADAPTATIVE SYSTEM

Ñ/ La tecnología WAS (White Adaptative System) proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada, CCT.

P/ A tecnologia WAS (White Adaptative System) oferece às luminárias PRILUX a capacidade de alterar tanto a quantidade de luz que fornecem quanto a temperatura de cor correlacionada, CCT.

Pack DALI Basic

Ñ/ El Pack DALI Basic Prilux es un dispositivo de control y multisensor que regula en función de la luz natural y opcionalmente de la presencia, en hasta 3 niveles, dependiendo del movimiento detectado.

Indicado para instalaciones de hasta 15 equipos con una salida DALI broadcast. Dispone de una entrada de pulsador convencional para el manejo y calibración sencilla, con tan solo una pulsación y también opción de manejo y calibración mediante mando a distancia (no incluido en el kit). Dispositivo apto para cumplir con las exigencias del apartado HE3 del CTE.

P/ O Pack DALI Basic da Prilux é um dispositivo de controlo e multi-sensor que regula em função da luz do dia e, opcionalmente, da presença, até 3 níveis, em função do movimento detectado.

Adequado para instalações até 15 unidades com uma saída do tipo DALI. Dispõe de uma entrada de botão de pressão convencional para um funcionamento e calibração simples, por toque, e também aopção de funcionamento e calibração através de controlo remoto (não incluído no kit). Dispositivo adequado para o cumprimento das normas nacionais. Eficiência energética em edificios.

Proyecto de Iluminación Colegio Infantil El Rajolar
Aldaya (Valencia)

Funcionalidades / Funcionalidades

Control y multisensor (luminosidad y presencia) DALI para hasta 15 luminarias.
Controlo DALI e multi-sensor (luminosidade e presença) para um máximo de 15 luminárias.

Regulación automática de flujo en función de la luz natural.
Regulação automática do fluxo em função da luz natural.

Detección de presencia en hasta 3 niveles programable a través del multisensor incorporado.
Deteção de presença em até 3 níveis programáveis através do multi-sensor incorporado.

Función CLO: Compensando en factor de mantenimiento.
Função CLO: Compensação do fator de manutenção.

Fácil instalación en superficie con entrada de pulsador.
Fácil instalação à superfície com entrada por botão de pressão.

Calibración con un toque al pulsador o mando a distancia.
Calibração com um toque no botão de pressão ou no controlo remoto.

Provisto de fotocélula especial para medir y diferenciar la luz natural de la luz LED.
Equipado com uma fotocélula especial para medir e diferenciar a luz do dia da luz LED.

Aprendizaje luz natural con mando a distancia.
Aprendizagem à luz do dia com controlo remoto

Configuración con mando a distancia. (No incluido en el pack).
Configuração com controlo remoto (não incluído na embalagem).

PACK DALI BASIC

Iluminación de edificio de oficinas / Iluminação de edifícios de escritórios

Ñ/ PACK DALI BASIC PRILUX está especialmente indicado para instalaciones de interior, como aulas, oficinas, despachos y similares, además de pasillos, lavabos... Pensado para su instalación en superficie en techos o empotrado, para alturas de techo estándar de 3m.

P/ O PACK DALI BASIC DA PRILUX é especialmente adequado para instalações interiores, como salas de aula, escritórios, gabinetes e similares, bem como corredores, casas de banho, etc... Concebido para montagem à superfície em tectos com instalação encastrada do driver, para alturas de teto padrão de 3m.

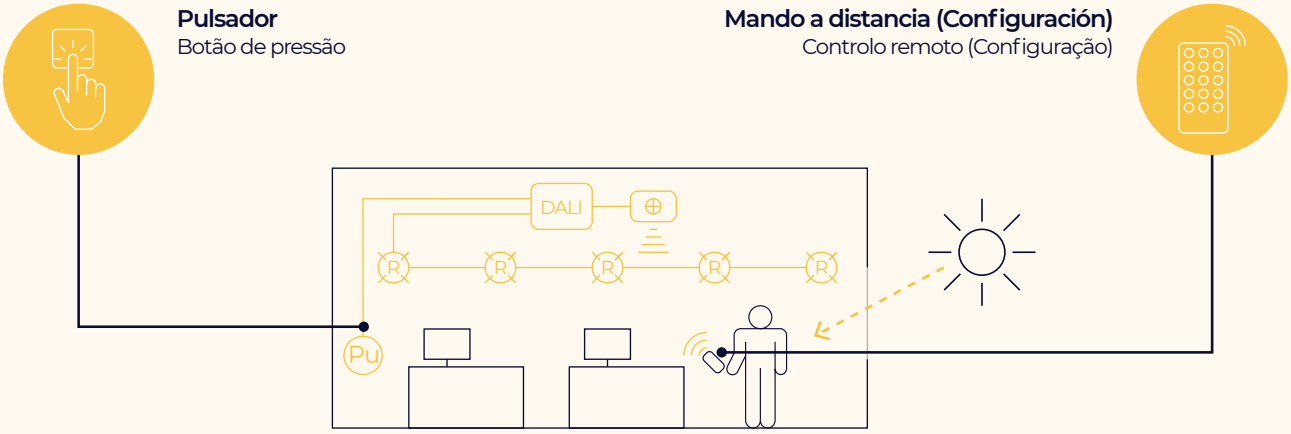

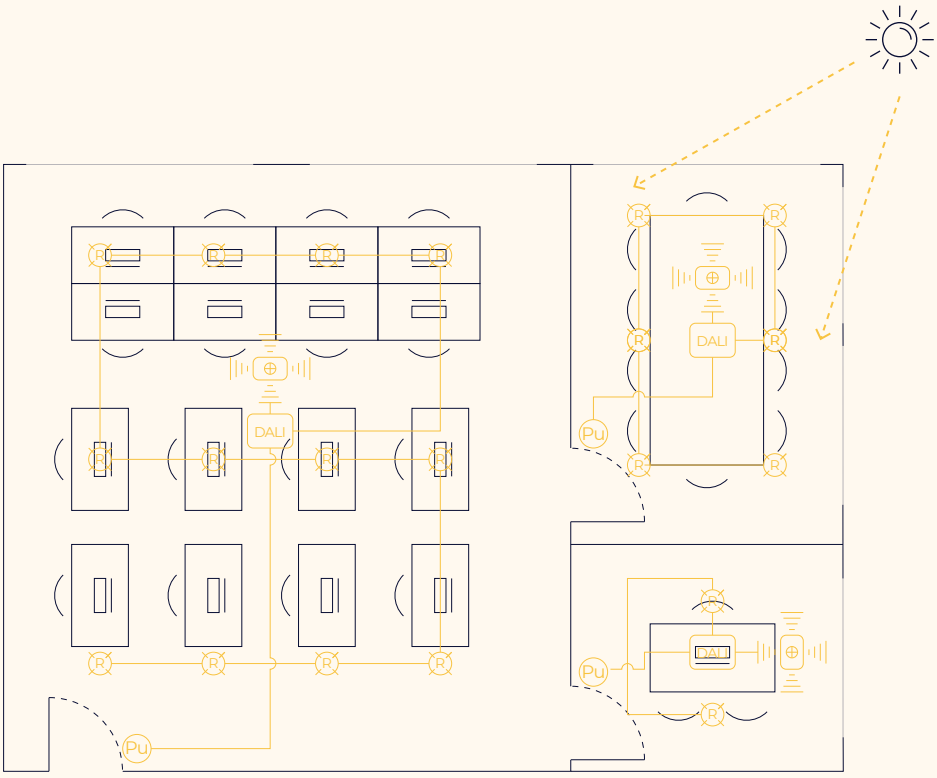

DALI Dispositivo de control / Dispositivo de controlo

Pu Pulsador / Botão de pressão

R Luminaria DALI / Luminária DALI

Sensor de Presencia / Sensor de presença

Componentes
Componentes

638753



DISPOSITIVO DE CONTROL
DISPOSITIVO DE CONTROLO



SENSOR DALI
SENSOR DALI



ELEMENTOS DE FIJACIÓN
FIXADORES



ACCESORIO DE MONTAJE
ACESSÓRIO DE MONTAGEM

635196



MANDO A DISTANCIA IR DALI BASIC (*NO INCLUIDO)
CONTROLO REMOTO IR DALI BASIC (*NÃO INCLUÍDO)

Luminarias compatibles
Luminárias compatíveis

Stania*

Silent I IP65 UGR *

Silent I UGR *

Etna Slim *

Etna Basic*

Rhoda*

Lynx Led Superficie *

Lynx Led Line Superf.*

Lynx Led Empotrar *

Lynx Led Line Emp. *

Lynx Led Pared *

Lynx nova *

Altha/ Altha L *

Tribola *

Navi*

Kobe Switch *

Kentau Avant CL/SQ *

Kentau CL *

Breno CL/SQ *

Chio Avant Dali

AVISO / AVISO

La solución PACK DALI BASIC son de apliación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.
A solução da PACK DALI BASIC aplicam-se exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.

* DALI Bajo pedido
DALI A pedido

Pack Aula/Despachos

Pack Sala de Aula/Escritórios

Ñ/ Regulación por aporte de luz natural y presencia “STAND ALONE”.
Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.
Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI y una tercera linea ON-OFF.

P/ Regulação por entrada de luz natural e presença “STAND ALONE”.
Sistema de control de iluminação para cumprir com as exigências do CTE e optimizar o uso da energía aproveitando a entrada de luz natural e desligar automáticamente em caso de ausência.
Control independente de duas línhas de luminárias reguláveis DALI e uma terceira línha ON-OFF.

Funcionalidades / Funcionalidades

Sistema de control digital DALI para control por presencia y regulación por aporte de luz natural.
Sistema de control digital DALI para control por presença e regulação por entrada de luz natural.

Funcionamiento automático y control manual por pulsador (Sin limite de pulsadores en paralelo).
Funcionamento automático e control manual por botão de pressão (Sem limite de botoões de pressão em paralelo).

Detección de presencia a través del multisensor incorporado.
Detecção de presença através do multisensor incorporado.

Luminosidad a través de multisensor con rango 10–650lx, orientado al plano de referencia y no a la entrada de luz.
Luminosidade através de multisensor com gama de 10–650lx, orientado para o plano de referência e não para a entrada de luz.

Múltiples opciones configurables:
- **Nivel secundario cuando no haya detección de presencia**
- **Desfase de niveles entre los dos grupos,**
- **Apagado por exceso**
- **Actuación en caso de rearme.**
- **Regulación manual**
- **Control independiente entre grupos control por mando IR a distancia...**

Múltiplas opções configuráveis:
- Nivel secundário quando não exista deteção de presença
- Desfasamento de nível entre os dois grupos,
- Desligado por excesso
- Actuação no caso de rearme.
- Regulação manual
- Control independente entre grupos de control por comando IR à distância...

Colegio Infantil "El Rajolar"
Aldaya (Valencia)

WHY
WITH
SIAM

Luminarias compatibles
Luminárias compatíveis

Stania*

Silent I IP65 UGR *

Silent I UGR *

Etna Slim *

Etna Basic*

Rhoda*

Lynx Led Superficie *

Lynx Led Line Superf.*

Lynx Led Empotrar *

Lynx Led Line Emp. *

Lynx Led Pared *

Lynx nova *

Altha/ Altha L *

Tribola *

Navi*

Kobe Switch *

Kentau Avant CL/SQ *

Kentau CL *

Breno CL/SQ *

Chio Avant Dali

AVISO / AVISO

Las solución PACK DALI BASIC son de apliación exclusivas en luminarias provistas de sistema DALI.
A solução da PACK DALI BASIC aplicam-se exclusivamente a luminárias equipadas com um sistema DALI.

DALI

* DALI Bajo pedido
DALI A pedido

Pack BLUETOOTH



CASAMBI

Ñ/ Versión de nuestras luminarias con comunicación Bluetooth CASAMBI que a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

P/ Versão das nossas luminárias com comunicação Bluetooth CASAMBI que através de qualquer terminal Bluetooth...® via aplicativo gratuito que oferece o controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a agendas. Vários acessórios podem ser configurados para trabalhar na mesma rede para unificar o controle de um ou mais espaços, podendo criar grupos, cenas e sequências dinâmicas para medir. O dispositivo Bluetooth® é válido para qualquer luminária DALI.

Funcionalidades / Funcionalidades

Accesorio que habilita el control inalámbrico de luminarias regulables.
Acessório que permite o controle sem fio de luminárias dimmable

Un dispositivo por luminaria que permite creación de grupos, escenas, dinamismos...
Um dispositivo para luminária que permite a criação de grupos, cenas, dinamismos...

Integrable en redes de control Bluetooth a través de app gratuita CASAMBI. luminarias regulables.
Integrado em redes de controle Bluetooth via app CASAMBI livre.

Dispositivo controlable de manera remota con Smartphone o Tablet Android/iOS.
Dispositivo remotamente controlável com smartphone ou Android/IOS Tablet.

Sin necesidad de una pasarela u otros dispositivos externos.
Sem a necessidade de uma passarela ou outros dispositivos externos.



Establece automáticamente una red de comunicaciones inalámbrica con un máximo de 127 nodos.
Ele estabelece automaticamente uma rede de comunicações sem fio com um máximo de 127 nós.

Las actualizaciones del firmware pueden efectuarse, sin conexión por cable, con cualquier dispositivo Android o iOS.
Upgrades de firmware pode ser feito sem conexão a cabo com qualquer dispositivo Android ou IOS

Fácil implementación de regulaciones de RGB y temperatura del color.
Fácil implementação de regulamentos de temperatura de cor e RGB

Hasta 15m de alcance.
Até 15m de alcance.



Posibilidad de controlar la alimentación del driver mediante relé.
UPossibilidade de controlar o poder do condutor por meio de um relé.

Salida digital: Compatible con DALI autónomo. Salida analógica: Compatible con 1-10V
Saída digital: Compatível com DALI autônomo.
Saída analógica: Compatível com 1-10V

Versiones con envolvente para uso interior (454230) y exterior (550994)
Versões com invólucro para uso interior (454230) e exterior (550994)

Luminarias compatibles
Luminárias compatíveis

Stania*

Silent I IP65 UGR *

Silent I UGR *

Etna Slim *

Etna Basic*

Rhoda*

Lynx Led Superficie *

Lynx Led Line Superf.*

Lynx Led Empotrar *

Lynx Led Line Emp. *

Lynx Led Pared *

Lynx nova *

Altha/ Altha L *

Tribola *

Navi*

Kobe Switch *

Kentau Avant CL/SQ *

Kentau CL *

Breno CL/SQ *

Chio Avant Dali

AVISO / AVISO

Las solución PACK BLUETOOTH es de apliación exclusiva en luminarias provistas de sistema DALI y Versión BLUETOOTH bajo pedido.
A solução PACK BLUETOOTH destina-se exclusivamente a luminárias equipadas com sistema DALI e versão BLUETOOTH a pedido.

DALI

Bluetooth®

* DALI Bajo pedido
DALI A pedido

* BLUETOOTH Bajo pedido
BLUETOOTH A pedido

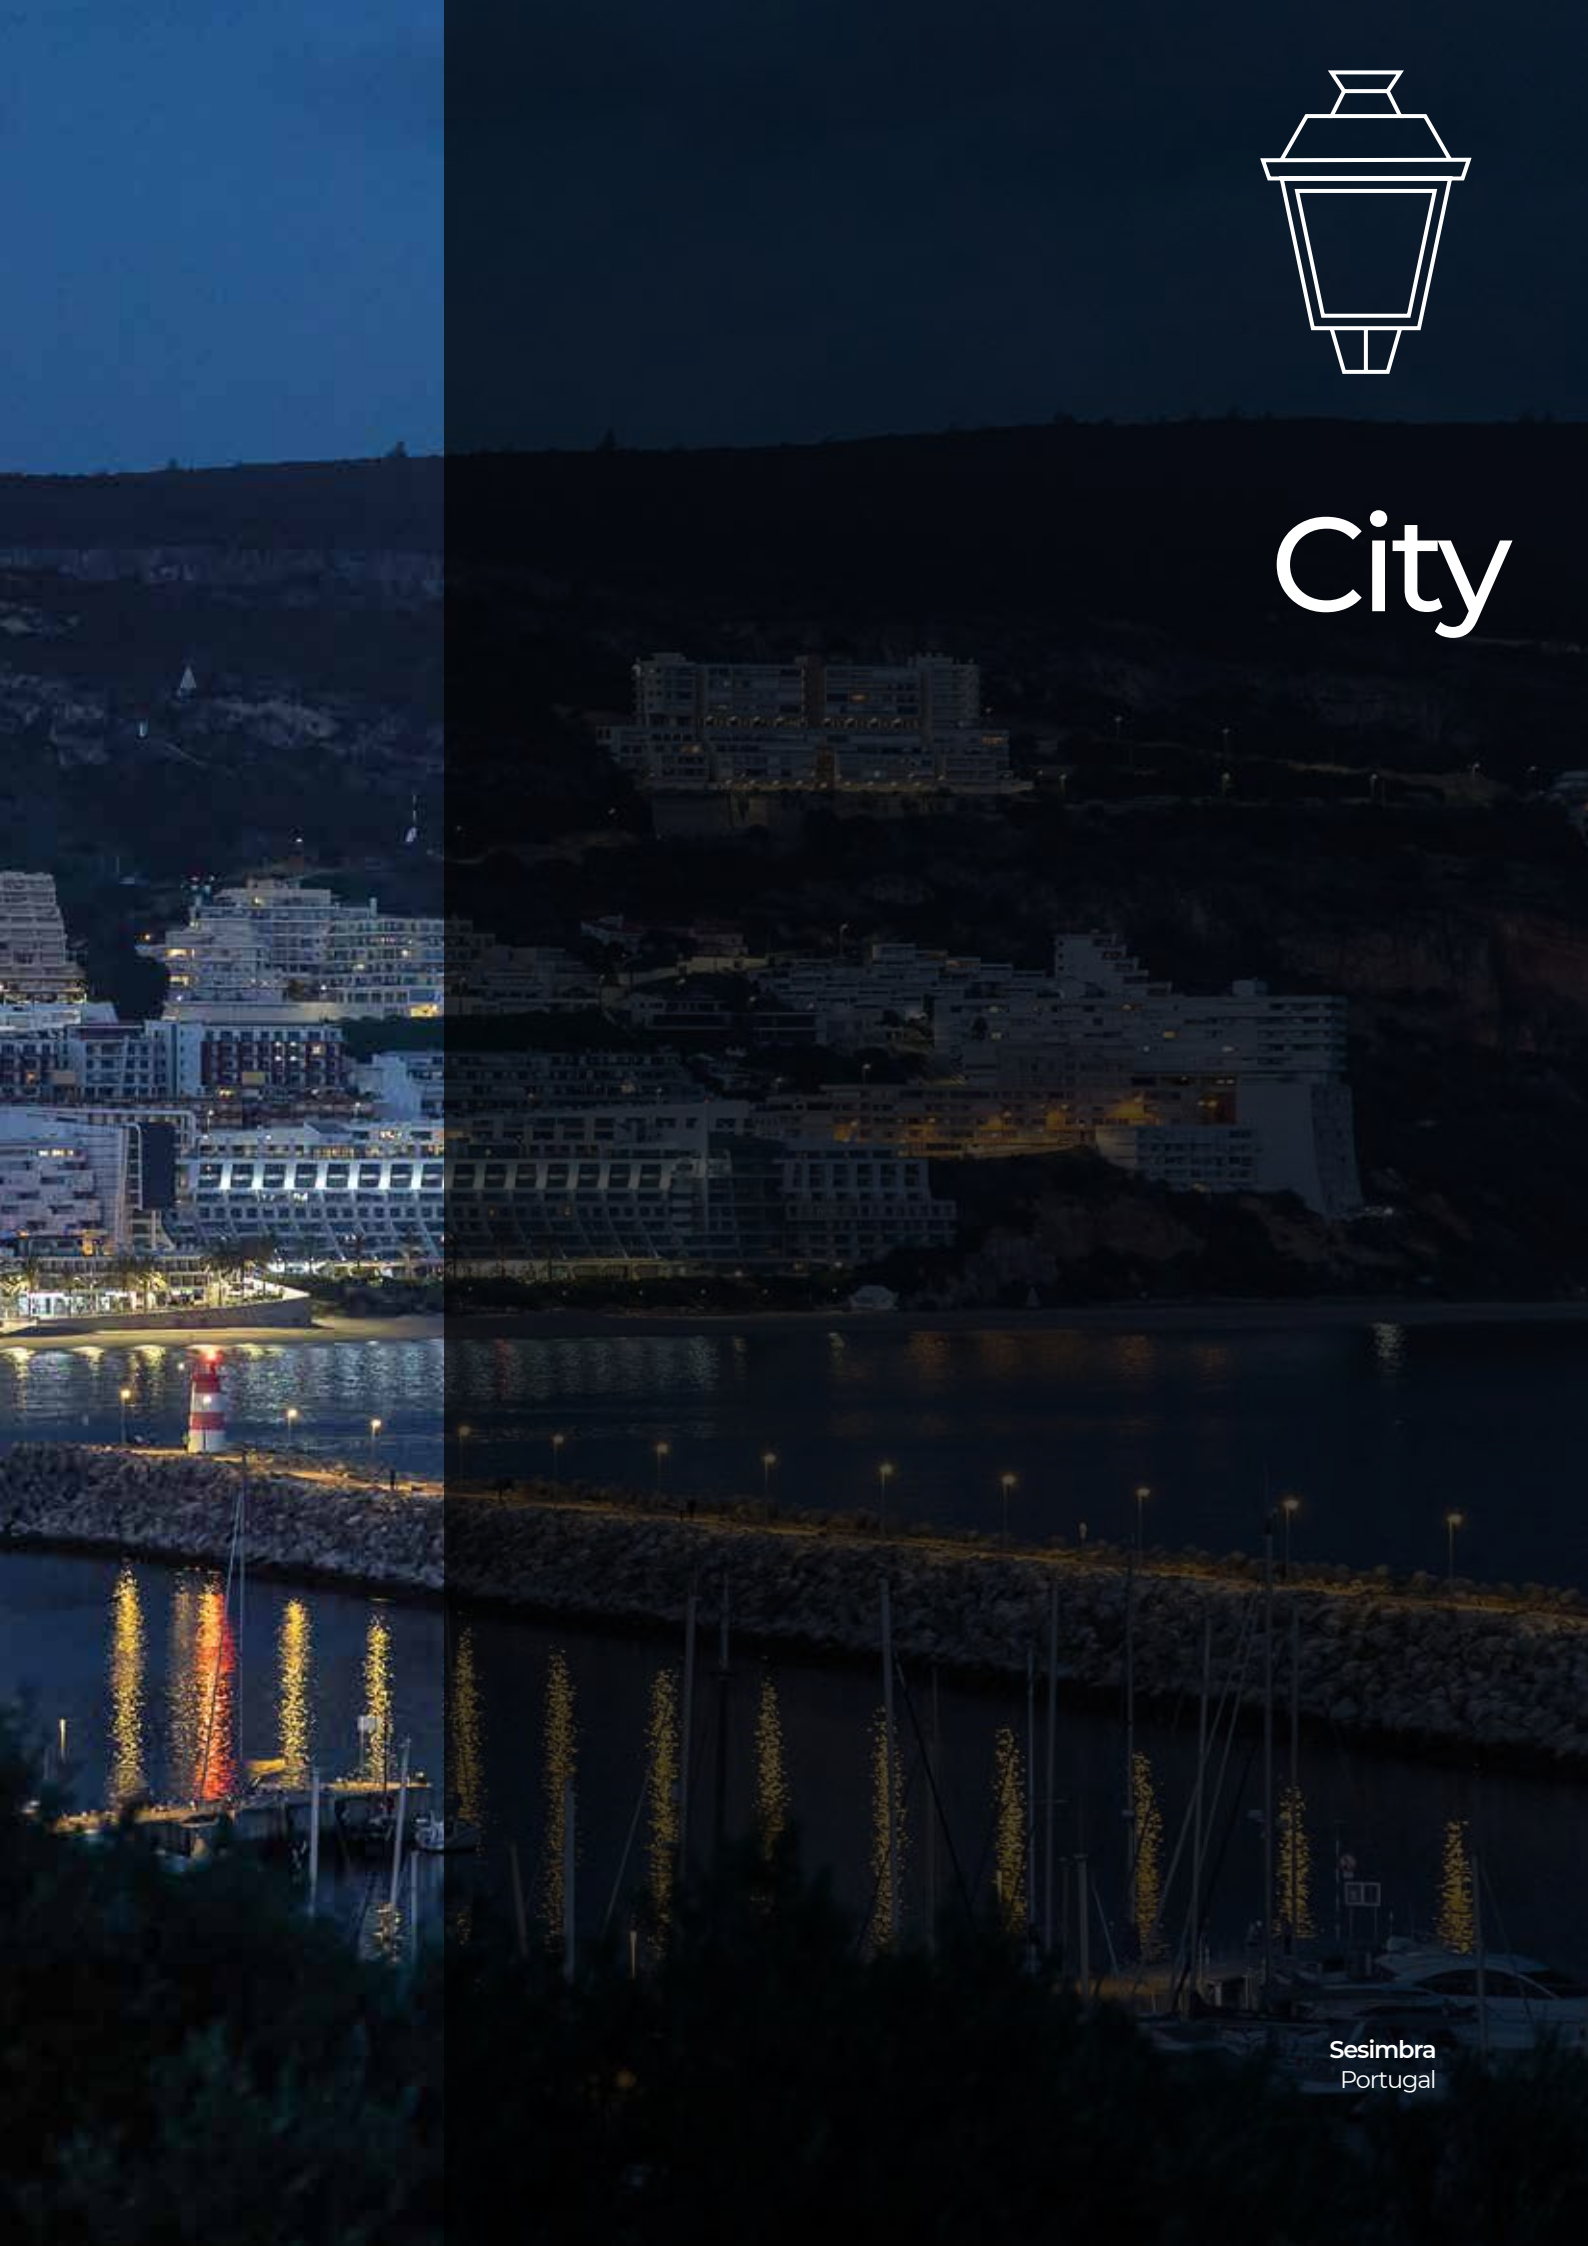

City

Sesimbra
Portugal

En una **smartcity** lo **inteligente** es el **ahorro:**

Iluminación vial de calle de dos carriles

Numa **smartcity**, a coisa mais **inteligente** a fazer é **poupar dinheiro**:

iluminação pública de duas faixas

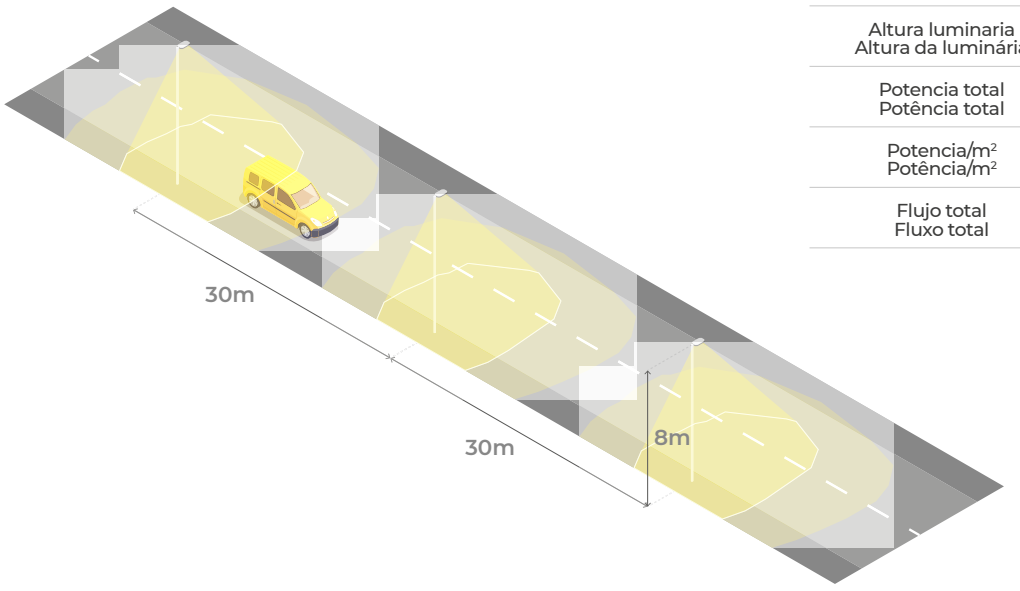

Datos/ proyecto LED

Disposición Disposição	Unilateral
Interdistancia Interdistância	30m
Ancho Largura	7m
Superficie Superfície	210m²
Altura luminaria Altura da luminária	8m
Potencia total Potência total	37W
Potencia/m² Potência/m²	0,18W/m²
Flujo total Fluxo total	4.975lm

Ñ/ Proyecto de iluminación de una calle estándar de dos carriles de 7m de ancho según la "Instrucción Técnica Complementaria EA-02 Nivelesde iluminación" del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.

La infraestructura objeto del proyecto está clasificada como Clase D: "calleresidencial suburbana con aceras para peatones a lo largo de la calzada". Se ha adoptado una solución lumínica que comprende luminarias AVATAR 24LED 36W 730 y permite alcanzar los valores idóneos para una clase de alumbrado S2.

P/ Projeto de iluminação de um arruamento normalizado de duas vias com 7m de largura, de acordo com a "Instrução Técnica Complementar EA-02 Níveis de Iluminação" do MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, ENERGIA E TURISMO.

A infraestrutura objeto do projeto está classificada como Classe D: "arruamento residencial suburbano com passeios pedonais ao longo da faixa de rodagem". Foi adoptada uma solução de iluminação composta por luminárias AVATAR 24LED 36W 730 para atingir os valores ideais para a classe de iluminação S2.

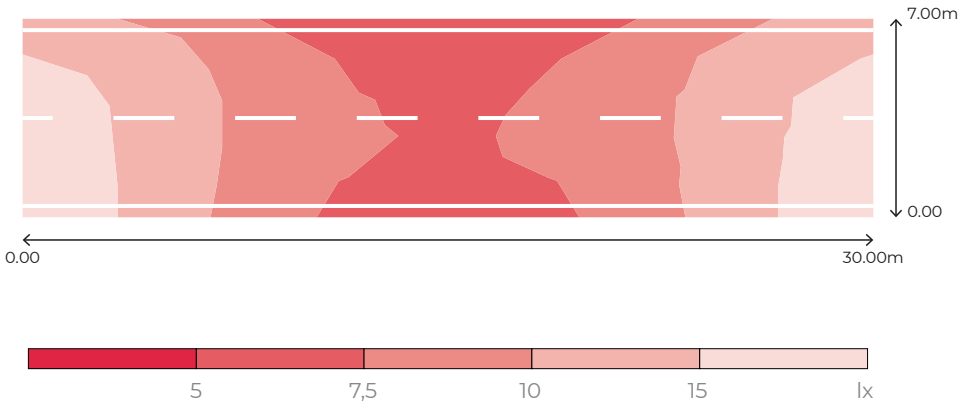

Iluminancia / Iluminância

E_m	10,49lx	Uniformidad U_o (E_{min}/E_m)	0,51
E_{min}	5,31lx	Uniformidade U_o (E_{min}/E_m)	

Avatar 24LED 36W 730 VA02L0M VT

Ud		W_T	ϕ_T
1	AVATAR 24LED 36W 730 VA02L0M VT	37W	4.975lm



Comparativa
Comparação:

Iluminación vial de calle residencial
Iluminação pública residencial

Datos/ Dados

Precio kW/h (€) Precio kW/h (€)	0,15€
Funcionamiento día (h) Funcionamento durante o dia (h)	12
Días funcionamiento mes Dias de funcionamento mês	30
Meses funcionamiento Meses de funcionamento	12
Funcionamiento anual (h) Funcionamento anual (h)	4.320



	Descarga	LED	LED + Regulación (34%)**
CONSUMO ENERGÍA / UD (W) CONSUMO DE ENERGIA / UD (W)	120	37	24,4
kW/mes (UD) kW/mês (UD)	43,2	13,3	8,77
CONSUMO MENSUAL / UD (€) CONSUMO MENSAL/ UD (€)	6,48	2,00	1,32
CONSUMO ANUAL / UD (€)	77,76	23,98	15,82
MANTENIMIENTO ANUAL / UD (€) MANUTENÇÃO ANUAL / UD (€)	3,78*	-	-
AHORRO/ POUPANÇA	-	**69,2%**	**79,6%**
EMISIONES CO_2 / UD (kg/año) EMISSÕES DE CO_2 / UD (kg/ano)	202	62	40,9
AMORTIZACIÓN (Años) AMORTIZAÇÃO (Anos)	-	2,08	1,37
ILUMINANCIA MEDIA ILUMINAÇÃO MÉDIA	11,44lx	10,49lx	10,49lx / 6,29lx / 4,19lx / 10,49lx***
ILUMINANCIA MÍNIMA ILUMINAÇÃO MÍNIMA	5,81lx	5,31lx	5,31lx / 3,18lx / 2,12lx / 5,31lx
UNIFORMIDAD UNIFORMIDADE	0,51	0,51	0,51

* Gasto promedio anual en mantenimiento que incluye: mano de obra, coste de reposición de la lámpara y medios auxiliares para la sustitución/
Custo médio anual de manutenção, incluindo: mão de obra, custo de substituição da lâmpada e auxiliares de substituição
** Secuencia de regulación: 4h al 100% + 2h al 60% + 6h al 40% + 4h al 100% (Estimación para meses de invierno)/
Sequência de regulação: 4h a 100% + 2h a 60% + 6h a 40% + 4h a 100% (estimado para os meses de inverno)
*** Valores de iluminancia por tramos de secuencia/
Valores de iluminação por secções de sequência

Descarga

CONSUMO
120W

CO_2
202,0
kg/año
kg/ano

LED

AHORRO/
POUPANÇA
69,2%

CONSUMO
37W

CO_2
62,0
kg/año
kg/ano

LED+Regulación/ LED+Regulação

Secuencia 4h al 100% + 2h al 60% + 6h al 40% + 4h al 100%
Sequência 4h a 100% + 2h a 60% + 6h a 40% + 4h a 100%.

Secuencia 6 / Sequência 6

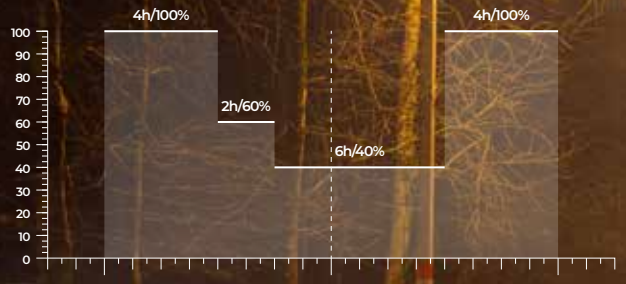

AHORRO
POUPANÇA
79,6%

CONSUMO
24,4W

CO_2
40,9
kg/año
kg/ano

Tolerancias
Tolerância

- Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.
- Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las mediciones de potencia.
- Prilux garantiza una tolerancia ±10% en temperatura de color.

- Prilux garante uma tolerância ±10% nas medidas do fluxo luminoso.
- Prilux garante uma tolerância ±10% nas medidas de potência.
- Prilux garante uma tolerância ±10% na temperatura de cor.

Bormujos
Sevilla

	Arisa road	Arisa top1	Arisa top2	Arisa top4
	CITY	CITY	CITY	CITY
W_T	13,3W~100,9W	13,3W~100,9W	13,3W~100,9W	13,3W~100,9W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Φ_T	1.888lm~12.529lm	1.817lm~12.055lm	1.697lm~11.255lm	1.701lm~11.283lm
	-	-	-	-
	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
K	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4
	IP66	IP66	IP66	IP66
	IK09	IK09	IK09	IK09
	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
	EN 01	EN 01	EN 01	EN 01

City

Vial funcional / Viárias

Versa	Versa L	Versa XL
CITY	CITY	CITY
13,3W~74,6W	50,4W~146,7W	67,9W~249,4W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
1.742lm~8.580lm	7.527lm~18.690lm	10.153lm~30.883lm
-	-	-
>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4
IP66	IP66	IP66
IK10	IK10	IK09 (L) IK10 (GO)
L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
01	01	01

	Avatar	Avatar L	Avatar XL	Veria
	CITY	CITY	CITY	CITY
W_T	13,3W~74,6W	50,4W~146,7W	67,9W~195,0W	13,3W~78,8W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Φ_T	1.854lm~9.116lm	7.132lm~17.810lm	10.087lm~24.481lm	2.009lm~10.971lm
	-	-	-	-
	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
K	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4
	IP66	IP66	IP66	IP66
	IK08	IK08	IK08	IK08
	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
	01	01	01	-

City

Vial funcional / Viárias

N NEW

N NEW

Solar N NEW

Dorna	DornaCL	Nebira
ACTIVA	ACTIVA	CITY
30W / 50W / 70W / 100W	30W / 50W / 70W	14,5W / 30,5W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
3.800lm~12.550lm	4.467lm~11.505lm	2.759lm~6.192lm
-	-	-
>80	>70	>70
3 4	3 4 5	3 4
IP66	IP66	IP66
IK08	IK08	IK09
L70B50> 50.000h	L70B50> 50.000h	-
NO DIM	NO DIM	-
90 07	90 07	90 07
-	-	-

N
NEW

	Ircana S	Ircana	Gaudium
	CITY	CITY	CITY
W_T	13,3W~61,3W	13,3W~78,8W	18,8W~68,7W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Φ_T	1.622lm~5.621lm	1.595lm~7.976lm	2.077lm~6.531lm
	IK09 (L) IK10 (GO)	-	-
	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
K	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4
	GO/ IP66-IP67 L / IP66	GO/ IP66-IP67 (12 -24 Led) GO/ IP66 (32 Led)	GO/ IP66-IP67 (12 -24 Led) GO/ IP66 (32 Led)
	IK10	L / IK08 GO/ IK10 (12 -24 Led) / IK09 (32 Led)	L / IK08 GO/ IK10 (12 -24 Led) / IK09 (32 Led)
	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
	NO DIM DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
	01	01	01

City

Vial ambiental / Viárias ambientais

Sfera	Netta	Livia
CITY	CITY	CITY
18,8W~74,6W	18,8W~68,7W	26,5W~47,1W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⏚	⏚	⏚
1.750lm~6.856lm	2.600lm~7.771lm	2.595lm~4.116lm
-	-	-
>70 / >80	>70 / >80	>70
PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	3 4
GO/ IP67	GO / IP67 (12 -24 Led) GO / IP66 (32 Led)	GO / IP67
IK08	IK08	DIF / IK09
L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9007 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
01	01	01

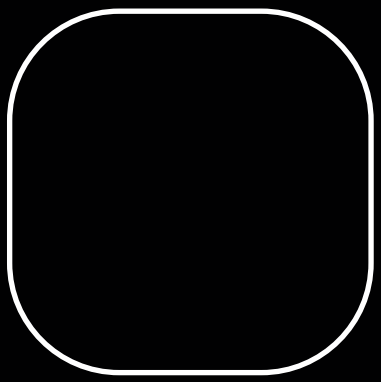

Arisa

Arisa

Ñ/ ARISA es la nueva luminaria urbana de PRILUX, funcional, decorativa, elegante, moderna y versátil gracias a los diferentes tipos de fijación y ópticas que dirigen la luz donde es requerida, creando espacios seguros, acogedores y confortables en armonía con el paisaje.

Una solución integral de diseño compacto, líneas actuales y sencillas con la que poder iluminar toda una ciudad manteniendo una estética homogénea.

Descubre en su dossier todo lo relacionado con nuestra luminaria Arisa.

P/ ARISA é a nova luminária urbana da PRILUX, funcional, decorativa, elegante, moderna e versátil graças aos diferentes tipos de fixação e ópticas que dirigem a luz para onde seja necessária, criando espaços seguros, acolhedores e confortáveis em perfeita harmonía com a paisagem.

Uma solução integral de desenho compacto, línhas atuais e simples com a qual pode iluminar toda uma cidade mantendo uma estética homogênea.

Descubra no seu dossier tudo o que está relacionado com a nossa luminária Arisa.

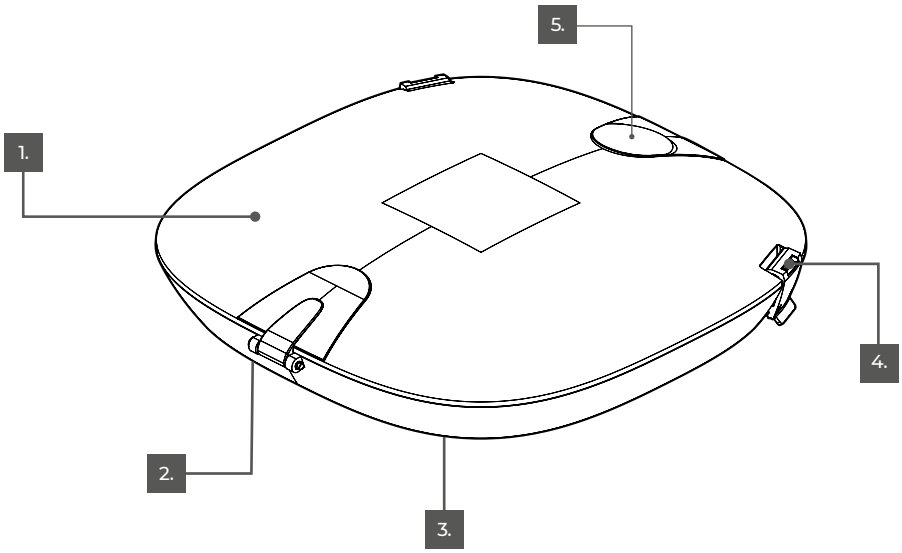

Ñ/ Diseño compacto.

P/ Desenho compacto.



Ñ/ Alta eficacia lumínica.

P/ Alta eficiência luminosa.

Ñ/ Amplia gama de potencias.

P/ Vasta gama de potências.

Ñ/ Apertura fácil y segura.

P/ Abertura fácil e segura.

Ñ/ Posibilidad de telegestión, se adapta para integrar conectores NEMA 7 o ZHAGA BOOK 18.

P/ Possibilidade de gestão remota, pode ser adaptado para integrar ligadores NEMA 7 ou ZHAGA BOOK 18.

Ñ/ Diámetros de serie 60 o 76mm.

P/ Diâmetros de série 60 ou 76mm.

Ñ/ Válvula de presiones, para evitar la formación de humedad.

P/ Válvula de pressão, para evitar a formação de humidade.

Arisa

Road

CI	IP66	IK09	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50°C





12LED VA00K0M

ACCESORIOS / ¡ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

586566 INC. 1ud	496636 INC. 1ud	496629 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 33mm, RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 50mm, RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço, 76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- η 85%
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- Max. 8kg
- 0,072m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

CITY

	W_{LED}	W_T		φ	$\phi_{LED\ (Tj\ 25ºC)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	φ/W		K	
572781	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.221lm	1.888lm	142lm/W	3	3.000K	12
572804	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.335lm	1.985lm	149lm/W	4	4.000K	12
572835	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.061lm	2.602lm	138lm/W	3	3.000K	12
572866	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.218lm	2.735lm	145lm/W	4	4.000K	12
572880	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.092lm	3.478lm	131lm/W	3	3.000K	12
572897	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.301lm	3.656lm	138lm/W	4	4.000K	12
572903	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.515lm	4.688lm	121lm/W	3	3.000K	12
572910	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.798lm	4.928lm	127lm/W	4	4.000K	12
573009	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.736lm	4.876lm	142lm/W	3	3.000K	32
573016	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.031lm	5.126lm	149lm/W	4	4.000K	32
573023	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.919lm	6.731lm	137lm/W	3	3.000K	32
573030	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.325lm	7.076lm	144lm/W	4	4.000K	32
573047	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.555lm	8.972lm	131lm/W	3	3.000K	32
573054	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.096lm	9.432lm	137lm/W	4	4.000K	32
573061	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	14.021lm	11.918lm	118lm/W	3	3.000K	32
573092	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.740lm	12.529lm	124lm/W	4	4.000K	32

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

>70	2.200K
	2.700K
>80	2.700K
	3.000K
	4.000K
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)	

DN/LM
DALI

CII

PC-T (IK10)

Zhaga book 18

Nema 7 (DALI)

Disponible colores RAL (Consultar)

Cores RAL disponíveis (Consultar)

VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150L0M	PPIL0M
PPDL0M	VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P
VA06I0P	VA07L0P	VA08L0M	PEXL0M	

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Safelight
Pág. 68

Was Outdoor
Pág. 72

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Arisa

Top 1

CI	IP66	IK09	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50°C







12LED VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

586573 INC. 1ud	581417 INC. 1ud	579827 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 33mm, RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 50mm, RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço, 76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- Max. 8kg
- 0,188m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60/76mm

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K	
CITY	573368	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.189lm	1.817lm	137lm/W	3	3.000K	12
	573375	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.301lm	1.910lm	144lm/W	4	4.000K	12
	573382	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.017lm	2.504lm	133lm/W	3	3.000K	12
	573399	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.171lm	2.632lm	140lm/W	4	4.000K	12
	573405	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.033lm	3.347lm	126lm/W	3	3.000K	12
	573412	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.239lm	3.518lm	133lm/W	4	4.000K	12
	573429	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.435lm	4.511lm	116lm/W	3	3.000K	12
	573436	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.718lm	4.746lm	122lm/W	4	4.000K	12
	573504	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.653lm	4.692lm	137lm/W	3	3.000K	32
	573511	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	5.942lm	4.932lm	144lm/W	4	4.000K	32
	573528	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.804lm	6.477lm	132lm/W	3	3.000K	32
	573535	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.204lm	6.809lm	138lm/W	4	4.000K	32
	573542	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.401lm	8.633lm	126lm/W	3	3.000K	32
	573559	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	10.934lm	9.075lm	132lm/W	4	4.000K	32
	573566	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	13.817lm	11.468lm	114lm/W	3	3.000K	32
	573573	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.524lm	12.055lm	119lm/W	4	4.000K	32

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				

Zhaga book 18

Nema 7 (DALI)

Disponible colores RAL (Consultar)

Cores RAL disponíveis (Consultar)

VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150L0M	VA01L0M
VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P	VA06I0P	VA07L0P
VA08L0M				

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Safelight
Pág. 68

Was Outdoor
Pág. 72

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Arisa

Top 2

CI	IP66	IK09	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50°C







12LED VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

586573 INC. 1ud	581417 INC. 1ud	579827 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- Max. 8kg
- 0,188m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60/76mm

CITY

	W_{LED}	W_T		Φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K	
573788	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.204m	1.697lm	128lm/W	3	3.000K	12
573795	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.316lm	1.783lm	134lm/W	4	4.000K	12
573801	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.036m	2.338lm	124lm/W	3	3.000K	12
573818	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.191lm	2.457lm	131lm/W	4	4.000K	12
573825	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.057lm	3.124lm	118lm/W	3	3.000K	12
573832	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.266lm	3.285lm	124lm/W	4	4.000K	12
573849	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.469lm	4.211lm	109lm/W	3	3.000K	12
573856	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.845lm	4.501lm	116lm/W	4	4.000K	12
573924	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.690lm	4.381lm	128lm/W	3	3.000K	32
573931	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	5.981lm	4.605lm	134lm/W	4	4.000K	32
573955	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.853lm	6.047lm	123lm/W	3	3.000K	32
573986	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.256lm	6.357lm	129lm/W	4	4.000K	32
574013	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.468lm	8.060lm	117lm/W	3	3.000K	32
574020	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.004lm	8.473lm	123lm/W	4	4.000K	32
574037	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	13.905lm	10.707lm	106lm/W	3	3.000K	32
574075	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.617lm	11.255lm	112lm/W	4	4.000K	32

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				

Zhaga book 18

Nema 7 (DALI)

Disponible colores RAL (Consultar)

Cores RAL disponíveis (Consultar)

VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150L0M	VA01L0M
VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P	VA06I0P	VA07L0P
VA08L0M				

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Was Outdoor
Pág. 72

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Arisa

Top 4

CI	IP66	IK09	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50°C







12LED VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

586573 INC. 1ud	581417 INC. 1ud	579827 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.
Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- Max. 9kg
- 0,187 m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60/76mm

CITY

	W_{LED}	W_T		Φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K	
574334	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.238lm	1.701lm	128m/W	3	3.000K	12
574358	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.353lm	1.788lm	134lm/W	4	4.000K	12
574365	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.083lm	2.343lm	125m/W	3	3.000K	12
574372	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.241lm	2.463lm	131lm/W	4	4.000K	12
574389	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.121lm	3.132lm	118m/W	3	3.000K	12
574396	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.332lm	3.292lm	124lm/W	4	4.000K	12
574419	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.555lm	4.222lm	109m/W	3	3.000K	12
574426	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.825lm	4.427lm	114lm/W	4	4.000K	12
574495	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.778lm	4.391lm	128m/W	3	3.000K	32
574501	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.074lm	4.616lm	135lm/W	4	4.000K	32
574518	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.976lm	6.062lm	123m/W	3	3.000K	32
574525	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.384lm	6.372lm	130lm/W	4	4.000K	32
574532	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.632lm	8.080lm	118m/W	3	3.000K	32
574549	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.176lm	8.494lm	124lm/W	4	4.000K	32
574556	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	14.122lm	10.733lm	106m/W	3	3.000K	32
574563	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.846lm	11.283lm	112lm/W	4	4.000K	32

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				

Zhaga book 18

Nema 7 (DALI)

Disponible colores RAL (Consultar)

Cores RAL disponíveis (Consultar)

VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150L0M	VA01L0M
VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P	VA06I0P	VA07L0P
VA08L0M				

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Was Outdoor
Pág. 72

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Proyecto de Iluminación Rociana del condado
Projeto de iluminação Rociana del condado
Huelva (España/Espanha)

Proyecto de Iluminación
Projeto de iluminação
Sesimbra(Portugal)

Versa

CI	IP66	IK10			
			L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (12 Led)	-40~+35 °C (24 Led)





12LED VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

586566	INC. 1ud	496636	INC. 1ud	496629	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- Max. 4kg
- 0,124m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

CITY

	W_{LED}	W_T		φ	$\phi_{LED\ (Tj\ 25ºC)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	φ/W		K	
570039	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.124lm	1.742lm	131lm/W	3	3.000K	12
570046	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.196lm	1.801lm	135lm/W	4	4.000K	12
570053	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.940lm	2.411lm	128lm/W	3	3.000K	12
570060	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.040lm	2.493lm	133lm/W	4	4.000K	12
570145	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.939lm	3.230lm	122lm/W	3	3.000K	12
570152	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.072lm	3.339lm	126lm/W	4	4.000K	12
570169	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.323lm	4.365lm	113lm/W	3	3.000K	12
570176	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.504lm	4.513lm	116lm/W	4	4.000K	12
570183	24W	26,4W	350mA	0,90	4.585lm	3.964lm	3.449lm	131lm/W	3	3.000K	24
570190	24W	26,4W	350mA	0,90	4.798lm	4.099lm	3.566lm	135lm/W	4	4.000K	24
570206	36W	37,0W	500mA	0,93	6.326lm	5.448lm	4.740lm	128lm/W	3	3.000K	24
570213	36W	37,0W	500mA	0,93	6.621lm	5.633lm	4.901lm	132lm/W	4	4.000K	24
570220	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.230lm	6.290lm	122lm/W	3	3.000K	24
570237	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	7.475lm	6.503lm	126lm/W	4	4.000K	24
570244	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.400lm	9.539lm	8.299lm	111lm/W	3	3.000K	24
570251	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.930lm	9.862lm	8.580lm	115lm/W	4	4.000K	24

BAJO PEDIDO/ A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmbar / PCAmbre/ PCAmber (I≤700mA)				

Zhaga book 18 (excepto 24 Leds 1.000mA)

Nema 7 (DALI)

Disponible colores RAL (Consultar)

Cores RAL disponíveis (Consultar)

VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150L0M	PPIL0M
PPDL0M	VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P
VA06I0P	VA07L0P	VA08L0M	PEXL0M	

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Versa L

CI | IP66 | IK10 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | -40~+35°C





ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

586566 INC. 1ud	496636 INC. 1ud	496629 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 48
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- Max. 6,5kg
- 0,179m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

		W_{LED}	W_T		φ	$\phi_{LED\ (Tj\ 25ºC)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	φ/W		K	
CITY	569934	48W	50,4W	350mA	0,95	9.170lm	8.855lm	7.527lm	149lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569880	48W	50,4W	350mA	0,95	9.596lm	9.267lm	7.877lm	156lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569941	72W	73,0W	500mA	0,97	12.653lm	12.127lm	10.308lm	141lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569897	72W	73,0W	500mA	0,97	13.241lm	12.691lm	10.787lm	148lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569958	96W	101,8W	700mA	0,98	16.958lm	15.906lm	13.520lm	133lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569903	96W	101,8W	700mA	0,98	17.747lm	16.646lm	14.149lm	139lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569965	128W	134,6W	900mA	0,98	20.925lm	19.439lm	16.523lm	123lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569910	128W	134,6W	900mA	0,98	21.899lm	20.344lm	17.292lm	128lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569972	144W	146,7W	1000mA	0,98	22.800lm	21.012lm	17.860lm	122lm/W	3	3.000K	VA00I0P
	569927	144W	146,7W	1000mA	0,98	23.860lm	21.988lm	18.690lm	127lm/W	4	4.000K	VA00I0P

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				

Zhaga book 18

Nema 7 (DALI)

Disponible colores RAL (Consultar)

Cores RAL disponíveis (Consultar)

VA00L0M (≤900mA)	VA00I0P (≤900mA)	VA02L0M (≤900mA)	S150L0M (≤900mA)	PPIL0M (≤900mA)
PPDL0M (≤900mA)	VA01L0M (≤900mA)	VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P
VA06I0P	VA07L0P	VA08L0M (≤900mA)	PEXL0M (≤900mA)	

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Versa XL

CI | IP66 | L / IK09 GO/ IK10 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | -40~+35°C





64 LEDS VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

586566 INC. 1ud	496636 INC. 1ud	496629 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.
Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm, RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- Max. 8kg
- 0,252m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- Ø60mm

CITY

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	ϕ/W		K			
574204	64W	67,9W	350mA	0,95	12.226lm	11.407lm	10.153lm	150lm/W	3	3.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
574082	64W	67,9W	350mA	0,95	12.795lm	11.938lm	10.625lm	156lm/W	4	4.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
574211	96W	97,0W	500mA	0,97	16.870lm	15.696lm	13.969lm	144m/W	3	3.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
574099	96W	97,0W	500mA	0,97	17.655lm	16.426m	14.619lm	151lm/W	4	4.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
574228	128W	135,1W	700mA	0,98	22.610lm	20.445lm	18.195lm	135lm/W	3	3.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
574105	128W	135,1W	700mA	0,98	23.662lm	21.396lm	19.042m	141lm/W	4	4.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
574235	150W	152,8W	800mA	0,99	25.307lm	22.704lm	20.206lm	132lm/W	3	3.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
574112	150W	152,8W	800mA	0,99	26.484m	23.760lm	21.146lm	138lm/W	4	4.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
574242	170W	175,1W	900mA	0,99	27.900lm	25.322lm	22.537m	129lm/W	3	3.000K	64	VA00I0P	8N - DALI
574129	170W	175,1W	900mA	0,99	29.198lm	26.500lm	23.585lm	135lm/W	4	4.000K	64	VA00I0P	8N - DALI
574259	192W	195,0W	1.000mA	0,99	30.400lm	27.263lm	24.264lm	124lm/W	3	3.000K	64	VA00I0P	8N - DALI
574136	192W	195,0W	1.000mA	0,99	31.813lm	28.530lm	25.392lm	130lm/W	4	4.000K	64	VA00I0P	8N - DALI
574266	75W	82,1W	350mA	0,96	15.282lm	14.054lm	12.508lm	152lm/W	3	3.000K	80	VA00K0M	8N - DALI
574143	75W	82,1W	350mA	0,96	15.993lm	14.708lm	13.090lm	159lm/W	4	4.000K	80	VA00K0M	8N - DALI
574273	110W	117,9W	500mA	0,98	21.088lm	19.314lm	17.189lm	146lm/W	3	3.000K	80	VA00K0M	8N - DALI
574150	110W	117,9W	500mA	0,98	22.069lm	20.212lm	17.989lm	153lm/W	4	4.000K	80	VA00K0M	8N - DALI
574280	155W	166,6W	700mA	0,99	28.263lm	25.550lm	22.740lm	136lm/W	3	3.000K	80	VA00K0M	8N - DALI
574167	155W	166,6W	700mA	0,99	29.576lm	26.737lm	23.796lm	143lm/W	4	4.000K	80	VA00K0M	8N - DALI
574297*	180W	197,1W	800mA	0,96	31.634lm	28.272lm	25.162lm	128lm/W	3	3.000K	80	VA00I0P	5N - DALI
574174*	180W	197,1W	800mA	0,96	33.105lm	29.587lm	26.332lm	134lm/W	4	4.000K	80	VA00I0P	5N - DALI
574303*	206W	224,0W	900mA	0,97	34.876lm	30.951lm	27.546lm	123lm/W	3	3.000K	80	VA00I0P	5N - DALI
574181*	206W	224,0W	900mA	0,97	36.498lm	32.390lm	28.827lm	129lm/W	4	4.000K	80	VA00I0P	5N - DALI
574310*	230W	249,4W	1.000mA	0,98	37.999lm	33.157lm	29.510lm	118lm/W	3	3.000K	80	VA00I0P	5N - DALI
574198*	230W	249,4W	1.000mA	0,98	39.767lm	34.700lm	30.883lm	124lm/W	4	4.000K	80	VA00I0P	5N - DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				

Zhaga book 18

Nema 7 (DALI)

Disponible colores RAL (Consultar)

Cores RAL disponíveis (Consultar)

VA00L0M (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)	VA00I0P	VA02L0M (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)	S150L0M (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)	VA01L0M (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)
VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P	VA06I0P	VA07L0P
VA08L0M (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)	PEXL0M (≤800mA 64 LEDS) (≤700mA 80 LEDS)			

SOLUCIONES SOLUÇÕES

Cora Manager CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

*Luminaria no compatible con CORA MANAGER READY/ *Luminária não compatível com CORA MANAGER READY

Avatar

CI	IP66	IK08	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (12/ 48W)	-40~+35 °C (72W)





12 LEDS VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

479776 INC. 1ud	538282 INC. 1ud	534222 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 42mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- Max. 5kg
- 0,151m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

		W_{LED}	W_T		φ	$\phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	φ/W		K	
CITY	568890	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.156lm	1.854lm	139lm/W	3	3.000K	12
	568814	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.242lm	1.928lm	145lm/W	4	4.000K	12
	568906	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.962lm	2.547lm	135lm/W	3	3.000K	12
	568821	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.079lm	2.648lm	141lm/W	4	4.000K	12
	568913	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.933lm	3.382lm	128lm/W	3	3.000K	12
	568838	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.090lm	3.517lm	133lm/W	4	4.000K	12
	568920	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.234lm	4.501lm	116lm/W	3	3.000K	12
	568845	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.442lm	4.680lm	121lm/W	4	4.000K	12
	568937	24W	26,4W	350mA	0,90	4.585lm	4.398lm	3.650lm	138lm/W	3	3.000K	24
	568852	24W	26,4W	350mA	0,90	4.798lm	4.572lm	3.795lm	144lm/W	4	4.000K	24
	568944	36W	37,0W	500mA	0,93	6.326lm	5.931lm	4.923lm	133lm/W	3	3.000K	24
	568869	36W	37,0W	500mA	0,93	6.621lm	6.167lm	5.119lm	138lm/W	4	4.000K	24
	568951	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.899lm	6.556lm	127lm/W	3	3.000K	24
	568876	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.213lm	6.817lm	132lm/W	4	4.000K	24
	568975	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.400lm	10.563lm	8.767lm	118lm/W	3	3.000K	24
	568883	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.930lm	10.983lm	9.116lm	122lm/W	4	4.000K	24

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
	4.000K + Filtro PCAmbar / Filter PCAmbe (I≤800mA)			
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				

Zhaga book 18	Disponible colores RAL (Consultar)
Nema 7 (DALI)	Cores RAL disponíveis (Consultar)

VA00K0M	VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150L0M
PPIL0M	PPDL0M	VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P
VA05I0P	VA06I0P	VA07L0P	VA08L0M	PEXL0M

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Safelight
Pág. 68

Was Outdoor
Pág. 72

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Avatar L

CI	IP66	IK08			
			L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (48/ 72/ 96/ 144W)	-40~+35 °C (128W)





VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

479776	INC. 1ud	538282	INC. 1ud	534222	INC. 1ud	501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 42mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 48
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 7kg
- 0,180m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K	
CITY	569392	48W	50,4W	350mA	0,95	9.170lm	8.198lm	7.132lm	142lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569347	48W	50,4W	350mA	0,95	9.596lm	8.578lm	7.463lm	148lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569408	72W	73,0W	500mA	0,97	12.653lm	11.116lm	9.671lm	132lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569354	72W	73,0W	500mA	0,97	13.241lm	11.632lm	10.120lm	139lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569415	96W	101,8W	700mA	0,98	16.958lm	14.592lm	12.695lm	125lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569361	96W	101,8W	700mA	0,98	17.747lm	15.271lm	13.286lm	131lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569422	128W	134,6W	900mA	0,98	20.925lm	18.103lm	15.750lm	117lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569378	128W	134,6W	900mA	0,98	21.899lm	18.946lm	16.483lm	122lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569439	144W	146,7W	1.000mA	0,98	22.800lm	19.562lm	17.019lm	116lm/W	3	3.000K	VA00I0P
	569385	144W	146,7W	1.000mA	0,98	23.860lm	20.471lm	17.810lm	121lm/W	4	4.000K	VA00I0P

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
	4.000K + Filtro PCAmbar / Filter PCAmbe (I≤800mA)			
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				

Zhaga book 18	Disponible colores RAL (Consultar)
Nema 7 (DALI)	Cores RAL disponíveis (Consultar)

VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150L0M	PPIL0M
PPDL0M	VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P
VA06I0P	VA07L0P	VA08L0M	PEXL0M	

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Avatar XL

CI	IP66	IK08			
			L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (64/ 96/ 170W)	-40~+35 °C (128/ 150/ 192W)





VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

479776 INC. 1ud	538282 INC. 1ud	534222 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 42mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA
- >70
- 0.0%
- 64
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 9kg
- 0,251m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

		W_{LED}	W_T		Φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25ºC)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K	
CITY	569569	64W	67,9W	350mA	0,95	12.226lm	11.594lm	10.087lm	149lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569507	64W	67,9W	350mA	0,95	12.795lm	12.133lm	10.556lm	155lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569576	96W	97,0W	500mA	0,97	16.870lm	15.707lm	13.665lm	141lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569514	96W	97,0W	500mA	0,97	17.655lm	16.438lm	14.301lm	147lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569606	128W	135,1W	700mA	0,98	22.610lm	20.556lm	17.884lm	132lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569521	128W	135,1W	700mA	0,98	23.662lm	21.513lm	18.716lm	139lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569613	150W	152,8W	800mA	0,99	25.307lm	22.614lm	19.674lm	129lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569538	150W	152,8W	800mA	0,99	26.484lm	23.666lm	20.589lm	135lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569620	170W	175,1W	900mA	0,99	27.900lm	25.169lm	21.897lm	125lm/W	3	3.000K	VA00I0P
	569545	170W	175,1W	900mA	0,99	29.198lm	26.340lm	22.916lm	131lm/W	4	4.000K	VA00I0P
	569637	192W	195,0W	1.000mA	0,99	30.400lm	26.890v	23.394lm	120lm/W	3	3.000K	VA00I0P
	569552	192W	195,0W	1.000mA	0,99	31.813lm	28.139lm	24.481lm	126lm/W	4	4.000K	VA00I0P

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

>70	K			
	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10)
	2.700K	DALI		
	4.000K + Filtro PCAmbar / Filter PCAmbe (I≤800mA)			
>80	2.700K			
	3.000K			
	4.000K			
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)				

Zhaga book 18	Disponible colores RAL (Consultar)
Nema 7 (DALI)	Cores RAL disponíveis (Consultar)

*PEXL0M (I≤800mA))	VA00I0P	VA01L0P	VA05I0P
*PPDL0M (I≤800mA))	*VA00K0M (I≤800mA))	*VA02L0M (I≤800mA))	VA06I0P
*PPIL0M (I≤800mA))	*VA00L0M (I≤800mA))	VA03D0P	VA07L0P
*S150L0M (I≤800mA))	*VA01L0M (I≤800mA))	VA04D0P	*VA08L0M (I≤800mA))

*Ópticas no disponibles para **FILTRO PC Ambar** (800mA)/ Óticas não disponíveis para **FILTRO PC Âmbar** (800mA)

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Veria

CI	IP66	IK08	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (12 - 48W) -40~+35 °C (64/ 75W)





12 LEDS VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

405485 INC. 1ud	586535 INC. 1ud	405461 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.
Kit de adaptação de coluna/braço 42mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Reflector de Aluminio de calidad óptica y alta reflectancia >95%.

P/ Reflector em alumínio de qualidade óptica e elevada reflectância >95%.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 9kg
- 0,231m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

CITY

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K	
572705	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.232lm	2.009lm	151lm/W	3	3.000K	12
572606	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.337lm	2.103lm	158lm/W	4	4.000K	12
572712	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.063lm	2.75lm	147lm/W	3	3.000K	12
572613	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.206lm	2.885lm	153lm/W	4	4.000K	12
572729	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.100lm	3.690lm	139lm/W	3	3.000K	12
572620	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.291lm	3.862lm	146lm/W	4	4.000K	12
572736	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.517lm	4.965lm	128lm/W	3	3.000K	12
572637	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.773lm	5.196lm	134lm/W	4	4.000K	12
572743	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	6.006lm	5.405lm	158lm/W	3	3.000K	32
572644	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.284lm	5.656lm	165lm/W	4	4.000K	32
572750	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	8.142lm	7.328lm	149lm/W	3	3.000K	32
572651	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.521lm	7.669lm	156lm/W	4	4.000K	32
572767	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.709lm	9.638lm	140lm/W	3	3.000K	32
572668	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.207lm	10.086lm	147lm/W	4	4.000K	32
572774	75W	78,8W	800mA	0,98	12.654lm	11.649lm	10.484lm	133lm/W	3	3.000K	32
572682	75W	78,8W	800mA	0,98	13.242lm	12.190lm	10.971lm	139lm/W	4	4.000K	32

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K
>70	2.200K
	2.700K
>80	2.700K
	3.000K
	4.000K
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)	

DN/LM
DALI

CII
Excepto conectividad Nema7 (DALI)
Exceto conetividade Nema7 (DALI)

Zhaga book 18
Nema 7 (DALI)

Disponible colores RAL (Consultar)
Cores RAL disponíveis (Consultar)

40°C~+50°C
(32 Leds 700/800mA)

VA00I0P	VA05I0P
VA01L0P	VA06I0P
VA03D0P	VA07L0P
VA04D0P	

PEXL0M	VA00I0P	VA02L0M	VA06I0P
PPDL0M	VA00L0M	VA03D0P	VA07L0P
PPIL0M	VA01L0M	VA04D0P	VA08L0M
S150L0M	VA01L0P	VA05I0P	

SOLUCIONES SOLUÇÕES

Cora Manager CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Safelight
Pág. 68

Was Outdoor
Pág. 72

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Dorna

N NEW | CI | IP66 | IK08 | L70B50> 50.000h | -20~+50°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ >0.9
- Asimétrica Vial
- >80
- 90 07
- PC-T
- AL iap
- 4kV
- Ø60mm

ACTIVA

	W_T	Φ_{LED}	Φ_T		K
652476	30W	4.500lm	3.800lm	3	3.000K
650403	30W	4.500lm	3.800lm	4	4.000K
637374	50W	7.100lm	6.000lm	3	3.000K
636322	50W	7.100lm	6.000lm	4	4.000K
637381	70W	9.900lm	8.400lm	3	3.000K
636339	70W	9.900lm	8.400lm	4	4.000K
651196	100W	13.800lm	12.550lm	3	3.000K
651202	100W	13.800lm	12.550lm	4	4.000K



[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Dorna CL
Switch

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ ≥0.9
- S-150
- >70
- 90 07
- PC-T
- AL iap
- 4kV
- Ø60mm

CI | IP66 | IK08 | L70B50> 50.000h | -20~+50°C | N NEW

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de seleção de cores

Con selector de potencia a través de interruptor
Com interrutor de seleção de potência



ACTIVA

	W_T	Φ_T	K	
662383	30W	4.467lm	3	3.000K
		4.803lm	4	4.000K
		5.043lm	5	5.000K
	50W	7.253lm	3	3.000K
		7.761lm	4	4.000K
		7.807lm	5	5.000K
	70W	10.190lm	3	3.000K
		10.957lm	4	4.000K
		11.505lm	5	5.000K

Nebira Solar

Nueva luminaria vial Solar

Nebira Solar

Ñ/ Nebira es una luminaria solar compacta diseñada para iluminar calles y carreteras urbanas.

Equipada con panel solar monocristalino de hasta 10 años de garantía y baterías con una vida útil de hasta 5 años, ofrece durabilidad y eficiencia energética. Fabricada con materiales robustos como aluminio fundido y vidrio templado, posee certificaciones IK08 e IP66 que aseguran protección contra impactos, polvo y agua, adaptándose a entornos desafiantes.

Ofrece una alta eficiencia lumínica de hasta 200lm/W y una vida útil prolongada, con sensores de presencia y luminosidad que garantizan una iluminación precisa y eficiente, activándose automáticamente según sea necesario para contribuir a la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

P/ A Nebira é uma luminária solar compacta concebida para iluminar ruas e estradas urbanas.

Equipada com painel solar monocristalino com garantia até 10 anos e baterias com vida útil de 5 anos, oferece durabilidade e eficiência energética. Fabricada com materiais robustos como o alumínio fundido e o vidro temperado, possui certificações IK08 e IP66 que garantem proteção contra impactos, poeiras e água, adaptando-se a ambientes desafiantes.

Oferece alta eficiência luminosa até 200lm/W e longa vida útil, com sensores de presença e luminosidade que garantem uma iluminação precisa e eficiente, acionando automaticamente conforme o necessário para contribuir com a sustentabilidade e inovação tecnológica.

PANEL SOLAR / PAINEL SOLAR

Ñ/ Panel solar monocristalino 18V- 20/ 38W.

Contribuye a la reducción de emisiones de carbono y asegura un suministro energético ininterrumpido.

P/ Painel solar monocristalino 18V- 20/ 38W.

Contribui para a redução das emissões de carbono e assegura um fornecimento ininterrupto de energia.

BATERÍA / BATERIA

Ñ/ Equipada con batería de fosfato de hierro y litio (LiFePo4), poseen una vida útil prolongada y un reemplazo sencillo.

P/ Equipada com baterias de fosfato de ferro e lítio (LiFePo4), têm uma longa vida útil e são fáceis de substituir.

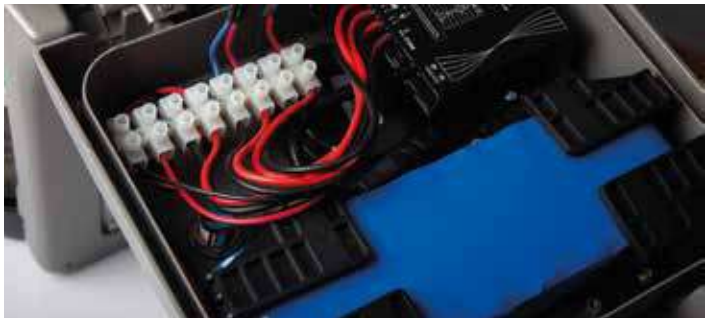

SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
SISTEMA DE REGULAÇÃO E DE CONTROLO

Ñ/ Este sistema ajusta los perfiles de emisión lumínicos configurables por MPPT (Maximum Power Point Tracking)

P/ Este sistema ajusta os perfis de emissão luminosa configuráveis por MPPT (Maximum Power Point Tracking).

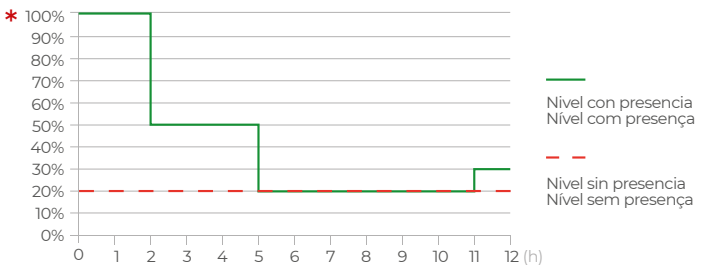

*Perfil para producto de serie/ *Perfil para produto standard

Nebira Solar

N NEW | CIII | IP66 | IK09 | -10~+45°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos



30,5W



14,5W



14,5W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

640534	INC. 1ud
Mando progrmador	
Comando para programação	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Batería reemplazable

P/ Bateria substituível

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- PC
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap

		W_T	Φ_T	Φ/W		K	
CITY	636537	14,5W	2.759lm	190lm/W	3	3.000K	112
	636544	14,5W	2.972lm	205lm/W	4	4.000K	112
	636551	30,5W	5.912lm	193lm/W	3	3.000K	180
	636575	30,5W	6.192lm	203lm/W	4	4.000K	180

Ircana S

Ircana S

Ñ/ Ircana S es una luminaria de tipo villa diseñada para fusionar la estética tradicional de los cascos históricos y los espacios urbanos con las innovaciones tecnológicas más avanzadas. Su diseño optimizado no solo mejora la eficiencia lumínica, sino que también reduce los costos operativos, lo que la convierte en una opción económica y sostenible para la iluminación pública.

Al integrar características como la conectividad inteligente, la Ircana S se adapta a las necesidades contemporáneas de sostenibilidad, permitiendo su gestión y control remoto. Además, su estructura está pensada para mantener la armonía visual en entornos urbanos históricos, haciendo que se convierta en una solución ideal tanto para áreas patrimoniales como para ciudades que buscan modernizarse sin perder su identidad.

Esta luminaria es un ejemplo claro de cómo la tecnología y el diseño clásico pueden integrarse de manera efectiva para ofrecer soluciones innovadoras que respeten el entorno urbano y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

P/ A Ircana S é uma luminária de villa concebida para fundir a estética tradicional dos centros históricos das cidades e dos espaços urbanos com as mais avançadas inovações tecnológicas. O seu design optimizado não só melhora a eficiência luminosa, como também reduz os custos operacionais, tornando-a uma escolha económica e sustentável para a iluminação pública.

Ao integrar caraterísticas como a conetividade inteligente, a Ircana S adapta-se às necessidades contemporâneas de sustentabilidade, permitindo a gestão e o controlo remotos. Além disso, a sua estrutura foi concebida para manter a harmonia visual em ambientes urbanos históricos, tornando-a uma solução ideal tanto para áreas patrimoniais como para cidades que procuram modernizar-se sem perder a sua identidade.

Esta luminária é um exemplo claro de como a tecnologia e o design clássico podem ser eficazmente integrados para oferecer soluções inovadoras que respeitam o ambiente urbano e melhoram a qualidade de vida dos cidadãos.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

TABLA DE VERSIONES DE LUMINARIA / TABELA DE VERSÕES DA LUMINÁRIA

MODELO MODELO		**AISLAMIENTO ELÉCTRICO** ISOLAMENTO ELÉCTRICO		**ACCESORIOS** ACESSÓRIOS		**CONECTIVIDAD** CONECTIVIDADE		**DIFUSOR** DIFUSOR
		CI	CII	3/4 GAS INFERIOR/ ABAIXO	ADAPTADOR Ø60MM	NEMA 7 (DALI)	ZHAGA BOOK 18	PMMA / PC
	IRCANA S TA (de serie) (standard)	■	○	●	●	○	○	○
	IRCANA S TC (con cono) (em cone) (bajo pedido) (a pedido)	■	○	●	●	○	○	○
	IRCANA S TF (con florón) (com roseta) (bajo pedido) (a pedido)	■	○	●	●	×	×	○
	IRCANA S SP (suspendida superior) (suspensa) (bajo pedido) (a pedido)	■	○	×	×	×	×	○

■ **De serie** Standard

● **Opcional** Opcional

○ **Bajo pedido** A pedido

× **No disponible** Não disponível

Ircana S

N NEW | CI | GO/ IP66-IP67 | L/ IP66 | IK10 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | -40~+55 °C (12/18/24/36W) | -40~+50 °C (45W) | -40~+45 °C (48W) | -40~+40 °C (54W)

Adaptador a poste (accesorio)
Adaptador a poste (acessório)





VA00L1P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

659567	INC. 1ud	644525	INC. 1ud	659529	INC. 1ud	659536	INC. 1ud
Racor 3/4 GAS longitud 75mm con tuercas (para instalación inferior)		Adaptador ø60mm RAL 9005		Kit adaptador ø33mm RAL 9005		Kit adaptador ø42mm RAL 9005	
3/4 GAS comprimento do encaixe 75mm com porcas (para instalação no fundo)		Adaptador ø60mm RAL 9005		Kit adaptador ø33mm RAL 9005		Kit adaptador Ø42mm RAL 9005	
659543	INC. 1ud	659550	INC. 1ud				
Kit adaptador ø50mm RAL 9005		Kit adaptador ø76mm RAL 9005					
Kit adaptador ø50mm RAL 9005		Kit adaptador Ø76mm RAL 9005					

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00L1P
- >70
- 0.0%
- 12
- 90 05
- AL iap
- 3,4kg
- 0,090m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- Ø60mm

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

CITY

	W_{LED}	W_T		φ	$\phi_{LED\ (Tj\ 25ºC)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	φ/W		K
660754	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.154lm	1.622lm	122lm/W	3	3.000K
660716	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.255lm	1.698lm	128lm/W	4	4.000K
660778	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.966lm	2.233lm	119lm/W	3	3.000K
660761	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.104lm	2.337lm	124lm/W	4	4.000K
660792	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.966lm	2.987lm	113lm/W	3	3.000K
660785	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.151lm	3.126lm	118lm/W	4	4.000K
660815	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.315lm	4.002lm	103lm/W	3	3.000K
660808	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.562lm	4.188lm	108lm/W	4	4.000K
664110	45W	50,2W	1.250mA	0,98	6.805lm	6.283lm	4.732lm	94lm/W	3	3.000K
664134	45W	50,2W	1.250mA	0,98	7.122lm	6.576lm	4.952lm	99lm/W	4	4.000K
664141	48W	54,8W	1.350mA	0,99	7.225lm	6.634lm	4.966lm	91lm/W	3	3.000K
664158	48W	54,8W	1.350mA	0,99	7.561lm	6.943lm	5.228lm	95lm/W	4	4.000K
664332	54W	61,3W	1.500mA	0,99	7.837lm	7.133lm	5.371lm	88lm/W	3	3.000K
664349	54W	61,3W	1.500mA	0,99	8.202lm	7.465lm	5.621lm	92lm/W	4	4.000K

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K
>70	2.200K
	2.700K
>80	2.700K
	3.000K
	4.000K
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)	

DN/LM
DALI

CII

Zhaga book 18
Nema 7 (DALI)

Cono (TC)
Cone (TC)
Florón (TF)
Fleuron (TF)

3/4 GAS superior (SP) (con acabado decorativo Florón)
3/4 GAS superior (SP) (com acabamento decorativo Fleuron)

PMMA hielo (reducción flujo luminoso 6,5% aprox.)
Gelo PMMA (redução do fluxo luminoso de 6,5% aprox.)
PC transparente (reducción flujo luminoso 3,0% aprox.)
PC transparente (redução do fluxo luminoso de 3,0% aprox.)

Disponible colores RAL (Consultar)
Cores RAL disponíveis (Consultar)
Tratamiento ambiente salino
Tratamento de ambientes salinos

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR / PLC / IOT / IOT MESH
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

S150I1P	VA16L1P	VA18L1P	VA20L1P
S150L1P	VA17L1P	VA19L1P	

Ircana

**Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC ,CB, N, /
**Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

CI	GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led)	GO/ IP66 (32 Led)	L/ IK08	GO/ IK10 (12/ 24 Led)	GO/ IK09 (32 Led)	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+35°C	

3/4 GAS de serie
3/4 GAS serial

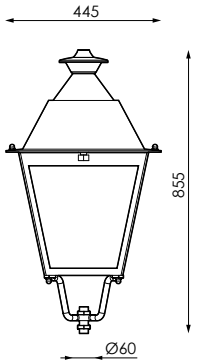



12 LEDS VA00L1P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

594851 INC. 1ud	594868 INC. 1ud	594875 INC. 1ud	503372 INC. 1ud	594882 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9005.	Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9005..	Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9005..	Adaptador a báculo 60mm	Adaptador a poste RAL 9005.. 76mm
Kit de adaptação de coluna/ braço , 33mm RAL 9005.	Kit de adaptação de coluna/ braço , 42mm RAL 9005..	Kit de adaptação de coluna/ braço , 50mm RAL 9005..	Adaptador de 60mm	Kit de adaptação de coluna/ braço 76mm RAL 9005..

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 90 05
- AL
- Max. 10kg
- 0,310m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- 3/4 GAS

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

CITY

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K		
571395	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.155lm	1.595lm	120lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
571388	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.255lm	1.669lm	125lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
571425	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.964lm	2.193lm	117lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
571401	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.101lm	2.295lm	122lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
571449	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.966lm	2.935lm	111lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
571432	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.151lm	3.072lm	116lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
571463	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.332lm	3.946lm	102lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
571456	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.580lm	4.129lm	106lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
571517	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	8.227lm	6.088lm	118lm/W	3	3.000K	24	VA00L1P
571500	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.609lm	6.371lm	123lm/W	4	4.000K	24	VA00L1P
571531	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.400lm	11.226lm	8.307lm	111lm/W	3	3.000K	24	VA00L1P
571524	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.930lm	11.747lm	8.693lm	117lm/W	4	4.000K	24	VA00L1P
571555	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.886lm	3.708lm	108lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
571548	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.159lm	3.880lm	113lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
571579	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	8.108lm	5.108lm	104lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
571562	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.486lm	5.346lm	109lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
571593	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.819lm	6.816lm	99lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
571586	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.322lm	7.133lm	104lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
571616	75W	78,8W	800mA	0,98	12.654lm	12.098lm	7.622lm	97lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
571609	75W	78,8W	800mA	0,98	13.242lm	12.660lm	7.976lm	101lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K
>70	2.200K
	2.700K
>80	2.700K
	3.000K
	4.000K
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)	

DN/LM
DALI

CII

PC-T (IK10) (Cierre módulo 32LEDs)
(Feche o módulo 32 LEDs)

Disponible colores RAL (Consultar)
Cores RAL disponíveis (Consultar)

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager CMR / PLC
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Was Outdoor
Pág. 72

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

S138L0M	VA00L0M	VA03D0P	VA07L0P	S150L0M
S150I1P (12/24 LEDS)	VA01L0M	VA04D0P	VA08L0M	VA06I0P
S150L0M	VA01L0P	VA05I0P		

Gaudium

**Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC ,CB, N, /
**Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

CI	GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led)	GO/ IP66 (32 Led)	L/ IK08	GO/ IK10 (12/ 24 Led)	GO/ IK09 (32 Led)	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+35°C





12 LEDS VA00L1P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

587105 INC. 1ud	587112 INC. 1ud	587129 INC. 1ud	587143 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9005.
Kit de adaptação de coluna/braço , 33mm RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , 42mm RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , 50mm RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9005.

**Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC ,CB, N,/ **Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 1.3%
- 90 05
- PC-P
- AL iap
- 9kg
- 0,417m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

CITY

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K		
573252	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.697lm	2.077lm	110lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
573184	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	2.823lm	2.174lm	116lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
573269	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.584lm	2.760lm	104lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
573191	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.752lm	2.889lm	109lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
573276	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	4.775lm	3.677lm	95lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
573207	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	4.997lm	3.848lm	99lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
573283	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	6.960lm	5.359lm	104lm/W	3	3.000K	24	VA00L1P
573214	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	7.283lm	5.608lm	108lm/W	4	4.000K	24	VA00L1P
573290	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	4.824lm	3.473lm	101lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
573221	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	5.047lm	3.634lm	106lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
573306	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	6.565lm	4.727lm	96lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
573238	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	6.871lm	4.947lm	101lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
573313	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	8.668lm	62.41lm	91lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
573245	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	9.071lm	6.531lm	95lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K
>70	2.200K
	2.700K
>80	2.700K
	3.000K
	4.000K
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA	

DN/LM
DALI

CII

Sin difusor PC-P exterior (aumento flujo luminoso 10%

Sem difusor PC-P exterior (aumento do fluxo luminoso de 10%) aprox.)

PC-T (IK10) (Cierre módulo 32LEDs)

(Feche o módulo 32 LEDs)

Disponible colores RAL (Consultar)

Cores RAL disponíveis (Consultar)

S150I1P (12/24 LEDS)	VA00I0P	VA00L1P (12/24 LEDS)	VA16L1P (12/24 LEDS)	VA21L0M
S150L0M	VA00K0M	VA01L0M	VA18L1P (12/24 LEDS)	
S150L1P (12/24 LEDS)	VA00L0M	VA05I0P	VA19L1P (12/24 LEDS)	

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager CMR
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Was Outdoor
Pág. 72

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Sfera

**Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC ,CB, N, /
**Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

CI	GO/ IP67	IK08	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+35°C

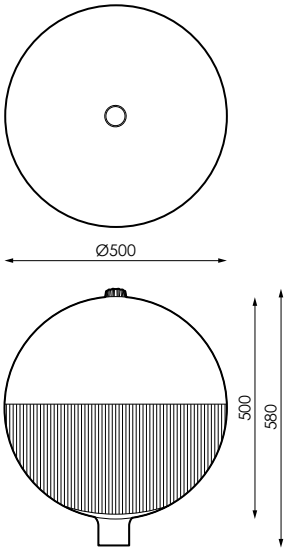



VA00L1M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

587105 INC. 1ud	587112 INC. 1ud	587129 INC. 1ud	587143 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , 33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , 42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , 50mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9005. Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9005.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00L1M
- >70
- 10%
- 90 05
- PC-P
- AL iap
- 12,5kg
- 0,196m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

		W_{LED}	W_T		Φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25ºC)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K	
CITY	569774	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.966lm	1.750lm	93lm/W	3	3.000K	12
	569729	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.103lm	1.831lm	97lm/W	4	4.000K	12
	569781	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.973lm	2.344lm	88lm/W	3	3.000K	12
	569736	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.158lm	2.453lm	93lm/W	4	4.000K	12
	569798	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.310lm	3.133lm	81lm/W	3	3.000K	12
	569743	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.558lm	3.279lm	85lm/W	4	4.000K	12
	569804	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	8.002lm	4.721lm	91lm/W	3	3.000K	24
	569750	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.373lm	4.940lm	96lm/W	4	4.000K	24
	569811	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.400lm	11.103lm	6.551lm	88lm/W	3	3.000K	24
	569767	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.930lm	11.620lm	6.856lm	92lm/W	4	4.000K	24

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager CMR
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

	K
>70	2.200K
	2.700K
>80	2.700K
	3.000K
	4.000K
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)	

DN/LM
DALI

Disponible colores RAL (Consultar)
Cores RAL disponíveis (Consultar)

S150L1M

Netta

**Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC ,CB, N, /
**Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

CI	GO / IP67 (12 -24 Led) GO / IP66 (32 Led)	IK08	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+35°C







12 LEDS VA00L1M

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 9005
- PC-T
- AL iap
- 10kg
- 0,282m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

		W_{LED}	W_T		Φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K		
CITY	572279	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.133lm	2.600lm	138lm/W	3	3.000K	12	VA00L1M
	572200	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.278lm	2.721lm	145lm/W	4	4.000K	12	VA00L1M
	572286	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.146lm	3.441lm	130lm/W	3	3.000K	12	VA00L1M
	572217	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.340lm	3.602lm	136lm/W	4	4.000K	12	VA00L1M
	572293	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.449lm	4.523lm	117lm/W	3	3.000K	12	VA00L1M
	572224	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.702lm	4.733lm	122lm/W	4	4.000K	12	VA00L1M
	572309	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.840lm	6.507lm	126lm/W	3	3.000K	24	VA00L1M
	572231	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.204lm	6.809lm	132lm/W	4	4.000K	24	VA00L1M
	572316	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.756lm	4.029lm	117lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
	572248	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.023lm	4.216lm	123lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
	572323	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	8.043lm	5.630lm	114lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
	572255	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.417lm	5.892lm	120lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
	572330	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.609lm	7.426lm	108lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
	572262	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.101lm	7.771lm	113lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager CMR
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

	K
>70	2.200K
	2.700K
>80	2.700K
	3.000K
	4.000K
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)	

DN/LM
DALI

Disponible colores RAL (Consultar)
Cores RAL disponíveis (Consultar)

S150L1M
S150L0M
VA00I0P

Proyecto de Iluminación Paseo Marítimo
Projeto de iluminação Passeio marítimo
Málaga (España/Espanha)

Livia

**Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC ,CB, N, /
**Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

CI	GO/ IP67	DIF/ IK09	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+35°C

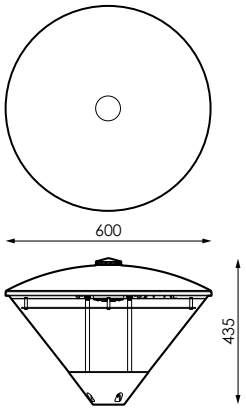



S150L1M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 182

587105	INC. 1ud	587112	INC. 1ud	587129	INC. 1ud	587136	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.		Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço , 33mm RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 42mm RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 50mm RAL 9007.		Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- S150L1M
- >70
- 8,5%
- 12
- 90 07
- PC-T
- AL iap
- 9,5kg
- 0,151m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- Ø60mm

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K	
CITY	572842	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.327lm	2.595lm	98lm/W	3	3.000K	8N - DALI
	572811	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.482lm	2.716lm	102lm/W	4	4.000K	8N - DALI
	572873	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	4.435lm	3.459lm	89lm/W	3	3.000K	8N - DALI
	572828	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	4.641lm	3.620lm	93lm/W	4	4.000K	8N - DALI
	573351*	44W	47,1W	1.200mA	0,96	6.591lm	5.042lm	3.933lm	84lm/W	3	3.000K	-
	407298*	44W	47,1W	1.200mA	0,96	6.897lm	5.277lm	4.116lm	87lm/W	4	4.000K	-

* Luminaria no compatible con CORA MANAGER READY/*Luminária não compatível com CORA MANAGER READY

*Luminaria no compatible con SYSTEMSHIELD/*Luminária não compatível com SYSTEMSHIELD

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

>70	2.200K
	2.700K
>80	2.700K
	3.000K
	4.000K
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)	

DN/LM*
DALI*

Disponible colores RAL (Consultar)
Cores RAL disponíveis (Consultar)

VA00L1M

*No compatible para luminarias 12Leds 44W/ *Não é compatível com luminárias de 12Leds 44W

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager CMR
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

City

Retrofit

	Grupo Óptico Universal	Grupo Óptico Universal Villa IP66	Grupo Óptico Universal Fernandino IP66
	CITY	CITY	CITY
W_T	13,3W~80,4W	13,3W~80,4W	13,3W~38,8W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚ ▣	⏚
Φ_T	1.847lm~9.057lm	1.846lm~9.057lm	1.910lm~4.731lm
	-	-	-
	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
K	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4
	GO / IP66-IP67 (12 -24 Led) GO / IP66 (32 Led)	GO / IP66-IP67 (12 -24 Led) GO / IP66 (32 Led)	GO / IP66 IP67 (Cara externa/Lado exterior)
	GO / IP66 (32 Led) GO/ IK09 (32 Led)	GO / IP66 (32 Led) GO/ IK09 (32 Led)	GO / IK10 (Cara externa/Lado exterior)
	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI
	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
	01	01	01

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Grupo Óptico

LUMINARIA TIPO VILLA
LUMINÁRIA TIPO VILLA

LUMINARIA TIPO DECORATIVA
LUMINÁRIA DE TIPO DECORATIVO

LUMINARIA TIPO FERNANDINA
LUMINÁRIA FERNANDINA

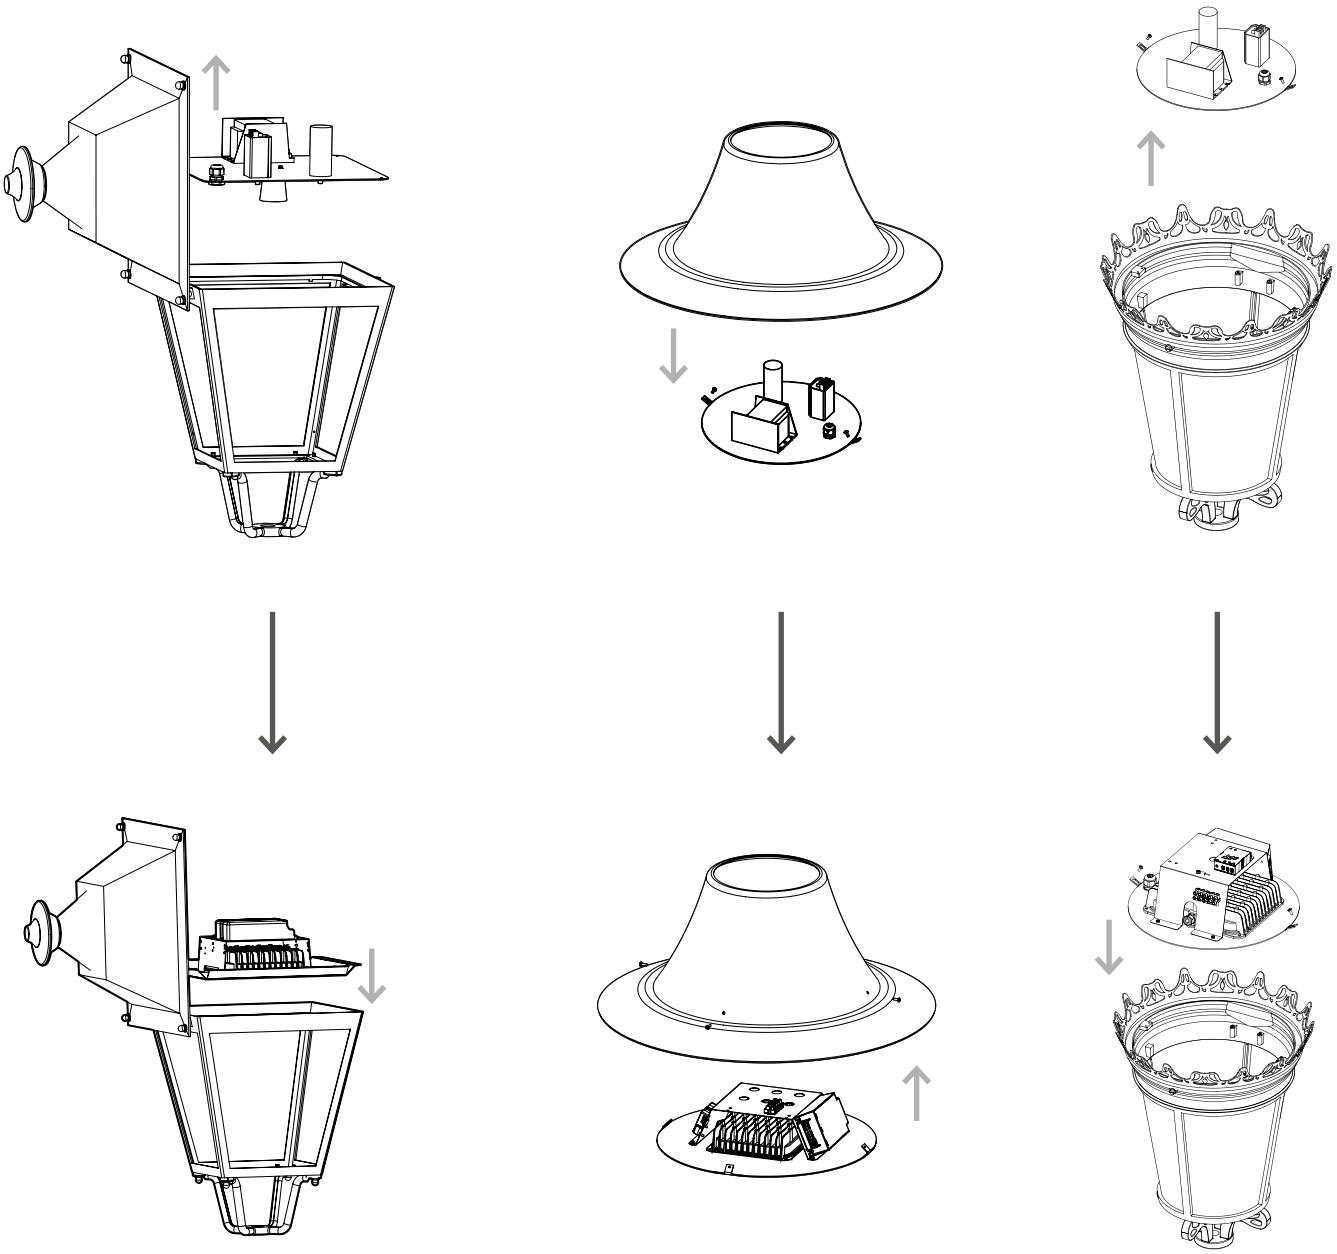

GRUPO ÓPTICO UNIVERSAL
OPTICAL GROUP UNIVERSAL

ESTUDIO DE ADAPTACIÓN
ESTUDO DE ADAPTAÇÃO

Ñ/ El grupo óptico universal de PRILUX está ideado para la fácil sustitución de grupos ópticos sin recuperador de flujo de luminarias de alumbrado vial tipo Villa y Fernandino. Es la solución perfecta para la sustitución de grupos ópticos con medidas comprendidas entre 312 y 408mm. para faroles tipo Villa y diámetros entre 312 y 408mm. para faroles tipo Fernandino. Para dimensiones fuera de rango PRILUX realiza estudios de adaptación de módulos LED ajustando a las dimensiones de la luminarias de nuestro cliente.

P/ O grupo ótico universal PRILUX foi concebido para a fácil substituição de conjuntos ópticos sem recuperador de fluxo para luminárias de iluminação pública do tipo Villa e Fernandino. É a solução perfeita para a substituição de grupos ópticos com dimensões entre 312 e 408mm para candeeiros de iluminação pública tipo Villa e diâmetros entre 312 e 408mm para candeeiros de iluminação pública tipo Fernandino. Para dimensões fora desta gama, a PRILUX efectua estudos para adaptar os módulos LED às dimensões das luminárias dos nossos clientes.

Grupo Óptico

Universal

CI	GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led)	GO/ IP66 (32 Led)	GO/ IK10 (12/ 24 Led)	GO/ IK09 (32 Led)
L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (12 - 64W)	-40~+45 °C (75W)		





32LEDs





24LEDs



12LEDs





VA00L1P

AVISO / AVISO

Ñ/ El GRUPO OPTICO UNIVERSAL ha sido ensayado satisfactoriamente en nuestro laboratorio dentro de un farol tipo villa a 35°C de temperatura ambiente.

P/ UNIVERSAL OPTICAL GROUP foi testado com sucesso em nosso laboratório dentro de 35°C villa temperatura tipo de quarto lanterna.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 90 05
- Max. 4,5kg
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

12LEDs

24LEDs

32LEDs

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K		
CITY	570909	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.099lm	1.847lm	139lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
	570893	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.170lm	1.910lm	144lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
	570930	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.886lm	2.540lm	135lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
	570923	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	2.985lm	2.627lm	140lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
	570954	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.863lm	3.399lm	128lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
	570947	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
	570978	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.198lm	4.574lm	118lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
	570961	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.376lm	4.731lm	122lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
	570992	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.950lm	6.996lm	135lm/W	3	3.000K	24	VA00L1P
	570985	48W	51,7W	700mA	0,96	4.239lm	3.863lm	3.399lm	128lm/W	4	4.000K	24	VA00L1P
	571029	32W	35,9W	350mA	0,92	6.397lm	4896lm	4406lm	123lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
	571012	32W	35,9W	350mA	0,92	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
	571043	48W	50,5W	500mA	0,96	8.479lm	7.950lm	6.996lm	135lm/W	3	3.000k	32	VA00K0M
	571036	48W	50,5W	500mA	0,96	8.873lm	8.319lm	7.321lm	142lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
	571067	64W	70,2W	700mA	0,97	11.305lm	8.701lm	7.831lm	112lm/W	3	3.000k	32	VA00K0M
	571050	64W	70,2W	700mA	0,97	11.831lm	9.000lm	8.100lm	115lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
	571081	75W	80,4W	800mA	0,98	12.654lm	9729lm	8.756lm	109lm/W	3	3.000k	32	VA00K0M
	571074	75W	80,4W	800mA	0,98	13.242lm	10.063lm	9.057lm	113lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K
>70	2.200K
	2.700K
>80	2.700K
	3.000K
	4.000K
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)	

DN/LM

DALI

PC-T (IK10)
(Cierre módulo 32LEDs)

(Feche o módulo 32 LEDs)

Disponible colores RAL (Consultar)

Cores RAL disponíveis (Consultar)

VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150I1P	S150L0M
VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P	VA06I0P
VA07L0P	VA08L0M	S138L0M		

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager CMR
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Grupo Óptico

Universal Villa IP66

CI	GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led) GO/ IP66 (32 Led)	GO/ IK10 (12/ 24 Led) GO/ IK09 (32 Led)	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (12 - 64W) -40~+45 °C (75W)



32LEDs



24LEDs



12LEDs



VA00L1P

AVISO / AVISO

Ñ/ El GRUPO OPTICO UNIVERSAL ha sido ensayado satisfactoriamente en nuestro laboratorio dentro de un farol tipo villa a 35°C de temperatura ambiente.

P/ UNIVERSAL OPTICAL GROUP foi testado com sucesso em nosso laboratório dentro de 35°C villa temperatura tipo de quarto lanterna.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 90 05
- Max. 4,5kg
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI

12LEDs

24LEDs

32LEDs

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K	
CITY	585491	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.073lm	1.846lm	139lm/W	12	3 3.000K	VA00L1P
	585224	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.170lm	1.910lm	144lm/W	12	4 4.000K	VA00L1P
	585507	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.852lm	2.540lm	135lm/W	12	3 3.000K	VA00L1P
	585231	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	2.985lm	2.627lm	140lm/W	12	4 4.000K	VA00L1P
	585514	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.817lm	3.399lm	128lm/W	12	3 3.000K	VA00L1P
	585248	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	12	4 4.000K	VA00L1P
	585521	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.137lm	4.574lm	118lm/W	12	3 3.000K	VA00L1P
	585255	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.376lm	4.731lm	122lm/W	12	4 4.000K	VA00L1P
	585538	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.950lm	6.996lm	135lm/W	24	3 3.000K	VA00L1P
	585262	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.319lm	7.321lm	142lm/W	24	4 4.000K	VA00L1P
	585545	32W	35,9W	350mA	0,92	6.113lm	4.679lm	4.259lm	119lm/W	32	3 3.000K	VA00K0M
	585279	32W	35,9W	350mA	0,92	6.397lm	4.896lm	4.406lm	123lm/W	32	4 4.000K	VA00K0M
	585552	48W	50,5W	500mA	0,96	8.435lm	6.446lm	5.869lm	116lm/W	32	3 3.000k	VA00K0M
	585286	48W	50,5W	500mA	0,96	8.828lm	6.746lm	6.071lm	120lm/W	32	4 4.000K	VA00K0M
	585569	64W	70,2W	700mA	0,97	11.305lm	8.600lm	7.831lm	112lm/W	32	3 3.000k	VA00K0M
	585293	64W	70,2W	700mA	0,97	11.831lm	9.000lm	8.100lm	115lm/W	32	4 4.000K	VA00K0M
	585576	75W	80,4W	800mA	0,98	12.654lm	9.616lm	8.756lm	109lm/W	32	3 3.000k	VA00K0M
	585309	75W	80,4W	800mA	0,98	13.242lm	10.063lm	9.057lm	113lm/W	32	4 4.000K	VA00K0M

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K				
>70	2.200K	DN/LM	CII	PC-T (IK10) (Cierre módulo 32LEDs)	Disponible colores RAL (Consultar)
	2.700K	DALI		(Feche o módulo 32 LEDs)	Cores RAL disponíveis (Consultar)
>80	2.700K				
	3.000K				
	4.000K				
PCAmbar/ PCAmber (I≤700mA)					

VA00L0M	VA00I0P	VA02L0M	S150I1P	S150L0M
VA01L0M	VA03D0P	VA04D0P	VA05I0P	VA06I0P
VA01L0P	VA07L0P	VA08L0M	S138L0M	

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager CMR
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

Grupo Óptico

Universal Fernandino IP66

N NEW	CI	GO/ IP66	IP67 (cara. externa external side)	GO/ IK10 (cara. externa external side)	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C





VA00L1P

AVISO / AVISO

Ñ/ El GRUPO OPTICO UNIVERSAL ha sido ensayado satisfactoriamente en nuestro laboratorio dentro de un farol tipo villa a 35ºC de temperatura ambiente.

P/ UNIVERSAL OPTICAL GROUP foi testado com sucesso em nosso laboratório dentro de 35ºC villa temperatura tipo de quarto lanterna.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 12
- 9005
- Max. 4,5kg
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	ϕ/W		K
CITY	634816	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.170lm	1.910lm	144lm/W	4	4.000K
	634823	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	2.985lm	2.627lm	140lm/W	4	4.000K
	634830	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	4	4.000K
	634854	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.376lm	4.731lm	122lm/W	4	4.000K

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K	
>70	3.000K	S15011P

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Manager
CMR
Pág. 62
Consultar/ Consultar

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 564

City

Balizamiento / Balizadores

	Zereus switch
	PLAYTECH
W_T	13W / 26W
	100-240V ac
Φ_T	1.061lm~2.163lm
	130°
	>70
K	3 4
	IP65
	IK08
	L70> 30.000h
	NO DIM
	70 10

Zereus

Switch

CI | IP65 | IK08 | L70>30.000h

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor



12W



25W



25W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-240V ac
Hz	50-60Hz
Φ	0,9
	130°
	>70
	70 10
	AL iap

CITY

		W LED	W T		ϕ LED	ϕ T		K	
518383	Cuadrada	12W	13W	500mA	1.310lm	1.061lm	3	3.000K	PC-O
	Cuadrada	12W	13W	500mA	1.364lm	1.092lm	4	4.000K	PC-O
518413	Circular	25W	26W	1.200mA	2.590lm	2.099lm	3	3.000K	PC-T
	Circular	25W	26W	1.200mA	2.670lm	2.163lm	4	4.000K	PC-T

Accesorios / Acessórios

ADAPTADORES / ADAPTADORES

	Arisa Road	Arisa Top 1	Arisa Top 2	Arisa Top 4	Versa	Versa L	Versa XL	Avatar	Avatar L	Avatar XL	Veria
586566	●				●	●	●				
586573		●	●	●							
479776								●	●	●	
586535											●
496636	●				●	●	●				
581417		●	●	●							
538282								●	●	●	
405485											●
496629	●				●	●	●				
579827		●	●	●							
534222								●	●	●	
405461											●
501743	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CONTROL / CONTROLO

	Nebira
640534	●

586566 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.

586573 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.

479776 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.

586535 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 33mm , RAL 9007.

496636 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 42 mm , RAL 9007.

581417 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 42mm , RAL 9007.

538282 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 42mm , RAL 9007.

405485 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 42mm , RAL 9007.

496629 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.

579827 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.

534222 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.

405461 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço 50mm , RAL 9007.

501743 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.

640534 INC. 1ud

Mando progrmador.

Comando para programação.

Archena
Murcia

Accesorios / Acessórios

ADAPTADORES / ADAPTADORES

	Ircana S	Ircana	Gaudium	Sfera	Livia
644525	●				
659529	●				
659536	●				
659543	●				
659550	●				
659567	●				
594851		●			
594868		●			
594875		●			
503372		●			
594882		●			
587105			●	●	●
587112			●	●	●
587129			●	●	●
587143			●	●	
587136					●

644525 INC. 1ud

Adaptador ø60mm RAL 9005.

Adaptador ø60mm RAL 9005.

659529 INC. 1ud

Kit adaptador ø33mm RAL 9005.

Kit de adaptação de coluna/braço , ø33mm RAL 9005.

659536 INC. 1ud

Kit adaptador ø42mm RAL 9005.

Kit de adaptação de coluna/braço , ø42mm RAL 9005.

659543 INC. 1ud

Kit adaptador ø50mm RAL 9005.

Kit de adaptação de coluna/braço , ø50mm RAL 9005.

659550 INC. 1ud

Kit adaptador ø76mm RAL 9005.

Kit de adaptação de coluna/braço , ø50mm RAL 9005.

659567 INC. 1ud

Racor 3/4 GAS longitud 75mm con tuercas (para instalación inferior)

3/4 GAS comprimento do encaixe 75mm com porcas (para instalação no fundo)

594851 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9005.

Kit de adaptação de coluna/braço , 33mm RAL 9005.

594868 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9005..

Kit de adaptação de coluna/braço , 42mm RAL 9005..

594875 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9005..

Kit de adaptação de coluna/braço , 50mm RAL 9005.

503372 **INC. 1ud**

Adaptador a báculo 60mm 60mm.

Adaptador d, de 60mm.

594882 **INC. 1ud**

Adaptador a poste RAL 9005. 76mm

Adaptador de poste 76mm RAL 9005.

587105 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo 33mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço , 33mm RAL 9007.

587112 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo 42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço , 42mm RAL 9007.

587129 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo 50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço , 50mm RAL 9007.

587143 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9005.

Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9005.

587136 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo 76mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço , 76mm RAL 9007.

Industrial

Elring Klinger
Tarragona

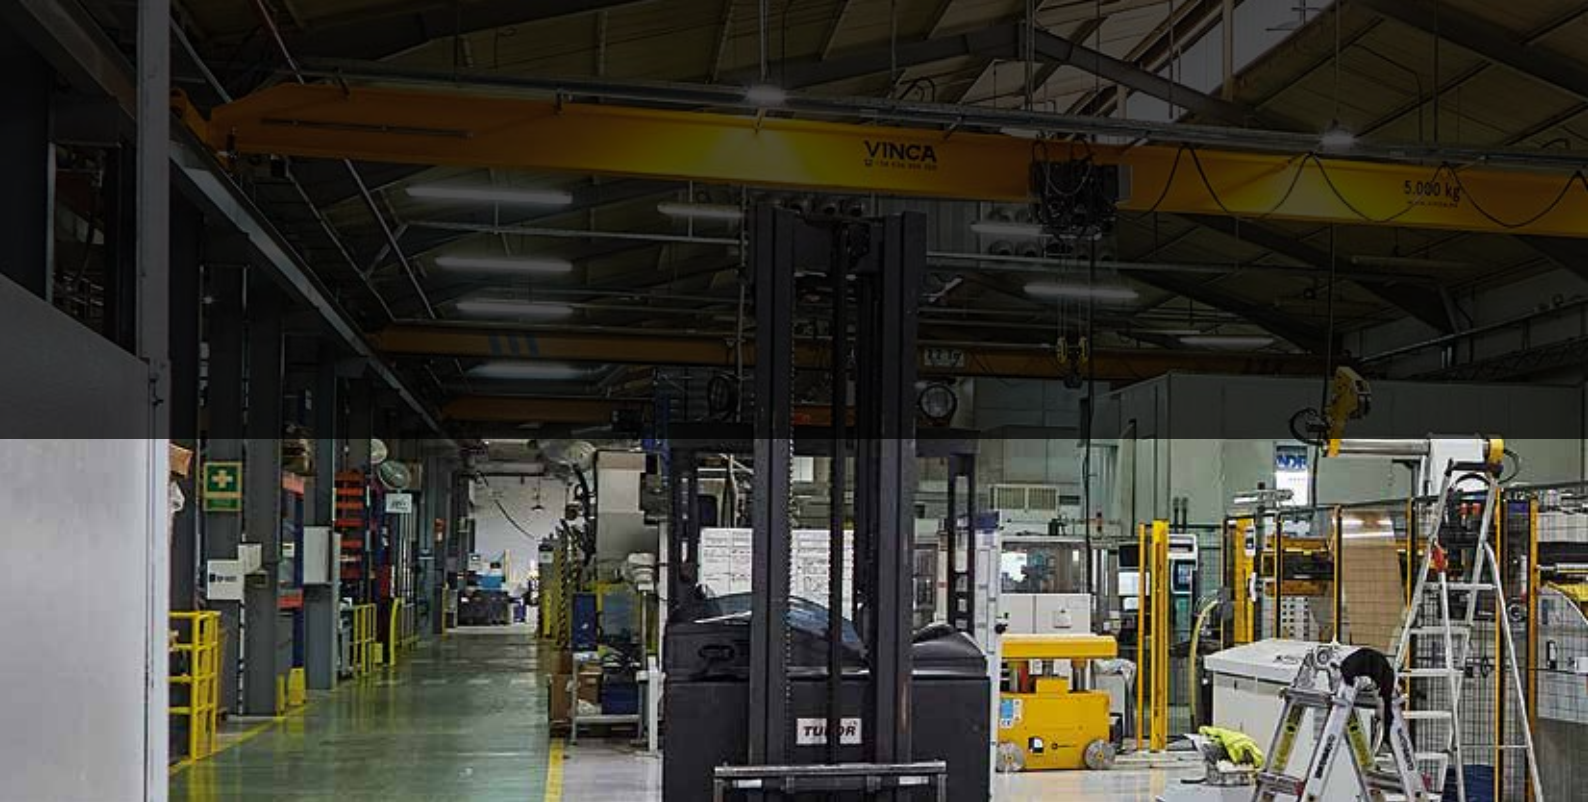

	Hexagon Zenit 48	Hexagon Zenit 144
	PLAYTECH	PLAYTECH
W_T	150W	80W
	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚
Φ_T	17.403lm	12.800lm / 14.200lm
	-	-
	>70 / >80	>70 (5.000K) >80 (4.000K)
K	4	4 5
	IP66	IP66
	IK09	IK09
	Kit de emergencia Kit de emergência	-
	L90B10>200.000h	L90B10>200.000h
	DALI	DALI
	90 07	90 07
	EK 01	EK 01

Industrial

Campanas / Campânulas

NEW

NEW

Ákora HE	Ákora Switch
ACTIVA	ACTIVA
100W / 150W / 200W	100W / 150W / 200W
100-240V dc	100-240V dc
⏚	⏚
16.500lm~33.000lm	8.400lm~28.000lm
90°	90°
>80	>80
4	4 5
IP65	IP65
IK10	IK10
-	-
L70B50> 50.000h	L70B50> 50.000h
DALI	1-10V
■	■
-	-

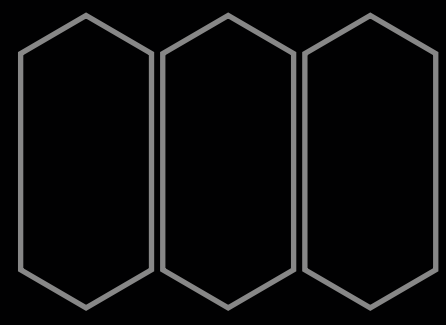

Hexagon

Zenit

Hexagon

Zenit

Ñ/ La iluminación industrial requiere soluciones robustas y eficientes. Hexagon Zenit aporta a estas instalaciones una potencia superior y un máximo rendimiento gracias a un flujo luminoso de hasta 51.081 lm y un índice de reproducción cromática mayor a 80.

Hexagon Zenit cuenta con protecciones de sobretensión y protección térmica adecuados a las zonas industriales mediante tecnologías como Overstorm y SystemShield.

P/ A iluminação industrial requer soluções robustas e eficientes. O Hexagon Zenit oferece a essas instalações uma potência superior e desempenho máximo graças a um fluxo luminoso de até 51.081 lm e um índice de reprodução de cores superior a 80.

O Hexagon Zenit possui proteção contra surtos e proteção térmica adequada para áreas industriais através de tecnologias como Overstorm e SystemShield.

48Led		144Led
1x		1x
Box Integrado		Box Integrado
PEXL0M	S028L0M	S060L0P
AINL0M	S068L0M	S090L0P
AEXL0M	S134L0M	-
PINL0M	S152L0M	-
S016L0M	-	-
Ra ≥70/ 4.000K		Ra ≥70/ 4.000K
Ra≥80/ 4.000K		Ra≥70/ 5.000K
DALI		DALI

TECNOLOGÍAS/ TECNOLOGIAS

+ INFO PAG. 30

Overstorm SYSTEMSHIELD HCB TESS

De serie/ Serial/ En série/ Serial

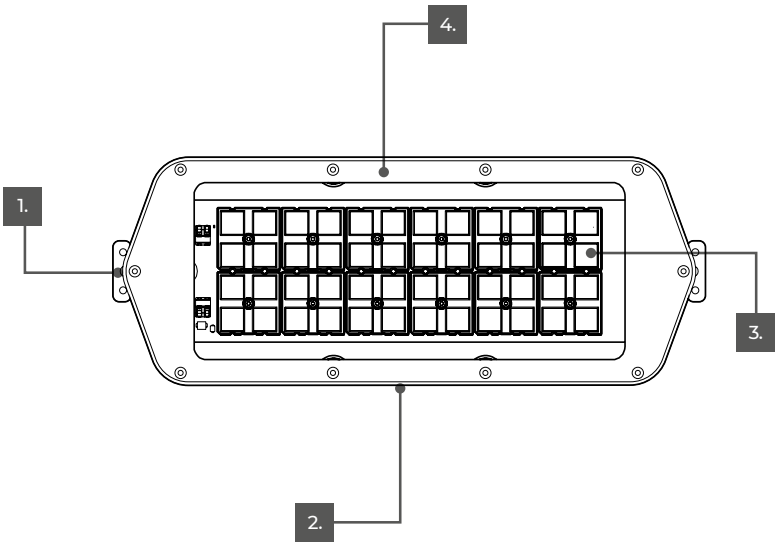

Ñ/ Cuerpo aluminio inyectado.

P/ Corpo em alumínio fundido sob pressão.



Ñ/ Disipación de calor.

P/ Dissipação de calor.

Ñ/ Diversas Ópticas.

P/ Várias Ópticas.

Ñ/ Cierre: Difusor de policarbonato con tratamiento UV.

P/ Fechamento: Difusor em policarbonato com tratamento UV.

Hexagon

Zenit 48 Leds

CI	IP66	IK10	L90B10> 200.000h	-30~+40°C







PEXL0M

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0,98
	PEXL0M
	>70
	0.0%
	48
	90 07
	PC
	AL iap
kg	7kg
	Overstorm
	Systemshield
	HCB
	TESS
	DALI

		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W		K
PLAYTECH	468268	144W	150W	1.000mA	21.737lm	17.375lm	116lm/W	4	4.000K

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K
Ra>80	4.000K

AINL0M	S028L0M
AEXL0M	S068L0M
PINL0M	S134L0M
S016L0M	S152L0M

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38

Hexagon

Zenit 144 Leds

CI	IP66	IK09	L90B10> 100.000h	-30~+50°C







S060L0P

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ 0,98
- S060L0P
- 0.0%
- 144
- 90 07
- VT
- AL iap
- 7kg
- Overstorm
- Systemshield
- HCB
- TESS
- DALI

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T	lm/W			K
474214	80W	84W	600mA	14.800lm	12.800lm	152lm/W	>80	4	4000K
474207	80W	84W	600mA	16.500lm	14.200lm	169lm/W	>70	5	5000K

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

PC (IK10)	S090L0P

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38

Ákora HE

N NEW | CI | IP65 | IK10 | L70B50> 50.000h | -30~+50°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

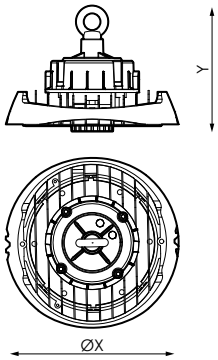



150W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 228

629782	INC. 1ud	629812	INC. 1ud	629799	INC. 1ud	629829	INC. 1ud
Reflector Aluminio 100W 60°		Reflector Aluminio 100W 90°		Reflector Aluminio 150W 60°		Reflector Aluminio 150W 90°	
Refletor Alumínio 100W 60°		Refletor Alumínio 100W 90°		Refletor Alumínio 150W 60°		Refletor Alumínio 150W 90°	
629805	INC. 1ud	629836	INC. 1ud	629911	INC. 1ud	629928	INC. 1ud
Reflector Aluminio 200W 60°		Reflector Aluminio 200W 90°		Kit lira 100W		Kit lira 150W	
Refletor Alumínio 200W 60°		Refletor Alumínio 200W 90°		Kit suporte 100W		Kit suporte 150W	
629935	INC. 1ud	629881	INC. 1ud	629898	INC. 1ud	629904	INC. 1ud
Kit lira 200W		Rejilla seguridad 100W		Rejilla seguridad 150W		Rejilla seguridad 200W	
Kit suporte 200W		Grade de segurança 100W		Grade de segurança 150W		Grade de segurança 200W	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 4%. Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.

P/ A montagem do refletor conduz a uma redução do caudal de 4%. Este produto é fornecido com 2 mangueiras de 250mm.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- φ >0.9
- 90°
- >80
- 0.0%
- 32
- ■
- PC
- AL
- DALI

ACTIVA

	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
629737	92W	100W	600mA	16.995lm	16.500lm	4 4.000K	Ø240 x 165mm
629720	92W	100W	600mA	16.995lm	16.500lm	5 5.000K	Ø240 x 165mm
629751	138W	150W	750mA	25.493lm	24.750lm	4 4.000K	Ø280 x 165mm
629744	138W	150W	750mA	25.493lm	24.750lm	5 5.000K	Ø280 x 165mm
629775	186W	200W	1.000mA	33.990lm	33.000lm	4 4.000K	Ø320 x 165mm
629768	186W	200W	1.000mA	33.990lm	33.000lm	5 5.000K	Ø320 x 165mm

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38

Ákora Switch

N NEW | CI | IP65 | IK10 | L70B50> 50.000h | -30~+50°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com o seletor de cores através da chave

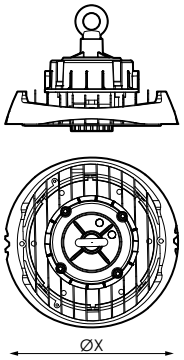



150W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 228

646628	INC. 1ud	501521	INC. 1ud	507578	INC. 1ud	629782	INC. 1ud
Kit Emergencia Akora 20WLiFePO4 12.8V 6.4Ah 3H Kit de emergência Akora 20WLiFePO4 12,8V 6,4Ah 3H		Detector de movimiento. Válido para grandes alturas (hasta 15m) 2/3 niveles 1-10V. Detector de movimento. Válido para altas altitudes (até 15m) 2/3 níveis 1-10V.		Control remoto para el detector de movimiento de grandes alturas. Controle remoto para detector de movimento de arranha-céus.		Reflector Aluminio 100W 60° Refletor Alumínio 100W 60°	
629812	INC. 1ud	629799	INC. 1ud	629829	INC. 1ud	629805	INC. 1ud
Reflector Aluminio 100W 90° Refletor Alumínio 100W 90°		Reflector Aluminio 150W 60° Refletor Alumínio 150W 60°		Reflector Aluminio 150W 90° Refletor Alumínio 150W 90°		Reflector Aluminio 200W 60° Refletor Alumínio 200W 60°	
629836	INC. 1ud	629911	INC. 1ud	629928	INC. 1ud	629935	INC. 1ud
Reflector Aluminio 200W 90° Refletor Alumínio 200W 90°		Kit lira 100W Kit suporte 100W		Kit lira 150W Kit suporte 150W		Kit lira 200W Kit suporte 200W	
629881	INC. 1ud	629898	INC. 1ud	629904	INC. 1ud		
Rejilla seguridad 100W Grade de segurança 100W		Rejilla seguridad 150W Grade de segurança 150W		Rejilla seguridad 200W Grade de segurança 200W			

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 4%. Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.

P/ A montagem do refletor conduz a uma redução do caudal de 4%. Este produto é fornecido com 2 mangueiras de 250mm.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ >0.9
- 90°
- >80
- 0.0%
- 32
- ■
- PC
- AL
- 1-10V

ACTIVA

	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
629690	54W	60W	400mA	8.652lm	8.400lm	4	4.000K	Ø240 x 165mm
						5	5.000K	
	72W	80W	500mA	11.536lm	11.200lm	4	4.000K	
						5	5.000K	
	92W	100W	600mA	14.120lm	14.000lm	4	4.000K	
						5	5.000K	
629706	72W	80W	520mA	11536lm	11.200lm	4	4.000K	Ø280 x 165mm
						5	5.000K	
	111W	120W	600mA	17.304lm	16.800lm	4	4.000K	
						5	5.000K	
	138W	150W	750mA	21.630lm	21.000lm	4	4.000K	
						5	5.000K	
629713	92W	100W	700mA	14.120lm	14.000lm	4	4.000K	Ø320 x 165mm
						5	5.000K	
	138W	150W	850mA	21.230lm	21.000lm	4	4.000K	
						5	5.000K	
	186W	200W	1.000mA	28.840lm	28.000lm	4	4.000K	
						5	5.000K	

Proyecto de Iluminación Infrico
Projeto de iluminação Infrico
Lucena, Córdoba (España/Espanha)

Mecanizado
Plegado
GH
12.5 t

V-Power
Shop

Industrial

Gasolineras / Estações de serviço

N
NEW

	Kynek
	PLAYTECH
W_T	100W
	220-240V dc
	⏚
ϕ_T	11.000lm
	120°
	>80
K	4
	IP65
	IK08
	Kit de emergencia 1h / 3h Kit de emergência 1h / 3h
	L70B50> 50.000h
	NO DIM DALI / 1-10V / Touch DIM
	☐

Kynek

N NEW | CI | IP65 | IK08 | L70B50> 50.000h | -20~45°C





ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 228

660570	INC. 1ud
Cajón de montaje en superficie	
Gaveta de montagem saliente	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ >0.95
- >70
- K 4.000K
- 120°
- ◯ □
- VT
- AL
- 4,8kg
- Empotrar / Encastrar

		W_T	Φ_T	Φ/W		K		
PLAYTECH	652261	100W	11.000lm	110lm/W	4	4.000K	400 x 400 x 100mm	350 x 350mm

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI	Kit de emergencia 1h / Kit de emergência 1h
1-10V	Kit de emergencia 3h / Kit de emergência 3h
Touch DIM	

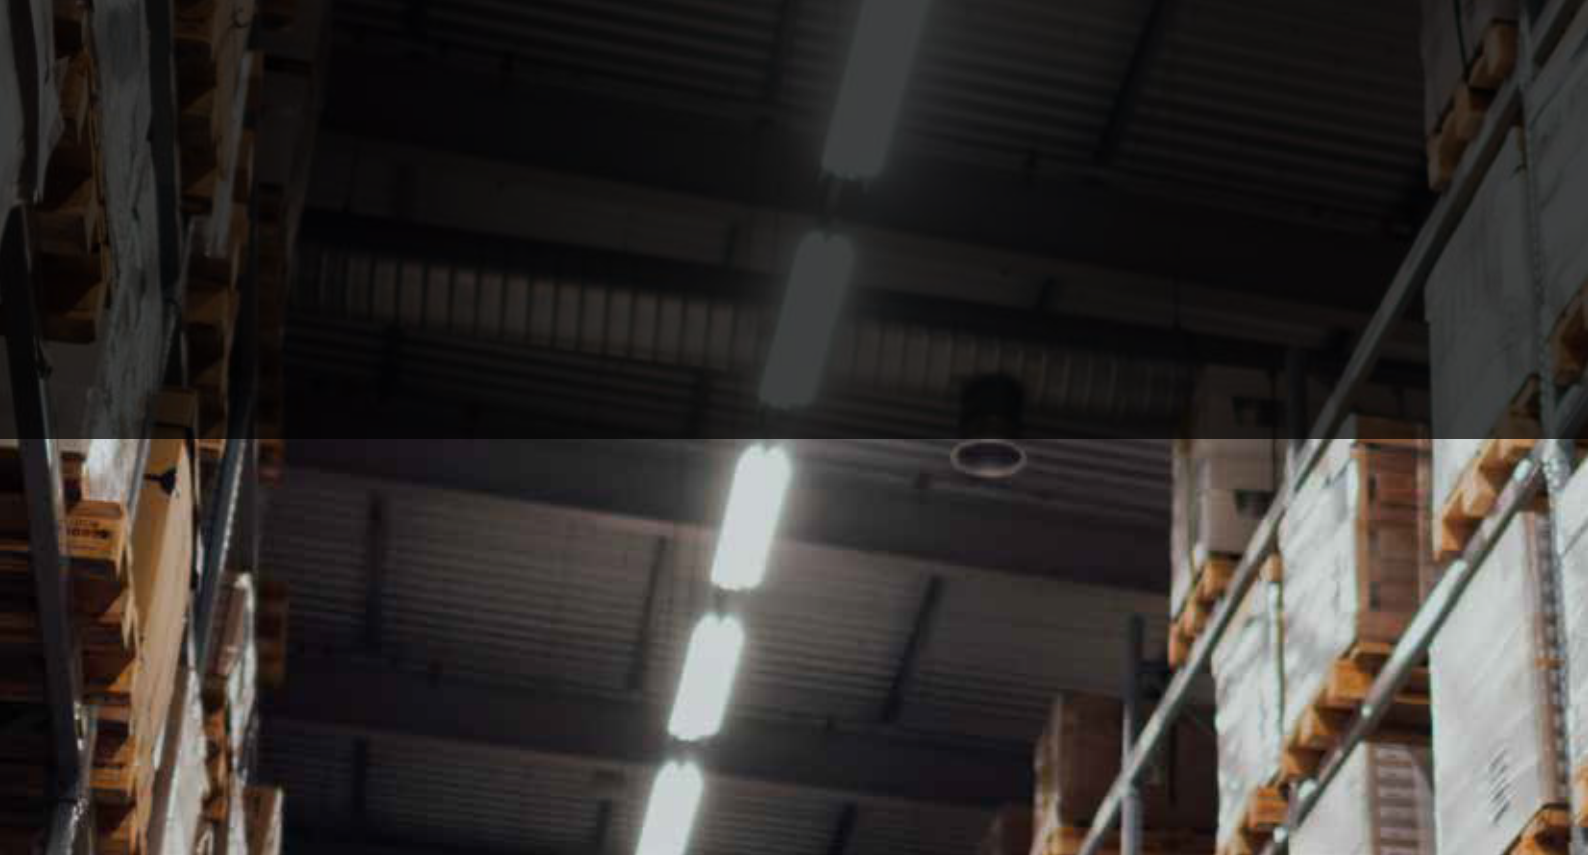

N
NEW

N
NEW

	Berlín HE	Berlín AVANT	Ambora Switch	Almara Tubular
	PLAYTECH	PLAYTECH	ACTIVA	PLAYTECH
W_T	20,1W~123,4W	15W~76W	18W / 36W / 50W	36W / 50W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚	⏚	⏚
Φ_T	2.674lm~16.977lm	1.444lm~8.692lm	2.500lm~7.080lm	5.760lm / 8.000lm
	-	-	120°	130°
	>80	>80	>80	>80
K	3 4 5 6.5	3 4 5 6.5	3 4 6.5	4
	IP66	IP65	IP66	IP69
	Kit de emergencia 3h Kit de emergência 3h	Kit de emergencia 3h Kit de emergência 3h	Kit de emergencia 3h Kit de emergência 3h	-
	IK10	IK09	IK08 (IK10 opcional)	IK10
	L70B10>140.000h L90B10>40.000h	L70B10>50.000h	L70B50>50.000h	L70B50>100.000h
	NO DIM DALI	NO DIM DALI / 1-10V	NO DIM DALI	NO DIM
	■	■	■	□

Industrial

Estancas / Armaduras estanques

N
NEW

Dácil	Dácil Switch	Dácil Switch emergency	Megara Compact
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
18W / 34W / 50W	20W / 40W / 60W	40W	23W / 46W / 53W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⊡	⊡	⊡	⊡
2.407lm~6.858lm	2.414lm~6.858lm	4.418lm / 4.623lm	3.300lm~7.700lm
-	-	-	125°
>80	>80	>80	>80
4	4 6.5	4 6.5	4
IP65	IP65	IP65	IP66
-	-	-	-
IK07	IK08	IK07	IK10
L70B50>30.000h	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h
NO DIM	DALI	NO DIM	NO DIM
☐	☐	☐	☐

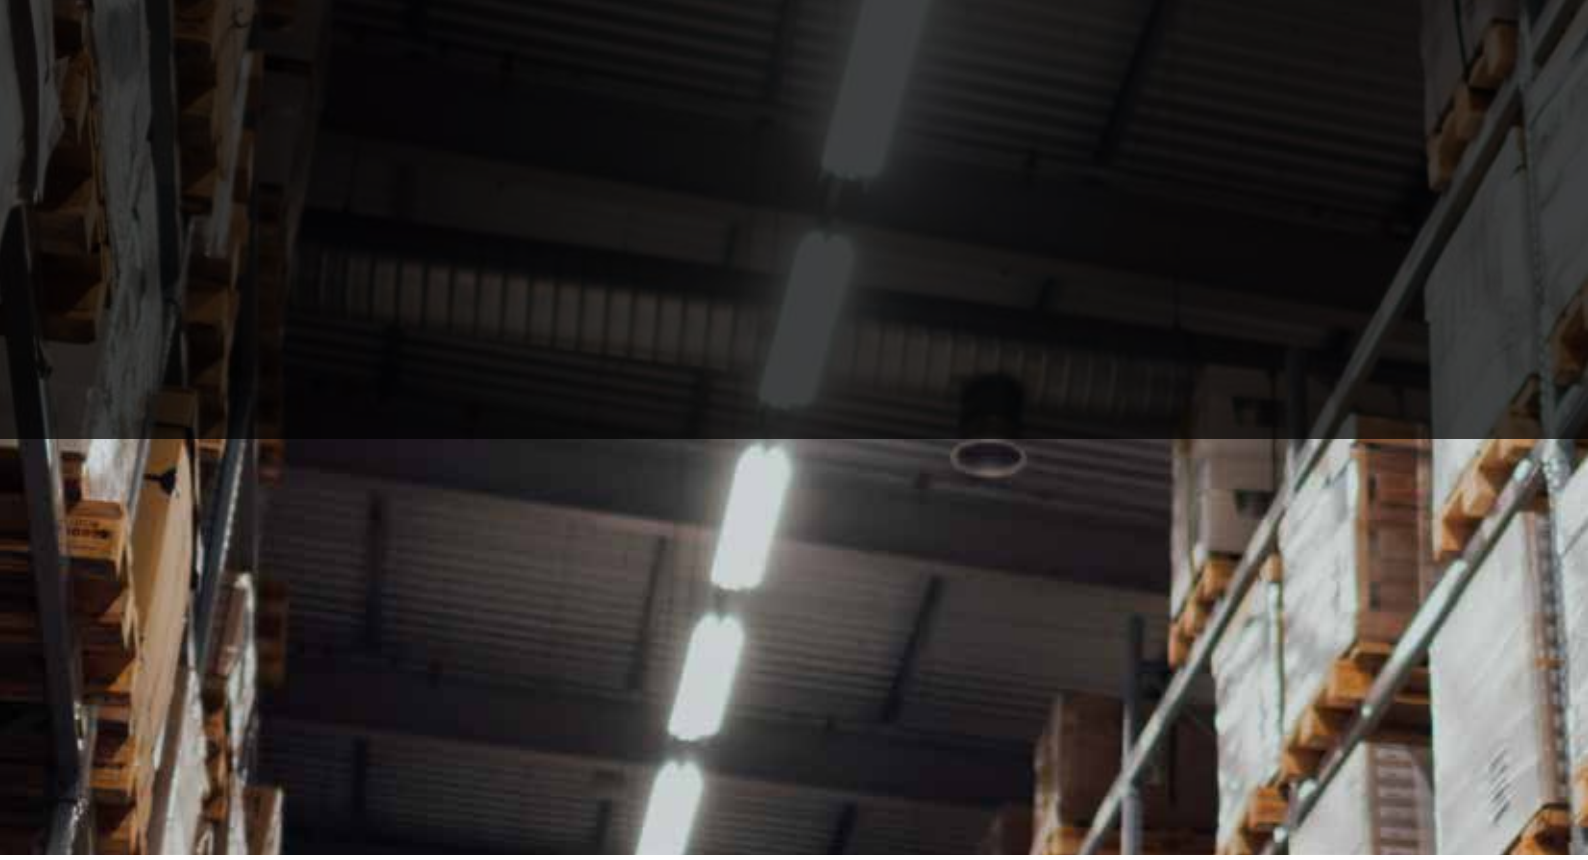

Industrial

Estancas / Armaduras estanques

	Megara Avant	Berlín ECO	Munich
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	20W / 36W / 50W	1x / 2x	1x / 2x
	100-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Φ_T	2.477lm~5.793lm	-	-
	-	-	-
	>80	-	-
K	4	-	-
	IP66	IP65	IP65
	-	-	-
	IK10	IK08	IK08
	L70B50> 50.000h	-	-
	NO DIM	NO DIM	NO DIM

Berlín HE

CI	IP66	IK10	L70B10>140.000h L90B10>40.000h	HASTA +45°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

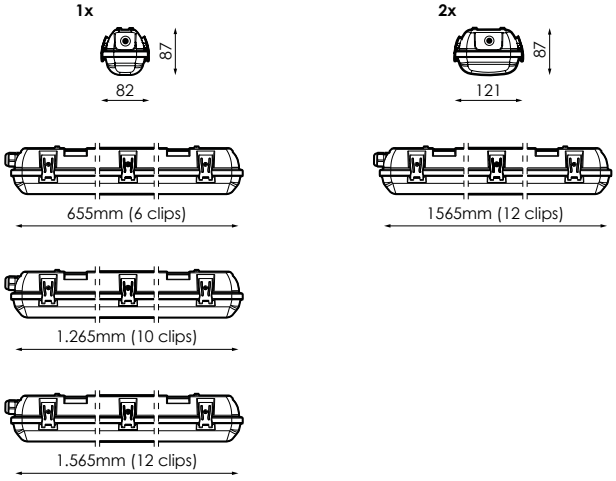



1X

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >80
- PO
- PC
- 2,7kg
- Superficie / Superfície

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		φ	$\phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W		K			
524896	1 x 16W	20,1W	500mA	0,92	3.295lm	3.128lm	2.674lm	133lm/W	4	4.000K	72	1x -655	-20°C~+35 °C
525114	1 x 16W	20,1W	500mA	0,92	3.338lm	3.169lm	2.709lm	135lm/W	5	5.000K	72	1x -655	-20°C~+35 °C
524926	1 x 19W	22,3W	300mA	0,91	4.006lm	3.816lm	3.244lm	145lm/W	4	4.000K	144	1x -1.265	-20°C~+45 °C
525121	1 x 19W	22,3W	300mA	0,91	4.058lm	3.866lm	3.287m	147lm/W	5	5.000K	144	1x -1.265	-20°C~+45 °C
524933	1 x 32W	37,2W	500mA	0,92	6.517lm	6.095lm	5.181lm	139lm/W	4	4.000K	144	1x - 1.265	-20°C~+35 °C
525138	1 x 32W	37,2W	500mA	0,92	6.600lm	6.173lm	5.247lm	141lm/W	5	5.000K	144	1x -1.265	-20°C~+35 °C
524940	1 x 45W	51,5W	700mA	0,96	8905lm	8.234m	7.069lm	137lm/W	4	4.000K	144	1x -1.265	-20°C~+35 °C
525145	1 x 45W	51,5W	700mA	0,96	9.019m	8.339lm	7.159m	139lm/W	5	5.000K	144	1x -1.265	-20°C~+35 °C
524957	1 x 32W	36,7W	400mA	0,92	6.548lm	6.333lm	5.383lm	147lm/W	4	4.000K	180	1x -1.565	-20°C~+35 °C
525152	1 x 32W	36,7W	400mA	0,92	6.632lm	6.414lm	5.452lm	149lm/W	5	5.000K	180	1x -1.565	-20°C~+35 °C
524971	1 x 45W	50,4W	550mA	0,95	8.975lm	8.386m	7.128lm	141lm/W	4	4.000K	180	1x -1.565	-20°C~+35 °C
525169	1 x 45W	50,4W	550mA	0,95	9.090lm	8.493m	7.219lm	143lm/W	5	5.000K	180	1x - 1.565	-20°C~+35 °C
524988	1 x 65W	73,1W	800mA	0,96	12.659lm	11.621lm	9.884lm	135lm/W	4	4.000K	180	1x -1.565	-20°C~+45 °C
525176	1 x 65W	73,1W	800mA	0,96	12.856lm	11.802lm	10.038lm	137lm/W	5	5.000K	180	1x -1.565	-20°C~+45 °C
525053	2 x 24W	51,0W	300mA	0,95	10.016lm	9.223lm	7.655lm	150lm/W	4	4.000K	360	2x -1.565	-20°C~+45 °C
525244	2 x 24W	51,0W	300mA	0,95	10.144lm	9.341lm	7.753Lm	152lm/W	5	5.000K	360	2x -1.565	-20°C~+45 °C
525060	2 x 41W	85,2W	500mA	0,98	16.291lm	14.873lm	12.270lm	144lm/W	4	4.000K	360	2x -1.565	-20°C~+35 °C
525251	2 x 41W	85,2W	500mA	0,98	16.500lm	15.064lm	12.428lm	146lm/W	5	5.000K	360	2x -1.565	-20°C~+35 °C
525077	2 x 53W	114,3W	650mA	0,98	21.093lm	18.973lm	15.748m	138lm/W	4	4.000K	360	2x -1.565	-20°C~+45 °C
525268	2 x 53W	114,3W	650mA	0,98	21.364lm	19.217lm	15.951lm	140lm/W	5	5.000K	360	2x -1.565	-20°C~+45 °C
524995	2 x 57W	123,4W	700mA	0,98	22.262lm	20.207lm	16.761lm	136lm/W	4	4.000K	360	2x -1.565	-20°C~+35 °C
525008	2 x 57W	123,4W	700mA	0,98	22.548lm	20.467lm	16.977lm	138lm/W	5	5.000K	360	2x -1.565	-20°C~+35 °C

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

K

- 3.000K
- 6.500K

DALI (+45°C)

-20°C~+45 °C

Sensor de presencia
Sensor de presença

Cableado pasante - 9A máx. (3x1,5mm²)
Cablagem de passagem - 9A máx. (3x1,5mm²)

Berlín AVANT

CI	IP65	IK09	L70B10>50.000h	-20~+35ºC

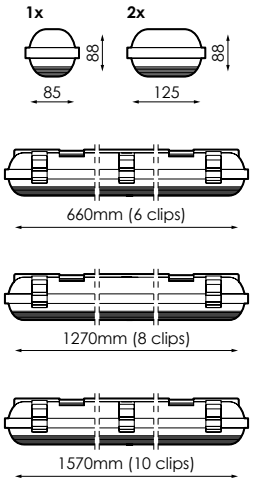





1200mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 228

378369	INC. 6ud
Kit 6 clips plástico 600mm	
Kit 6 clips de plástico 600mm	

378376	INC. 8ud
Kit 8 clips plástico 1.200mm	
Kit 8 clips de plástico 1.200mm	

378406	INC. 10ud
Kit 10 clips plástico 1.500mm	
Kit 10 clips de plástico 1.500mm	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >80
- PO
- PC
- 2,6kg
- Superficie / Superfície

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		φ	ϕ_{LED}	ϕ_T		K		
550420	1 x13W	15W	350mA	0,9	1.641lm	1.444lm	3	3.000K	24	1x - 660mm
550437	1 x13W	15W	350mA	0,9	1.710lm	1.505lm	4	4.000K	24	1x - 660mm
550444	1 x13W	15W	350mA	0,9	1.795lm	1.581lm	5	5.000K	24	1x - 660mm
550758	1 x 22W	24W	300mA	0,93	2.880lm	2.534lm	3	3.000K	48	1x - 1.270mm
550765	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.000lm	2.640lm	4	4.000K	48	1x - 1.270mm
550772	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.150lm	2.772lm	5	5.000K	48	1x - 1.270mm
550789	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.282lm	2.888lm	3	3.000K	48	1x - 1.270mm
550796	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.420lm	3.010lm	4	4.000K	48	1x - 1.270mm
550802	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.591lm	3.161lm	5	5.000K	48	1x - 1.270mm
550819	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.696lm	3.252lm	3	3.000K	48	1x - 1.270mm
550826	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.850lm	3.388lm	4	4.000K	48	1x - 1.270mm
550833	1 x 30W	32W	390mA	0,95	4.043lm	3.558lm	5	5.000K	48	1x - 1.270mm
550840	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.600lm	3.096lm	3	3.000K	60	1x - 1.570mm
550857	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.750lm	3.225lm	4	4.000K	60	1x - 1.570mm
550864	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.938lm	3.387lm	5	5.000K	60	1x - 1.570mm
550871	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.200lm	3.612lm	3	3.000K	60	1x - 1.570mm
550888	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.375lm	3.763lm	4	4.000K	60	1x - 1.570mm
550895	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.594lm	3.952lm	5	5.000K	60	1x - 1.570mm
550901	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.619lm	3.973lm	3	3.000K	60	1x - 1.570mm
550918	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.812lm	4.139lm	4	4.000K	60	1x - 1.570mm
550925	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	5.053lm	4.346lm	5	5.000K	60	1x - 1.570mm
550574	2 x 11W	24W	300mA	0.94	2.800lm	2.534lm	3	3.000K	48	2x - 660mm
550581	2 x 11W	24W	300mA	0.94	3.000lm	2.640lm	4	4.000K	48	2x - 660mm
550598	2 x 11W	24W	300mA	0.94	3.150lm	2.772lm	5	5.000K	48	2x - 660mm
550604	2 x 22W	46W	300mA	0.96	5.760lm	5.069lm	3	3.000K	96	2x - 1.270mm
550611	2 x 22W	46W	300mA	0.96	6.000lm	5.280lm	4	4.000K	96	2x - 1.270mm
550628	2 x 22W	46W	300mA	0.96	6.300lm	5.554lm	5	5.000K	96	2x - 1.270mm
550635	2 x 26W	54W	350mA	0.97	6.564lm	5.776lm	3	3.000K	96	2x - 1.270mm
550642	2 x 26W	54W	350mA	0.97	6.840lm	6.019lm	4	4.000K	96	2x - 1.270mm
550659	2 x 26W	54W	350mA	0.97	7.182lm	6.320lm	5	5.000K	96	2x - 1.270mm
550666	2 x 30W	62W	400mA	0.98	7.392lm	6.504lm	3	3.000K	96	2x - 1.270mm
550673	2 x 30W	62W	400mA	0.98	7.700lm	6.776lm	4	4.000K	96	2x - 1.270mm
550680	2 x 30W	62W	400mA	0.98	8.086lm	7.116lm	5	5.000K	96	2x - 1.270mm
550697	2 x 28W	57W	300mA	0.97	7.200lm	6.192lm	3	3.000K	120	2x - 1.570mm
550703	2 x 28W	57W	300mA	0.97	7.500lm	6.450lm	4	4.000K	120	2x - 1.570mm
550710	2 x 28W	57W	300mA	0.97	7.875lm	6.773lm	5	5.000K	120	2x - 1.570mm
550727	2 x 37W*	76W	400mA	0.96	9.240lm	7.946lm	3	3.000K	120	2x - 1.570mm
550734	2 x 37W*	76W	400mA	0.96	9.625lm	8.278lm	4	4.000K	120	2x - 1.570mm
550741	2 x 37W*	76W	400mA	0.96	10.107lm	8.692lm	5	5.000K	120	2x - 1.570mm

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K
6.500K

1-10V

DALI
(mod. 1.200mm/1.500mm)

Kit de emergencia 3h.
Kit de emergência 3h.
(mod. 1.200mm/1.500mm)

Sensor de presencia y luminosidad
Sensor de presença e luminosidade.
(mod. 1.200mm/1.500mm)

*Máxima temperatura de trabajo 30ºC/ *A temperatura máxima de 30ºC

Ambora Switch

N NEW | CI | IP66 | IK08 | L70B50>50.000h | -10~+35°C

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

+ INFO PAG. 228

686587	INC. 6pcs	686594	INC. 8pcs	686600	INC. 10pcs
PC 600mm diffuser Diffuseur PC 600mm		PC 1.200mm diffuser Diffuseur PC 1.200mm		PC 1.500mm diffuser Diffuseur PC 1.500mm	
684439	INC. 1pc	684446	INC. 1pc	684460	INC. 1pc
Driver 18W 600mm		Driver 36W 1.200mm		Driver 50W 1.500mm	
684408	INC. 6pcs	684415	INC. 8pcs	684422	INC. 10pcs
Kit 6 IK10 metal clips INOX600mm Kit 6 clips métalliques INOX, IK10 600mm		Kit 10 IK10 metal clips INOX 1.200mm Kit 10 clips métalliques INOX, IK10 1.200mm		Kit 12 IK10 metal clips INOX 1.500mm Kit 12 clips métalliques INOX, IK10 1.500mm	
684392	INC. 1pc	686136	INC. 1pc	686143	INC. 1pc
Anchoring accessories kit Kit d'accessoires d'ancrage		Pendant accessory Accessoire pour bretelles		IP65 cable gland Presse-étoupe IP65	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>80
	PC-T
	PC
	Superficie Superfície

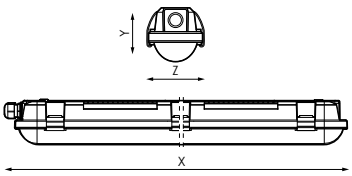

ACTIVA

	W_T	Φ_{LED}	Φ_T		K		
684279	18W	2.750lm	2.500lm	3	3.000K	No / Não	550 x 80x 71mm
		2.805lm	2.550lm	4	4.000K		
		2.825lm	2.580lm	6,5	6.500K		
684286	36W	5.500lm	5.000lm	3	3.000K	No / Não	1.150 x 80 x 71mm
		5.605lm	5.050lm	4	4.000K		
		5.625lm	5.080lm	6,5	6.500K		
684293	50W	7.800lm	7.000lm	3	3.000K	No / Não	1.450 x 80 x 71mm
		7.855lm	7.050lm	4	4.000K		
		7.885lm	7.080lm	6,5	6.500K		
690973	18W	2.750lm	2.500lm	3	3.000K	Si / Sim	550 x 80x 71mm
		2.805lm	2.550lm	4	4.000K		
		2.825lm	2.580lm	6,5	6.500K		
690980	36W	5.500lm	5.000lm	3	3.000K	Si / Sim	1.150 x 80 x 71mm
		5.605lm	5.050lm	4	4.000K		
		5.625lm	5.080lm	6,5	6.500K		
690997	50W	7.800lm	7.000lm	3	3.000K	Si / Sim	1.450 x 80 x 71mm
		7.855lm	7.050lm	4	4.000K		
		7.885lm	7.080lm	6,5	6.500K		

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI

Emergency kit 3h.

Kit d'urgence 3h.

Almara Tubular

N NEW | CI | IP69 | IK10 | L70B50> 100.000h | -20~40°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >80
- PC
- FE Inox
- FE Inox
- Superficie
  Superfície

		W	Φ_{LED}	Φ_T	K			kg
PLAYTECH	653206	36W	7.000lm	5.760lm	4.000K	1.249 x 75 x 75mm	2 clips	1,65kg
	653213	50W	9.700lm	8.000lm	4.000K	1.549 x 75 x 75mm	2 clips	1,98kg



MONTAJE / MONTAGEM

Ñ/ Unidades máximas posibles conexionadas en serie.

P/ Máximo de unidades possíveis ligadas em série.

P	ud/máx
36W	18
50W	12

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Dácil

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ 0.9
- >80
- PC-O
- PC
- Superficie / Superfície

CII | IP65 | IK07 | L70B50> 30.000h | -10~+35°C



ACTIVA

	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T		K		
534499	16W	18W	2.847lm	2.407lm	4	4.000K	600 x 84 x 71mm	32
534505	16W	18W	2.962lm	2.512lm	6,5	6.500K	600 x 84 x 71mm	32
534512	31W	34W	5.713lm	4.719lm	4	4.000K	1.200 x 84 x 71mm	20
534529	31W	34W	5.823lm	4.811lm	6,5	6.500K	1.200 x 84 x 71mm	20
534536	46W	50W	7.998lm	6.793lm	4	4.000K	1.500 x 84 x 71mm	13
534543	46 W	50W	8.116lm	6.858lm	6,5	6.500K	1.500 x 84 x 71mm	13



18W 600mm



34W 1.200mm



50W 1.500mm

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Conector rápido.
Clip de fijación.
Conexión en serie:
18W: 32luminarias
37W: 20luminarias
57W: 13luminarias

P/ Conector Quick.
Clipe de montagem.
Ligação em série:
18W: 32luminarias
37W: 20luminarias
57W: 13luminarias

AVISO / AVISO

Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.

P/ Não adequado para a sua exposição para raios uva.

Dácil Switch

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

220-240V
Hz 50-60Hz
>0.9
>80
PC-O
PC
DALI
Superficie
Superfície

CII | IP65 | IK08 | L70B50> 50.000h | -10~+35°C

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com o seletor de cores através da chave

ACTIVA

	W LED	W T	Φ LED	Φ T		K	
521031	18W	20W	2.943lm	2.414lm	4	4.000K	600 x 84 x 71mm
			3.090lm	2.533lm	6,5	6.500K	
521048	37W	40W	5.421lm	4.418lm	4	4.000K	1.200 x 84 x 71mm
			5.637lm	4.623lm	6,5	6.500K	
521055	57W	60W	7.965lm	6.534lm	4	4.000K	1.500 x 84 x 71mm
			8.364lm	6.858lm	6,5	6.500K	





18W 600mm



37W 1.200mm



57W 1.500mm

AVISO / AVISO

Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.

P/ Não adequado para a sua exposição para raios uva.

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Conector rápido.

P/ Conector rápido.

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 38

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ >0.9
- >80
- PC-O
- PC
- Superficie
  Superfície

Dácil Switch

Emergencia

CII | IP65 | IK07 | L70B50> 50.000h | -10~+35°C

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com o seletor de cores através da chave



		W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T	K		
ACTIVA	576673	37W	40W	5.421lm	4.418lm	4	4.000K	1.200 x 84 x 71mm
				5.637lm	4.623lm	6,5	6.500K	



37W 1.200mm

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Kit emergencia de 1,5h de 10W.

P/ 1,5h 10W kit de emergência.

AVISO / AVISO

Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.

P/ Não adequado para a sua exposição para raios uva.

Megara Compact

N NEW | CII | IP66 | IK10 | L70B50> 50.000h | -20~40°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ 0.9
- 125°
- >80
- PC-O
- PC
- Superficie
  Superfície

ACTIVA

	W_T	ϕ_T		K	
655583	23W	3.300lm	4	4.000K	593 x 65 x 55mm
655590	23W	3.350lm	5	5.000K	593 x 65 x 55mm
655606	46W	6.600lm	4	4.000K	1.228 x 65 x 55mm
655613	46W	6.650lm	5	5.000K	1.228 x 65 x 55mm
655620	53W	7.650lm	4	4.000K	1.528 x 65 x 55mm
655637	53W	7.700lm	5	5.000K	1.528 x 65 x 55mm



MONTAJE / MONTAGEM

Ñ/ Unidades máximas posibles conexionadas en serie.

P/ Máximo de unidades possíveis ligadas em série.

P	ud/máx
23W	10
46W	9
53W	8

AVISO / AVISO

Ñ/ Apto para instalación en exteriores. No apto para la exposición a los rayos UVA.

P/ Adequado para instalação no exterior. Não adequado para exposição aos raios UV.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Megara Avant

ESTANCAS

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ >0.9
- >80
- PC-O
- PC
- Superficie
  Superfície

CII | IP66 | IK10 | L70B50> 50.000h | -20~+35°C

Pantalla estanca de alta resistencia
Tela impermeável de alta resistência



ACTIVA

	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T	K			
560535	17W	20W	2.842lm	2.477lm	5	5.000K	608 x 63 x 75mm	32
560542	32W	36W	5.531lm	4.811lm	4	4.000K	1.208 x 63 x 75mm	20
560566	32W	36W	5.531lm	4.811lm	5	5.000K	1.208 x 63 x 75mm	20
560573	47W	50W	6.651lm	5.793lm	4	4.000K	1.508 x 63 x 75mm	13



17W

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Conector rápido.
Clip de fijación.
Conexión en serie:
17W: 32luminarias
32W: 20luminarias
47W: 13luminarias

P/ Conector Quick.
Clipe de montagem.
Ligação em série:
17W: 32luminarias
32W: 20luminarias
47W: 13luminarias

AVISO / AVISO

Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.

P/ Não adequado para a sua exposição para raios uva.

Proyecto de Iluminación Komkal
Projeto de iluminação Komkal
Reus (España/Espanha)

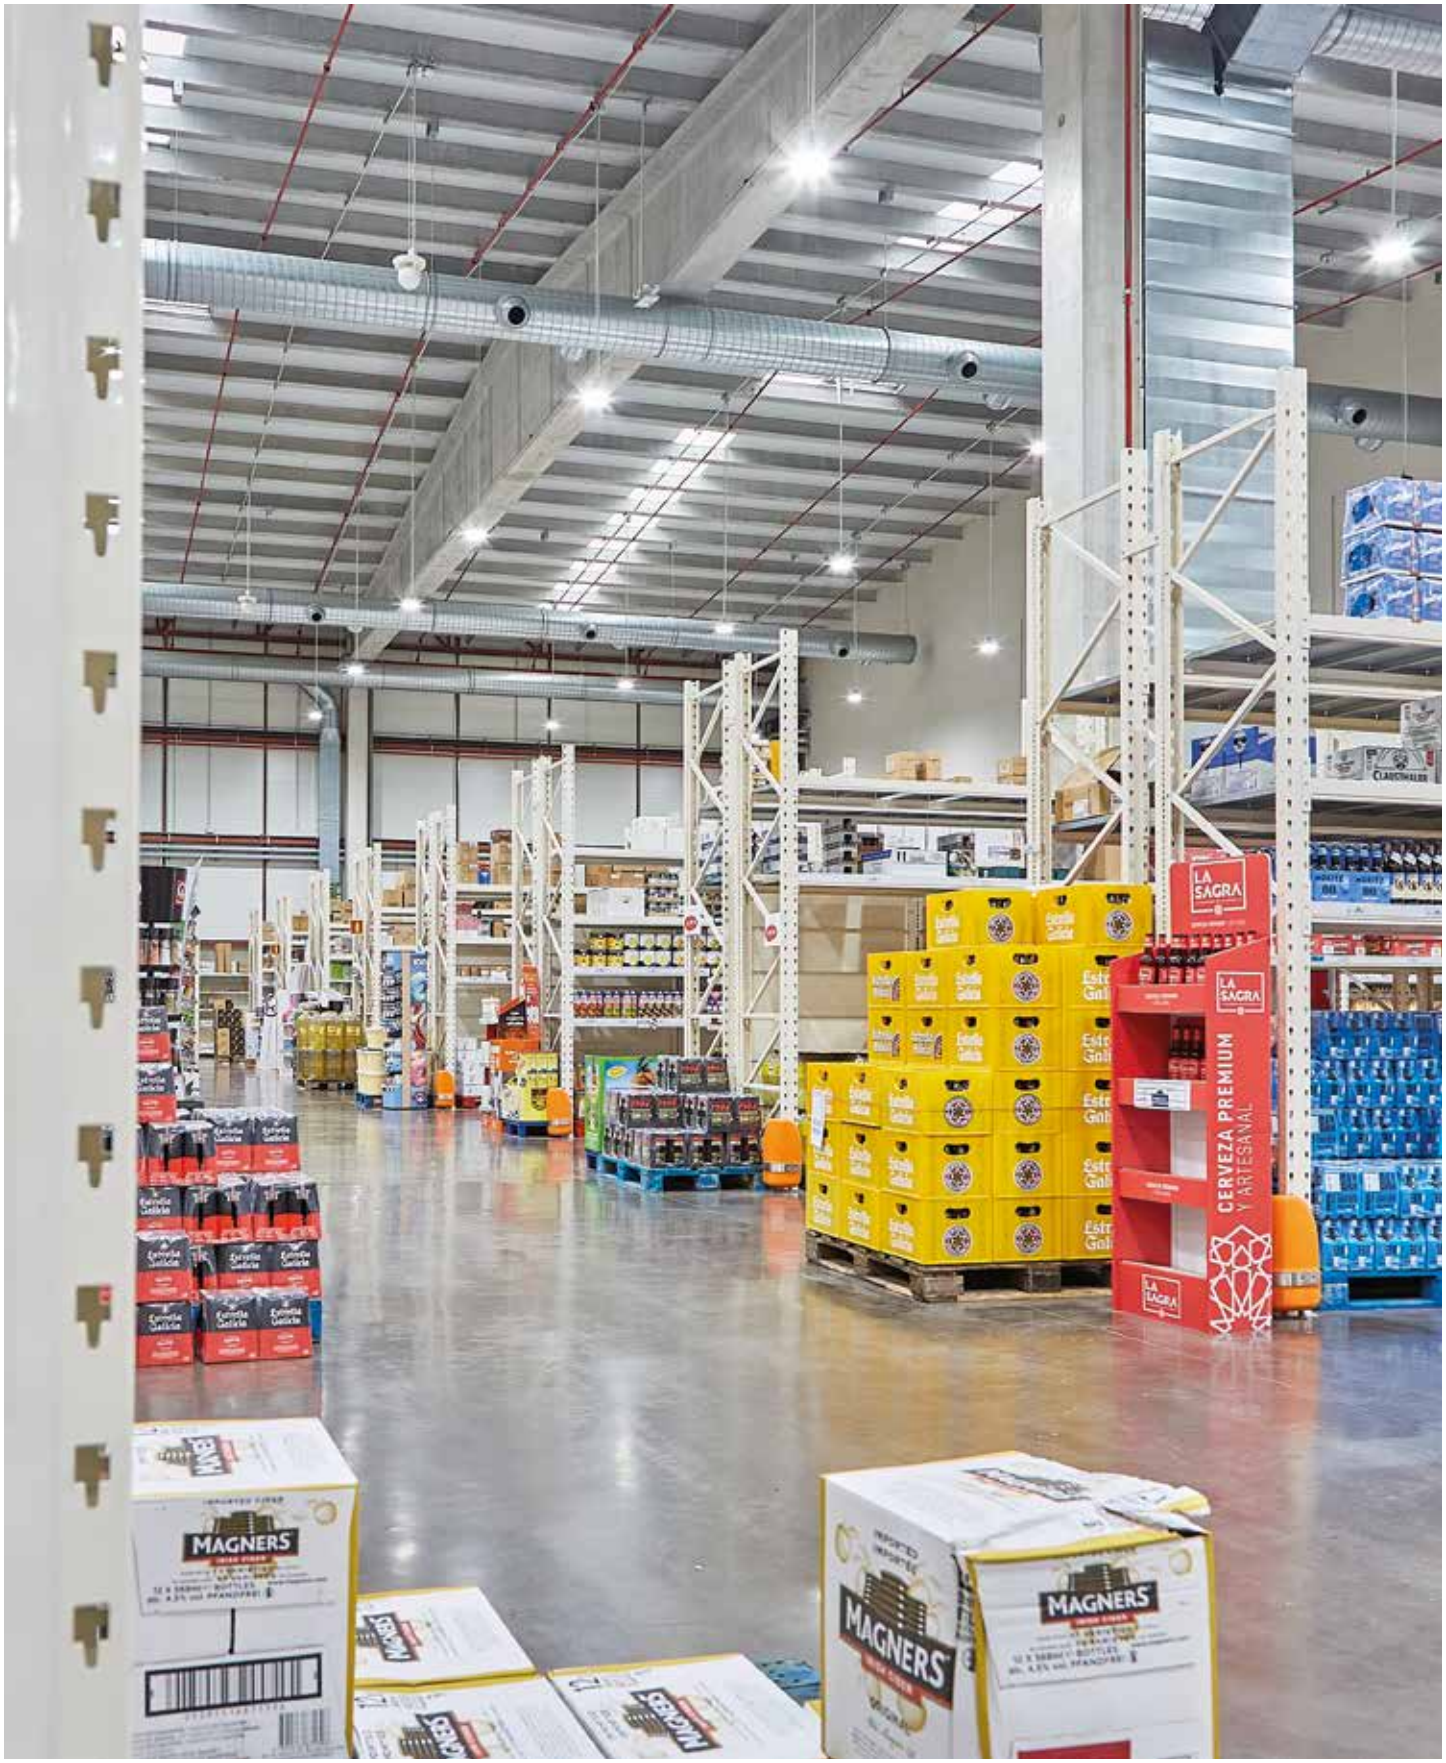

APEROL
SPRITZ
JOIN
THE JOY
18

Berlín *ECO*

Tubo Led

CII | IP65 | IK08 | L70B50> 30.000h | -10~+35°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

220-240V
Hz 50-60Hz
Φ 0.9
PC-O
PC
Superficie
Superfície

ACTIVA

	W LED				
469883	1x	ecTUBE LED 600mm	660 x 88 x 85mm	6 clips	1
469890	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.270 x 88 x 85mm	8 clips	1
469906	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.570 x 88 x 85mm	10 clips	1
469913	2x	ecTUBE LED 600mm	660 x 88 x 125mm	6 clips	1
469920	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	1
469937	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	1
469821	1x	ecTUBE LED 600mm	660 x 88 x 85mm	6 clips	2
469838	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.270 x 88 x 85mm	8 clips	2
469845	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.570 x 88 x 85mm	10 clips	2
469852	2x	ecTUBE LED 600mm	660 x 88 x 125mm	6 clips	2
469869	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	2
469876	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	2



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 228

146340	INC. 1ud
Kit 8 clips metálicos INOX 1.200mm Kit 8 clipes de aço INOX de 1.200mm	
378376	**INC. 1ud**
Kit 8 clips plástico 1.200mm Kit 8 clipes de plástico de 1.200mm	

146333	INC. 1ud
Kit 6 clips metálicos INOX 600mm Kit 6 clipes de aço INOX de 600mm	
378369	**INC. 1ud**
Kit 6 clips plástico 600mm Kit 6 clipes de plástico de 600mm	

146357	INC. 1ud
Kit 10 clips metálicos INOX 1.500mm Kit 10 clipes de aço INOX de 1.500mm	
378406	**INC. 1ud**
Kit 10 clips plástico 1.500mm Kit 10 clipes de plástico de 1.500mm	

ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGÍA

Ñ/ Alimentación: 1 Sin polaridad
2 Con polaridad

P/ Fonte de energia: 1 Sem polaridade
2 Com polaridade

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Hasta -20° con ecTUBE LED PRILUX BASIC y SMART. Lámpara no incluido.
Clips para fácil apertura.

P/ Até -20° com ecTUBE LED PRILUX BASIC e SMART. Lâmpada não incluída.
Clipe para abertura fácil.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Munich

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- PC-T
- PC
- Superficie
  Superfície

CI | IP65 | -20~+35°C

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

ACTIVA

496018	1x	ecTUBE LED 600mm	668 x 70 x 60mm	6 clips	1
496025	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.278 x 70 x 60mm	10 clips	1
496032	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.578 x 70 x 60mm	12 clips	1
496049	2x	ecTUBE LED 600mm	668 x 110 x 60mm	6 clips	1
496056	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.278 x 110 x 60mm	10 clips	1
496063	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.578 x 110 x 60mm	12 clips	1
495950	1x	ecTUBE LED 600mm	668 x 70 x 60mm	6 clips	2
495967	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.278 x 70 x 60mm	10 clips	2
495974	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.578 x 70 x 60mm	12 clips	2
495981	2x	ecTUBE LED 600mm	668 x 110 x 60mm	6 clips	2
495998	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.278 x 110 x 60mm	10 clips	2
496001	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.578 x 110 x 60mm	12 clips	2



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 228

496131	INC. 1ud	496148	INC. 1ud	496155	INC. 1ud
Kit 6 clips INOX 600mm Kit 6 clipes INOX 600mm		Kit 12 clips INOX 1.500mm Kit 2 clipes INOX 1.500mm		Kit 12 clips INOX 1.500mm Kit 12 clipes INOX 1.500mm	

ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGÍA

Ñ/ Alimentación: 1 Sin polaridad
2 Con polaridad

P/ Fonte de energia: 1 Sem polaridade
2 Com polaridade

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Hasta -20° con ecTUBE LED PRILUX BASIC y SMART. Lámpara no incluido.
Clips para fácil apertura.

P/ Até -20° com ecTUBE LED PRILUX BASIC e SMART. Lâmpada não incluída.
Clipe para abertura fácil.

Accesorios / Acessórios

REFLECTORES / REFLECTORES

	Ákora HE	Ákora Switch
629782	●	●
629812	●	●
629799	●	●
629829	●	●
629805	●	●
629836	●	●
629881	●	●
629898	●	●
629904	●	●

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Kynek	Ákora HE	Ákora Switch
660570	●		
629911		●	●
629935		●	●
629928		●	●

DETECTOR / DETECTOR

	Ákora Switch
646628	●

CONTROL / CONTROLO

	Ákora Switch
507578	●

CONFIGURACIÓN / CONFIGURAÇÃO

	Ákora Switch
501521	●

629782

Reflector Aluminio 100W 60°

Refletor Alumínio 100W 60°

629799

Reflector Aluminio 150W 60°

Refletor Alumínio 150W 60°

629805

Reflector Aluminio 200W 60°

Refletor Alumínio 200W 60°

629881

Rejilla seguridad 100W

Grade de segurança 100W

629904

Rejilla seguridad 200W

Grade de segurança 200W

660570 **INC. 1ud**

Cajón de montaje en superficie

Gaveta de montagem saliente

629935

Kit lira 200W

Kit suporte 200W

646628

Kit Emergencia Akora 20WLiFePO4 12.8V 6.4Ah 3H

Kit de emergência Akora 20WLiFe-PO4 12,8V 6,4Ah 3H

501521

Detector de movimiento.
Válido para grandes alturas (hasta 15m) 2/3 niveles 1-10V.

Detector de movimento.
Válido para altas altitudes (até 15m) 2/3 níveis 1-10V.

629812

Reflector Aluminio 100W 90°

Refletor Alumínio 100W 90°

629829

Reflector Aluminio 150W 90°

Refletor Alumínio 150W 90°

629836

Reflector Aluminio 200W 90°

Refletor Alumínio 200W 90°

629898

Rejilla seguridad 150W

Grade de segurança 150W

629911

Kit lira 100W

Kit suporte 100W

629928

Kit lira 150W

Kit suporte 150W

507578

Control remoto para el detector de movimiento de grandes alturas.

Controle remoto para detector de movimento de arranha-céus.

Accesorios / Acessórios

CIERRE / ENCERRAMENTO

	Berlin Avant			Berlin Eco Tubo LED IP65			Munich		
	600mm	1.200mm	1.500mm	600mm	1.200mm	1.500mm	600mm	1200mm	1.500mm
378369	●			●					
378376		●			●				
378406			●			●			
146333				●					
146340					●				
146357						●			
496131							●		
496148								●	
496155									●

378369

Kit 6 clips plástico 600mm

Kit 6 clipes de plástico de 600mm

378376

Kit 8 clips plástico 1.200mm

Kit 8 clipes de plástico de 1.200mm

378406

Kit 10 clips plástico 1.500mm

Kit 10 clipes de plástico de 1.500mm

146333

Kit 6 clips metálicos INOX 600mm

Kit 6 clipes de aço INOX de 600mm

146340

Kit 8 clips metálicos INOX 1.200mm

Kit 8 clipes de aço INOX de 1.200mm

146357

Kit 10 clips metálicos INOX 1.500mm

Kit 10 clipes de aço INOX de 1.500mm

496131

Kit 6 clips plástico 600mm

Kit 6 clipes de plástico de 600mm

496148

Kit 10 clips plástico 1.200mm

Kit 10 clipes de plástico de 1.200mm

496155

Kit 12 clips plástico 1.500mm

Kit 12 clipes de plástico de 1.500mm

Yogures Pastoret
Lleida

Proyección
Projeção

Etadio Marcel Cedán
Malakoff, Francia

N
NEW

	Astrani	Hexagon óptima	Hexagon was	Hexagon play match unity
	ACTIVA	PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH
W_T	200W~1.200W	150W~750W	65W~138W	546W
	100-200Vac 200-277Vac	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚	⏚	⏚
Φ_T	29.715lm~178.290lm	17.403lm~86.685lm	2.939lm~23.178lm	69.380lm~70.964lm
	30°	-	-	-
	>70 (4.000K) >80 (5.700K)	>70	>70	>70 / >80
K	4 5.7	3 4 5	PC 4	3 4 5
	IP66	IP66	IP66	IP66
	IK09	IK10	IK10	IK09 (GO)
	> 100.000h	L90B10> 200.000h	L90B10> 66.000h	L90B10> 66.000h
	DALI	DALI	NO DIM	DALI / NO DIM
	90 06	90 07	90 07	90 07
	-	01	-	-

Proyección
Projeção

Proyectores / Projectores

Hexagon play match	Hexagon play arena	Nantes	Nantes L
PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH
688W~1.520W	678W~1.500W	38,0W~118,4W	68,8W~203,7W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
84.470lm~187.940lm	73.957lm~162.606lm	5.825lm~13.957lm	10.358lm~24.791lm
-	-	-	-
>70 / >80	>90	>70 / >80 / >90	>70 / >80 / >90
3 4 5	6	2.2 2.7 3 4 5	2.2 2.7 3 4 5
IP66	IP66	IP66	IP66
IK09 (GO)	IK09 (GO)	IK09 (L) IK10 (GO)	IK09 (L) IK10 (GO)
L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L80B10> 154.000h	L70B10> 100.000h	L70B10> 100.000h
DALI	DMX DALI	DALI DN-LM / 5N	DALI DN-LM / 5N
90 07	90 07	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
-	EN 01	EN 01	EN 01

N NEW

N NEW

N NEW

	Nantes XL	Akagy Switch	Akagy Switch Sensor	Akagy Basic
	PLAYTECH	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	104,0W~324,1W	20W~300W	20W~300W	50W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Φ_T	15.633lm~42.900lm	2.800lm~45.000lm	2.800lm~45.000lm	7.300lm~7.500lm
	-	120°	120°	90°
	>70 / >80 / >90	>70	>70	>70
K	2.2 2.7 3 4 5	3 4 5	3 4 5	3 4 5
	IP66	IP65	IP65	IP65
	IK09 (L) IK10 (GO)	IK08	IK08	IK08
	L70B10> 100.000h	L70>50.000h	L70>50.000h	L70>50.000h
	DALI DN-LM / 5N	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07	90 07	90 07
	01	-	-	-

Proyección
Projeção

Proyectores / Projectores

Energy Tech He	Energy Tech Sensor	Kenia
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
13,5W~200W	10W~40W	20W~200W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⏚	⏚	⏚
2.126lm~34.017lm	1.018lm~4.049lm	1.823lm~28.115lm
90°	90°	100° / 110°
>70	>70	>80
3 5	5	3 4 5
IP65	IP65	IP65
IK08	IK08	-
L70B50> 30.000h L70B50> 50.000h	L70B50> 30.000h L70B50> 50.000h	L70B50> 25.000h
NO DIM	NO DIM	NO DIM
70 10	70 10	70 45
-	-	-

Astrani

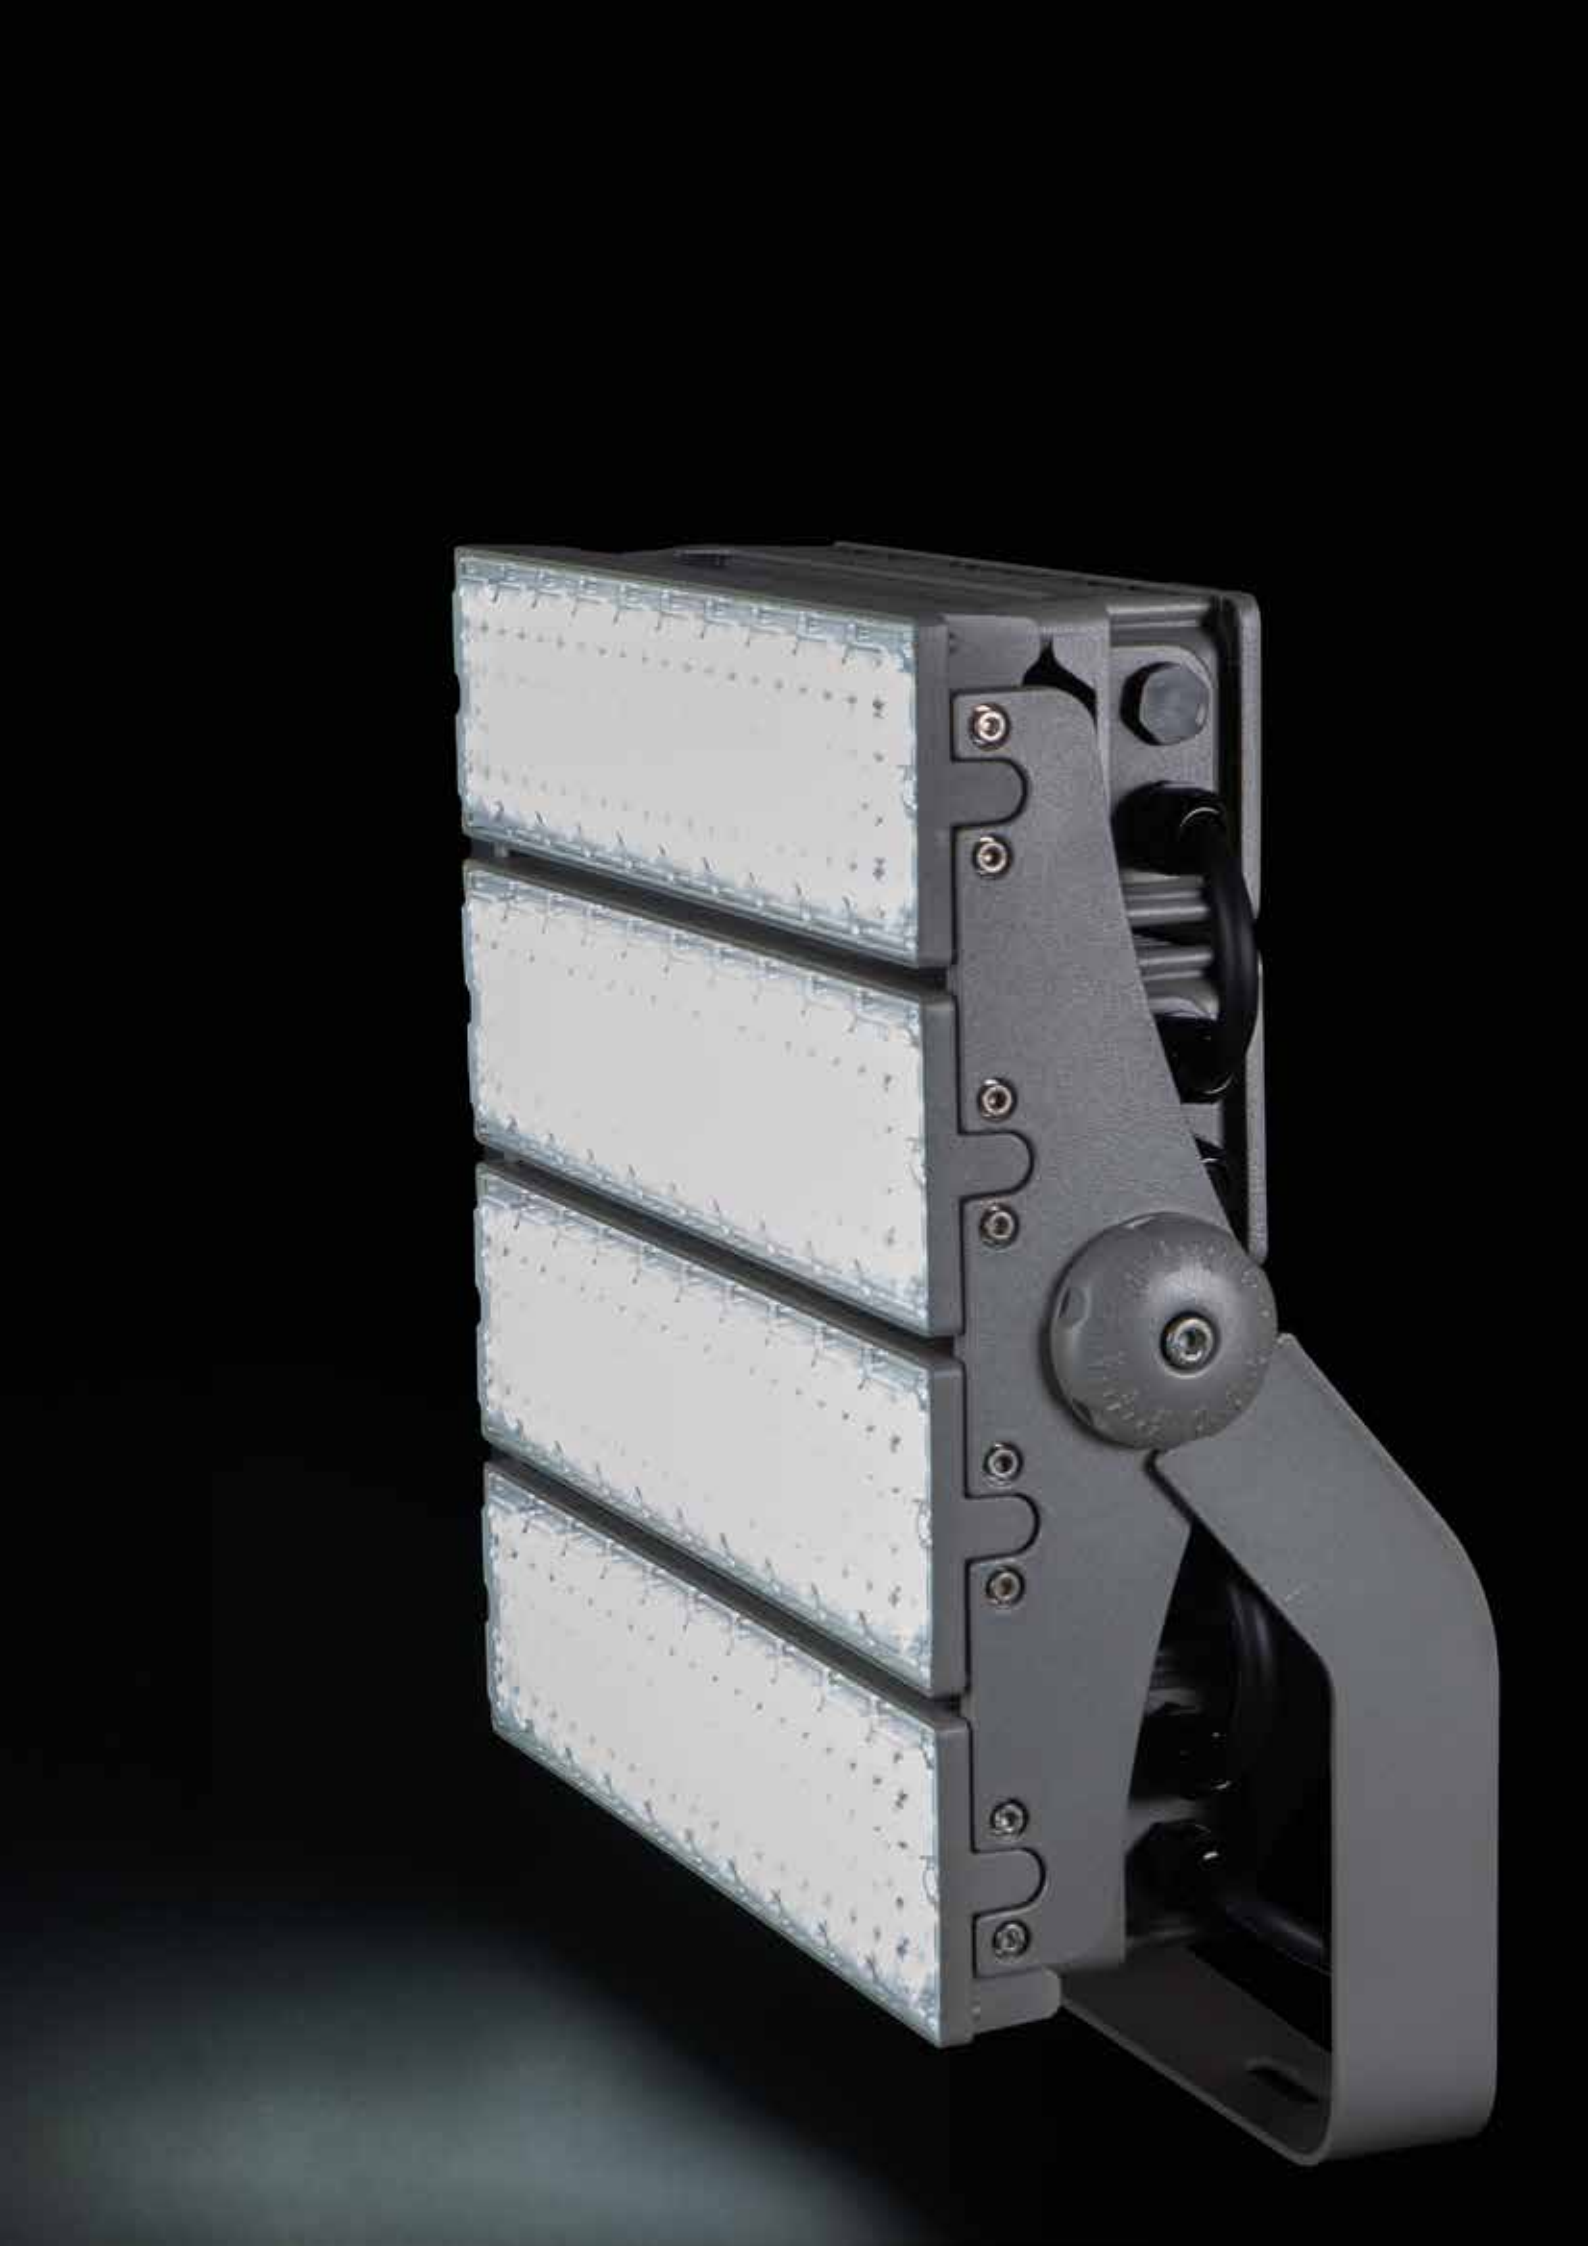

Astrani

N NEW | CI | IP66 | IK09 | >100.000h | 100-200Vac / -30°C~+45 °C | 200-277Vac / -30°C~+50 °C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos













		kg
1X	460 x 222 x 158mm	6kg
2X	460 x 280 x 158mm	10,48kg
3X	458 x 396 x 158mm	15,16kg
4X	470 x 520 x 198mm	20,74kg
5X	470 x 636 x 198mm	25,48kg
6X	481 x 750 x 206mm	32,68kg

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

100-200Vac 200-277Vac
Hz 50-60Hz
4A
φ >0,95
30°
PC
70 (4.000K) >80 (5.700K)
90 07
PC
AL iap
DALI
6kV / 10kV

ACTIVA

		W_T	ϕ_T	ϕ/W		K	
679251	1x	200W	29.715lm	148lm/W	4	4.000K	96
674362			27.018lm	135lm/W	5.7	5.700K	
679275	2x	400W	59.430lm	148lm/W	4	4.000K	192
674379			54.036lm	135lm/W	5.7	5.700K	
679282	3x	600W	89.145lm	148lm/W	4	4.000K	288
674386			81.054lm	135lm/W	5.7	5.700K	
679305	4x	800W	118.860lm	148lm/W	4	4.000K	384
674393			108.072lm	135lm/W	5.7	5.700K	
679329	5x	1.000W	148.575lm	148lm/W	4	4.000K	480
674409			135.090lm	135lm/W	5.7	5.700K	
678155	6x	1.200W	178.290lm	148lm/W	4	4.000K	576
674423			162.108lm	135lm/W	5.7	5.700K	

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

S015
S060
ASIM

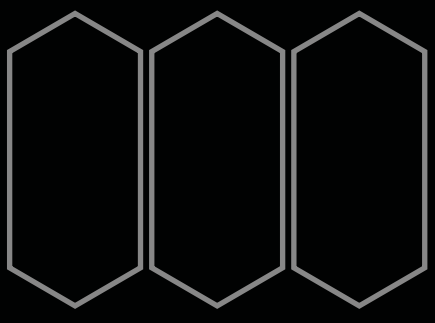

Hexagon

Play

Hexagon

PLAY

Ñ/ HEXAGON PLAY es la familia de proyectores modulares de última generación diseñado por PRILUX para grandes espacios con altos requerimientos técnicos que, asociado al sistema de control CORA ofrece ahorros energéticos superiores al 70%.

Su diseño compacto basado en grupos ópticos combinables, de hasta 5 módulos, dotan a la luminaria de gran flexibilidad para adaptarse a las características de los diferentes proyectos lumínicos.

Además, son compatibles con nuestros sistemas de control y regulación CORA de gestión en remoto.

P/ HEXAGON PLAY é a família de projetores modulares de última geração desenhados pela PRILUX para grandes espaços com elevados requisitos técnicos que, associados ao sistema de controlo CORA, oferecem poupanças energéticos superiores a 70%.

O seu design compacto baseado em grupos óticos combináveis, de até 5 módulos, confere à luminária uma grande flexibilidade para se adaptar às características dos diferentes projetos lumínicos.

Além disso, são compatíveis com os nossos sistemas de controlo e regulação CORA de gestão à distância.

Óptima 48LEDs 144W		Was 20 LEDS		Match Unity 144 LEDS	Match 144 LEDS	Arena 4K 144 LEDS
1X 2X 3X 4X 5X		1X 2X		2X	2X 3X 4X	2X 3X 4X
Box Integrado		Box Integrado		Box Integrado	Box Remoto	Box Remoto
AEXL0M	S028L0M	S033L0M	S014L0M	S030I2P	S030I2P	S026I2P
AINL0M	S068L0M	AINTL0M	S069L0M	S060I2P	S060I2P	S026I2P
PINL0M	S134L0M	AEXTL0M	S138L0M	S090I2P	S020I2P	S037I2P
PEXL0M	S152L0M	PINTL0M	S150L0M	S020I2P	S090I2P	S090I2P
S016L0M	-	PEXTL0M	-	-	-	-
Ra ≥70 / 4.000K	ROJO I≤700mA (620-625mm)	Ra≥70 / 4.000K		Ra ≥70 / 4.000K	Ra ≥70 / 4.000K	Ra≥90 / 6.000K
Ra≥70 / 3.000K	VERDE I≤700mA (520-535mm)	PCAmbar / PCAmber		Ra≥70 / 5.000K	Ra ≥70 / 5.000K	-
Ra≥70 / 5.000K	AZUL I≤700mA (465-480mm)	-		Ra≥70 / 3.000K	Ra≥70 / 3.000K	-
-	-	-		Ra≥80 / 3.000K	Ra≥80 / 3.000K	-
DALI	DALI	DALI		DALI	DALI	DALI
-	-	-		-	-	DMX

TECNOLOGÍAS / TECNOLOGIAS

+ INFO PAG. 30

Overstorm SYSTEMSHIELD HCB TESS

De serie/ Em série

Posibilidad
Possibilidade

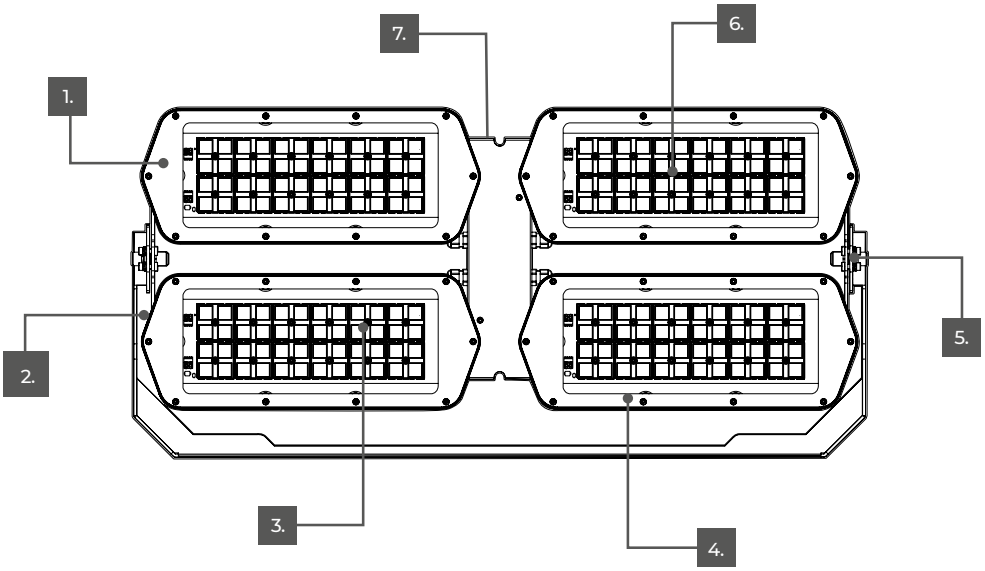

Ñ/ Cuerpo aluminio inyectado.

P/ Corpo em alumínio fundido sob pressão.



Ñ/ Disipación de calor.

P/ Dissipação de calor.

Ñ/ Diversas Ópticas.

P/ Várias Ópticas.

Ñ/ Cierre: Difusor de policarbonato con tratamiento UV.

P/ Difusor em policarbonato com tratamento UV.

Ñ/ Instalación: Ajustable.

P/ Instalação: Ajustável.

Ñ/ Nivel de deslumbramiento controlado y alta uniformidad.

P/ Nível de brilho controlado e alta uniformidade.

Ñ/ Box Integrado o Box Remoto.

P/ Caixa Integrada ou Caixa Remota.

Hexagon
PLAY

BOX REMOTO / BOX REMOTO

Ñ/ Los proyectores provistos de box remoto permiten la instalación a distancias de hasta 80m, lo que permite fijar los proyectores a grandes alturas, sobre torretas, aleros, cubiertas y estructuras, y agrupar por otro lado los boxes en espacios en niveles fácilmente accesibles para el instalador o personal de mantenimiento.

P/ Os projetores equipados com box remota permitem a instalação a distâncias de até 80 m, o que permite fixar os projetores a grandes alturas, sobre torres, beirais, coberturas e estruturas, e agrupar por outro lado as boxes em espaços em níveis facilmente acessíveis para o instalador ou pessoal de manutenção.

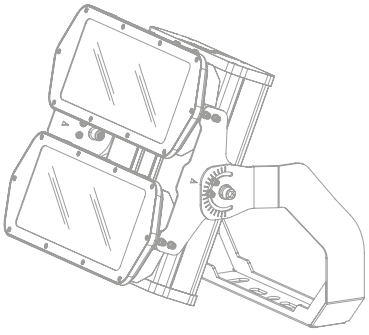

BOX INTEGRADO

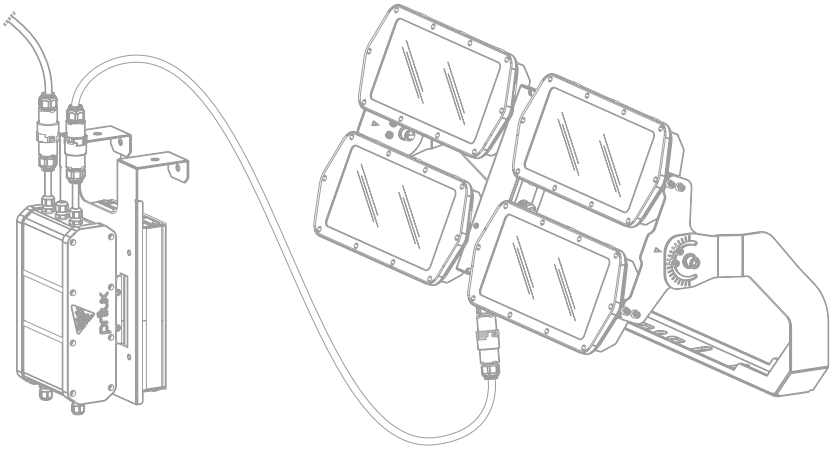

BOX REMOTO

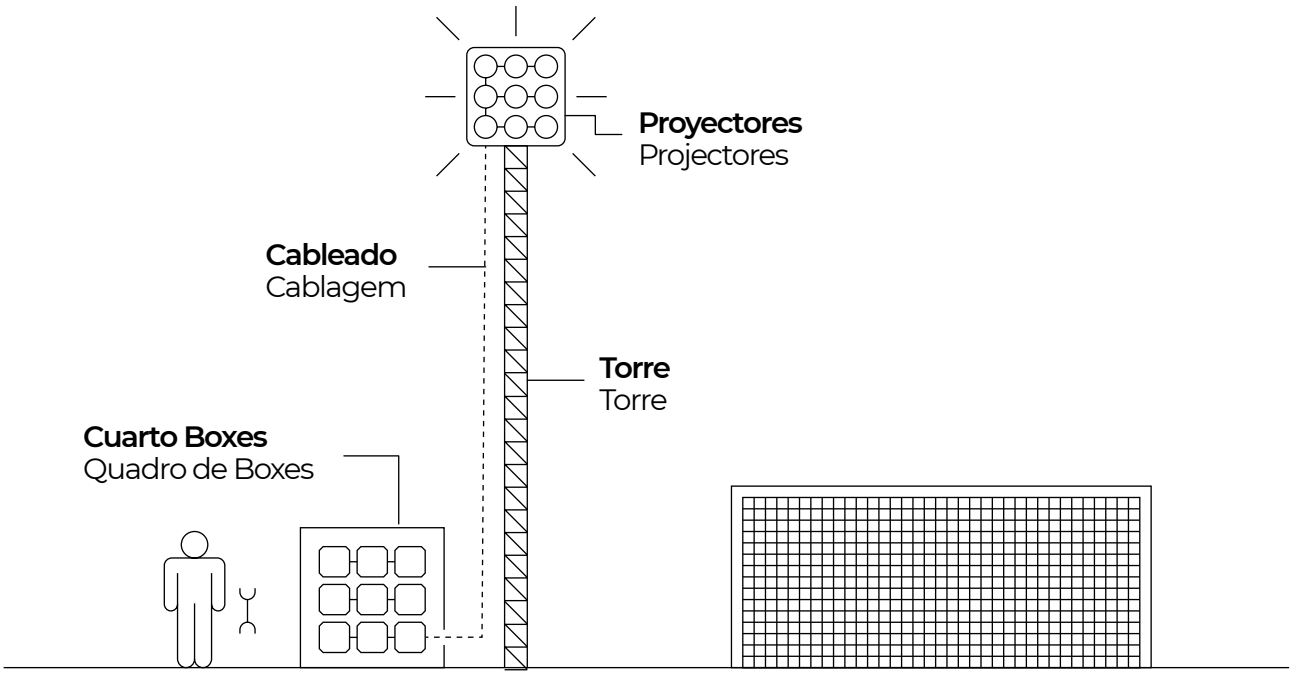



Fácil mantenimiento
Simplicidade na manutenção

Ñ/ Las instalaciones provistas con box remoto permiten un mantenimiento más rápido y sencillo al encontrarse en niveles muy accesibles para el personal de mantenimiento.

P/ As instalações fornecidas com box remota permitem uma manutenção mais rápida e simples ao estarem colocadas em zonas facilmente acessíveis.

Mantenimiento seguro
Instalações segura

Ñ/ Al estar los boxes centralizados en espacios a niveles accesibles se evita exponer a los operarios de mantenimiento a grandes alturas con los riesgos que ello acarrea.

P/ A instalação da box à distância proporciona uma maior segurança para os operários ao evitar a manutenção a grandes alturas e aligeirar o peso das torres.

Ahorro económico
Poupança económica e eficiência

Ñ/ Posibilita el ahorro económico al no necesitar de medios auxiliares para acceder a los proyectores así como elementos de seguridad.

Reducción de los tiempos de mantenimiento al estar los boxes centralizados en un espacio.

P/ Poupança económica ao não exigir meios auxiliares como gruas telescópicas ou plataformas elevatórias em caso de incidente.

Redução dos tempos de manutenção, pois as caixas são centralizadas em um único espaço.

Hexagon
PLAY

HEXAGON PLAY ÓPTIMA 48LEDs 144W

Ñ/ Proyector de hasta 720W de potencia, ideal para aplicaciones donde la solución lumínica requiere el uso de asimetrías y ópticas especiales. (ej. Espacios deportivos de cualquier nivel con montajes a menor altura que la ideal, naves industriales dedicadas al almacenaje en pasillos, espacios con altas restricciones de emisión al hemisferio superior).

P/ Projetor de até 720W de potência, ideal para aplicações em que a solução lumínica exige a utilização de assimetrias e óticas especiais. (Ex: Espaços desportivos de qualquer nível com montagens a uma altura inferior à ideal).

HEXAGON PLAY WAS 20 LEDS

Ñ/ Proyector con cambio dinámico de temperatura de color, perfecto para ambientes donde deseamos influir en los estados de ánimo, sensaciones y mejorar el bienestar del ocupante. (ej. Naves industriales, pabellones polideportivos).

P/ Projetor com alteração dinâmica de temperatura de cor, perfeito para ambientes em que se pretenda influir nos estados de espírito, sensações e melhorar o bem-estar do utilizador. (Ex: Pavilhões polidesportivos).

HEXAGON PLAY MATCH UNITY 144 LEDS

Ñ/ Solución integrada de hasta 500W pensada en pequeños espacios deportivos con un alto requerimiento lumínico donde la fuente lumínica y el equipo electrónico deben permanecer juntos. (ej. Pistas de tenis, pistas de padel).

P/ Solução integrada de até 500W projetada para pequenos espaços desportivos com alta necessidade de iluminação onde a fonte de luz e o equipamento eletrônico devem permanecer juntos. (por exemplo, campos de ténis, campos de padel)

HEXAGON PLAY MATCH 144 LEDS

Ñ/ Máximas prestaciones lumínicas con gran durabilidad y robustez. Ideal para espacios deportivos de gran tamaño o donde los requerimientos lumínicos sean muy exigentes. (ej. Campos de fútbol clase I y clase II, polideportivo clase I, grandes espacios abiertos).

P/ Máximas prestações lumínicas com grande durabilidade e robustez. Ideal para espaços desportivos de grandes dimensões ou em que os requisitos lumínicos sejam muito exigentes. (Ex: Campos de futebol classe I e classe II, polidesportivo classe I, grandes espaços abertos)

HEXAGON PLAY ARENA 144 LEDS

Ñ/ Proyector de máximas prestaciones pensado para la retransmisión televisiva. Con una consistencia cromática top en el mercado y llegando a flujos lumínicos pensados para grandes eventos de clase mundial.

P/ Projetor de máximas prestações pensado para a transmissão televisiva. Garante uma reprodução cromática fiel à realidade e atinge fluxos lumínicos pensados para grandes eventos de competições profissionais.

Hexagon

Play Óptima 48Leds 144W

CI	IP66	IK10	L90B10> 200.000h	-30~+50°C



1X/2X AEXL0M



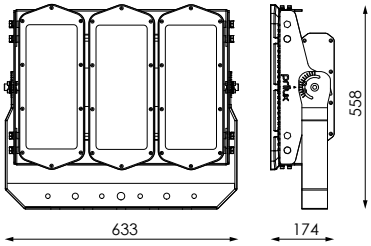

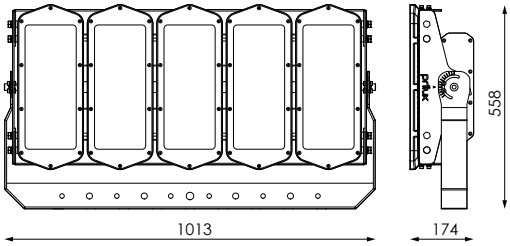



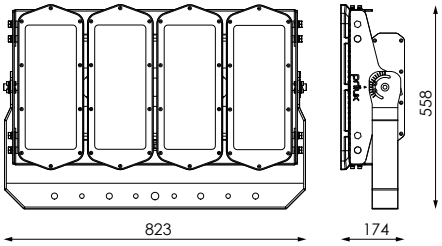

		kg	
1X	452 x 321 x 174mm	8,8kg	0,082m²
2X	476 x 479 x 174mm	16,0kg	0,169m²
3X	633 x 558 x 174mm	26,0kg	0,261m²
4X	823 x 558 x 174mm	32,5kg	0,352m²
5X	1013 x 558 x 174mm	42,0kg	0,434m²

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 284

452311	INC. 1ud
Aletas móviles 1X	
Palas orientáveis 1X	

452328	INC. 1ud
Aletas móviles 5X	
Palas orientáveis 5X	

452335	INC. 1ud
Visera 1X	
Viseira 1X	

452342	INC. 1ud
Visera 5X	
Viseira 5X	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- AEXL0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- PC
- AL iap
- Overstorm
- Systemshield
- HCB
- TESS
- DALI

PLAYTECH

		W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W			K
467988	1X	144W	150W	1.000mA	21.737lm	17.403lm	116lm/W	48	4	4.000K
467995	2X	288W	300W	1.000mA	43.474lm	34.806lm	116lm/W	96	4	4.000K
468008	3X	432W	450W	1000mA	65.211lm	52.011lm	116lm/W	144	4	4.000K
468015	4X	576W	600W	1.000mA	86.948lm	69.348lm	116lm/W	192	4	4.000K
468022	5X	720W	750W	1.000mA	108.685lm	86.685lm	116lm/W	240	4	4.000K

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K
Ra ≥70	3000K
	5000K
ROJO I≤700mA (620-625mm)	
VERMELHO I≤700mA (620-625mm)	
VERDE I≤700mA (520-535mm)	
VERDE I≤700mA (520-535mm)	
AZUL I≤700mA (465-480mm)	
AZUL I≤700mA (465-480mm)	

AINL0M	S028L0M
PINL0M	S068L0M
PEXL0M	S134L0M
S016L0M	S152L0M

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46

Cora Industry Lite
Pág. 38

Hexagon

Play WAS 20 Leds

CI	IP66	IK10	L90B10> 66.000h	-30~+40°C





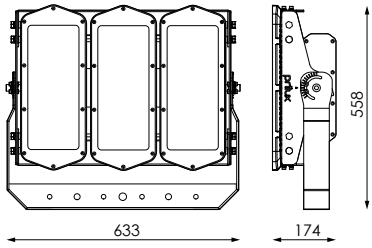

		kg	
1X	452 x 321 x 174mm	9,0kg	0,082m²
2X	476 x 479 x 174mm	17,0kg	0,169m²
3X	633 x 558 x 174mm	29,0kg	0,261m²



S033L0M



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 284

452311	INC. 1ud
Aletas móviles 1X	
Palas orientáveis 1X	

452335	INC. 1ud
Visera 1X	
Viseira 1X	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- S033L0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- PC-T
- AL iap
- Overstorm
- HCB
- TESS

PLAYTECH

		W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T			K
501118	1X	60W	65W	1.000mA	8.695lm	7.906lm	20	4	4.000K
		40W	46W	700mA	3.232lm	2.939lm	20	PC	PCAmbar
501125	2X	120W	130W	1000mA	17.390lm	15.812lm	40	4	4.000K
		80W	92W	700mA	6.464lm	5.878lm	40	PC	PCAmbar
501132	3X	180W	195W	1000mA	26.085lm	23.178lm	60	4	4.000K
		120W	138W	700mA	9.696lm	8.817lm	60	PC	PCAmbar

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

AINL0M	S014L0M
AEXL0M	S069L0M
PINL0M	S138L0M
PEXL0M	S150L0M

Hexagon

Play Match Unity 144 Leds

CI	IP66	GO/ IK09	L90B10> 66.000h	-30~+40°C





S060I2P

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 288
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 20kg
- 0,169m²
- Overstorm
- Systemshield
- HCB
- TESS

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	lm/W		K		
524087	500W	546W	3.800mA	82.050lm	70.964lm	130lm/W	4	4.000K	S030I2P	DALI
524100	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.599lm	127lm/W	4	4.000K	S060I2P	DALI
561846	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.380lm	127lm/W	4	4.000K	S090I2P	DALI
524124	500W	546W	3.800mA	82.050lm	70.964lm	130lm/W	5	5.000K	S030I2P	DALI
524148	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.599lm	127lm/W	5	5.000K	S060I2P	DALI
561860	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.380lm	127lm/W	5	5.000K	S090I2P	DALI
524070	500W	546W	3.800mA	82.050lm	70.964lm	130lm/W	4	4.000K	S030I2P	NO
524094	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.599lm	127lm/W	4	4.000K	S060I2P	NO
561877	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.380lm	127lm/W	4	4.000K	S090I2P	NO
524117	500W	546W	3.800mA	82.050lm	70.964lm	130lm/W	5	5.000K	S030I2P	NO
524131	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.599lm	127lm/W	5	5.000K	S060I2P	NO
561952	500W	546W	3.800mA	82.050lm	69.380lm	127lm/W	5	5.000K	S090I2P	NO

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46

Cora Industry Lite
Pág. 38

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K		
Ra>70	3.000K	PC-T (IK10)	S020I2P
Ra>80	3.000K		

Hexagon

Play Match / Arena

Hexagon

Play Match / Arena

Ñ/ Diseñamos soluciones para las competiciones deportivas más exigentes y para los grandes estadios de uso profesional.

La iluminación artificial tiene un impacto directo sobre la calidad de la imagen en televisión y en consecuencia sobre la percepción visual. Los eventos deportivos no solo deben tener en cuenta los requisitos lumínicos imprescindibles que exige la norma para llevar a cabo las actividades, sino que ha de cumplir las condiciones visuales específicas para la retransmisión televisiva si es requerida.

La iluminación del estadio debe permitir que la retransmisión del evento cumpla con un alto estándar de calidad digital. HEXAGON ARENA es la luminaria perfecta para adaptarse a los estándares y normas de retransmisión televisiva por las federaciones deportivas. Proporciona una iluminación óptima para la retransmisión en 4K ya que maximiza el resultado de la imagen. Con un TLCI >94 (índice de consistencia de la iluminación de la televisión), garantiza una reproducción cromática fiel a la realidad.

P/ Concebemos soluções para as competições desportivas mais exigentes e para grandes estádios de uso profissional.

A iluminação artificial tem um impacto direto na qualidade da imagem televisiva e, consequentemente, na perceção visual. Os eventos desportivos devem não só ter em conta os requisitos essenciais de iluminação da norma para a realização das actividades, mas também satisfazer as condições visuais específicas para a transmissão televisiva, se necessário.

A iluminação do estádio deve permitir que a transmissão do evento corresponda a um elevado nível de qualidade digital. O HEXAGON ARENA é a luminária perfeita para cumprir os padrões e normas de transmissão televisiva das federações desportivas. Proporciona uma iluminação óptima para a transmissão 4K, maximizando o resultado da imagem. Com um TLCI >94 (Television Lighting Consistency Index), garante uma reprodução de cores realista.

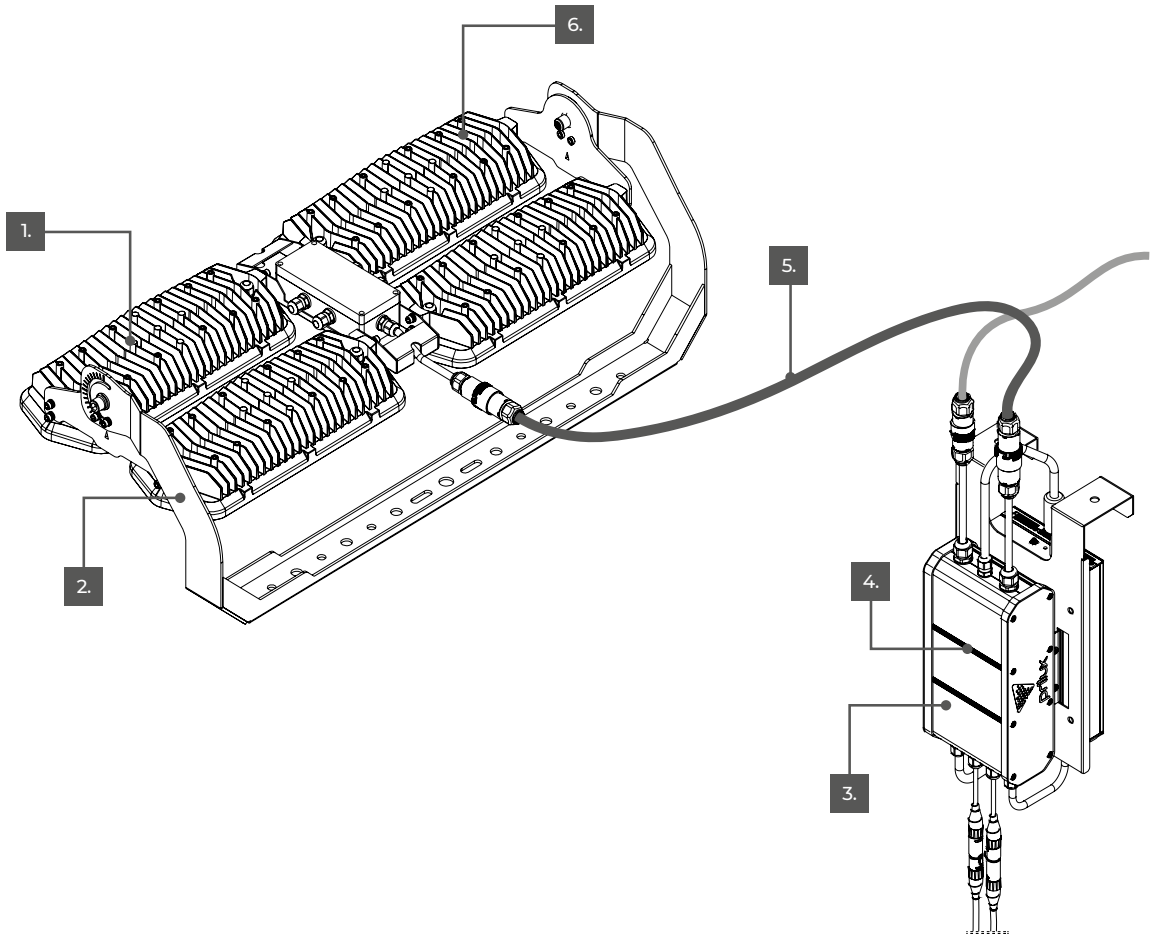

1.

Ñ/ Menor peso

P/ Menor peso

2.

Ñ/ Fijación PLAY

P/ Fixação PLAY

3.

Ñ/ Protector contra sobretensiones:

P/ Protetor de sobretensões

4.

Ñ/ Aumenta la eficacia en la evacuación del calor:

P/ Aumenta a eficiência da evacuação de calor

5.

Ñ/ Hasta 300m (5G 2,5)

P/ Até 300m (5G 2,5)

6.

Ñ/ Disipación de calor:

P/ Dissipação de calor

Hexagon

Play Match / Arena

COMBINACIONES / COMBINAÇÕES

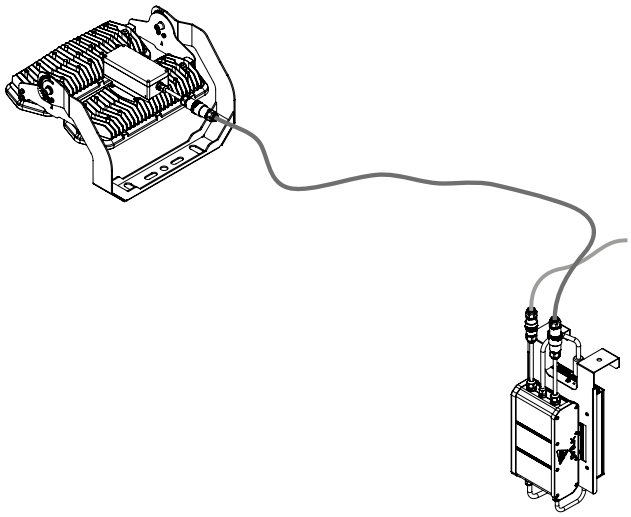

2X Match/ Arena
Sin Regulación/ Sem regulação
DALI

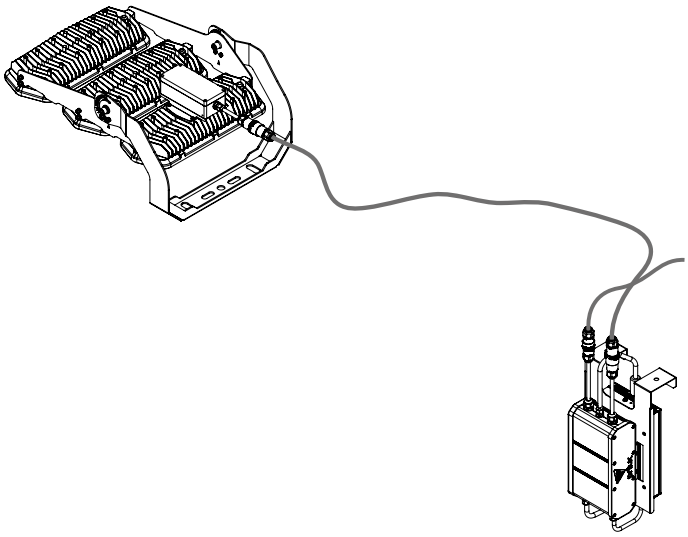

3X Match/ Arena
Sin Regulación/ Sem regulação
DALI

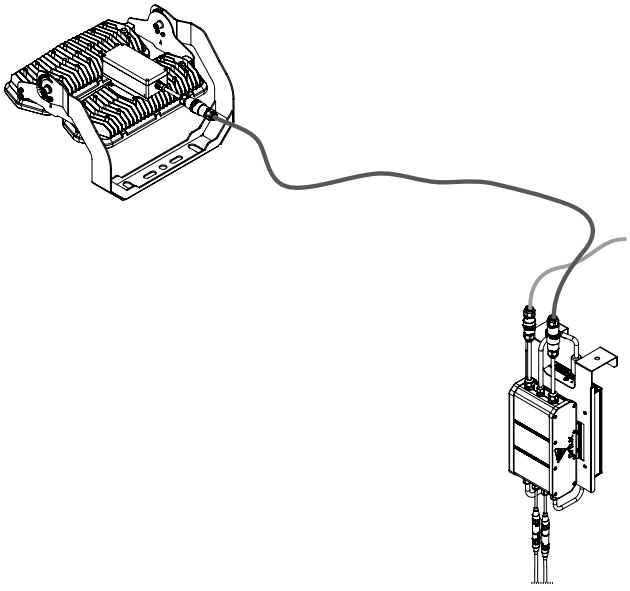

2X Arena
DMX

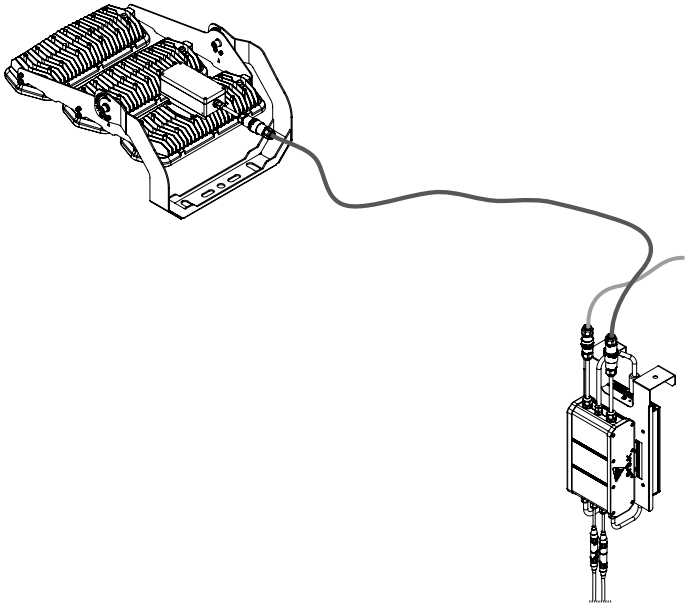

3X Arena
DMX

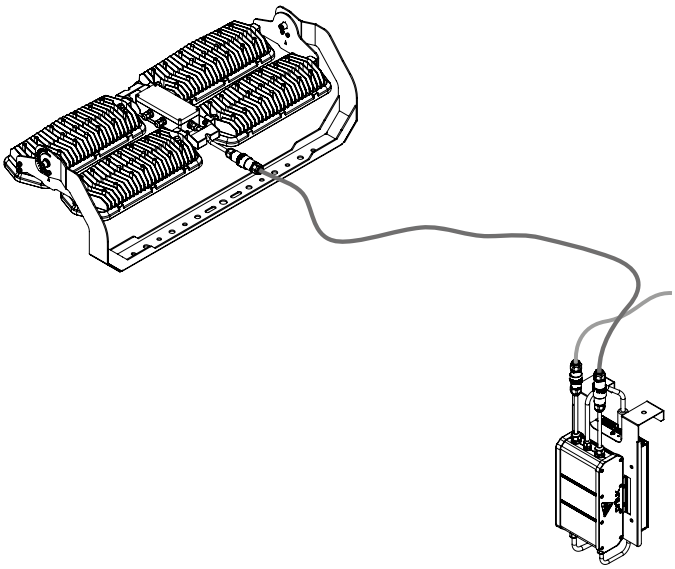

4X Match/ Arena 1.000W
Sin Regulación/ Sem regulação
DALI

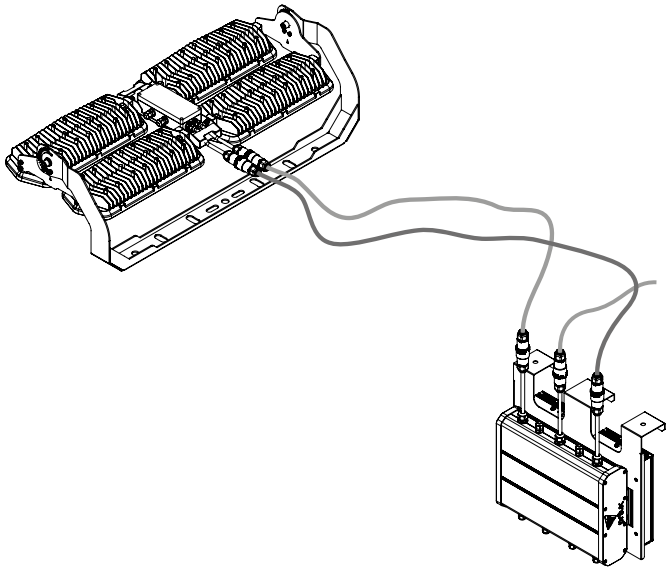

4X Match/ Arena 1.400W
Sin Regulación/ Sem regulação
DALI

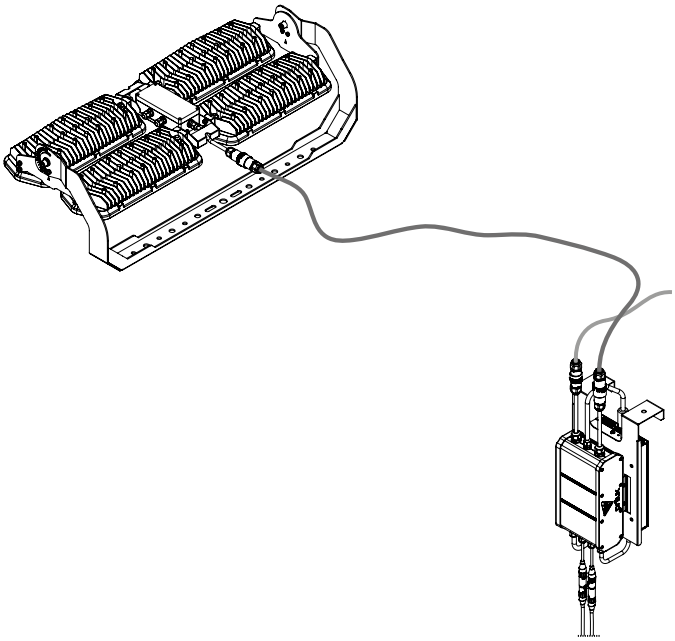

4X Arena 1.000W
DMX

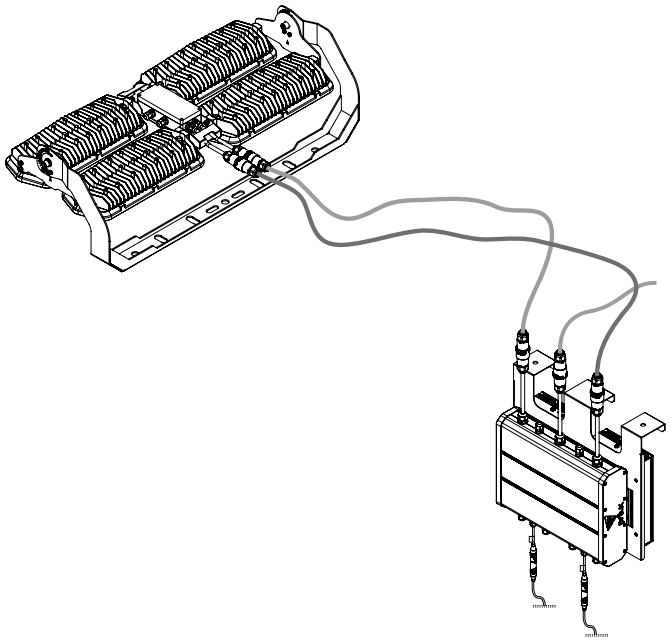

4X ARENA 1.400W
DMX

Hexagon

Play Match 144 Leds

CI	IP66	GO/ IK09	L90B10> 200.000h L95B10> 100.000h	-30~+35 °C (635/ 900/ 1.400W)	-30~+40 °C (1.000W)

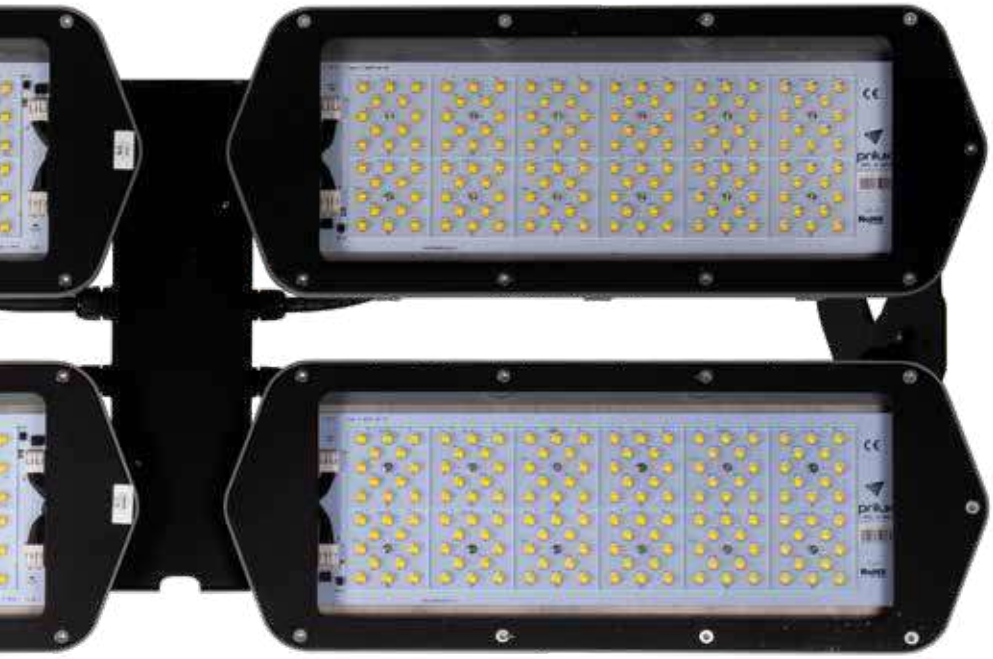



S060I2P





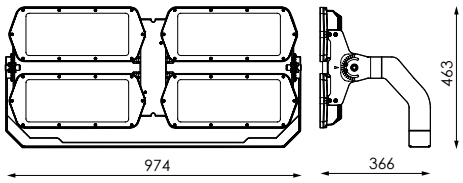





		kg	
G.O. HEXAGON			
2X	471 x 463 x 366mm	13,5kg	0,169m²
3X	471 x 683 x 366mm	18,5kg	0,261m²
4X	974 x 463 x 366mm	26kg	0,352m²
BOX HEXAGON			
635 / 900 / 1.000W	250 x 400 x 203mm	12,5kg	-
1.400W	480 x 400 x 182mm	20kg	-

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT
- AL iap
- Overstorm
- Systemshield
- HCB
- TESS

PLAYTECH

		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W		K			
562201	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	84.470lm	123lm/W	4	4.000K	288	S030I2P	DALI
562218	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	82.760lm	120lm/W	4	4.000K	288	S060I2P	DALI
562232	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	84.470lm	123lm/W	5	5.000K	288	S030I2P	DALI
562225	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	82.760lm	120lm/W	5	5.000K	288	S060I2P	DALI
562164	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	84.470lm	123lm/W	4	4.000K	288	S030I2P	-
562171	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	82.760lm	120lm/W	4	4.000K	288	S060I2P	-
562188	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	84.470lm	123lm/W	5	5.000K	288	S030I2P	-
562195	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	82.760lm	120lm/W	5	5.000K	288	S060I2P	-
562300	3X 1D	900W	977W	6.600mA	140.190lm	121.182lm	124lm/W	4	4.000K	432	S030I2P	DALI
562317	3X 1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	118.758lm	122lm/W	4	4.000K	432	S060I2P	DALI
562324	3X 1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	121.182lm	124lm/W	5	5.000K	432	S030I2P	DALI
562331	3X 1D	900W	977W	6.600mA	140190lm	118.758lm	122lm/W	5	5.000K	432	S060I2P	DALI
562249	3X 1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	121.182lm	124lm/W	4	4.000K	432	S030I2P	-
562270	3X 1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	118.758lm	122lm/W	4	4.000K	432	S060I2P	-
562287	3X 1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	121.182lm	124lm/W	5	5.000K	432	S030I2P	-
562294	3X 1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	118.758lm	122lm/W	5	5.000K	432	S060I2P	-
499248**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	147.528lm	135lm/W	4	4.000K	576	S030I2P	DALI
486200**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	146.518lm	134lm/W	4	4.000K	576	S060I2P	DALI
491600**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	147.528lm	135lm/W	5	5.000K	576	S030I2P	DALI
499705**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	146.518lm	134lm/W	5	5.000K	576	S060I2P	DALI
499583**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	147.528lm	135lm/W	4	4.000K	576	S030I2P	-
499606**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	146.518lm	134lm/W	4	4.000K	576	S060I2P	-
499668**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	147.528lm	135lm/W	5	5.000K	576	S030I2P	-
478427**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	146.518lm	134lm/W	5	5.000K	576	S060I2P	-
499781**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	188.713lm	124lm/W	4	4.000K	576	S030I2P	DALI
499828**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	187.940lm	124lm/W	4	4.000K	576	S060I2P	DALI
499842**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	188.713lm	124lm/W	5	5.000K	576	S030I2P	DALI
499866**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	187.940lm	124lm/W	5	5.000K	576	S060I2P	DALI
499811**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	188.713lm	124lm/W	4	4.000K	576	S030I2P	-
499835**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	187.940lm	124lm/W	4	4.000K	576	S060I2P	-
499859**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	188.713lm	124lm/W	5	5.000K	576	S030I2P	-
499873**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	187.940lm	124lm/W	5	5.000K	576	S060I2P	-

** Luminarias con certificación ** Luminárias certificadas

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K		
Ra>70	3.000K	PC-T (IK10)	S020I2P
Ra>80	3.000K		S090I2P

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

Hexagon

Play Arena 144 Leds

CI	IP66	GO/ IK09	L80B10> 154.000h	-30~+35 °C (635/ 900/ 1.400W)	-30~+40 °C (1.000W)	4K 960

HD Apto retransmisiones deportivas
Adequado para transmissões televisivas



S026I2P





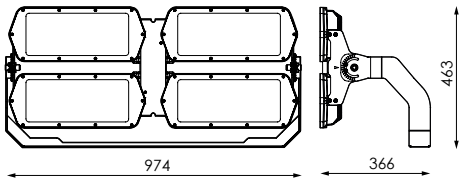





		kg	
G.O. HEXAGON			
2X	471 x 463 x 366mm	13,5kg	0,169m²
3X	471 x 683 x 366mm	18,5kg	0,261m²
4X	974 x 463 x 366mm	26kg	0,352m²
BOX HEXAGON			
635 / 900 / 1.000W	250 x 400 x 203mm	12,5kg	-
1.400W	480 x 400 x 182mm	20kg	-

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V
- Hz 50-60Hz
- >90
- K 6.000K
- TLCI >94
- 95
- 0.0%
- 90 07
- VT
- AL iap
- Overstorm
- Systemshield
- HCB
- TESS

PLAYTECH

		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W					
574716	2X 1D	635W	678W	4.800mA	85.302lm	73.957lm	109lm/W	288	6	6.000K	S026I2P	DMX
574723	2X 1D	635W	678W	4.800mA	85.302lm	75.588lm	111lm/W	288	6	6.000K	S066I2P	DMX
574754	3X 1D	900W	928W	6600mA	119.290lm	102.740lm	111lm/W	432	6	6.000K	S026I2P	DMX
574761	3X 1D	900W	928W	6600mA	119.290lm	105.770lm	114lm/W	432	6	6.000K	S066I2P	DMX
474238**	4X 1D	1.000W	1.070W	7.400mA	141.225lm	122.687lm	115lm/W	576	6	6.000K	S026I2P	DMX
499880**	4X 1D	1.000W	1.070W	7.400mA	141.225lm	125.561lm	117lm/W	576	6	6.000K	S066I2P	DMX
499897**	4X 2D	1.400W	1.500W	10.200mA	182.596lm	158.530lm	106lm/W	576	6	6.000K	S026I2P	DMX
499903**	4X 2D	1.400W	1.500W	10.200mA	182.596lm	162.606lm	108lm/W	576	6	6.000K	S066I2P	DMX

** Luminarias con certificación ** Luminárias certificadas

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI	PC (IK10)	S037I2P
		S090I2P

Nantes

Play

prilux
prilux

Nantes

PLAY

Ñ/ Cuenta con un diseño compacto y minimalista basado en líneas básicas y ángulos puros a la vez que elegantes. Su estética permite una integración en armonía con la arquitectura

Su diseño está pensado para disipar el calor alargando la vida del LED y favorecer la evacuación del agua evitando puntos de oxidación y facilitando así su autolimpieza.

El cuerpo, la tapa y la lira han sido fabricados en aluminio inyectado a alta presión de gran calidad que garantizan la durabilidad de la luminaria.

Descubre en su dossier todo lo relacionado con nuestra luminaria Nantes.

P/ Conta com um design compacto e minimalista, baseado em linhas básicas, e ângulos puros e, ao mesmo tempo, elegantes. A sua estética permite uma integração em harmonia com a arquitetura.

O seu design foi pensado para dissipar o calor, prolongando a vida do LED, e favorecer a evacuação da água, evitando pontos de oxidação e facilitando, assim, a sua autolimpeza.

A estrutura, a cobertura e a lira são fabricadas em alumínio injetado a alta pressão de grande qualidade, o que garante a durabilidade da luminária.

Descubra no seu dossier tudo o que está relacionado com a nossa luminária Nantes.

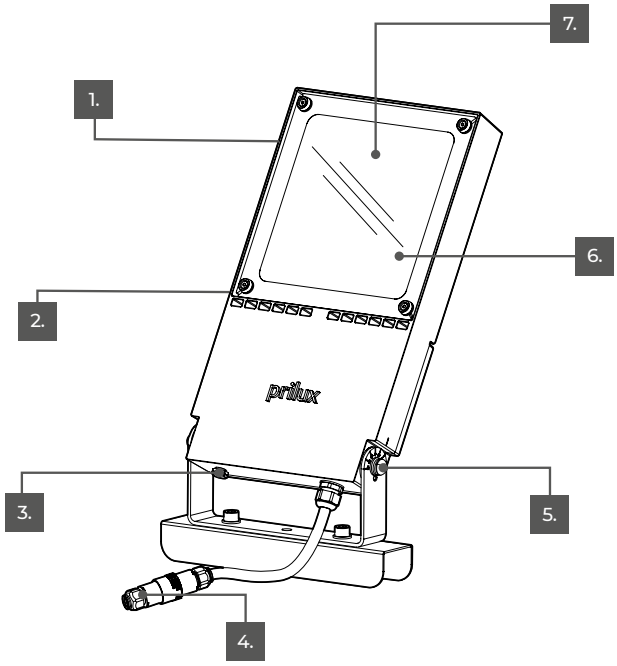

Ñ/ Diseño:
Compacto y minimalista.

P/ Projeto:
Compacto e minimalista.

Ñ/ Conectividad:
NEMA 7 y ZHAGA BOOK 18

P/ Conectividade:
NEMA 7 e ZHAGA BOOK 18

Ñ/ Válvula de presiones:
Para evitar la entrada de humedad.

P/ Válvula de pressão:
Para evitar a entrada de humidade

Ñ/ Instalación:
Bloque de conexión IP68.

P/ Conexão fácil:
Bloco de conexão IP68.

Ñ/ Orientación:
Permite un giro de +/- 90º.

P/ Instalação:
Permite uma rotação de +/- 90º.

Ñ/ Vidrio templado:
5mm de espesor.

P/ Vidro temperado:
5mm de espessura.



Ñ/ Eficiencia:
Eficacias de 167lm/W.

P/ Eficiência:
Eficiências de 167lm/W.

Nantes

PLAY

CI	IP66	L / IK09 GO/ IK10	L70B10> 100.000h	-30~+50°C

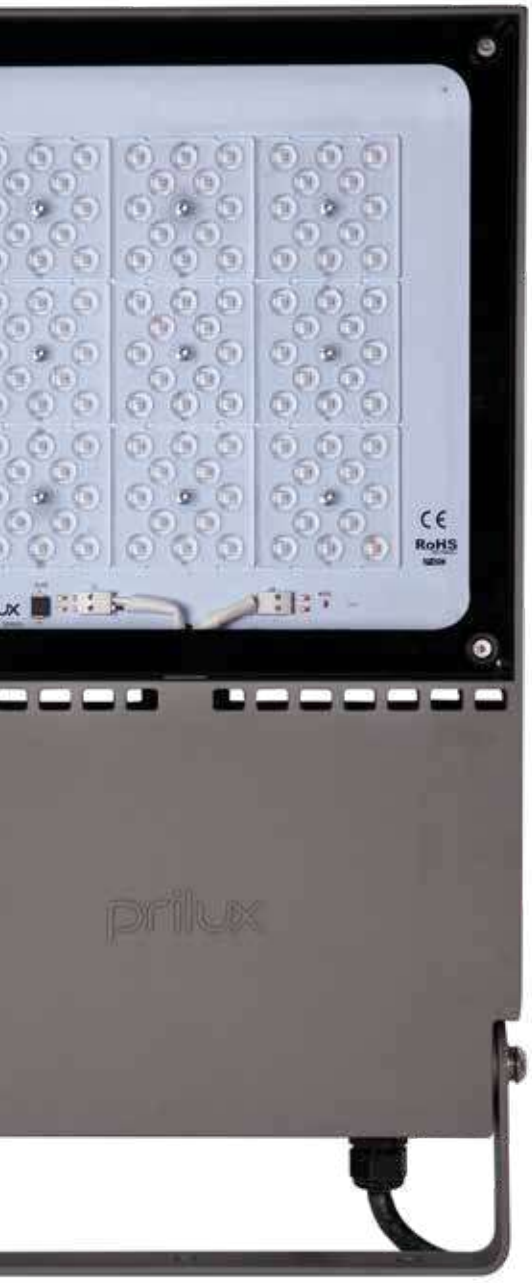





S090I2P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 284

515788	INC. 1ud
Visera	
Viseira	

N 609319	INC. 1ud
Accesorio Road RAL9007T	
Acessório Road RAL9007T	

N 593861	INC. 1ud
Accesorio Zenit RAL9007T	
Acessório Zenit RAL9007T	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- S090I2P
- 108
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 5,75kg
- 0,11 m²
- Overstorm
- Systemshield
- DALI

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K	
575454	35W	38,0W	350mA	0,93	7.593lm	7.484lm	6.511lm	171lm/W	3	3.000K	S090I2P
643061	35W	38,0W	350mA	0,93	7.593lm	7.484lm	5.763lm	152lm/W	3	3.000K	VA11I2P
519878	35W	38,0W	350mA	0,93	7.312lm	7.207lm	6.270lm	165lm/W	4	4.000K	S090I2P
592284	35W	38,0W	350mA	0,93	7.312lm	7.207lm	5.549lm	146lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575461	51W	55,1W	500mA	0,96	10.511lm	10.390lm	9.039lm	164lm/W	3	3.000K	S090I2P
598040	51W	55,1W	500mA	0,96	10.511lm	10.390lm	8.000lm	145lm/W	3	3.000K	VA11I2P
519847	51W	55,1W	500mA	0,96	10.121lm	10.005lm	8.704lm	158lm/W	4	4.000K	S090I2P
602181	51W	55,1W	500mA	0,96	10.121lm	10.005lm	7.704lm	140lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575485	73W	79,0W	700mA	0,97	14.160lm	14.002lm	12.182lm	154lm/W	3	3.000K	S090I2P
621137	73W	79,0W	700mA	0,97	14.160lm	14.002lm	10.782lm	136lm/W	3	3.000K	VA11I2P
519892	73W	79,0W	700mA	0,97	13.635lm	13.483lm	11.730lm	148lm/W	4	4.000K	S090I2P
575942	73W	79,0W	700mA	0,97	13.635lm	13.483lm	10.382lm	131lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575478	110W	118,4W	1.000mA	0,98	19.209lm	18.824lm	16.377lm	138lm/W	3	3.000K	S090I2P
584616	110W	118,4W	1.000mA	0,98	19.209lm	18.824lm	14.495lm	122lm/W	3	3.000K	VA11I2P
519915	110W	118,4W	1.000mA	0,98	18.497lm	18.126lm	15.770lm	133lm/W	4	4.000K	S090I2P
589710	110W	118,4W	1.000mA	0,98	18.497lm	18.126lm	13.957lm	118lm/W	4	4.000K	VA11I2P

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K

Ra>70	5.000K
Ra>80	2.200K
	2.700K
	3.000K
	4.000K
Ra>90	5.000K

DN/LM
5N*

S025I2P
S055I2P
VA12I2P

CII

PMMA PC AMBAR	I≤700mA
	ta máx. +50° I≤700mA ta máx. +35° I=700mA
	IK09
	Ra>40
	1.890K

Disponible colores RAL (Consultar)
Cores RAL disponíveis (Consultar)

NEMA 7
ZHAGA BOOK 18

*Luminaria no compatible con SYSTEMSHIELD/*Luminária não compatível com SYSTEMSHIELD

SOLUCIONES SOLUÇÕES

Sport Dali Pág. 44

Sport Bluetooth Pág. 46

Cora Industry Lite Pág. 38

Nantes L

PLAY

CI	IP66	L / IK09 GO/ IK10	L70B10> 100.000h	-30~+35 °C (62 - 130W) -40~+35 °C (189W)

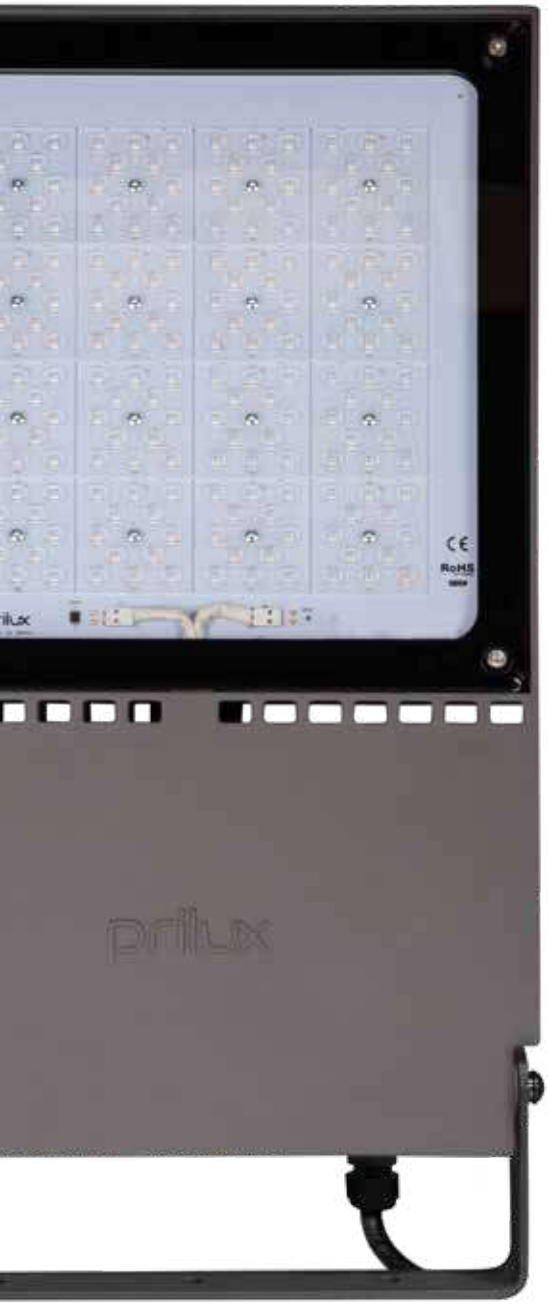





S090I2P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 284

515818	INC. 1ud
Visera L	
Viseira L	

609326	INC. 1ud
Accesorio Road L RAL9007T	
Acessório Road L RAL9007T	

593861	INC. 1ud
Accesorio Zenit RAL9007T	
Acessório Zenit RAL9007T	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- S090I2P
- 192
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 7,8kg
- 0,168m²
- Overstorm
- Systemshield
- DALI

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		Φ	$\phi_{LED\ (Tj\ 25ºC)}$	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W		K	
575492	62W	68,8W	350mA	0,95	13.498lm	13.252lm	11.724lm	170lm/W	3	3.000K	S090I2P
N 654104	62W	68,8W	350mA	0,95	13.498lm	13.252lm	10.646lm	155lm/W	3	3.000K	VA11I2P
519922	62W	68,8W	350mA	0,95	12.998lm	12.761lm	11.290lm	164lm/W	4	4.000K	S090I2P
N 588201	62W	68,8W	350mA	0,95	12.998lm	12.761lm	10.252lm	149lm/W	4	4.000K	VA11I2P
571999	92W	98,3W	500mA	0,97	18.685lm	18.494lm	16.362lm	166lm/W	3	3.000K	S090I2P
N 654111	92W	98,3W	500mA	0,97	18.685lm	18.494lm	14.857lm	151lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520010	92W	98,3W	500mA	0,97	17.993lm	17.809lm	15.756lm	160lm/W	4	4.000K	S090I2P
N 595391	92W	98,3W	500mA	0,97	17.993lm	17.809lm	14.307lm	146lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575508	130W	137,6W	700mA	0,98	25.173lm	24.544lm	21.714lm	158lm/W	3	3.000K	S090I2P
N 639514	130W	137,6W	700mA	0,98	25.173lm	24.544lm	19.717lm	143lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520027	130W	137,6W	700mA	0,98	24.241lm	23.635lm	20.910lm	152lm/W	4	4.000K	S090I2P
N 587501	130W	137,6W	700mA	0,98	24.241lm	23.635lm	18.987lm	138lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575515	189W	203,7W	1.000mA	0,99	34.149lm	32.280lm	28.558lm	140lm/W	3	3.000K	S090I2P
N 589918	189W	203,7W	1.000mA	0,99	34.149lm	32.280lm	25.932lm	127lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520034	189W	203,7W	1.000mA	0,99	32.884lm	31.084lm	27.500lm	135lm/W	4	4.000K	S090I2P
N 576321	189W	203,7W	1.000mA	0,99	32.884lm	31.084lm	24.971lm	123lm/W	4	4.000K	VA11I2P

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K

Ra>70	5.000K
Ra>80	2.200K
	2.700K
	3.000K
	4.000K
Ra>90	5.000K

DN/LM

- 5N*

S025I2P

- S055I2P
- VA12I2P

CII

PMMA PC AMBAR

I≤700mA	
ta máx. +50° I≤700mA ta máx. +35° I=700mA	
IK09	
Ra>40	
1.890K	

Disponible colores RAL (Consultar)

Cores RAL disponíveis (Consultar)

NEMA 7

ZHAGA BOOK 18

*Luminaria no compatible con SYSTEMSHIELD/*Luminária não compatível com SYSTEMSHIELD

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46

Nantes XL

PLAY

CI	IP66	L / IK09 GO/ IK10	L70B10> 100.000h	-30~+50 °C (97/ 140/ 200W) -30~+35 °C (304W)





S090I2P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 284

515832	INC. 1ud
Visera XL	
Viseira XL	

609333	INC. 1ud
Accesorio Road XL RAL9007T	
Acessório Road XL RAL9007T	

593861	INC. 1ud
Accesorio Zenit RAL9007T	
Acessório Zenit RAL9007T	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- S090I2P
- 300
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 11,5kg
- 0,200m²
- Overstorm
- Systemshield
- DALI

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		Φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K	
575522	97W	104,0W	350mA	0,97	21.091lm	20.698lm	18.007lm	173lm/W	3	3.000K	S090I2P
N 654135	97W	104,0W	350mA	0,97	21.091lm	20.698lm	16.234lm	156lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520041	97W	104,0W	350mA	0,97	20.310lm	19.931lm	17.340lm	167lm/W	4	4.000K	S090I2P
N 654142	97W	104,0W	350mA	0,97	20.310lm	19.931lm	15.633lm	150lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575546	140W	149,9W	500mA	0,96	29.196lm	28.439lm	24.742lm	165lm/W	3	3.000K	S090I2P
N 654159	140W	149,9W	500mA	0,96	29.196lm	28.439lm	22.306lm	149lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520058	140W	149,9W	500mA	0,96	28.115lm	27.386lm	23.826lm	159lm/W	4	4.000K	S090I2P
N 654173	140W	149,9W	500mA	0,96	28.115lm	27.386lm	21.480lm	143lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575539	201W	215,9W	700mA	0,97	39.333lm	38.316lm	33.335lm	154lm/W	3	3.000K	S090I2P
N 584623	201W	215,9W	700mA	0,97	39.333lm	38.316lm	30.052lm	139lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520065	201W	215,9W	700mA	0,97	37.876lm	36.897lm	32.100lm	149lm/W	4	4.000K	S090I2P
N 588843	201W	215,9W	700mA	0,97	37.876lm	36.897lm	28.939lm	134lm/W	4	4.000K	VA11I2P
566681	304W	324,1W	1.000mA	0,98	53.357lm	51.207lm	44.550lm	137lm/W	3	3.000K	S090I2P
N 580137	304W	324,1W	1.000mA	0,98	53.357lm	51.207lm	40.163lm	124lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520072	304W	324,1W	1.000mA	0,98	51.381lm	49.310lm	42.900lm	132lm/W	4	4.000K	S090I2P
N 618762	304W	324,1W	1.000mA	0,98	51.381lm	49.310lm	38.676lm	119lm/W	4	4.000K	VA11I2P

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K

Ra>70	5.000K
Ra>80	2.200K
	2.700K
	3.000K
	4.000K
Ra>90	5.000K

DN/LM

- 5N*

S025I2P

- S055I2P
- VA12I2P

CII

PMMA PC AMBAR

I≤700mA	
ta máx. +50° I≤700mA ta máx. +35° I=700mA	
IK09	
Ra>40	
1.890K	

Disponible colores RAL (Consultar)

Cores RAL disponíveis (Consultar)

NEMA 7

ZHAGA BOOK 18

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Sport Dali
Pág. 44

Sport Bluetooth
Pág. 46

*Luminaria no compatible con SYSTEMSHIELD/*Luminária não compatível com SYSTEMSHIELD

Akagy Switch

N NEW | CI | IP65 | IK08 | L70B50>50.000h | -5~+35°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de seleção de cores

Con selector de potencia a través de interruptor
Com interrutor de seleção de potência

Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões





20/30/50W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 120-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ >0.9
- 90°
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL

ACTIVA

	W LED		ϕ LED	ϕ T		K		
638937	20W	270mA	3.300lm	2.800lm	3	3.000K	200 x 288 x 53mm	4KV/6KV
			3.400lm	2.900lm	4	4.000K		
			3.500lm	3.000lm	5	5.000K		
	30W	270mA	5.000lm	4.500lm	3	3.000K		
			4.900lm	4.400lm	4	4.000K		
			4.800lm	4.300lm	5	5.000K		
	50W	270mA	7.800lm	7.300lm	3	3.000K		
			7.900lm	7.400lm	4	4.000K		
			8.000lm	7.500lm	5	5.000K		
638944	50W	540mA	7.400lm	7.300lm	3	3.000K	274 x 346 x 53mm	4KV/6KV
			7.500lm	7.400lm	4	4.000K		
			7.600lm	7.500lm	5	5.000K		
	80W	540mA	11.900lm	11.800lm	3	3.000K		
			12.000lm	11.900lm	4	4.000K		
			12.100lm	12.000lm	5	5.000K		
	100W	540mA	15.800lm	14.800lm	3	3.000K		
			15.900lm	14.900lm	4	4.000K		
			16.000lm	15.000lm	5	5.000K		
638951	100W	1100mA	15.800lm	14.800lm	3	3.000K	363 x 419 x 56mm	6KV/6KV
			15.900lm	14.900lm	4	4.000K		
			16.000lm	15.00 0lm	5	5.000K		
	150W	1100mA	23.300lm	22.300lm	3	3.000K		
			23.400lm	22.400lm	4	4.000K		
			23.500lm	22.500lm	5	3.000K		
	200W	1100mA	30.800lm	29.800lm	3	3.000K		
			30.900lm	29.900lm	4	4.000K		
			31.000lm	30.000lm	5	5.000K		
638968	150W	1.600mA	25.300lm	22.300lm	3	3.000K	420 x 488 x 57mm	6KV/6KV
			24.400lm	22.400lm	4	4.000K		
			25.500lm	22.500lm	5	5.000K		
	200W	1.600mA	32.800lm	29.800lm	3	3.000K		
			32.900lm	29.900lm	4	4.000K		
			33.000lm	30.000lm	5	5.000K		
	300W	1.600mA	47.800lm	44.800lm	3	3.000K		
			47.900lm	44.900lm	4	4.000K		
			48.000lm	45.000lm	5	5.000K		

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

Asi- 55x110°

Asi-70x140°

S-60°

Akagy Switch

SENSOR

NEW | CI | IP65 | IK08 | L70B50>50.000h | -5~+35°C

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de seleção de cores

Con selector de potencia a través de interruptor
Com interrutor de seleção de potência

Sensor de Presencia
Sensor de presença

Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 120-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ >0.9
- 90°
- >70
- 90 07
- VT-T
- AL
- 4KV/6KV

ACTIVA

	W LED	Φ LED	Φ T	K		
672764	20W	3.300lm	2.800lm	3	3.000K	200 x 288 x 53 mm
		3.400lm	2.900lm	4	4.000K	
		3.500lm	3.000lm	5	5.000K	
	30W	5.000lm	4.300lm	3	3.000K	
		4.900lm	4.400lm	4	4.000K	
		4.800lm	4.500lm	5	5.000K	
	50W	7.800lm	7.300lm	3	3.000K	
		7.900lm	7.400lm	4	4.000K	
		8.000lm	7.500lm	5	5.000K	





20/30/50W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Akagy Basic

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 120-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ >0.9
- 120°
- >70
- 90 07
- VT-T
- AL
- 4KV/6KV

N NEW | CI | IP65 | IK08 | L70>50.000h | -5~+35°C

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões



	W_{LED}		Φ_{LED}	Φ_T		K
ACTIVA 638920	50W	270mA	7.800lm	7.300lm	3	3.000K
638913	50W	270mA	7.900lm	7.400lm	4	4.000K
638906	50W	270mA	8.000lm	7.500lm	5	5.000K

Energy *Tech* He

CI	IP65	IK08	13,5W - 33W L70B50>30.000h 160W - 200W L70B50>50.000h	-5~+35°C

Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 90°
- >70
- 70 10
- VT-T
- AL

160W

ACTIVA

	W LED	Φ T		K	XYZ	
576697	13,5W	2.126lm	5	5.000K	137 x 214 x 42mm	2kV
576710	33W	5.134lm	5	5.000K	172 x 264 x 45mm	4kV
576734	50W	8.503lm	5	5.000K	217 x 331 x 45mm	6kV
576765	160W	26.588lm	3	3.000K	303 x 439 x 60mm	6kV
576789	200W	34.017lm	3	3.000K	376 x 533 x 66mm	6kV





13,5W



33W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Energy *Tech* Sensor

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 90°
- >70
- 70 10
- VT-T
- AL

CI	IP65	IK08	13,5 - 33-50 - 90W L70B10>30.000h 160W - 200W L70B50>50.000h	-5~+35°C

Sensor de Presencia y Luminosidad
Presença e sensor de luz

Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões

Sensor 10W



ACTIVA

	W LED	Φ T		K			
458979	10W	1.018lm	5	5.000K	L70B50> 25.000h	118 x 146 x 35mm	1kV/2kV
458986	20W	2.124lm	5	5.000K	L70B50> 25.000h	149 x 183 x 42mm	2kV/2kV
458993	40W	4.049lm	5	5.000K	L70B50> 25.000h	171 x 212 x 45mm	2kV/4kV



10W



20W



40W

Kenia

CI

IP65

L70B50> 25.000h

Sensor de Presencia y Luminosidad
Presença e sensor de luz

Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões



KENIA



KENIA SENSOR



10W



30W



50W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>80
	AL

100W

150W

Sensor 20W

ACTIVA

	W LED	Φ T	φ	K							
504652	20W	1.823lm	>0,5	3	3.000K	100°	70 45	165 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647885	20W	1.883m	>0,5	4	4.000K	100°	70 45	165 x 135 x 30mm	VT-T	1KV/2KV	NO
504669	20W	1.923lm	>0,5	5	5.000K	100°	70 45	165 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
504676	30W	2.618lm	>0,9	3	3.000K	110°	70 45	186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647892	30W	2.692lm	>0,9	4	4.000K	110°	70 45	186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
504683	30W	2.743lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647939	30W	2.692lm	>0,9	4	4.000K	110°		186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
522533	30W	2.743lm	>0,9	5	5.000K	110°		186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
504690	50W	4.371lm	>0,9	3	3.000K	110°	70 45	240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647908	50W	4.438lm	>0,9	4	4.000K	110°	70 45	240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
504706	50W	4.516lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647946	50W	4.438lm	>0,9	4	4.000K	110°		240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
522540	50W	4.516lm	>0,9	5	5.000K	110°		240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
504713	70W	6.203lm	>0,9	3	3.000K	110°	70 45	287 x 243 x 37mm	VT-T	1KV/2KV	NO
N 647915	70W	6.267lm	>0,9	4	4.000K	110°	70 45	287 x 243 x 37mm	VT-T	1KV/2KV	NO
504720	70W	6.318lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	287 x 243 x 37mm	VT-T	1KV/2KV	NO
504737	100W	8.711lm	>0,9	3	3.000K	110°	70 45	313 x 243 x 37mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647922	100W	8.813lm	>0,9	4	4.000K	110°	70 45	313 x 243 x 37mm	VT-T	2KV/2KV	NO
504744	100W	8.839lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	313 x 243 x 37mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647953	150W	21.000lm	>0,9	3	3.000K	110°	70 45	335 x 274 x 46mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
N 647960	150W	21.058lm	>0,9	4	4.000K	110°	70 45	335 x 274 x 46mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
N 647977	150W	21.115lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	335 x 274 x 46mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
N 647984	200W	28.000lm	>0,9	3	3.000K	110°	70 45	390 x 306 x 56mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
N 647991	200W	28.058lm	>0,9	4	4.000K	110°	70 45	390 x 306 x 56mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
N 648004	200W	28.115lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	390 x 306 x 56mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
504768	20W	1.923lm	>0,5	5	5.000K	110°	70 45	164 x 135 x 56mm	VT-T	1KV/2KV	SI
504775	30W	2.743lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	186 x 135 x 56mm	VT-T	1KV/2KV	SI
504782	50W	4.516lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	240 x 180 x 56mm	VT-T	1KV/2KV	SI

Accesorios / Acessórios

COMPONENTES / COMPONENTES

	Hexagon Play Essential	Hexagon Óptima	Nantes Play	Nantes Play L	Nantes Play XL
452311	●	●			
452328		●			
452335	●	●			
452342		●			
515788			●		
515818				●	
515832					·

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Nantes Play	Nantes Play L	Nantes Play XL
593861	●	●	●

ADAPTADORES / ADAPTADORES

	Nantes Play	Nantes Play L	Nantes Play XL
609319	●		
609326		●	
609333			●

452311 **INC. 1ud**

Aletas móviles 1X

Palas orientáveis 1X

452328 **INC. 1ud**

Aletas móviles 5X

Palas orientáveis 5X

452335 **INC. 1ud**

Visera 1X

Viseira 1X

452342 **INC. 1ud**

Visera 5X

Viseira 5X

515788 **INC. 1ud**

Visera

Viseira

515818 **INC. 1ud**

Visera L

Viseira L

515832 **INC. 1ud**

Visera XL

Viseira XL

N 593861 **INC. 1ud**

Accesorio Zenit RAL9007T

Acessório Zenit RAL9007T

609319 **INC. 1ud**

Accesorio Road RAL9007T

Acessório Road RAL9007T

609326 **INC. 1ud**

Accesorio Road L RAL9007T

Acessório Road L RAL9007T

609333 **INC. 1ud**

Accesorio Road XL RAL9007T

Acessório Road XL RAL9007T

Proyecto de Iluminación Estadio Marcel Cerdán
Projeto de iluminação Estadio Marcel Cerdán
Malakoff (Francia/França)

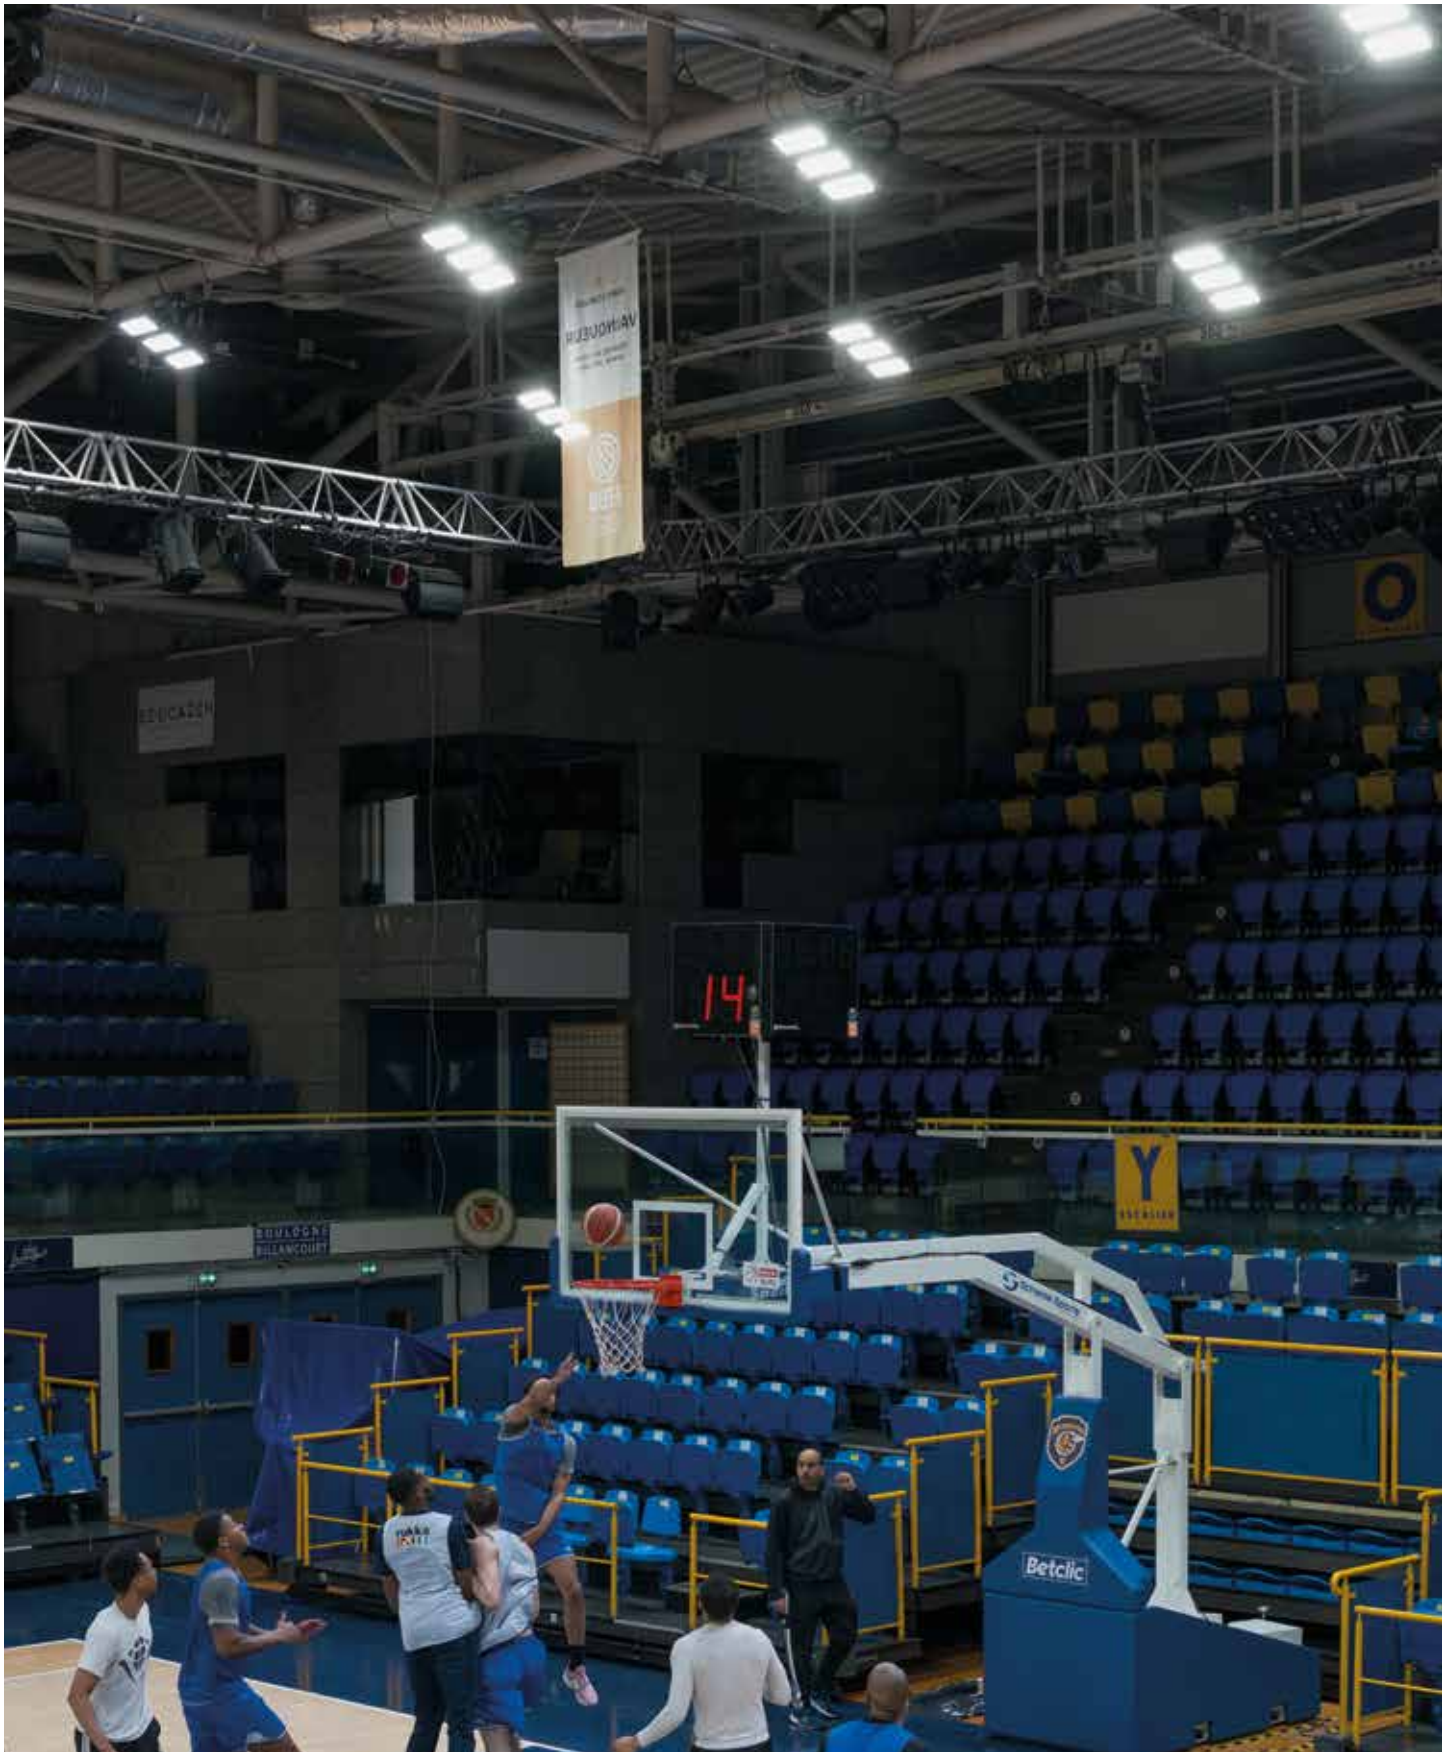

bpifrance
METROPOLITANS

Proyecto de Iluminación
Projeto de iluminação
Palma del Condado, Huelva (España/Espanha)

H2O
CENTRO DEL
DEPORTE
LA PALMA
DEL CONDADO

Proyecto de Iluminación Espacios Deportivos
Projeto de iluminação Espaços desportivos

CASTELLA

Spaces

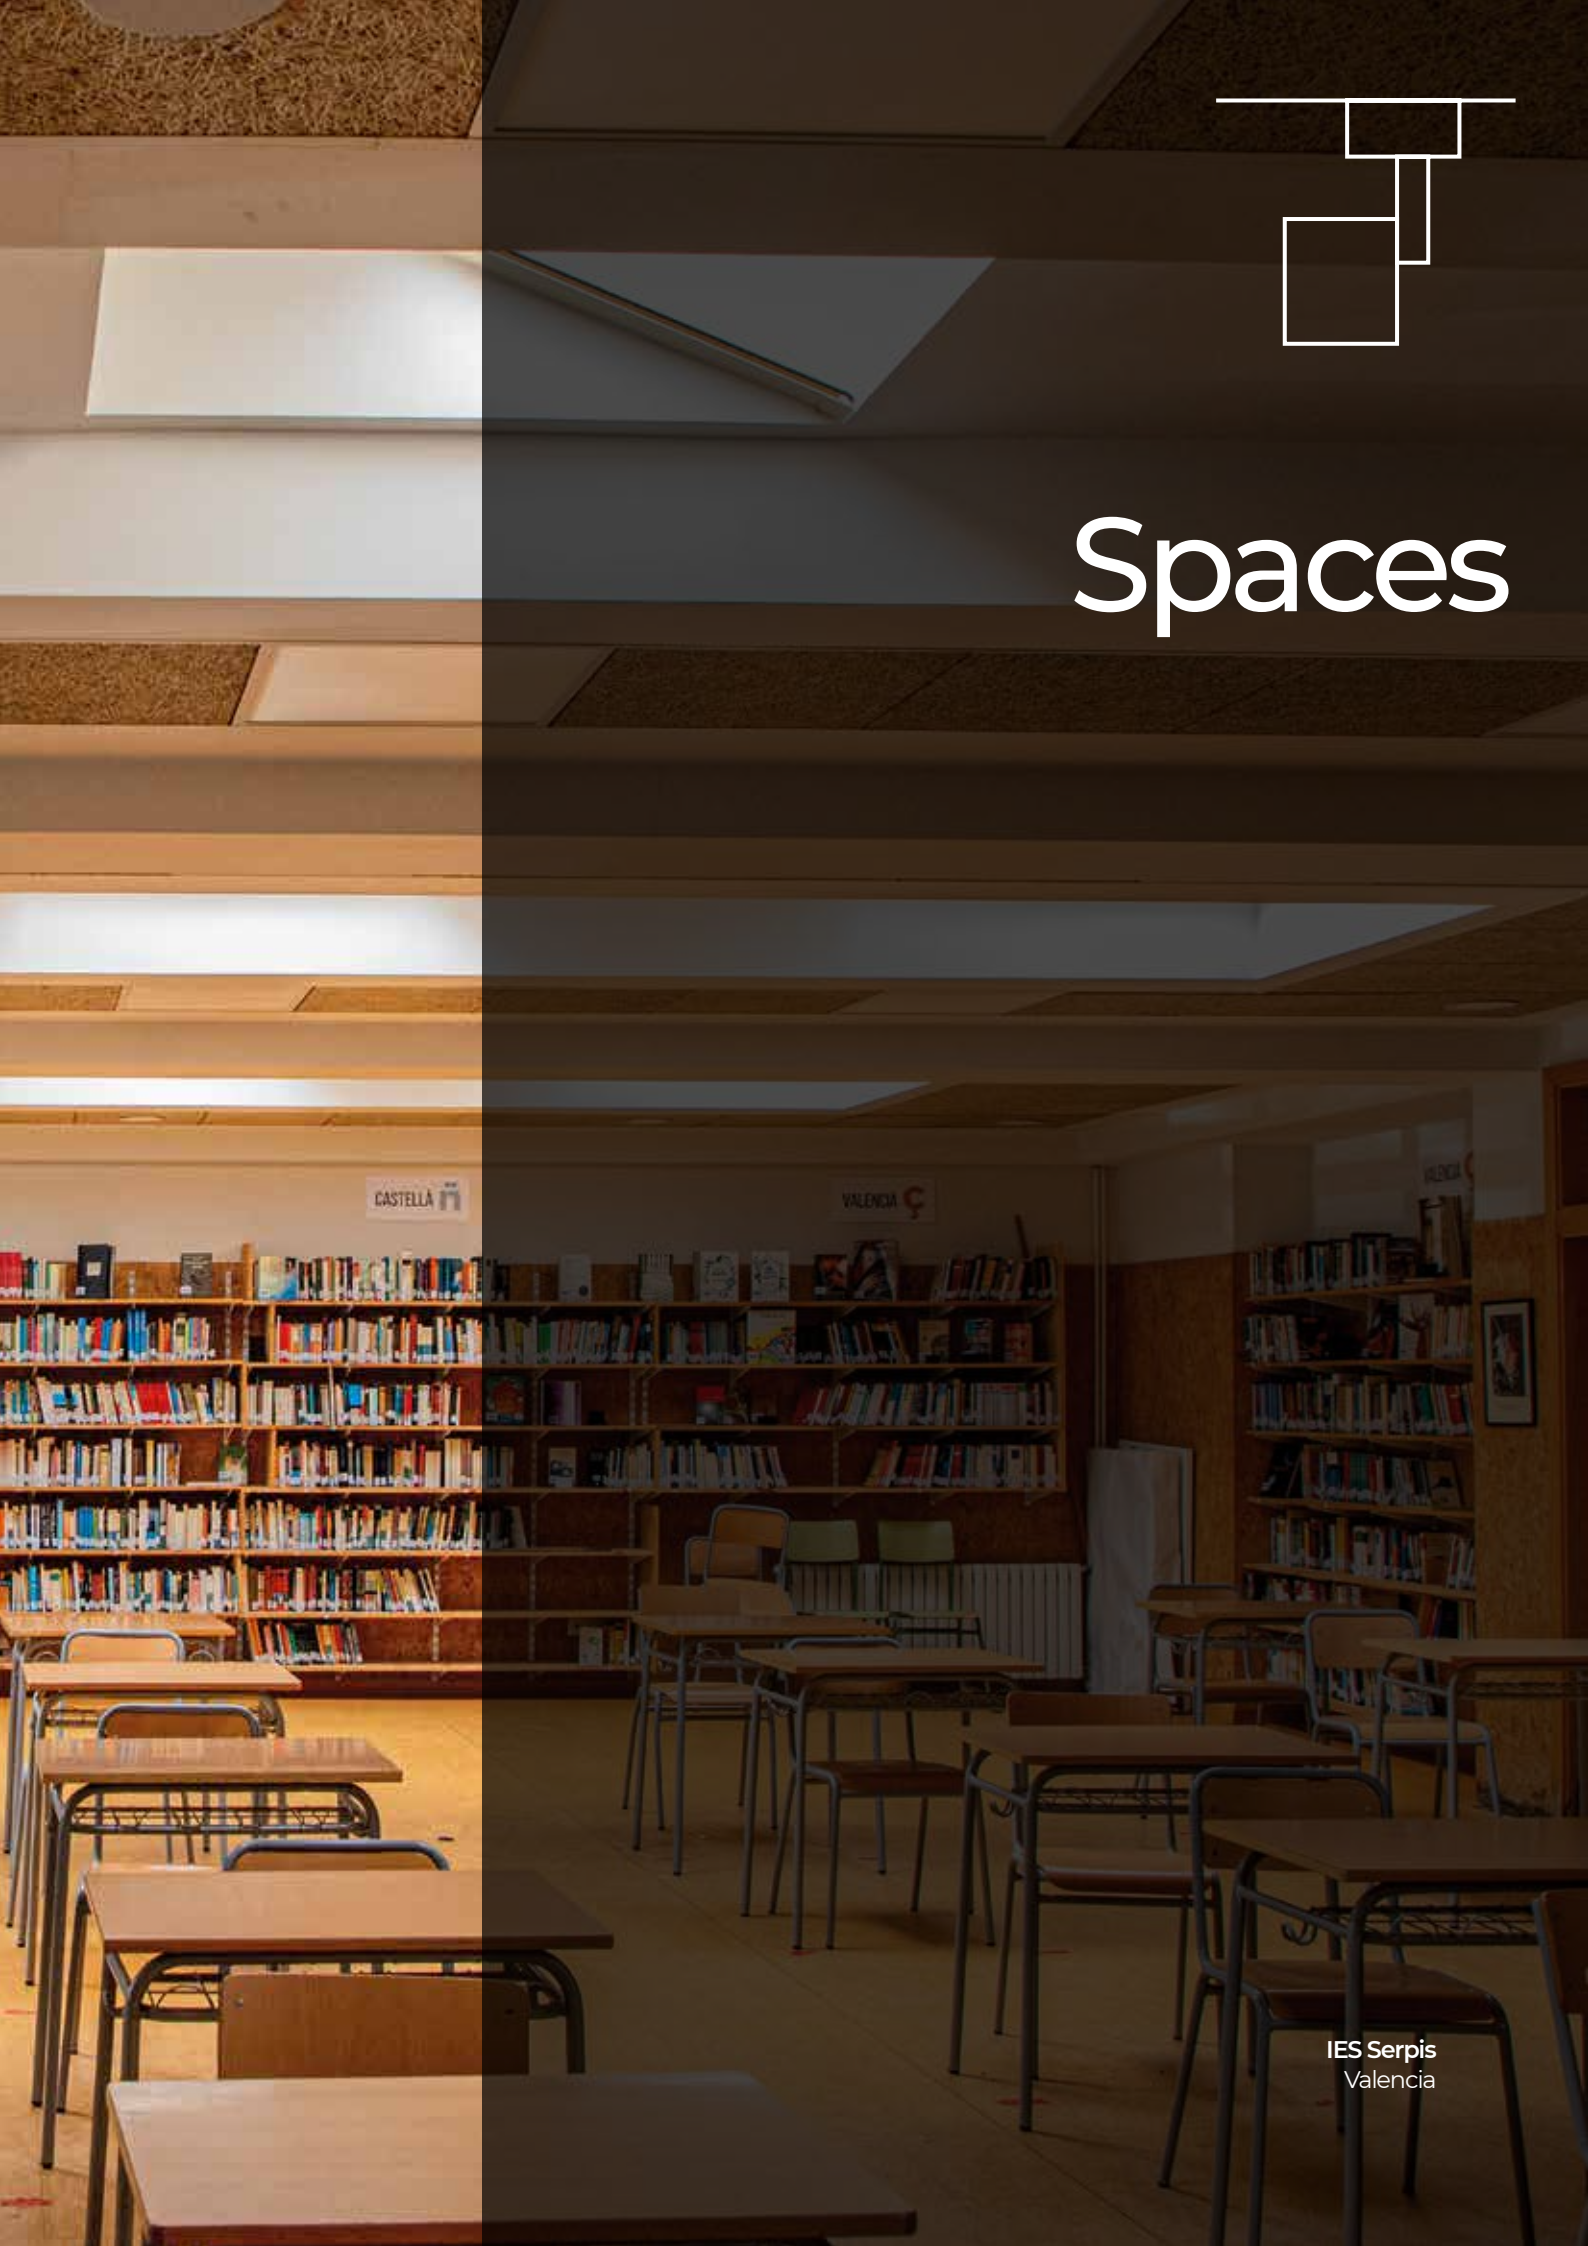

IES Serpis
Valencia

	Stania	Silaya IP65	Silent I IP65 UGR	Silent I UGR
	PLAYTECH	PLAYTECH	ACTIVA	ACTIVA
W_T	26W	26W / 52W	40W	40W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚	⧈	⧈
Φ_T	3.819lm~3.879lm	3.761lm~7.522lm	4.315lm	3.618lm~6.089lm
	-	-	-	-
	>80 / >90	>80	>80	>80 / >90
K	3 4	3 4	4	3 4 6.5
	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP65	IP65	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)
	-	-	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h
	L90B10>74.000h L80B10>150.000h	L90B10>74.000h L80B10>150.000h	L70B50> 50.000h	L70B50> 50.000h
	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM / DALI
	90 16 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 16	☐	☐
	-	-	-	02

Spaces

Pantallas / Painéis

Etna Slim	Etna BASIC	Rhoda
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
43W	36W	35W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
□	□	□
3.664lm~4.059lm	3.691lm~4.156m	2.831lm~3.041lm
120°	120°	120°
>80	>80	>80
3 4 6.5	3 4 6.5	3 4
IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.)
Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	-
L70B50>50.000h	L70B50> 30.000h	L70B50>40.000h
NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI
☐	☐	☐
02	-	-

Stania

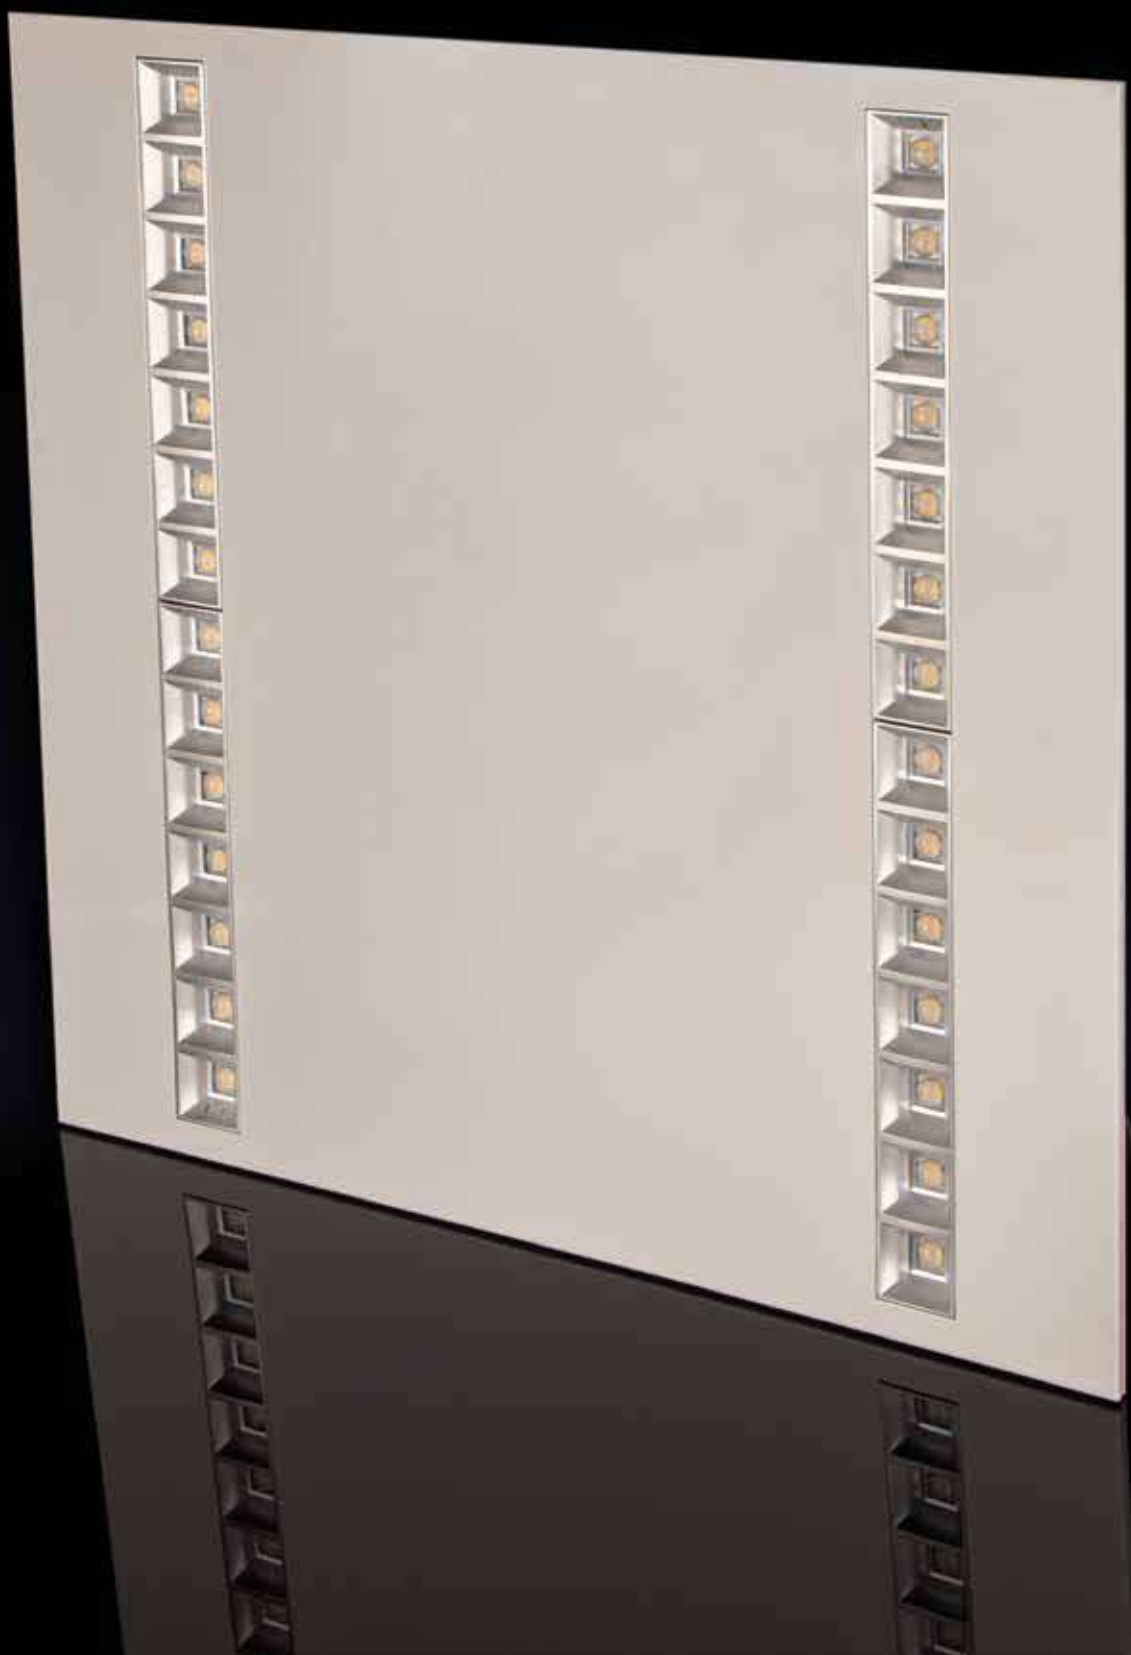

Stania

Ñ/ Con un diseño claro, discreto y de aplicación universal, sumado a la alta calidad de sus materiales y acabados, la luminaria tiene un gran potencial para instalaciones interiores gracias a sus opciones de reflectores, entregando una calidad lumínica elevada, con un nivel de deslumbramiento controlado y una óptima eficiencia energética.

P/ Com um design claro, discreto e universalmente aplicável, aliado à alta qualidade dos seus materiais e acabamentos, a luminária tem um grande potencial para instalações interiores graças às suas opções de refletores, proporcionando alta qualidade de luz, com nível de brilho controlado e ótima eficiência energética.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

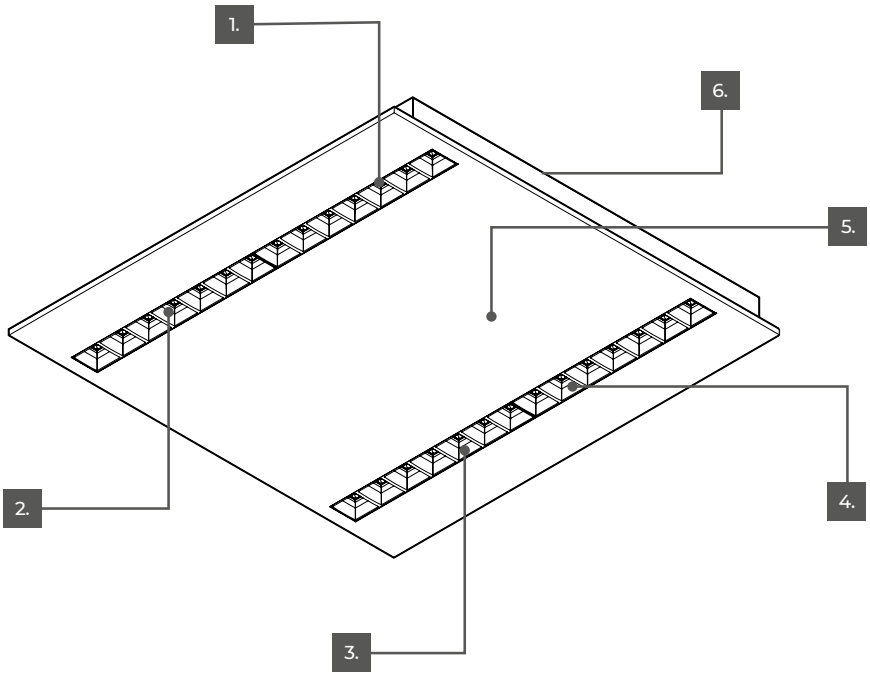

1.



Ñ/ Módulo de Led

P/ Módulo Led

2.

Ñ/ Lente
PMMA de alta transparencia

P/ Lente
PMMA de alta transparência

3.

Ñ/ Reflector
PC metalizado por alto vacío

P/ Refletor
PC metalizado de alto vácuo

4.



Ñ/ UGR <19

P/ UGR <19

5.

Ñ/ Cuerpo

Acero termoesmaltado con pintura en polvo en RAL 9016

P/ Corpo
Aço esmaltado revestido a pó em RAL 9016

6.

Ñ/ Conexión eléctrica

Clema de conexión rápida de 3 o 5 polos

P/ Conexão elétrica
Terminal de conexão rápida de 3 ou 5 pólos

Stania

CI	IP20	IP40	IK04	L80B10>150.000h L90B10>74.000h	-30~+35°C

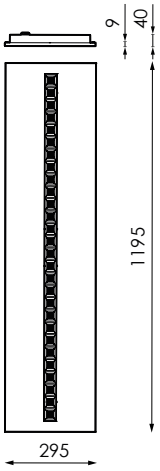







AL-BR

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	300mA
Φ	0,97
	UGR <19
	>80
	112
	90 16
	PMMA de alta transparencia PMMA altamente transparente
	PC metalizado por alto vacio PC metalizado a alto vácuo
	ACERO termoesmaltado con pintura en polvo AÇO esmaltado com revestimento em pó
kg	5,7kg
	Empotrar Encastrar

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K			
5263 40	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4	4.000K	AL-BR	595 x 595 x 40mm	NO
562713	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4	4.000K	BL-MT	595 x 595 x 40mm	NO
530118	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4	4.000K	AL-BR	595 x 595 x 40mm	DALI
562720	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4	4.000K	BL-MT	595 x 595 x 40mm	DALI
575720	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4	4.000K	AL-BR	295 x 1.195x 40mm	NO
575744	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4	4.000K	BL-MT	295 x 1.195x 40mm	NO
575737	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4	4.000K	AL-BR	295 x 1.195x 40mm	DALI
575751	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4	4.000K	BL-MT	295 x 1.195x 40mm	DALI

SOLUCIONES SOLUÇÕES

Was Indoor
Pág. 82

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K			
>80	3.000K	Bluetooth	Disponible colores RAL (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)	AL-MT (Aluminio mate) AL-MT (alumínio mate)
>90	3.000K			DO-MT (Dorado mate DO-MT (dourado mate)
	4.000K			CO-MT (Cobre mate) CO-MT (Cobre mate)
Otros (consultar) Outros (consultar)				NE-MT (Negro mate) PR-MT (Preto mate)

Silaya IP65

N NEW | CI | IP65 | IK08 | L80B10>150.000h L90B10>74.000h | -30~+35ºC







AL-BR

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 300mA
- K 4.000K
- UGR <19
- >80
- 112
- 90 16
- VT-T
- AL-BR
- AL termoesmaltado con pintura en polvo
  Fogão AL esmaltado com revestimento em pó
- PMMA-T
- 2x - 4,7kg
  4x - 8,2kg
- Superficie (Techos Metálicos)
  Superfície (tectos metálicos)

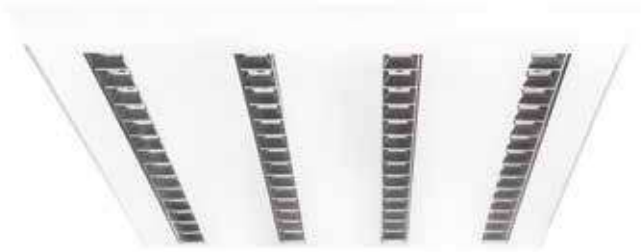

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T	φ	ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W		K			
623438	48W	52,0W	0,98	8.358lm	7.522lm	145lm/W	4	4.000K	224	AL-BR	625 x 625 x 33mm
623445	24W	26,0W	0,96	4.179lm	3.761lm	145lm/W	4	4.000K	112	AL-BR	625 x 325 x 33mm

Silent I IP65

UGR

CII | IP65 | L70B50> 50.000h

Garantía 5 años
Garantia 5 anos







595x595mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 316

537933	INC. 1ud
Alimentación 5x0,75mm2 Alimentação 5x0,75mm2	
483995	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 633 x 30mm	
164092	INC. 1ud
Cajón superficie 600 x 600mm Caixa saliente 600 x 600mm	
603201	INC. 4ud
Kit de 4 clips para instalar paneles de falso techo Kit de 4 clipes para instalação de painéis de teto falso	

207621	INC. 1ud
Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m Suspensão em cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m	
484008	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 333 x 1233 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 333 x 1233 x 30mm	
207874	INC. 1ud
Cajón superficie 1.200 x 300mm Caixa saliente 1.200 x 300mm	

484022	INC. 1ud
Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 43mm Caixa desmontável de montagem saliente 600 x 600 x 43 mm	
472500	INC. 4ud
Kit cable suspensión 1,5m. Kit de cabos de suspensão 1,5m.	
964562	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 600 x 600 mm	

484039	INC. 1ud
Cajón montaje en superficie desmontable 1.200 x 300 x 43mm Caixa desmontável de montagem saliente 1.200 x 300 x 43 mm	
397391	INC. 1ud
Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm **Comprobar compatiblilidad con el perfil oculto** Aro de encastrar para tetos metálicos ocultos600 x 600 mm **Verificar a compatibilidade com o perfil de encastrar**	
207591	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola 1.200 x 300mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 1.200 x 300 mm	

MONTAJE / MONTAGEM

- **Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.**
- **P/** Unidades necessárias para a montagem da luminária.

Cod/	Suspensión Suspensão	Alimentación Alimentador
537933	-	1ud
472500	1ud	-

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	230V ac
Hz	50-60Hz
Φ	>0,9
	>80
	UGR <19*
	FE
	PMMA P
	Empotrar Encastrar

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

ACTIVA

	W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T		K			
627849	36W	40W	1.000mA	5.600lm	4.315lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	DALI
622974	36W	40W	1.000mA	5.600lm	4.315lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
629058	36W	40W	1.000mA	5.600lm	4.315lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	DALI
628761	36W	40W	1.000mA	5.600lm	4.315lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	NO

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

Bluetooth	Kit de emergencia 1h
DALI	Kit de emergência 1h

Silent I

UGR

CII	IP20	IP40	L70B50> 50.000h

Garantía 5 años
Garantia 5 anos







4.000K/595x595mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 316

537933	INC. 1ud
Alimentación 5x0,75mm2 Alimentação 5x0,75mm2	

207621	INC. 1ud
Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m Suspensão em cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m	

484022	INC. 1ud
Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 43mm Caixa desmontável de montagem saliente 600 x 600 x 43 mm	

484039	INC. 1ud
Cajón montaje en superficie desmontable 1.200 x 300 x 43mm Caixa desmontável montada na superfície 1.200 x 300 x 43 mm	

484046	INC. 1ud
Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 1200 x 43mm Caixa desmontável de montagem saliente 600 x 1200 x 43mm	

483995	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 633 x 30mm	

484008	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 333 x 1233 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 333 x 1233 x 30mm	

484015	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 1233 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 1233 x 30mm	

472500	INC. 4ud
Kit cable suspensión 1,5m. Kit de cabos de suspensão 1,5m.	

164092	INC. 1ud
Cajón superficie 600 x 600mm Caixa saliente 600 x 600mm	

207874	INC. 1ud
Cajón superficie 1.200 x 300mm Caixa saliente 1.200 x 300mm	

383806	INC. 1ud
Cajón superficie 1.200 x 600mm Caixa saliente 1.200 x 600 mm	

397391	INC. 1ud
Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm **Comprobar compatiblilidad con el perfil oculto** Aro de encastrar para tetos metálicos ocultos 600 x 600 mm **Verificar a compatibilidade com o perfil de encastrar**	

964562	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 600 x 600 mm	

207591	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola 1.200 x 300mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 1.200 x 300 mm	

384070	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola 1.200 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 1.200 x 600 mm	

603201	INC. 4ud
Kit de 4 clips para instalar paneles de falso techo Kit de 4 clipes para instalação de painéis de teto falso	

MONTAJE / MONTAGEM

- **Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.**
- **P/** Unidades necessárias para a montagem da luminária.

Cod/	Suspensión Suspensão	Alimentación Alimentador
537933	-	1ud
472500	1ud	-

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ *UGR <19 con R(%):70/50/20, S(m2)<30 y h(m)>3,15.

P/ *UGR <19 com R(%):70/50/20, S(m2)<30 e h(m)>3,15

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 230V ac
- Hz 50-60Hz
- Φ >0,9
- UGR <19**
- FE
- PMMA P
- Empotrar
  Encastrar

ACTIVA

	W_{LED}	W_T			Φ_{LED}	Φ_T		K			
N 659925	20W	24W	1.000mA	>80	2.958lm	2.405lm	4	4.000K	300 x 600mm	275 x 575mm	NO
N 661539	20W	24W	1.000mA	>80	2.980lm	2.425lm	6,5	6.500K	300 x 600mm	275 x 575mm	NO
470766	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	DALI
470759	36W	40W	1.000mA	>80	4.316lm	3.618lm	3	3.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
470742	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
561167	36W	40W	1.000mA	>80	5.123lm	4.169lm	6,5	6.500K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
587365	36W	40W	1.000mA	>90	4.914lm	3.820lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
483933	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	DALI
478052	36W	40W	1.000mA	>80	4.316lm	3.618lm	3	3.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	NO
478069	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	NO
483957	56W	60W	1.500mA	>80	7.517lm	6.089lm	4	4.000K	600 x 1.200mm	575 x 1.175mm	NO

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

Bluetooth	Kit de emergencia 1h
DALI	Kit de emergência 1h

Proyecto de Iluminación Recipharm
Projeto de iluminação Recipharm
Madrid (España/Espanha)

Proyecto de Iluminación Final Round
Projeto de iluminação Final Round
Madrid (España/Espanha)

Etna Slim

* 02

CII | IP20 | IP40 | L70B50> 50.000h

Garantía 5 años
Garantia 5 anos





4.000K

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 316

207621	INC. 1ud
Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m Suspensão em cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m	
484022	INC. 1ud
Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 43mm Caixa desmontável de montagem saliente 600 x 600 x 43 mm	
483995	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 633 x 30mm	
397391	INC. 1ud
Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm **Comprobar compatiblilidad con el perfil oculto** Aro de encastrar para tetos metálicos ocultos 600 x 600 mm **Verificar a compatibilidade com o perfil de encastrar**	
164092	INC. 1ud
Cajón superficie 600 x 600mm Caixa saliente 600 x 600mm	
964562	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 600 x 600 mm	
603201	INC. 4ud
Kit de 4 clips para instalar paneles de falso techo Kit de 4 clipes para instalação de painéis de teto falso	

* AVISO / AVISO

- **Ñ/ Certificación ENEC y 50.000h a partir de abril.**
- **P/** Certificação ENEC e 50.000h a partir de abril.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 230V ac
- Hz 50-60Hz
- 120°
- >80
- FE
- PMMA
- Empotrar
  Encastrar

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

ACTIVA

	W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T		K		
404693	40W	43W	1.000mA	4.583lm	3.664lm	3	3.000K	600 x 600mm	575 x 575mm
404471	40W	43W	1.000mA	4.813lm	3.898m	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm
404488	40W	43W	1.000mA	5.035lm	4.059lm	6,5	6.500K	600 x 600mm	575 x 575mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

Bluetooth	Kit de emergencia 1h
DALI	Kit de emergência 1h

Etna

Basic

CII	IP20	IP44	L70B50> 30.000h





4.000K

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 316

207621	INC. 1ud
Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m Suspensão em cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m	

483995	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 633 x 30mm	

397391	INC. 1ud
Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm **Comprobar compatiblilidad con el perfil oculto** Aro de encastrar para tetos metálicos ocultos 600 x 600 mm **Verificar a compatibilidade com o perfil de encastrar**	

964562	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 600 x 600 mm	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 230V ac
- Hz 50-60Hz
- 120°
- >80
- FE
- PS
- Empotrar
  Encastrar

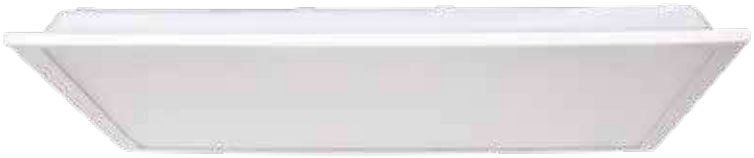

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

ACTIVA

	W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T		K		
582087	32W	36W	1.000mA	5.238lm	3.691lm	3	3.000K	595 x 595 x 20mm	575 x 575mm
582070	32W	36W	1.000mA	5.305lm	4.156m	4	4.000K	595 x 595 x 20mm	575 x 575mm
582094	32W	36W	1.000mA	5.271lm	3.968lm	6,5	6.500K	595 x 595 x 20mm	575 x 575mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

Bluetooth	Kit de emergencia 1h
DALI	Kit de emergência 1h

Rhoda

CII | IP20 | L70B50> 40.000h | -5~+40°C

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

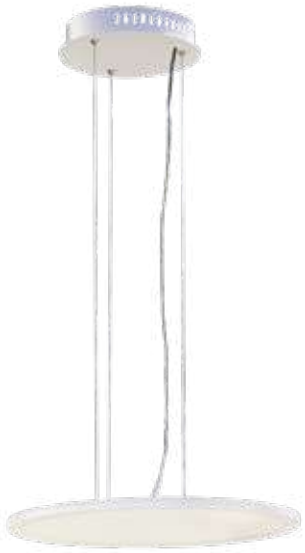

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 230V ac
- Hz 50-60Hz
- 12°
- >80
- PO
- FE
- Suspendido
  Suspensão

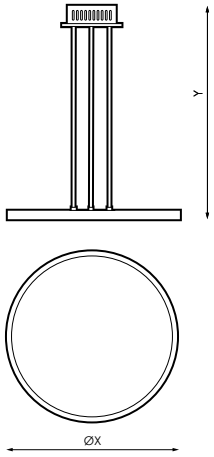

ACTIVA

	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T	K		
552349	32W	35W	3.454lm	2.831lm	3	3.000K	Ø400 x 850mm
552356	32W	35W	3.578lm	2.947lm	4	4.000K	Ø400 x 850mm
552363	32W	35W	3.507lm	2.911lm	3	3.000K	Ø600 x 850mm
552370	32W	35W	3.612lm	3.041lm	4	4.000K	Ø600 x 850mm



35W

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Silent I UGR 60x60	Silent I UGR 120x30	Silent I UGR 120x60	Silent I UGR IP65 60x60	Silent I UGR IP65 120x30
537933	●	●	●	●	●

ANCLAJE SUSPENSIÓN / ANCORAGEM SUSPENSÃO

	Silent I UGR 60x60	Silent I UGR 120x30	Silent I UGR 120x60	Silent I UGR IP65 60x60	Silent I UGR IP65 120x30	Etan Basic	Etna Slim
207621	●	●	●	●	●	●	●
472500	●	●	●	●	●		

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Silent I UGR 60x60	Silent I UGR 120x30	Silent I UGR 120x60	Silent I UGR IP65 60x60	Silent I UGR IP65 120x30	Etan Basic	Etna Slim
164092	●			●			●
207874		●			●		
383806			●				
484022	●			●		●	●
484039		●			●		
484046			●				

537933 INC. 1ud

Alimentación en cable transparente, 5x0,75mm2 y largo de 1m

Cabo de alimentação transparente de 5x0,75mm2 e co rimento de 1m

207621 INC. 1ud

Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m

Suspensão cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m

472500 INC. 4ud

Kit cable de seguridad 1,5m.

Kit de cabo de segurança 1,5m.



164092 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie 600 x 600 x 60mm

Box montagem em superfície 600 x 600 x 60mm



207874 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie 1.200 x 300 x 60mm

Box montagem em superfície 1.200 x 300 x 60mm

383806 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie 1.200 x 600 x 60mm

Box montagem em superfície 1.200 x 600 x 60mm

484022 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 43mm

Gaveta amovível de montagem à superfície 600 x 600 x 43 mm

484039 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie desmontable 1.200 x 300 x 43mm

Gaveta amovível de montagem à superfície 1.200 x 300 x 43mm

484046 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 1200 x 43mm

Gaveta amovível de montagem à superfície 600 x 1200 x 43mm

Accesorios / Acessórios

ANCLAJE EMPOTRAR / ANCORAGEM ENCASTRAR

	Silent I UGR 60x60	Silent I UGR 120x30	Silent I UGR 120x60	Silent I UGR IP65 60x60	Silent I UGR IP65 120x30	Etan Basic	Etna Slim
207591		●			●		
384070			●				
397391	●			●		●	●
964562	●			●		●	●
483995	●			●		●	●
484008		●			●		
484015			●				
603201	●	●	●	●	●	●	●



397391 **INC. 1ud**

Marco empotrar techo perfil oculto para modelo 600 x 600mm

Marco recesso teto do perfil oculto para o modelo 600 x 600mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm

Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm



384070 **INC. 1ud**

Marco empotrar techo escayola (espesor 0,5-20mm)1.200 x 600mm

Quadro rebaixado teto de gesso (Épaisseur 0,5-20mm) 1.200 x 600mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm

Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm



207591 **INC. 1ud**

Marco empotrar techo escayola (Espesor: 0,5-20mm) para modelo 1.200 x 300mm

Quadro rebaixado teto de gesso (Épaisseur 0,5-20mm) 1.200 x 300mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 1.205 x 305mm

Dimensões oco teto de gesso 1.205 x 305 milímetros



964562 **INC. 1ud**

Marco empotrar techo escayola (Espesor: 0,5-20mm) para modelo 600 x 600mm

Marco recesso teto de gesso (Épaisseur 0,5-20mm) para modelo 600 x 600mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm

Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm

483995	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm	
Estrutura embutida removível 633 x 633 x 30mm	

484008	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 333 x 1233 x 30mm	
Estrutura embutida removível 333 x 1233 x 30mm	

484015	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 1233 x 30mm	
Estrutura embutida removível 633 x 1233 x 30 mm	

603201	INC. 4ud
Kit de 4 clips para instalar paneles de falso techo	
Kit de 4 clipes para instalação de painéis de teto falso	

N NEW

N NEW

N NEW

N NEW

	Altha	Altha L	Orve Switch	Arter Switch
	PLAYTECH	PLAYTECH	ACTIVA	ACTIVA
W_T	6W / 9W / 15W	20W / 24W	7W	7W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⊡	⊡	⊡	⊡
Φ_T	660lm~1.650lm	1.923lm~2.518lm	702lm~744lm	703lm~771lm
	38°	50°	60°	60°
	>80	>80	>80	>80
K	3 4	3 4	3 4 5	2.7 3 4
	IP44 (Inst.)	IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	L70>50.000h	L70>50.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM	NO DIM
	■	□	90 03 90 05	□ ■ ■

Spaces

Spotlights

N
NEW

Sekoa	Tribola	Navi	Nahe CL / SQ	Norba
ACTIVA	PLAYTECH	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
10W / 50W	9W / 42W	6,5W	7W	6W / 9W / 20W / 30W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⊡	⏚	⊡	⊡	⏚ ⊡
652lm~761lm	667lm~ 2.913lm	652lm~761lm	677lm~739lm	513lm~2.856lm
60°	45° / 60°	45°	35°	25°
>80	>80	>80	>80	>80
3 4 5.7	3 4	3 4	3 4	3 4
IP20 (Lum.) IP65 (Inst.)	C / IP65 (8W) C / IP54 (25W - 35W)	IP20	IP20	IP20
-	-	-	-	-
Kit de emergencia 1h Kit de emergęncia 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	-	-
L70>60.000h	L70>30.000h	L70B50>50.000h	L70B50>25.000h	**L70B50>25.000h**
ND DALI	NO DIM DALI	TRIAC / NO DIM DALI	TRIAC / NO DIM	NO DIM
▢	▢ ▢	▢ 90 06	▢	▢ ▢
EEK				

Altha

Nuevo spotlight modular

Altha

Ñ/ El nuevo Altha es un spotlight modular completamente adaptable y personalizable a los requerimientos lumínicos y estéticos del lugar de la instalación proporcionando el máximo confort visual.

Sus características lo convierten en el spotlight perfecto que combina diseño, elegancia y versatilidad para su uso en lugares donde se requiere un enfoque preciso.

Permite una configuración a demanda gracias a la variedad de accesorios. Eligiendo el motor lumínico puedes cambiar la lente, la potencia, los marcos y los reflectores, de forma fácil y sencilla, en función de la aplicación o instalación: empotrar, superficie o suspensión.

P/ O novo Altha é um projetor modular totalmente adaptável e personalizável às necessidades de iluminação e estéticas do local de instalação, proporcionando o máximo conforto visual.

As suas características fazem dele o projetor perfeito que combina design, elegância e versatilidade para utilização em locais onde é necessária uma focagem precisa.

Permite a configuração a pedido graças à variedade de acessórios. Ao escolher o motor de iluminação, é possível mudar a lente, a potência, as Aros e os reflectores de forma fácil e simples, em função da aplicação ou da instalação: encastrada, de superfície ou suspensa.

¿COMO CONFIGURAR TU SPOTLIGHT?
COMO CONFIGURAR O SEU PROJETOR?

1

Selecciona el tipo de montaje
Selecionar o tipo de montagem

2



Selecciona el motor lumínico y el driver
Selecionar motor de luz e condutor

3



Selecciona el modelo
Selecionar o modelo

4



Selecciona el reflector
Selecionar o refletor

EMPOTRAR CL
CL ENCASTRADO

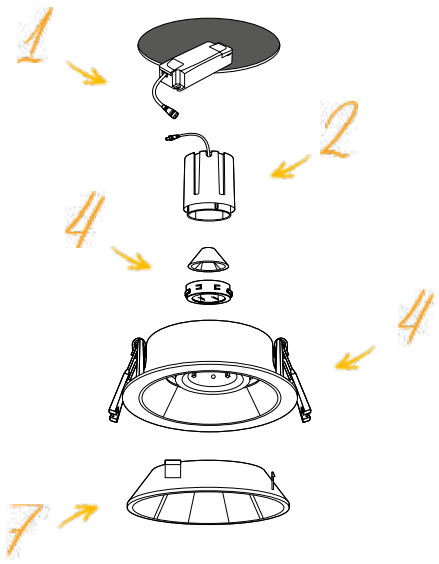

EMPOTRAR SQ
SQ ENCASTRADO

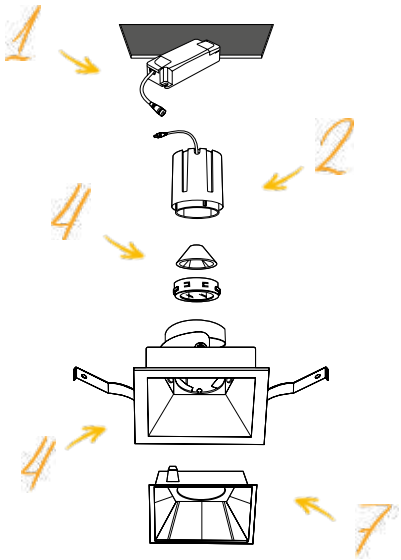

SUSPENDER
SUSPENSÃO

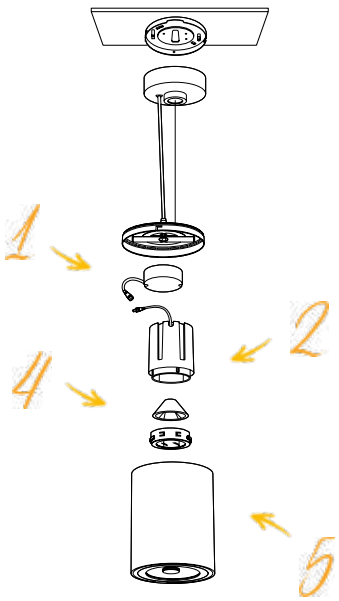

SUPERFICIE
SALIENTE

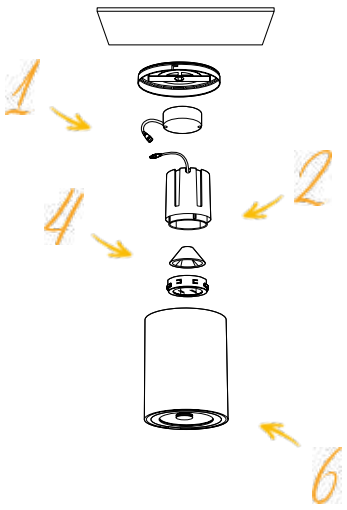

1 Driver Driver	4 Lente Lente	5 Accesorio de suspender Acessório de suspensão	7 Reflector Refletor
2 Motor lumínico Motor de luz	4 Marco de empotrar Aro encastrar	6 Accesorio de superficie Acessório de superfície	

Altha

N NEW | CII | IP44 | L70>50.000h | -20~+50°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368

588010 INC. 1ud

Lente 20°

Lente de 20°

588027 INC. 1ud

Lente 50°

Lente de 50°

588034 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado

Acessório saliente RAL9016 Texturado

588041 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado

Acessório saliente RAL9005 Texturado

588058 INC. 1ud

Accesorio Suspender RAL9016 Texturizado

Acessóirio de suspensão RAL9016 Texturado

588065 INC. 1ud

Accesorio Suspender RAL9005 Texturizado

Acessóirio de suspensão RAL9005 Texturado

587907 INC. 1ud

Marco CL RAL9016 Texturizado

Aro CL RAL9016 Texturizada

587877 INC. 1ud

Marco CL RAL9005 Texturizado

Aro CL RAL9005 Texturizada

587914 INC. 1ud

Marco SQ RAL9016 Texturizado

Aro SQ RAL9016 Texturizada

587891 INC. 1ud

Marco SQ RAL9005 Texturizado

Aro SQ RAL9005 Texturizada

587945 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Brillo

Refletor CL Alumínio brilhante

587952 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Mate

Refletor CL Alumínio Mate

587938 INC. 1ud

Reflector CL Negro Mate

Refletor CL Preto mate

587990 INC. 1ud

Reflector CL Sin Metalizar

Refletor CL Não metalizado

587976 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Brillo

Refletor SQ Alumínio brilhante

587983 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Mate

Refletor SQ Alumínio Mate

587969 INC. 1ud

Reflector SQ Negro Mate

Refletor SQ Preto mate

588003 INC. 1ud

Reflector SQ Sin Metalizar

Refletor SQ Não metalizado

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 350mA
- φ ≤1.0
- >80
- 38°
- GR
- AL
- PC
- CL - Ø95mm.
  SQ - 75x75mm

MOTOR LUMÍNICO
MOTOR DE LUZ

PLAYTECH

MOTOR LUMÍNICO/ MOTOR DE LUZ

	W_T	Φ_T		K
587785	6W	660lm	3	3.000K
	9W	990lm	3	3.000K
	15W	1.650lm	3	3.000K
587846	6W	660lm	4	4.000K
	9W	990lm	4	4.000K
	15W	1.650lm	4	4.000K

DRIVER

		W_T	
619745	Superficie / Suspender Saliente / Suspensão	9W	200mA
587853	Empotrar / Encastrar	6W	150mA
587860	Empotrar / Encastrar	9W	200mA
619554	Empotrar / Encastrar	15W	350mA

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

- DALI (Empotrar encastrar CL-SQ)
- Bluetooth (Empotrar encastrar CL-SQ)

Altha L

N NEW | CII | IP44 | L70>50.000h | -20~+50°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368

642484 INC. 1ud

Lente 24°

Lente de 24°

642477 INC. 1ud

Lente 35°

Lente de 35°

642491 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado

Acessório saliente RAL9016 Texturado

642507 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado

Acessório saliente RAL9005 Texturado

642385 INC. 1ud

Marco CL RAL9016 Texturizado

Aro CL RAL9016 Texturizada

642378 INC. 1ud

Marco CL RAL9005 Texturizado

Aro CL RAL9005 Texturizada

642408 INC. 1ud

Marco SQ RAL9016 Texturizado

Aro SQ RAL9016 Texturizada

642392 INC. 1ud

Marco SQ RAL9005 Texturizado

Aro SQ RAL9005 Texturizada

642422 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Brillo

Refletor CL Alumínio brilhante

642439 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Mate

Refletor CL Alumínio Mate

642415 INC. 1ud

Reflector CL Negro Mate

Refletor CL Preto mate

642453 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Brillo

Refletor SQ Alumínio brilhante

642460 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Mate

Refletor SQ Alumínio Mate

642446 INC. 1ud

Reflector SQ Negro Mate

Refletor SQ Preto mate

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	≤1.0
	>80
	50°
	GR
	AL
	PC
	CL - Ø110mm. SQ - 100x100mm

MOTOR LUMÍNICO
MOTOR DE LUZ

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

PLAYTECH

MOTOR LUMÍNICO/ MOTOR DE LUZ

	W_T	Φ_T		K
642354	20W	1.923lm	3	3.000K
	24W	2.307lm	3	3.000K
642361	20W	2.098lm	4	4.000K
	24W	2.518lm	4	4.000K

DRIVER

		W_T	
644624	Superficie / Saliente	20W	500mA
644075	Empotrar / Encastrar	24W	600mA

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI (Empotrar encastrar CL-SQ)
Bluetooth (Empotrar encastrar CL-SQ)

Orve Switch

N NEW | CII | IP20 | IP44 | L70B50> 25.000h | -20~+40°C

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368

655859 INC. 1ud
Accesorio superfície 60° Ral 9016
Acessório de superfície Ral 9016 60°

655842 INC. 1ud
Accesorio superfície 60° Ral 9005
Acessório de superfície Ral 9005 60°

655781 INC. 1ud
Marco CL simétrico 60° RAL9003
Aro CL simétrica 60° RAL9003

655767 INC. 1ud
Marco CL simétrico 60° RAL9005
Aro CL simétrica 60° RAL9005

655798 INC. 1ud
Marco CL asimétrico 60° RAL9003
Aro CL assimétrica 60° RAL9003

655774 INC. 1ud
Marco CL asimétrico 60° RAL9005
Aro CL assimétrica 60° RAL9005

655828 INC. 1ud
Marco SQ simétrico 60° RAL9003
Aro SQ simétrica 60° RAL9003

655804 INC. 1ud
Marco SQ simétrico 60° RAL9005
Aro SQ simétrica 60° RAL9005

655835 INC. 1ud
Marco SQ asimétrico 60° RAL9003
Aro SQ assimétrica 60° RAL9003

655811 INC. 1ud
Marco SQ asimétrico 60° RAL9005
Aro SQ assimétrica 60° RAL9005

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	60°
	>80
	PC
	PC
	CL - Ø75mm. SQ - 85x85mm

MOTOR LUMÍNICO
MOTOR DE LUZ

MOTOR LUMÍNICO/ MOTOR DE LUZ

ACTIVA

	W_T	Φ_{LED}	Φ_T		K	
655750	7W	1.202lm	702lm	3	3.000K	RAL 9003
		1.222lm	722lm	4	4.000K	
		1.244lm	744lm	5	5.000K	
658775	7W	1.202lm	702lm	3	3.000K	RAL 9005
		1.222lm	722lm	4	4.000K	
		1.244lm	744lm	5	5.000K	

Arter Switch

Cumple la normativa

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

N NEW | CII | IP20 | IP65 | L70B50>50.000h

2.7K 3K 4K **Con selector de tª de color a través de interruptor**
Com interruptor de temperatura de cor

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 60°
- >80
- AL
- PC
- Empotrar
  Encastrar
- Ø68mm



		W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K				
ACTIVA	649605	7W	903lm	703lm	2.7	2.700K	☐ ▒ ■	Ø88x98mm	Ø68mm	TRIAC
			962lm	762lm	3	3.000K				
			971	771lm	4	4.000K				

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Incluye tres marcos intercambiables decorativos en colores blanco, negro y aluminio mate.

P/ Inclui três Aros decorativas intercambiáveis em branco, preto e alumínio mate.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

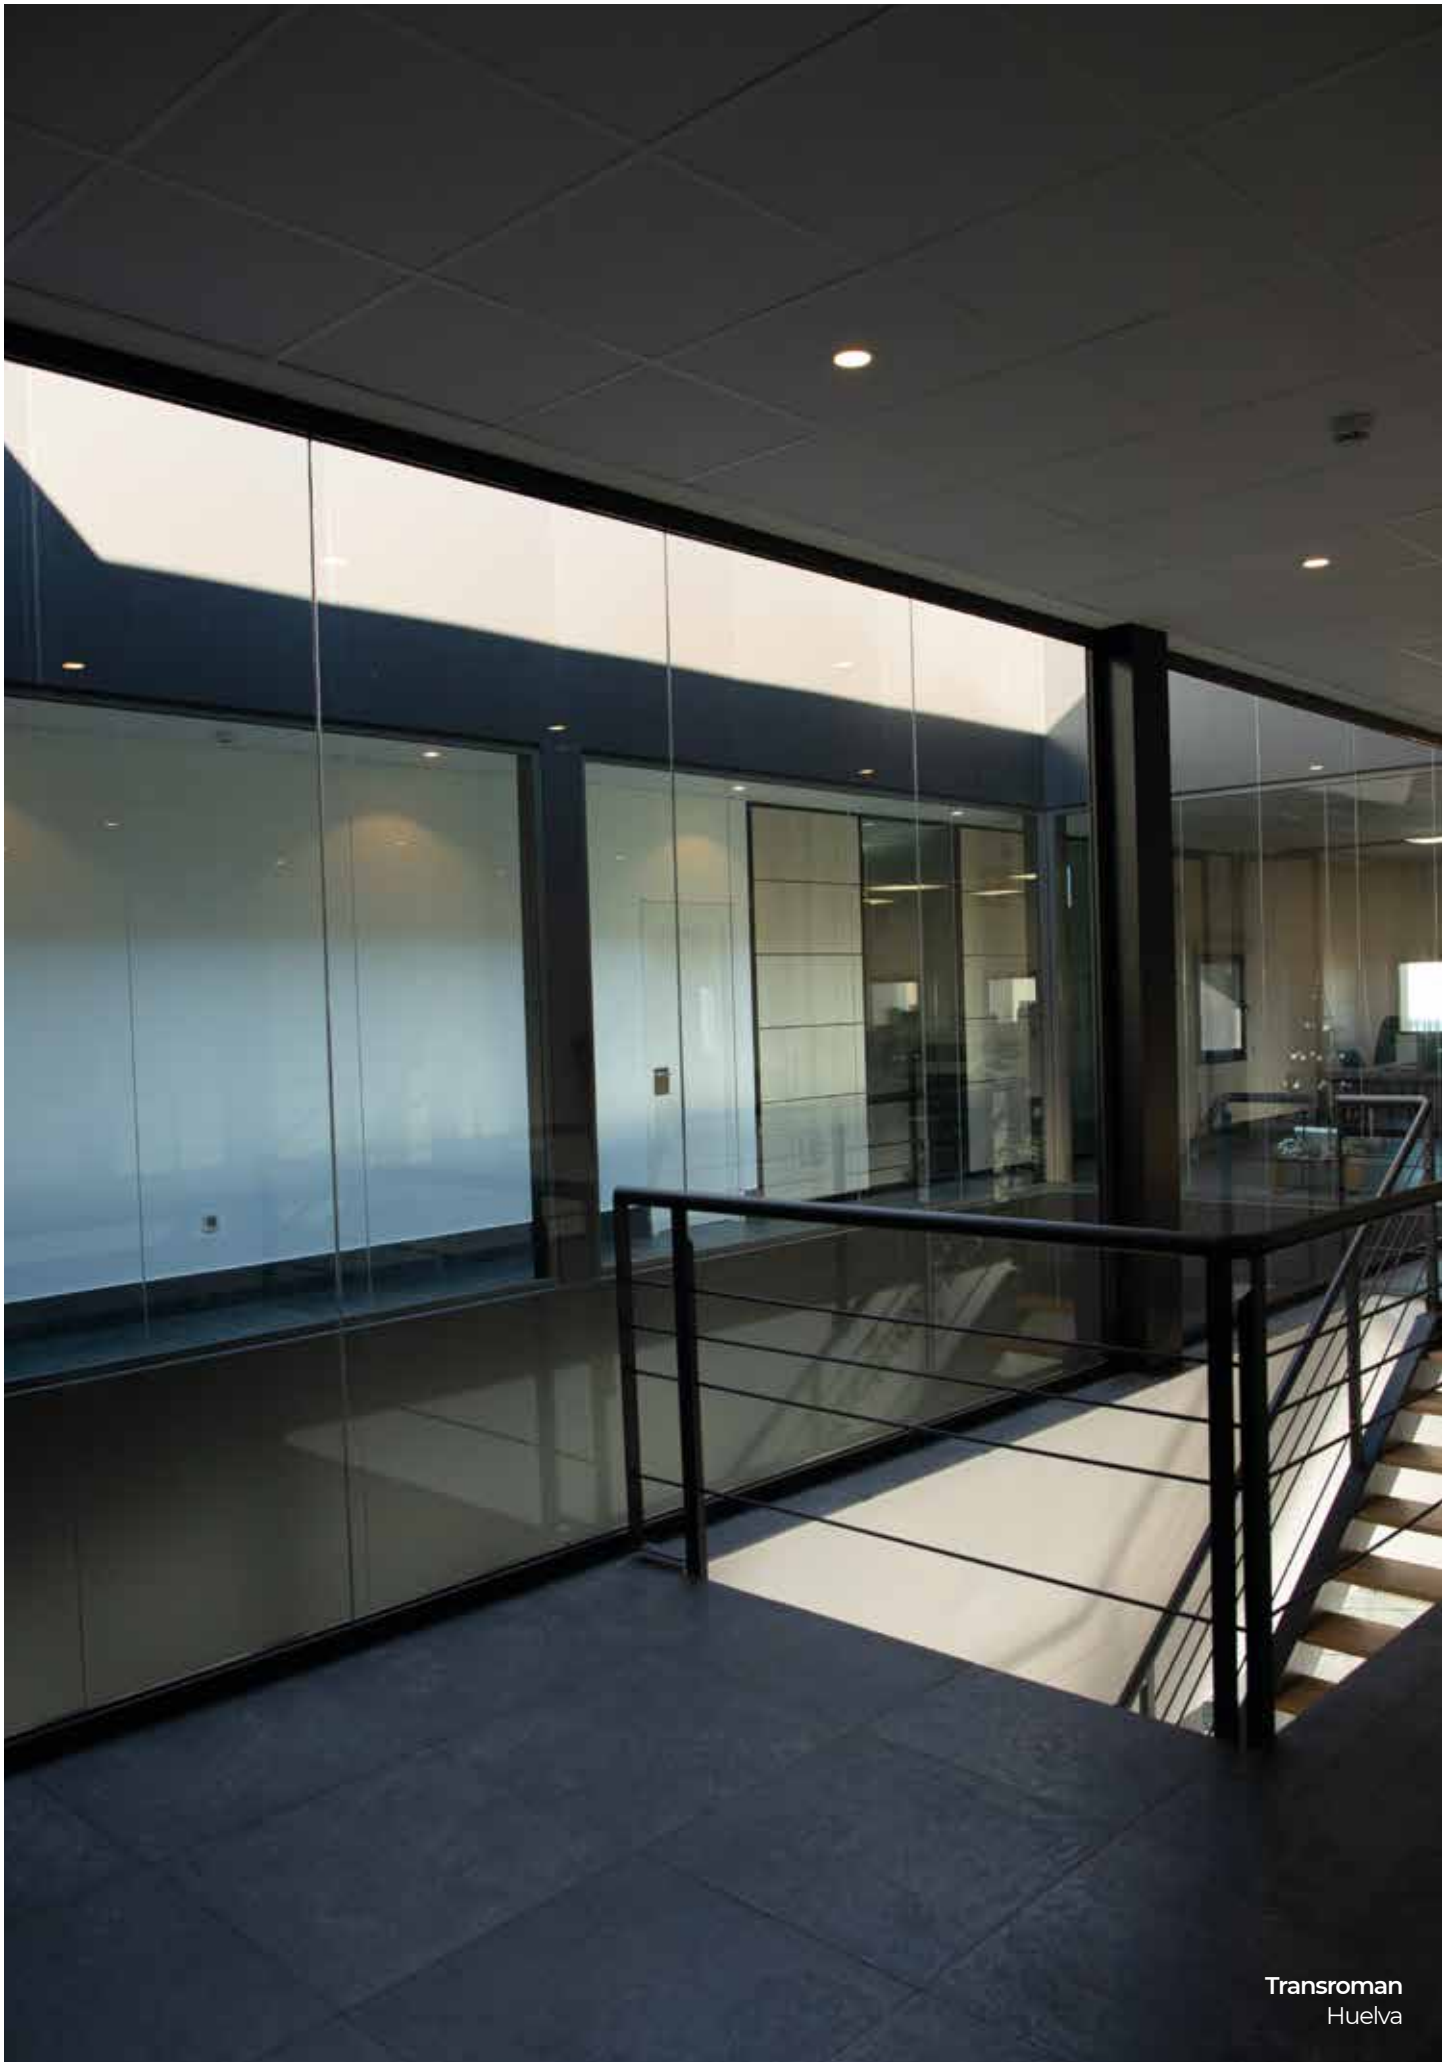

Transroman
Huelva

Sekoa SWITCH

N NEW | CII | IP20 | IP65 | L70>60.000h

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor

Garantía 5 años
Garantia 5 anos



10W



20W



28W



35W

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368

684620 INC. 1pc	684644 INC. 1pc	684651 INC. 1pc	684668 INC. 1pc
Marco decorativo 10W, Negro.	Marco decorativo 20W, Negro.	Marco decorativo 28W, Negro.	Marco decorativo 35W, Negro.
Moldura decorativa 10W, Preto.	Moldura decorativa 20W, Preto.	Moldura decorativa 28W, Preto.	Moldura decorativa 35W, Preto.
684675 INC. 1pc	684682 INC. 1pc	684699 INC. 1pc	684705 INC. 1pc
Accesorio de superficie 20W, Blanco	Accesorio de superficie 35W, Blanco	Accesorio de superficie 20W, Negro	Accesorio de superficie 35W, Negro
Acessório Surface 20W, Branco	Acessório Surface 35W, Branco	Acessório Surface 20W, Preto.	Acessório Surface 35W, Preto.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 60°
- Φ 0,90
- >80
- AL
- PC
- Empotrar
  Encastrar

ACTIVA

	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T		K		
684477	10W	800mA	952lm 973lm 981lm	1.503lm	60°	3 3.000K 4 4.000K 5,7 5.700K	☐	Ø90-102mm
684484	20W	1.500mA	1.903lm 1.923lm 1.936lm	3.005lm	60°	3 3.000K 4 4.000K 5,7 5.700K	☐	Ø145-155mm
684491	28W	2.100mA	2.663lm 2.683lm 2.697lm	4.203lm	60°	3 3.000K 4 4.000K 5,7 5.700K	☐	Ø165-180mm
684507	35W	2.600mA	3.329lm 3.349lm 3.363lm	5.205lm	60°	3 3.000K 4 4.000K 5,7 5.700K	☐	Ø195-210mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI

Kit de emergencia
Kit de emergência

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

Tribola

CI | C / IP65 | L70>30.000h



8W

INFORMACIÓN/ NFORMAÇÕES

Ñ/ *UGR <19 con R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8.

P/ *UGR <19 com R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0,90
	>80
	AL
	AL AN
	V
	Empotrar Encastrar

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T			K		
234054	8W	9W	670mA	834lm	667lm	45°	3	3.000K	BL	Ø75mm
234061	8W	9W	670mA	879lm	703lm	45°	4	4.000K	BL	Ø75mm
234078	8W	9W	670mA	834lm	667lm	45°	3	3.000K	NI	Ø75mm
234085	8W	9W	670mA	879lm	703lm	45°	4	4.000K	NI	Ø75mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI	Kit de emergencia Kit de emergência

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

Navi

CII | IP20 | L70B50>50.000h | -10~+45°C

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

Hz	50Hz
	45°
	>80
	25°
	AL
	Empotrar Encastrar
	Ø75-80mm

ACTIVA

	W_T		Φ_T		K		
171021	6,5W	230V ac	652lm	3	3.000K	BL	SI
171038	6,5W	230V ac	713lm	4	4.000K	BL	SI
412285	6,5W	230V ac	652lm	3	3.000K	RAL 9006	SI
412292	6,5W	230V ac	713lm	4	4.000K	RAL 9006	SI
171007	6,5W	100-240V ac	723lm	3	3.000K	BL	NO
171014	6,5W	100-240V ac	761lm	4	4.000K	BL	NO
412261	6,5W	100-240V ac	723lm	3	3.000K	RAL 9006	NO
412278	6,5W	100-240V ac	761lm	4	4.000K	RAL 9006	NO





6,5W

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI

Kit de emergencia 1h
Kit de emergência 1h

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ NAVI REGULABLE de serie: Apto para regulador convencional de incandescencia/ TRIAC. Cabezal basculante.

P/ NAVI REGULÁVEL de Série: Apropriado para regulador incandescente convencional/TRIAC. Orientável.

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Nahe

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V ac
- Hz 50-60Hz
- 38°
- >80
- 25°
- PC
- Empotrar
  Encastrar
- Ø70mm

CII | IP20 | L70B50>25.000h



CL



SQ

ACTIVA

		W_T	ϕ_T	K			
587563	CL	7W	677lm	3	3.000K	BL	SI
587570	CL	7W	739lm	4	4.000K	BL	SI
587587	CL	7W	677lm	3	3.000K	RAL 9006	SI
587594	CL	7W	739lm	4	4.000K	RAL 9006	SI
580229	CL	7W	677lm	3	3.000K	BL	NO
580236	CL	7W	739lm	4	4.000K	BL	NO
580243	CL	7W	677lm	3	3.000K	RAL 9006	NO
580250	CL	7W	739lm	4	4.000K	RAL 9006	NO
587600	SQ	7W	677lm	3	3.000K	BL	SI
587617	SQ	7W	739lm	4	4.000K	BL	SI
587624	SQ	7W	677lm	3	3.000K	RAL 9006	SI
587631	SQ	7W	739lm	4	4.000K	RAL 9006	SI
580267	SQ	7W	677lm	3	3.000K	BL	NO
580274	SQ	7W	739lm	4	4.000K	BL	NO
580281	SQ	7W	677lm	3	3.000K	RAL 9006	NO
580298	SQ	7W	739lm	4	4.000K	RAL 9006	NO

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ NAHE REGULABLE de serie: Apto para regulador convencional de incandescencia/TRIAC. Cabezal basculante.

P/ NAHE REGULÁVEL de Série: Apropriado para regulador incandescente convencional/TRIAC. Orientável.

Norba

CII (6-9W) | CI (20-30W) | IP20 | L70B50>25.000h

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V ac
- Hz 50Hz
- 25°
- >80
- 24°
- PC
- Empotrar
  Encastrar

ACTIVA

	W_T	Φ_T		K			
483445	6W	513lm	3	3.000K	BL	Ø85 x 46mm	Ø70mm
483452	6W	573lm	4	4.000K	BL	Ø85 x 46mm	Ø70mm
483520	6W	513lm	3	3.000K	GR	Ø85 x 46mm	Ø70mm
483469	9W	842lm	3	3.000K	BL	Ø105 x 54mm	Ø83mm
483476	9W	916lm	4	4.000K	BL	Ø105 x 54mm	Ø83mm
483551	9W	916lm	4	4.000K	GR	Ø105 x 54mm	Ø83mm
483483	20W	1.733lm	3	3.000K	BL	Ø140 x 85mm	Ø117mm
483490	20W	1.811lm	4	4.000K	BL	Ø140 x 85mm	Ø117mm
483568	20W	1.733lm	3	3.000K	GR	Ø140 x 85mm	Ø117mm
483575	20W	1.811lm	4	4.000K	GR	Ø140 x 85mm	Ø117mm
483506	30W	2.779lm	3	3.000K	BL	Ø170 x 98mm	Ø147mm
483513	30W	2.856lm	4	4.000K	BL	Ø170 x 98mm	Ø147mm
483582	30W	2.779lm	3	3.000K	GR	Ø170 x 98mm	Ø147mm
483599	30W	2.856lm	4	4.000K	GR	Ø170 x 98mm	Ø147mm



6W-9W



20W-30W



20W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Mercado de abastos
Estepa, Sevilla

NEW

NEW

	Kobe Switch	Kentau Avant CL	Kentau Avant SQ
	PLAYTECH	ACTIVA	ACTIVA
W_T	15W / 20W / 28W / 35W	6W / 9W / 14W / 20W	6W / 9W / 14W / 20W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⧈	⧈	⧈
Φ_T	1.182lm~ 3.185lm	563lm~2.650lm	550lm~2.400lm
	50° / 60°	100°	100°
	>80	>80	>80
K	3 4	3 4 5 6.5	3 4
	IP20	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)
	-	-	-
	Kit de emergencia Kit de emergência	Kit de emergencia 2h Kit de emergência 2h	Kit de emergencia 2h Kit de emergência 2h
	L70>40.000h	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h
	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI	NO DIM DALI
	☐	☐ 90 06	☐ 90 06

Spaces

Downlights

N NEW

N NEW

Kentau CL	Kentau SQ	Breno CL Switch	Breno SQ Switch
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
14W / 20W	6W / 9W	6W / 9W / 12W / 18W / 24W	6W / 9W / 12W / 18W / 24W
180-250V ac	180-250V ac	220-240V dc	220-240V dc
□	□	□	□
1.476lm / 2.198lm	613lm / 967lm	510lm~2.450lm	510lm~2.450lm
120°	120°	120°	120°
>80	>80	>80	>80
3	3 4	3 4 6.5	3 4 6.5
IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)
-	-	-	-
Kit de emergencia 2h Kit de emergência 2h	Kit de emergencia 2h Kit de emergência 2h	-	-
L70B50>50.000h	L70B50>50.000h	L70>35.000h	L70>35.000h
NO DIM DALI	NO DIM	NO DIM	NO DIM
□	□ 90 06	□ 90 06	□

	Breno CL	Breno SQ	Breno CL Basic	Viessa
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	6W / 9W / 12W / 18W / 24W	6W / 9W / 12W / 18W / 24W	6W / 12W / 18W	36W / 50W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	▣	▣	▣	⏚
Φ_T	338lm~1.956lm	338lm~1.956lm	568lm~1.913lm	2.736lm~4.052lm
	120°	120°	120°	125°
	>80	>80	>80	>80
K	3 4 6.5	3 4	3 4 6.5	3 4
	IP20	IP20	IP20	IP20
	-	-	-	-
	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	-	-
	L70B50>35.000h	L70B50>35.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
	NO DIM DALI	NO DIM DALI	NO DIM	NO DIM
	☐	☐	☐	☐

Spaces

Downlights

Viessa Sensor	Favria	Magnet
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
20W / 30W	20W / 30W	12W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⏚	▣	▣
1.477lm~2.253lm	1.905lm~2.854lm	867lm~ 942lm
125°	125°	100°
>80	>80	>80
3 4	3 4	3 4
IP44	IP40	IP20
-	-	IK08
-	-	-
L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50> 50.000h
NO DIM	NO DIM	NO DIM
☐	☐	☐

Kobe

Switch

CII | IP20 | L70>40.000h

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor





12W

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368

618779	INC. 1ud	618786	INC. 1ud	618793	INC. 1ud
Reflector Mixto Negro Diámetro 232mm		Reflector Mixto Blanco Diámetro 232mm		Reflector Mixto Negro Diámetro 174mm	
Reflector Misto Preto Diametro 232mm		Refletor misto Branco Diametro 232mm		Reflector Misto Preto Diametro 174mm	
618809	INC. 1ud	618816	INC. 1ud	618823	INC. 1ud
Reflector Mixto Blanco Diámetro 174mm		Reflector Mixto Negro Diámetro 145mm		Reflector Mixto Blanco Diámetro 145mm	
Refletor Misto Branco Diametro 174mm		Reflector Misto Preto Diametro 145mm		Refletor Misto Branco Diametro 145mm	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- UGR <19
- >80
- AL
- AL AN
- Empotrar
  Encastrar

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T		K				
492652	12W	15W	700mA	1.427lm 1.561lm	1.182lm 1.249lm	50°	3 4	3.000K 4.000K	Ø145 x 81,8mm	Ø120 -130mm	NO
585415	12W	15W	700mA	1.427lm 1.561lm	1.182lm 1.249lm	50°	3 4	3.000K 4.000K	Ø145 x 81,8mm	Ø120 -130mm	DALI
587389	18W	20W	700mA	1.922lm 1.517lm	2.091lm 1.686lm	50°	3 4	3.000K 4.000K	Ø174 x 88,8mm	Ø145-155mm	DALI
492669	18W	20W	700mA	2.156lm 2.244lm	1.697lm 1.818lm	50°	3 4	3.000K 4.000K	Ø174 x 88,8mm	Ø145-155mm	NO
585316	18W	20W	700mA	2.156lm 2.244lm	1.697lm 1.818lm	50°	3 4	3.000K 4.000K	Ø174 x 88,8mm	Ø145-155mm	DALI
492676	25W	28W	700mA	2.935lm 3.106lm	2.363lm 2.517lm	60°	3 4	3.000K 4.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm	NO
515979	25W	28W	700mA	2.935lm 3.106lm	2.363lm 2.517lm	60°	3 4	3.000K 4.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm	DALI
492683	31W	35W	900mA	3.780lm 4.032lm	2.871lm 3.185lm	60°	3 4	3.000K 4.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm	NO
508650	31W	35W	900mA	3.780lm 4.032lm	2.871lm 3.185lm	60°	3 4	3.000K 4.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm	DALI

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

Bluetooth

Kit de emergencia
Kit de emergência

Kentau Avant CL

N NEW | CII | IP20 | IP44 | L70B50>50.000h | -20~+40°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos



ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368

629133 INC. 1ud	629348 INC. 1ud	629188 INC. 1ud	628846 INC. 1ud
Accesorio superficie CL 20W GRIS RAL9006 Acessório de superficie CL 20W CINZA RAL9006	Accesorio superficie CL 20W BLANCO Acessório de superficie CL 20W BRANCO	Accesorio superficie CL 14W GRIS RAL9006 Acessório de superficie CL 14W CINZA RAL9006	Accesorio superficie CL 14W BLANCO Acessório de superficie CL 14W BRANCO
629089 INC. 1ud	629041 INC. 1ud	600828 INC. 1ud	600811 INC. 1ud
Accesorio superficie CL 9W GRIS RAL9006 Acessório de superficie CL 9W CINZA RAL9006	Accesorio superficie CL 9W BLANCO Acessório de superficie CL 14W BRANCO	Driver 14-20W DALI	Driver 6-9W DALI
628822 INC. 1ud	632164 INC. 1ud	632157 INC. 1ud	632140 INC. 1ud
Driver 20W	Driver 14W	Driver 9W	Driver 6W

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraible e intercambiable Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superfice. Diseño sencillo, puro, elegante.

P/ Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removivel e intercambiavel. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 100°
- >80
- AL
- PC-O
- Empotrar
  Encastrar

ACTIVA

	W_T		ϕ_T		K				
635011	14W	>80	1.680lm	4	4.000K		Ø175 x 50mm	Ø150-155mm	DALI
634991	20W	>80	2.400lm	4	4.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	DALI
628785	6W	>80	660lm	4	4.000K		Ø125 x 50mm	Ø105-110mm	NO
628877	6W	>80	563lm	3	3.000K		Ø125 x 50mm	Ø105-110mm	NO
629294	6W	>80	563lm	4	4.000K	90 06	Ø125 x 50mm	Ø105-110mm	NO
629072	6W	>80	660lm	3	3.000K	90 06	Ø125 x 50mm	Ø105-110mm	NO
629324	9W	>80	950lm	4	4.000K		Ø150 x 50mm	Ø130-135mm	NO
629287	9W	>80	900lm	3	3.000K		Ø150 x 50mm	Ø130-135mm	NO
629232	9W	>80	950lm	4	4.000K	90 06	Ø150 x 50mm	Ø130-135mm	NO
629164	9W	>80	900lm	3	3.000K	90 06	Ø150 x 50mm	Ø130-135mm	NO
628815	14W	>80	1.680lm	4	4.000K		Ø175 x 50mm	Ø150-155mm	NO
628884	14W	>80	1.490lm	3	3.000K		Ø175 x 50mm	Ø150-155mm	NO
629263	14W	>80	1.680lm	4	4.000K	90 06	Ø175 x 50mm	Ø150-155mm	NO
629218	14W	>80	1.490lm	3	3.000K	90 06	Ø175 x 50mm	Ø150-155mm	NO
628976	20W	>90	2.400lm	4	4.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO
629362	20W	>80	2.400lm	4	4.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO
629355	20W	>80	2.174lm	3	3.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO
634229	20W	>80	2.400lm	4	4.000K	90 06	Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO
628945	20W	>80	2.174lm	3	3.000K	90 06	Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO
629171	20W	>80	2.550lm	5	5.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO
629331	20W	>80	2.650lm	6,5	6.500K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI

Kit de emergencia 2h (Excepto superficie)

Kit de emergência 2h (Exceto superfície)

Kentau Avant SQ

N NEW | CII | IP20 | IP44 | L70B50>50.000h | -20~+40°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368

629140 INC. 1ud	629249 INC. 1ud	629034 INC. 1ud	629010 INC. 1ud
Accesorio superficie SQ 20W GRIS RAL9006 Acessório de superficie SQ 20W CINZA RAL9006	Accesorio superficie SQ 20W BLANCO Acessório de superficie SQ 20W BRANCO	Accesorio superficie SQ 14W GRIS RAL9006 Acessório de superficie SQ 14W CINZA RAL9006	Accesorio superficie SQ 14W BLANCO Acessório de superficie SQ 14W BRANCO
629102 INC. 1ud	629003 INC. 1ud	600828 INC. 1ud	600811 INC. 1ud
Accesorio superficie SQ 9W GRIS RAL9006 Acessório de superficie SQ 9W CINZA RAL9006	Accesorio superficie SQ 9W BLANCO Acessório de superficie SQ 9W BRANCO	Driver 14-20W DALI	Driver 6-9W DALI
628822 INC. 1ud	632164 INC. 1ud	632157 INC. 1ud	632140 INC. 1ud
Driver 20W	Driver 14W	Driver 9W	Driver 6W

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraible e intercambiable Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superfice. Diseño sencillo, puro, elegante.

P/ Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removivel e intercambiavel. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 100°
- >80
- AL
- PC-O
- Empotrar
  Encastrar

ACTIVA

	W_T		ϕ_T		K			
629317	6W	>80	600lm	4	4.000K		125 x 125 x 50mm	110-110mm
629096	6W	>80	550lm	3	3.000K		125 x 125 x 50mm	110-110mm
629027	6W	>80	600lm	4	4.000K	90 06	125 x 125 x 50mm	110-110mm
628990	6W	>80	550lm	3	3.000K	90 06	125 x 125 x 50mm	110-110mm
628792	9W	>80	950lm	4	4.000K		150 x 150 x 50mm	135 x 135mm
634243	9W	>80	880lm	3	3.000K		150 x 150 x 50mm	135 x 135mm
629157	9W	>80	950lm	4	4.000K	90 06	150 x 150 x 50mm	135 x 135mm
629195	9W	>80	880lm	3	3.000K	90 06	150 x 150 x 50mm	135 x 135mm
628860	14W	>80	1.680lm	4	4.000K		175 x 175 x 50mm	155 x 155mm
629225	14W	>80	1.467lm	3	3.000K		175 x 175 x 50mm	155 x 155mm
629201	14W	>80	1.680lm	4	4.000K	90 06	175 x 175 x 50mm	155 x 155mm
629119	14W	>80	1.467lm	3	3.000K	90 06	175 x 175 x 50mm	155 x 155mm
628952	20W	>80	2.400lm	4	4.000K		225 x 225 x 50mm	205 x 205mm
628808	20W	>80	2.197lm	3	3.000K		225 x 225 x 50mm	205 x 205mm
629256	20W	>80	2.400lm	4	4.000K	90 06	225 x 225 x 50mm	205 x 205mm
629270	20W	>80	2.197lm	3	3.000K	90 06	225 x 225 x 50mm	205 x 205mm

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

- DALI

- Kit de emergencia 2h (Excepto superficie)
- Kit de emergência 2h (Exceto superfície)

Kentau CL

CII | IP20 | IP40 | L70B50>50.000h | -5~+35°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 180-250V ac
- Hz 50-60Hz
- 120°
- AL
- PC-O
- Empotrar
  Encastrar

		W_T		Φ_T		K				
ACTIVA	381413	20W	>80	2.198lm	3	3.000K	90 06	Ø225 x 30mm	Ø200-210mm	NO
	381468	14W	>80	1.476lm	3	3.000K	90 06	Ø175 x 30mm	Ø150-155mm	NO





9W

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI	Kit de emergencia 2h Kit de emergência 2h

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraible e intercambiable Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superfice. Diseño sencillo, puro, elegante.

P/ Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removivel e intercambiavel. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Kentau SQ

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 180-250V ac
- Hz 50-60Hz
- 120°
- AL
- PC-O
- Empotrar
  Encastrar

CII | IP20 | IP40 | L70B50>50.000h | -5~+35°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos



		W_T	Φ_T		K				
ACTIVA	387477	9W	967lm	3	3.000K	90 06	150 x 150 x 30mm	125 x 125mm	NO
	387422	6W	613lm	4	4.000K	☐	125 x 125 x 30mm	100 x 100mm	NO



20W

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

Kit de emergencia 2h
Kit de emergência 2h

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraible e intercambiable Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superfice. Diseño sencillo, puro, elegante.

P/ Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removivel e intercambiavel. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.

Breno CL Switch

N NEW | CII | IP20 | IP40 | L70>35.000h | -5~+35°C

3K 4K 6.5K **Con selector de tª de color a través de interruptor**
Com interruptor de temperatura de cor



EMPOTRAR
ENCASTRAR



SUPERFICIE
SALIENTE

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

CCT

WW NW CW	WW NW CW	WW NW CW
3.000K	4.000K	6.500K

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V ac
- Hz 50Hz
- Φ >0,90
- 120°
- >80
- AL
- PS

Breno CL

Breno CL Superficie

ACTIVA

		W$_T$	Φ$_T$	K		kg		
680875	Empotrar Encastrar	6W	390lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,52Kg	Ø84 x 17mm	Ø75mm
671521	Empotrar Encastrar	6W	510lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,52kg	Ø118,5 x 22mm	Ø108mm
671651	Empotrar Encastrar	6W	510lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
684378	Empotrar Encastrar	9W	765lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,72kg	Ø118,5x22mm	Ø108mm
671538	Empotrar Encastrar	9W	765lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,72kg	Ø146 x 22mm	Ø134mm
671668	Empotrar Encastrar	9W	765lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671545	Empotrar Encastrar	12W	1.200lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,88kg	Ø168 x 22mm	Ø157mm
671675	Empotrar Encastrar	12W	1.200lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671552	Empotrar Encastrar	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,139kg	Ø221 x 24mm	Ø206mm
671682	Empotrar Encastrar	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671569	Empotrar Encastrar	24W	2.450lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,232kg	Ø296 x 24mm	Ø281mm
671699	Empotrar Encastrar	24W	2.450lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671613	Superficie Saliente	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,157kg	Ø224 x 32mm	-
671743	Superficie Saliente	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06	0,157kg		-
671620	Superficie Saliente	24W	2.450lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,208kg	Ø302 x 33mm	-
671750	Superficie Saliente	24W	2.450lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06	0,208kg		-

Breno SQ Switch

N NEW | CII | IP20 | IP40 | L70>35.000h | -5~+35°C

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor



EMPOTRAR



SUPERFICIE

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

CCT

3.000K	4.000K	6.500K

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V ac
- Hz 50Hz
- Φ >0,90
- 120°
- >80
- AL
- PS

Breno SQ

Breno SQ Superficie

ACTIVA

				K				
671576	Empotrar Encastrar	6W	510lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,62kg	118 x 118 x 22mm	107 x 107mm
671705	Empotrar Encastrar	6W	510lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671583	Empotrar Encastrar	9W	765lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,88kg	148 x 148 x 22mm	136 x 136mm
671712	Empotrar Encastrar	9W	765lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671590	Empotrar Encastrar	12W	1.200lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,103kg	167 x 167 x22mm	155 x 155mm
671729	Empotrar Encastrar	12W	1.200lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671606	Empotrar Encastrar	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,171kg	220 x 220 x 24mm	205 x 205mm
671736	Empotrar Encastrar	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671637	Superficie Saliente	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,62kg	216 x 216 x 34mm	-
671767	Superficie Saliente	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06	0,88kg		-
671644	Superficie Saliente	24W	2.450lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,103kg	302 x 302 x 33mm	-
671774	Superficie Saliente	24W	2.450lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06	0,171kg		-

Breno CL

CII | IP20 | L70B50>35.000h



EMPOTRAR



SUPERFICIE



18W/ 3.000K

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura.Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínca.Luz perimetral.

P/ Módulo PCB feito em alumínio, a fim de facilitar a dissipação de temperatura. Placa interna de policarbonato para melhorar o reflexo da luz. Luz perimetral.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V ac
- Hz 50Hz
- 120°
- >80
- AL
- PS

Breno CL

Breno CL Superficie

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K			
482837	Empotrar Encastrar	6W	359lm	4	4.000K		Ø90 x 18mm	Ø75mm
482844	Empotrar Encastrar	6W	338lm	3	3.000K	90 06	Ø90 x 18mm	Ø75mm
482851	Empotrar Encastrar	6W	359lm	4	4.000K	90 06	Ø90 x 18mm	Ø75mm
482868	Empotrar Encastrar	9W	511lm	3	3.000K		Ø120 x 18mm	Ø105mm
482875	Empotrar Encastrar	9W	544lm	4	4.000K		Ø120 x 18mm	Ø105mm
482882	Empotrar Encastrar	9W	511lm	3	3.000K	90 06	Ø120 x 18mm	Ø105mm
482899	Empotrar Encastrar	9W	544lm	4	4.000K	90 06	Ø120 x 18mm	Ø105mm
482905	Empotrar Encastrar	12W	929lm	3	3.000K		Ø170 x 18mm	Ø160mm
482912	Empotrar Encastrar	12W	984lm	4	4.000K		Ø170 x 18mm	Ø160mm
482929	Empotrar Encastrar	12W	929lm	3	3.000K	90 06	Ø170 x 18mm	Ø160mm
482936	Empotrar Encastrar	12W	984lm	4	4.000K	90 06	Ø170 x 18mm	Ø160mm
482943	Empotrar Encastrar	18W	1.385lm	3	3.000K		Ø225 x 18mm	Ø205mm
482950	Empotrar Encastrar	18W	1.458lm	4	4.000K		Ø225 x 18mm	Ø205mm
482967	Empotrar Encastrar	18W	1.535lm	6,5	6.500K		Ø225 x 18mm	Ø205mm
482974	Empotrar Encastrar	18W	1.385lm	3	3.000K	90 06	Ø225 x 18mm	Ø205mm
482981	Empotrar Encastrar	18W	1.458lm	4	4.000K	90 06	Ø225 x 18mm	Ø205mm
482998	Superficie Saliente	18W	1.385lm	3	3.000K		Ø225 x 39mm	-
483001	Superficie Saliente	18W	1.458lm	4	4.000K		Ø225 x 39mm	-
483018	Superficie Saliente	18W	1.385lm	3	3.000K	90 06	Ø225 x 39mm	-
483025	Superficie Saliente	18W	1.458lm	4	4.000K	90 06	Ø225 x 39mm	-
483797	Superficie Saliente	24W	1.850lm	3	3.000K		Ø300 x 39mm	-
483810	Superficie Saliente	24W	1.850lm	3	3.000K	90 06	Ø300 x 39mm	-
483827	Superficie Saliente	24W	1.956lm	4	4.000K	90 06	Ø300 x 39mm	-

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

- DALI

- Kit de emergencia 1h (Excepto superficie)
- Kit de emergência 1h (Exceto superfície)

Breno SQ

CII | IP20 | L70B50>35.000h





18W 3.000K

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura.Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínca.Luz perimetral.

P/ Módulo PCB feito em alumínio, a fim de facilitar a dissipação de temperatura. Placa interna de policarbonato para melhorar o reflexo da luz. Luz perimetral.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V ac
- Hz 50Hz
- 120°
- >80
- AL
- PS

Breno SQ

Breno SQ Superficie

ACTIVA

		W_T	ϕ_T		K			
483032	Empotrar	6W	338lm	3	3.000K		85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
483049	Empotrar	6W	359lm	3	3.000K		85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
483056	Empotrar	6W	338lm	4	4.000K	90 06	85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
483063	Empotrar	6W	359lm	4	4.000K	90 06	85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
483070	Empotrar	9W	511lm	3	3.000K		120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483087	Empotrar	9W	544lm	4	4.000K		120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483094	Empotrar	9W	511lm	3	3.000K	90 06	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483100	Empotrar	9W	544lm	4	4.000K	90 06	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483117	Empotrar	12W	929lm	3	3.000K		170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
483124	Empotrar	12W	984lm	4	4.000K		170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
483131	Empotrar	12W	929lm	3	3.000K	90 06	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
483148	Empotrar	12W	984lm	4	4.000K	90 06	170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
483155	Empotrar	18W	1.385lm	3	3.000K		225 x 225 x 18mm	205 x 205mm
483162	Empotrar	18W	1.458lm	4	4.000K		225 x 225 x 18mm	205 x 205mm
483179	Empotrar	18W	1.385lm	3	3.000K	90 06	225 x 225 x 18mm	205 x 205mm
483193	Superficie	18W	1.385lm	3	3.000K		225 x 225 x 39mm	-
483209	Superficie	18W	1.458lm	4	4.000K		225 x 225 x 39mm	-
483216	Superficie	18W	1.385lm	3	3.000K	90 06	225 x 225 x 39mm	-
483223	Superficie	18W	1.458lm	4	4.000K	90 06	225 x 225 x 39mm	-
483834	Superficie	24W	1.850lm	3	3.000K		300 x 300 x 39mm	-
483841	Superficie	24W	1.956lm	4	4.000K		300 x 300 x 39mm	-
483858	Superficie	24W	1.850lm	3	3.000K	90 06	300 x 300 x 39mm	-
483865	Superficie	24W	1.956lm	4	4.000K	90 06	300 x 300 x 39mm	-

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

- DALI

- Kit de emergencia 1h (Excepto superficie)
- Kit de emergência 1h (Exceto superfície)

Breno CL

basic

CII | IP20 | L70B50>25.000h

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-400V ac
Hz	50-60Hz
	120°
	>80
	PC
	PC
	Empotrar Encastrar

ACTIVA

	W_T	ϕ_T		K		
590471	6W	568lm	3	3.000K	Ø115 x 29,5mm	Ø100mm
590488	6W	587lm	4	4.000K	Ø115 x 29,5mm	Ø100mm
590495	6W	602lm	6,5	6.500K	Ø115 x 29,5mm	Ø100mm
590501	12W	1.203lm	3	3.000K	Ø175 x 29,5mm	Ø150mm
590518	12W	1.289lm	4	4.000K	Ø175 x 29,5mm	Ø150mm
590525	12W	1.317lm	6,5	6.500K	Ø175 x 29,5mm	Ø150mm
590532	18W	1.798lm	3	3.000K	Ø225 x 29,5mm	Ø200mm
590549	18W	1.851lm	4	4.000K	Ø225 x 29,5mm	Ø200mm
590556	18W	1.913lm	6,5	6.500K	Ø225 x 29,5mm	Ø200mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368

590587	INC. 1ud
Accesorio superficie 18W BLANCO	
Acessório de superfície 18W BRANCO	

590570	INC. 1ud
Accesorio superficie 12W BLANCO	
Acessório de superfície 12W BRANCO	

590563	INC. 1ud
Accesorio superficie 6W BLANCO	
Acessório de superfície 6W BRANCO	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Colegio Infantil El Rajolar
Aldaya, Valencia

Viessa

CI | IP20 | L70B50>25.000h

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	> 0,9
	125°
	>80
	AL
	PMMA-O
	Superficie Saliente

ACTIVA

	W_T	Φ_T		K	
495844	36W	2.736lm	3	3.000K	Ø430 x 74mm
495851	36W	2.916lm	4	4.000K	Ø430 x 74mm
495899	50W	3.811lm	3	3.000K	Ø530 x 71mm
495905	50W	4.052lm	4	4.000K	Ø530 x 71mm





4.000K

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 368

495868	495875	495882
Aro decorativo Blanco 36W	Aro decorativo Negro 36W	Aro decorativo Madera 36W
Arco decorativo Branco 36W	Arco decorativo Preto 36W	Arco decorativo Madeira 36W
495912	495929	495936
Aro decorativo Blanco 50W	Aro decorativo Negro 50W	Aro decorativo Madera 50W
Arco decorativo Branco 50W	Arco decorativo Preto 50W	Arco decorativo Madeira 50W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Viessa Sensor

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 125°
- >80
- AL
- PMMA-O
- Superficie Saliente

CI | IP44 | L70B50>25.000h

Sensor de Presencia y Luminosidad (microondas)
Presença e sensor de luz (microondas)



ACTIVA

	W_T	φ	ϕ_T	K		
470124	20W	>0,7	1.477lm	3	3.000K	Ø330 x 62mm
470131	20W	>0,7	1.528lm	4	4.000K	Ø330 x 62mm
470148	30W	>0,9	2.197lm	3	3.000K	Ø380 x 68mm
470155	30W	>0,9	2.253lm	4	4.000K	Ø380 x 68mm



Favria

CII | IP40 | L70B50>25.000h | -10~+45°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 125°
- >80
- AL
- PC-O
- Superficie Saliente

ACTIVA

	W_T		Φ_T		K	
402019	20W	80mA	1.905lm	3	3.000K	
402026	20W	80mA	1.991lm	4	4.000K	
402033	20W	80mA	1.905lm	3	3.000K	
402040	20W	80mA	1.991lm	4	4.000K	
388849	30W	140mA	2.854lm	3	3.000K	
388856	30W	140mA	2.992lm	4	4.000K	
388863	30W	140mA	2.854lm	3	3.000K	





4.000K

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Magnet

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ > 0,9
- 100°
- >80
- BL
- PC
- Superficie Saliente

CII | IP20 | IK08 | L70B50> 50.000h

Apertura Magnética*
Abertura Magnética*



ACTIVA

	W_T	Φ_T		K	
483346	12W	867lm	3	3.000K	
483353	12W	942lm	4	4.000K	
483360	12W	867lm	3	3.000K	
483377	12W	942lm	4	4.000K	
483384	12W	867lm	3	3.000K	
483391	12W	942lm	4	4.000K	



3.000K

*AVISO / *AVISO

- **Ñ/ Apertura magnética sin necesidad de herramientas.**
- **P/** Abertura magnética sem ferramentas.

Accesorios / Acessórios

LENTE / LENTE

	Altha	Altha L
588010	●	
588027	●	
642484		●
642477		●

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Altha	Altha L	Orve	Kentau Avant CL	Kentau Avant SQ	Breno CL Basic	Viessa
588034	●						
588041	●						
642507		●					
642491		●					
655859			●				
655842			●				
629041				●			
629089				●			
628846				●			
629188				●			
629348				●			
629133				●			
629003					●		
629102					●		
629010					●		
629034					●		
629249					●		
629140					●		
590563						●	
590570						●	
590587						●	
495868							●
495912							●
495875							●
495929							●
495882							●
495936							●

588010 INC. 1ud

Lente 20°

Lente de 20°

588027 INC. 1ud

Lente 50°

Lente de 50°

642484 INC. 1ud

Lente 24°

Lente de 24°

642477 INC. 1ud

Lente 35°

Lente de 35°

588034 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado

Acessório saliente RAL9016 Texturado

588041 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado

Acessório saliente RAL9005 Texturado

642491 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado

Acessório saliente RAL9016 Texturado

642507 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado

Acessório saliente RAL9005 Texturado

655859 INC. 1ud

Accesorio superfície 60° Ral 9016

Acessório de superfície Ral 9016 60°

655842 INC. 1ud

Accesorio superfície 60° Ral 9005

Acessório de superfície Ral 9005 60°

Accesorio superficie

Superfície acessória

	W_T	
629041	9W	Blanco
629089	9W	RAL 9006
628846	14W	Blanco
629188	14W	RAL 9006
629348	20W	Blanco
629133	20W	RAL 9006

Accesorio superficie

Superfície acessória

	W_T	
629003	9W	Blanco
629102	9W	RAL 9006
629010	14W	Blanco
629034	14W	RAL 9006
629249	20W	Blanco
629140	20W	RAL 9006

Accesorio superficie

Superfície acessória

	W_T	
590587	18W	Blanco
590570	12W	Blanco
590563	6W	Blanco

495868 INC. 1ud

Aro decorativo Blanco 36W

Arco decorativo Branco 36W

495912 INC. 1ud

Aro decorativo Blanco 50W

Arco decorativo Branco 50W

495875 INC. 1ud

Aro decorativo Negro 36W

Arco decorativo Preto 36W

495929 INC. 1ud

Aro decorativo Negro 50W

Arco decorativo Preto 50W

495882 INC. 1ud

Aro decorativo Madera 36W

Arco decorativo Madeira 36W

495936 INC. 1ud

Aro decorativo Madera 50W

Arco decorativo Madeira 50W

Accesorios / Acessórios

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Altha	Altha L	Orve
587907	●		
587877	●		
587914	●		
587891	●		
642385		●	
642378		●	
642408		●	
642392		●	
655781			●
655767			●
655798			●
655774			●
655828			●
655804			●
655835			●
655811			●

ANCLAJE SUSPENSIÓN / ANCORAGEM SUSPENSÃO

	Altha
588058	●
588065	●

587907 INC. 1ud

Marco CL RAL9016 Texturizado

Aro CL RAL9016 Texturizada

587877 INC. 1ud

Marco CL RAL9005 Texturizado

Aro CL RAL9005 Texturizada

587914 INC. 1ud

Marco SQ RAL9016 Texturizado

Aro SQ RAL9016 Texturizada

587891 INC. 1ud

Marco SQ RAL9005 Texturizado

Aro SQ RAL9005 Texturizada

642385 INC. 1ud

Marco CL RAL9016 Texturizado

Aro CL RAL9016 Texturizada

642378 INC. 1ud

Marco CL RAL9005 Texturizado

Aro CL RAL9005 Texturizada

642408 INC. 1ud

Marco SQ RAL9016 Texturizado

Aro SQ RAL9016 Texturizada

642392 INC. 1ud

Marco SQ RAL9005 Texturizado

Aro SQ RAL9005 Texturizada

655781 INC. 1ud

Marco CL simétrico 60° RAL9003

Aro CL simétrica 60° RAL9003

655767 INC. 1ud

Marco CL simétrico 60° RAL9005

Aro CL simétrica 60° RAL9005

655798 INC. 1ud

Marco CL asimétrico 60° RAL9003

Aro CL assimétrica 60° RAL9003

655774 INC. 1ud

Marco CL asimétrico 60° RAL9005

Aro CL assimétrica 60° RAL9005

655828 INC. 1ud

Marco SQ simétrico 60° RAL9003

Aro SQ simétrica 60° RAL9003

655804 INC. 1ud

Marco SQ simétrico 60° RAL9005

Aro SQ simétrica 60° RAL9005

655835 INC. 1ud

Marco SQ asimétrico 60° RAL9003

Aro SQ assimétrica 60° RAL9003

655811 INC. 1ud

Marco SQ asimétrico 60° RAL9005

Aro SQ assimétrica 60° RAL9005

588058 INC. 1ud

Accesorio Suspender RAL9016 Texturizado

Acessóirio de suspensão RAL9016 Texturado

588065 INC. 1ud

Accesorio Suspender RAL9005 Texturizado

Acessóirio de suspensão RAL9005 Texturado

Accesorios / Acessórios

REFLECTORES / REFLECTORES

	Altha	Altha L	Kobe Switch
587945	●		
587990	●		
587938	●		
587952	●		
587976	●		
588003	●		
587969	●		
587983	●		
642422		●	
642439		●	
642415		●	
642453		●	
642460		●	
642446		●	
618779			●
618786			●
618793			●
618809			●
618816			●
618823			●

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Kentau Avant CL	Kentau Avant SQ
600811	●	●
600828	●	●
632140	●	●
632157	●	●
632164	●	●
628822	●	●

587945 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Brillo

Refletor CL Alumínio brilhante

587938 INC. 1ud

Reflector CL Negro Mate

Refletor CL Preto mate

587952 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Mate

Refletor CL Alumínio Mate

587990 INC. 1ud

Reflector CL Sin Metalizar

Refletor CL Não metalizado

587976 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Brillo

Refletor SQ Alumínio brilhante

587969 INC. 1ud

Reflector SQ Negro Mate

Refletor SQ Preto mate

642422 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Brillo

Refletor CL Alumínio brilhante

642415 INC. 1ud

Reflector CL Negro Mate

Refletor CL Preto mate

642460 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Mate

Refletor SQ Alumínio Mate

618779 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro 232mm

Réflecteur mixte noir Diamètre 232mm

618793 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro 174mm

Réflecteur mixte noir Diamètre 174mm

618816 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro 145mm

Réflecteur mixte noir Diamètre 145mm

Driver

Driver

	W_T	
600811	6-9W	DALI
600828	14-20W	DALI
632140	6W	NO
632157	9W	NO
632164	14W	NO
628822	20W	NO

588003 INC. 1ud

Reflector SQ Sin Metalizar

Refletor SQ Não metalizado

587983 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Mate

Refletor SQ Alumínio Mate

642439 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Mate

Refletor CL Alumínio Mate

642453 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Brillo

Refletor SQ Alumínio brilhante

642446 INC. 1ud

Reflector SQ Negro Mate

Refletor SQ Preto mate

618786 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro 232mm

Refletor misto Branco Diâmetro 232mm

618809 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro 174mm

Refletor misto Branco Diâmetro 174mm

618823 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro 145mm

Refletor misto Branco Diâmetro 145mm

Proyecto de Iluminación Teatro Alcalde Felipe Benítez
Projeto de iluminação Teatro Alcalde Felipe Benítez
Rota, Cádiz (España/Espanha)

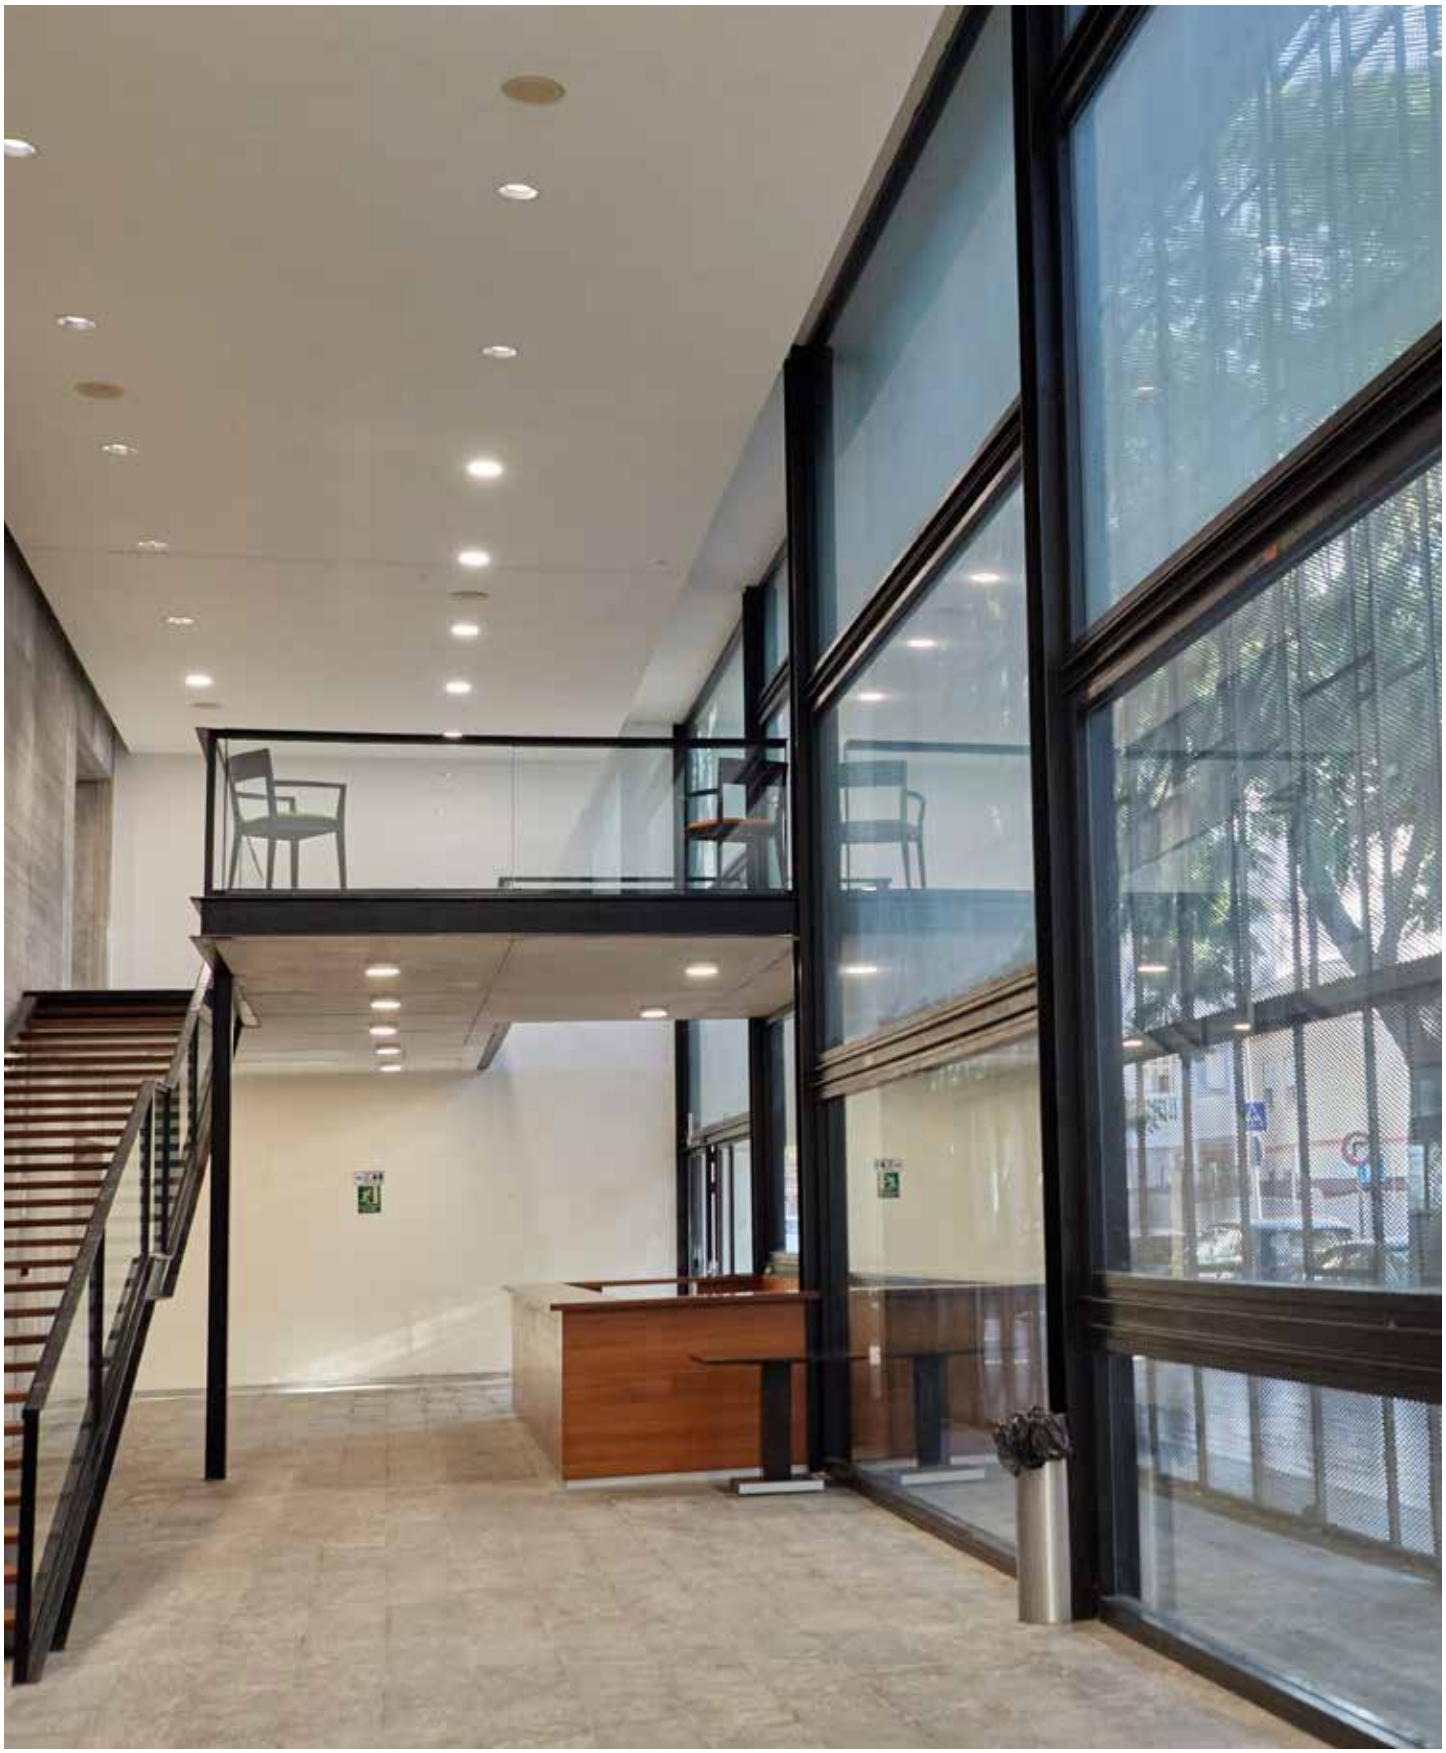

	Lynx Led	Lynx Led line	Lynx Led empotrar
	PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH
W_T	32W / 40W	32W / 40W	32W / 40W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚	⏚
Φ_T	2.286lm~3.000lm	2.286lm~3.000lm	2.286lm~3.000lm
	-	-	-
	>80	>80	>80
K	3 4 5 6.5 W	3 4 5 6.5 W	3 4 5 6.5 W
	IP20	IP20	IP20
	-	-	-
	-	-	-
	L70> 50.000h	L70> 50.000h	L70> 50.000h
	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH
	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL

Spaces

Aparatos lineales / Luminárias Lineares

N
NEW

Lynx Led line empotrar	Lynx Led Pared	Lynx nova
PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH
32W / 40W	32W / 40W	36W / 56W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⏚	⏚	⏚
2.286lm~3.000lm	2.286lm~3.000lm	3.600lm~5.600lm
-	-	160°
>80	>80	>80
3 4 5 6.5 W	3 4 5 6.5 W	4
IP20	IP20	IP40
-	-	IK06
-	-	Kit de emergencia 1h / 3h Kit de emergência 1h / 3h
L70> 50.000h	L70> 50.000h	L70B50> 50.000h
NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / 1-10V
9006 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9006 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9016 9006 9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL

N
NEW

	Lynx basic	Softline	Bendline
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	36W	25W / 48W	20W / 35W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚	⏚
Φ_T	3.060lm	2.945lm~5.429lm	2.157lm~3.956lm
	120°	120°	120°
	>80	>80	>80
K	4	4	4
	IP40	IP20	IP20
	IK08	-	-
	L70B50>36.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
	Kit de emergencia Kit de emergência	-	-
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	☐	☐

Spaces

Aparatos lineales / Luminárias Lineares

Slimline LED Neo	Slimline LED Avant	Argos
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
16W / 20W	4W / 10W / 14W / 18W / 23W	1x / 2x
220-240V dc	220-240V dc	-
☐	☐	⏚
2.004lm~2.645lm	413lm~2.430lm	-
122°	160°	-
>80	>80	>80
6.5	3 4 6.5	-
IP44	IP20	IP20
-	-	-
L70B50>30.000h	L70B50>30.000h	-
-	-	-
NO DIM	NO DIM	NO DIM
☐	☐	☐

Lynx Led

CI | IP20 | L70>50.000h

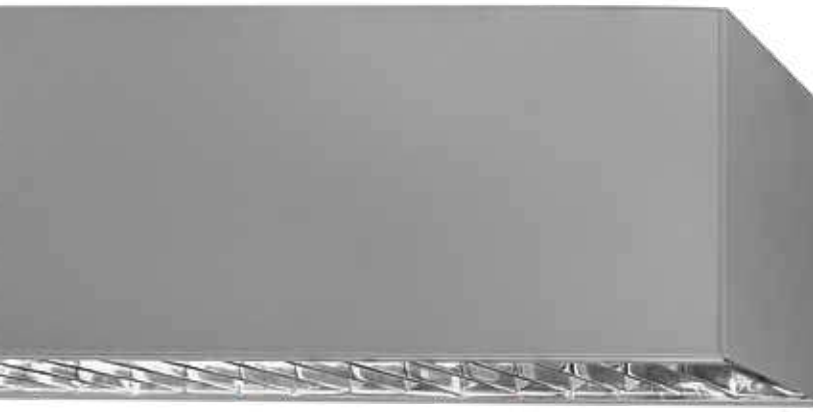





PC Opal



AL Especular

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 400

538237	INC. 2ud
Kit superficie.	
Kit superfície.	

538244	INC. 2ud
Kit suspensión.	
Kit suspenso.	

207638	INC. 1ud
Alimentación 3x0,75mm^2.	
Cabo de alimentação 3x0,75mm^2.	

537933	INC. 1ud
Alimentación 5x0,75mm^2.	
Cabo de alimentação 5x0,75mm^2.	

MONTAJE / MONTAGEM

Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.

P/ Unidades necessárias para a montagem da luminária.

Cod/	Suspensión Suspensão	Superficie Superfície	Alimentación Alimentador
538237	-	1ud	-
538244	1ud	-	-
207638	-	-	1ud (Dali, 1-10V)
537933	-	-	1ud (Salida Fija)

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 390mA
- φ 0,93
- >80
- 90 06
- AL

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Was Indoor
Pág. 82

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

⚠ **Necesita driver DALI**
Necessário driver DALI

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	K		ϕ_T			
538114	30W	32W	3.945lm	4	4.000K	2.286lm	Al especular	72	1.136 x 60 x 80mm
538121	30W	32W	3.945lm	4	4.000K	2.400lm	PC Opal	72	1.136 x 60 x 80mm
538138	37W	40W	4.930lm	4	4.000K	2.857lm	Al especular	90	1.414 x 60 x 80mm
538145	37W	40W	4.930lm	4	4.000K	3.000lm	PC Opal	90	1.414 x 60 x 80mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K
- 3.000K
- 5.000K
- 6.500K
- WAS*

- DALI
- Bluetooth

- Disponible colores RAL (Consultar)
- Cores RAL disponíveis (Consultar)

- Sensor de presencia y luminosidad .
- Sensor de presença e brilho.



*No compatible para luminarias 37W/ *Não compatível para luminárias de37W

Lynx Led

Line

CI | IP20 | L70>50.000h



Intermedio



Inicio/Fin



PC Opal



AL Especular

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 400

538237	INC. 2ud
Kit superficie.	
Kit superfície.	

538244	INC. 2ud
Kit suspensión.	
Kit suspenso.	

207638	INC. 1ud
Alimentación 3x0,75mm^2.	
Cabo de alimentação 3x0,75mm^2.	

537933	INC. 1ud
Alimentación 5x0,75mm^2.	
Cabo de alimentação 5x0,75mm^2.	

MONTAJE / MONTAGEM

Ñ/ N° máximo de luminarias permitidas para un punto de alimentación.

P/ O número máximo de luminárias permitido para um ponto de alimentação.

P	Ini	Inter	Fin	m/máx
1x30W	1ud	47ud	1ud	55m
1x37W	1ud	39ud	1ud	58m

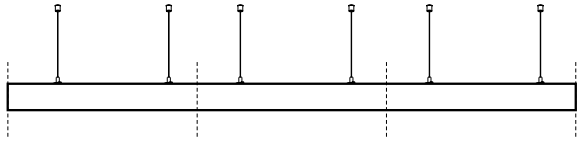

Inicio/Fin
Principal/Final

Intermedio
Médio

Fin/Inicio
Final/Principal

Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.

P/ Unidades necessárias para a montagem da luminária.

Cod/	Suspensión Suspensão	Superficie Superfície	Alimentación Alimentador
538237	-	1ud	-
538244	1ud	-	-
207638	-	-	1ud (Dali, 1-10V)
537933	-	-	1ud (Salida Fija)

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 390mA
- φ 0,93
- >80
- 90 06
- AL

PLAYTECH

		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K			
538152	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.133 x 60 x 80mm
538169	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.133 x 60 x 80mm
538176	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.411 x 60 x 80mm
538183	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.411 x 60 x 80mm
538190	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.130 x 60 x 80mm
538206	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.130 x 60 x 80mm
538213	Intermedio	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.408 x 60 x 80mm
538220	Intermedio	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.408 x 60 x 80mm

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Was Indoor
Pág. 82

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K
- 3.000K
- 5.000K
- 6.500K
- WAS*

- DALI
- Bluetooth

- Disponible colores RAL (Consultar)
- Cores RAL disponíveis (Consultar)

- Sensor de presencia y luminosidad .
- Sensor de presença e brilho.



*No compatible para luminarias 37W/ *Não compatível para luminárias de37W

Lynx Led

Empotrar

CI

IP20

L70>50.000h

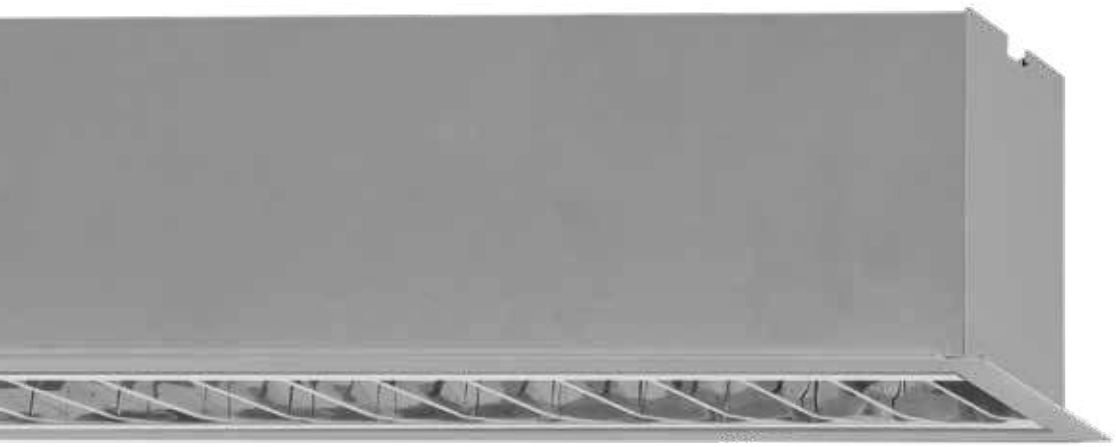





PC Opal



AL Especular

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 390mA
- Φ 0,93
- K 4.000K
- >80
- 90 06
- AL

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Was Indoor
Pág. 82

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

⚠ **Necesita driver DALI**
Necessário driver DALI

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T		K				(X-Y-Z)
490399	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.142 x 68mm	1.154 x 80 x 80mm
490405	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.142 x 68mm	1.154 x 80 x 80mm
490412	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.420 x 68mm	1.432 x 80 x 80mm
490429	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.420 x 68mm	1.432 x 80 x 80mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K
- 3.000K
- 5.000K
- 6.500K
- WAS*

- DALI
- Bluetooth

- Disponible colores RAL (Consultar)
- Cores RAL disponíveis (Consultar)

- Sensor de presencia y luminosidad .
- Sensor de presença e brilho.



*No compatible para luminarias 37W/ *Não compatível para luminárias de37W

Lynx Led

Line Empotrar

CI | IP20 | L70>50.000h

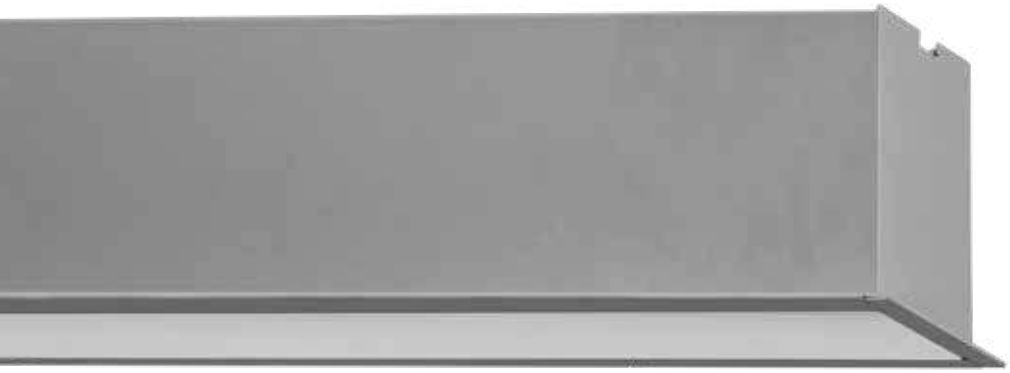



Intermedio



Inicio/Fin



PC Opal



AL Especular

MONTAJE / MONTAGEM

Ñ/ N° máximo de luminarias permitidas para un punto de alimentación.

P/ O número máximo de luminárias permitido para um ponto de alimentação.

P	Ini/ Fin	Inter	m/máx
1x30W	2ud	47ud	55m
1x37W	2ud	39ud	58m



Inicio/Fin
Principal/Final

Intermedio
Médio

Fin/Inicio
Final/Principal

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 390mA
- φ 0,93
- K 4.000K
- >80
- 90 06
- AL

PLAYTECH

		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K				
490436	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.136 x 68mm	1.142 x 80 x 80mm
490474	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.136 x 68mm	1.142 x 80 x 80mm
490443	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.414 x 68mm	1.420 x 80 x 80mm
490481	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.414 x 68mm	1.420 x 80 x 80mm
490450	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.130 x 68mm	1.130 x 80 x 80mm
490498	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.130 x 68mm	1.130 x 80 x 80mm
490467	Intermedio	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.408 x 68mm	1.408 x 80 x 80mm
490504	Intermedio	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.408 x 68mm	1.408 x 80 x 80mm

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Was Indoor
Pág. 82

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K
3.000K
5.000K
6.500K
WAS*

DALI
Bluetooth

Disponible colores RAL (Consultar)
Cores RAL disponíveis (Consultar)

Sensor de presencia y luminosidad .
Sensor de presença e brilho.



*No compatible para luminarias 37W/ *Não compatível para luminárias de37W

Lynx Led

Pared

CI

IP20

L70>50.000h

ANCLAJE PARED
ANCORADOURO DE PAREDE





PC Opal



AL Especular

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	390mA
Φ	0,93
K	4.000K
	>80
	90 06
	AL

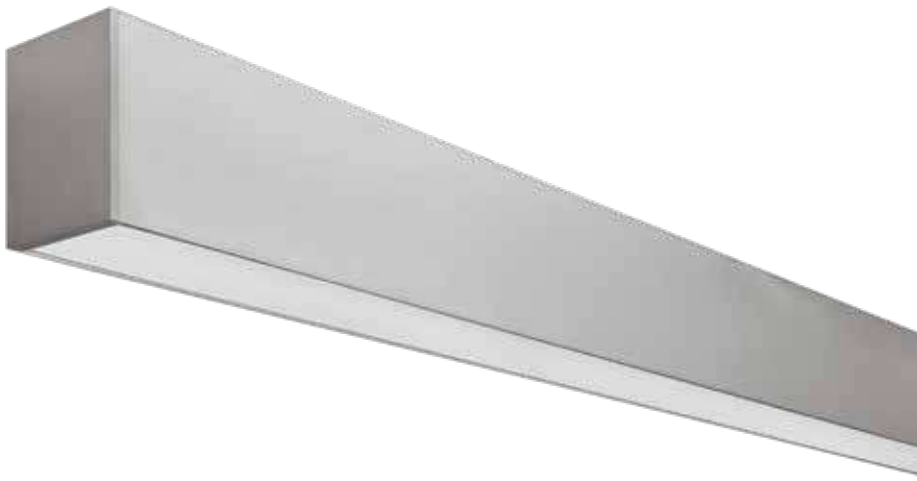

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Was Indoor
Pág. 82

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}		K	Φ_T			
482356	30W	32W	3.945lm	4	4.000K	2.286lm	Al especular	72	1.136 x 85 x 80mm
482363	30W	32W	3.945lm	4	4.000K	2.400lm	PC Opal	72	1.136 x 85 x 80mm
482370	37W	40W	4.930lm	4	4.000K	2.857lm	Al especular	90	1.414 x 85 x 80mm
482387	37W	40W	4.930lm	4	4.000K	3.000lm	PC Opal	90	1.414 x 85 x 80mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

K
3.000K
5.000K
6.500K
WAS*

DALI
BLUETOOOTH

Disponible colores RAL (Consultar)
Cores RAL disponíveis (Consultar)

*No compatible para luminarias 37W/ *Não compatível para luminárias de37W

Lynx

Nova

N NEW | CI | IP40 | IK06 | L70B50>50.000h | -20~+45°C





28W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 400

652438	INC. 1ud	670531	INC. 1ud	670548	INC. 1ud
Kit Suspen 1,5m Lynx Nova Negro		Kit Suspen 1,5m Lynx Nova Blanco		Kit Suspen1,5m Lynx Nova Gris	
Kit de Suspensão 1,5m Lynx Nova Preto		Kit de Suspensão 1,5m Lynx Nova Branco		Kit Suspenso1,5m Suspenso1,5m Lynx Nova Cinzento	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	160°
Φ	0,50
	>80
	AL
	PC-O
	Superficie Superfície

		W_T	Φ_T		K		
PLAYTECH	654258	36W	3.600lm	4	4.000K	90 05	50 x 70 x 1200mm
	670517	36W	3.600lm	4	4.000K	90 06	50 x 70 x 1200mm
	670524	36W	3.600lm	4	4.000K	90 16	50 x 70 x 1200mm
	670487	56W	5.600lm	4	4.000K	90 05	50 x 70 x 1500mm
	670494	56W	5.600lm	4	4.000K	90 06	50 x 70 x 1500mm
	670500	56W	5.600lm	4	4.000K	90 16	50 x 70 x 1500mm

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI

1-10V

Kit de emergencia 1h
Kit de emergência 1h

Kit de emergencia 3h
Kit de emergência 3h

Disponible colores RAL (Consultar)
Cores RAL disponíveis (Consultar)

Lynx

Basic

N NEW | CI | IP40 | IK08 | L70B50>36.000h | -20~+40°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 120°
- Φ 0,90
- >80
- AL
- PC-O
- Superficie
  Superfície

		W_T	ϕ_T		K	
ACTIVA	652360	36W	3.060lm	4	4.000K	90 05





36W

BAJO PEDIDO / ON REQUEST / SUR COMMANDE / A PEDIDO

Kit de emergencia Kit de emergência	Disponible colores RAL (Consultar) Cores RAL disponíveis (Consultar)

Softline

CI | IP20 | L70B50> 25.000h

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 120°
- K 4.000K
- AL
- PMMA-O

ACTIVA

	W_T	Φ_T		K	
441902	25W	2.945lm	4	4.000K	613 x 120 x 31mm
441919	48W	5.429lm	4	4.000K	1213 x 120 x 31mm





25W

AVISO / AVISO

Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.
P/ Não apropriado para exposição aos raios UV

Bendline

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 120°
- K 4.000K
- AL
- PC-O

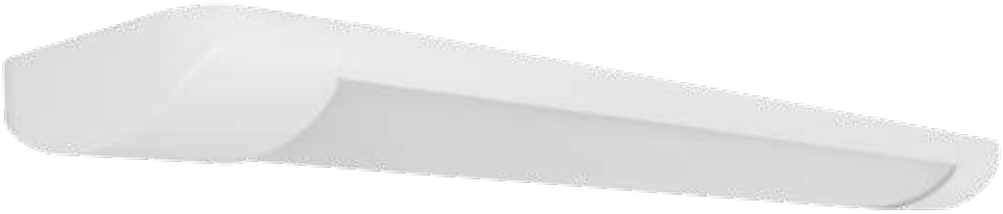



		W_T	Φ_T		K	
ACTIVA	441926	20W	2.157lm	4	4.000K	597 x 80 x 31mm
	441933	35W	3.956lm	4	4.000K	1197 x 80 x 31mm



35W

AVISO / AVISO

Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.
P/ Não apropriado para exposição aos raios UV

Segmenta

CII | IP20 | L70B50> 25.000h

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-265V ac
- Hz 50-60Hz
- 160°
- VT-O PET

ACTIVA

	W_T	Φ_T		K	
441940	1 x 9W	876lm	4	4.000K	584 x 29 x 35mm
441957	1 x 18W	1.921lm	4	4.000K	1.193 x 29 x 35mm



1x



1x18W

Slimline LED

NEO

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 122°
- AL
- PC-O
- 20m lineales
- 1m
- Empalme 15cm

CII | IP44 | L70B50> 30.000h

Luminaria Empalmable
Luminária linear de junção



		W_T	Φ_T		K	
ACTIVA	233958	16W	2.004lm	6.5	6.500K	1.200 x 25 x 35mm
	233972	20W	2.645lm	6.5	6.500K	1.500 x 25 x 35mm

Slimline LED

AVANT

CII | IP20 | L70B50> 30.000h

Luminaria Empalmable
Luminária linear de junção

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 160°
- PC
- PC-O
- 20m lineales
- 1m
- Empalme 15cm

ACTIVA

	W_T	Φ_T		K	
548564	4W	413lm	3	3.000K	325 x 24 x 38mm
548571	4W	450lm	4	4.000K	325 x 24 x 38mm
548588	4W	450lm	6,5	6.500K	325 x 24 x 38mm
548595	10W	930lm	3	3.000K	585 x 24 x 38mm
548601	10W	1.020lm	4	4.000K	585 x 24 x 38mm
548618	10W	1.020lm	6,5	6.500K	585 x 24 x 38mm
548625	14W	1.370lm	3	3.000K	885 x 24 x 38mm
548632	14W	1.460lm	4	4.000K	885 x 24 x 38mm
548649	14W	1.460lm	6,5	6.500K	885 x 24 x 38mm
548656	18W	1.830lm	3	3.000K	1.185 x 24 x 38mm
548663	18W	1.925lm	4	4.000K	1.185 x 24 x 38mm
548670	18W	1.925lm	6,5	6.500K	1.185 x 24 x 38mm
548687	23W	2.378lm	3	3.000K	1.498 x 24 x 38mm
548694	23W	2.430lm	4	4.000K	1.498 x 24 x 38mm
548700	23W	2.430lm	6,5	6.500K	1.498 x 24 x 38mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 400

548717	INC. 1ud
Kit accesorios Slimline LED	
Kit de acessórios Slimline LED	

Argos
LED

CI

IP20

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

220-240V

Hz 50-60Hz

AL

G13



ACTIVA

	W_T		
233125	1x	ecTUBE LED 600mm	615 x 50 x 67mm
233132	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.225 x 50 x 67mm
233149	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.525 x 50 x 67mm
233156	2x	ecTUBE LED 600mm	615 x 50 x 72mm
233163	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.225 x 50 x 72mm
233170	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.525 x 50 x 72mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

Conexión del tubo por ambos extremos y conexión a un extremo sin polaridad.

Conexão do tubo por ambos extremos e conexão para uma extremidade sem polaridade.

AVISO / AVISO

Ñ/ Tubo no incluido.
P/ Tubo não incluído.

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Lynx	Lynx Line
207638	•	•
537933	•	•

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Lynx	Lynx Line
538237	•	•

ANCLAJE SUSPENSIÓN / ANCORAGEM SUSPENSÃO

	Lynx	Lynx Line	Lynx Led Nova
538244	•	•	
652438			•
670531			•
670548			•

CONECTORES / CONECTORES

	Slimline LED AVANT
548717	•

207638 INC. 1ud

Alimentación en cable transparente, 3x0,75mm² y largo de 1m.

Cabo de alimentação transparente de 3x0,75mm² e comprimento de 1m.

537933 INC. 1ud

Alimentación en cable transparente, 5x0,75mm² y largo de 1m.

Cabo de alimentação transparente de 5x0,75mm² e comprimento de 1m.

538237 INC. 1ud

Superficie

Superfície

538244 INC. 1ud

Suspensión

Suspenso

652438 INC. 1ud

Kit Suspen 1,5m Lynx Nova Negro

Kit de Suspensão 1,5m Lynx Nova Preto

670531 INC. 1ud

Kit Suspen 1,5m Lynx Nova Blanco

Kit de Suspensão 1,5m Lynx Nova Branco

670548 INC. 1ud

Kit Suspen1,5m Lynx Nova Gris

Kit Suspenso1,5m Suspenso1,5m Lynx Nova Cinzento

548717 INC. 1ud

Kit accesorios Slimline LED

Kit de acessórios Slimline LED

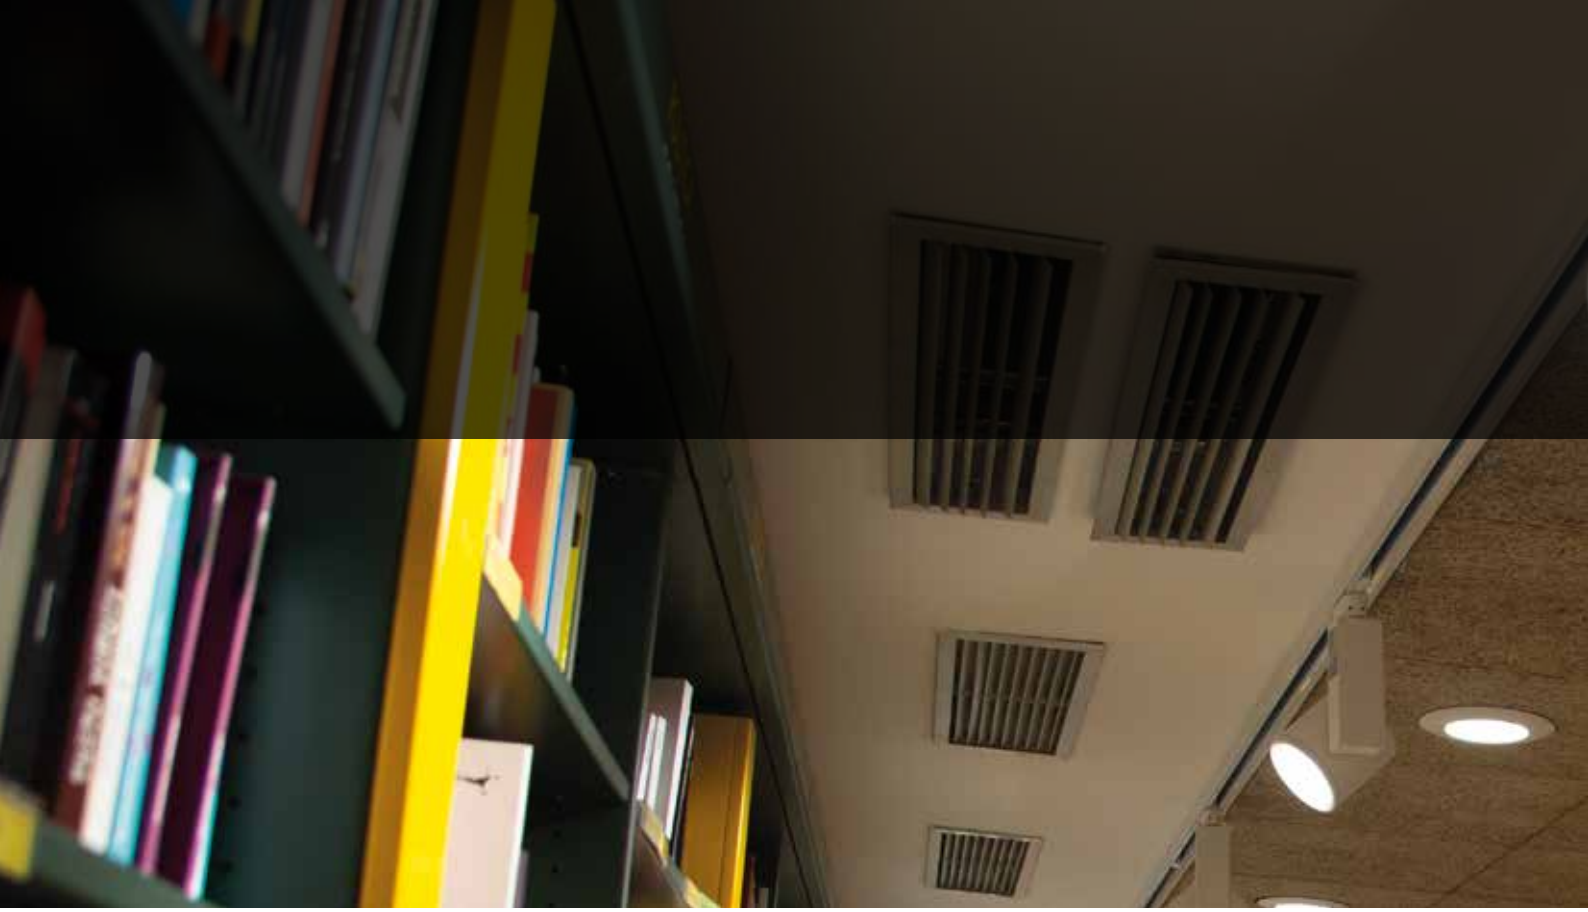

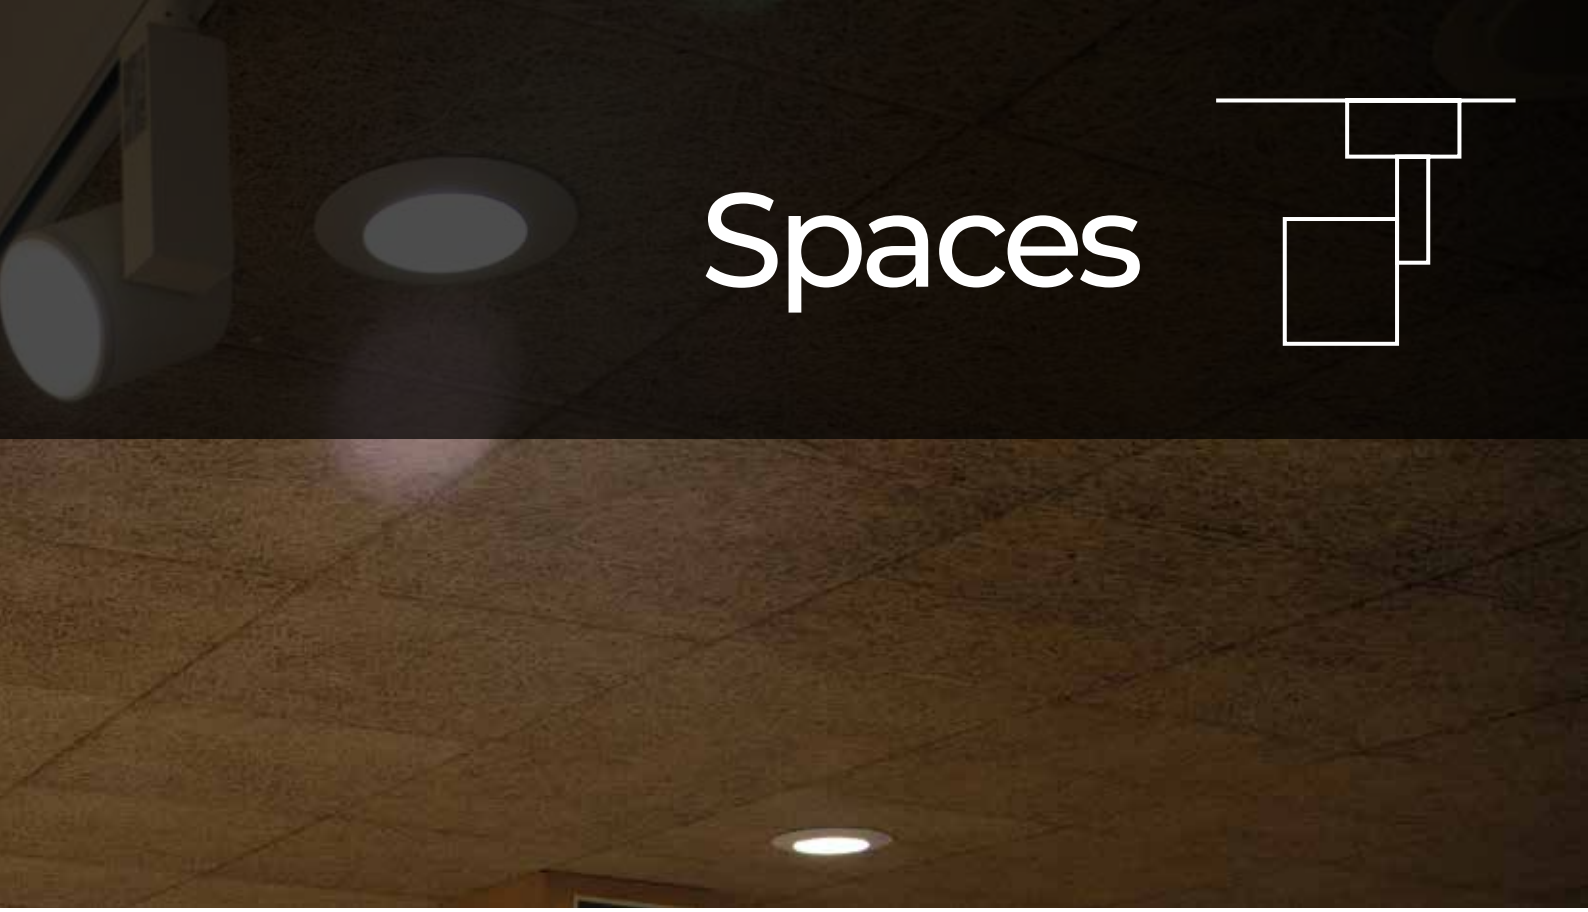

Spaces

Aparatos de carril / Projectores de calha

	Chio Avant	Chio Avant Dali
	ACTIVA	ACTIVA
W_T	20W / 30W	30W
	220-240V dc	220-240V dc
	☐	☐
Φ_T	1.851lm~ 3.128lm	3.059lm / 3.128lm
	36°	36°
	>90	>80
K	3 4	3 4
	IP20	IP20
	-	-
	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h
	NO DIM	DALI
	☐■	☐■

Chio Avant

CII | IP20 | L70B50> 50.000h



20W



30W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 408

484565	INC. 1ud
Lente 24° 20W Lente Chio 24° 20W	

484572	INC. 1ud
Lente 24° 30W Lente Chio 24° 30W	

484541	INC. 1ud
Accesorio 20W blanco oval snoot Acessório chio 20W branco oval snoot oval	

484558	INC. 1ud
Accesorio 20W negro oval snoot Acessório chio 20W preto oval snoot oval	

484626	INC. 1ud
Accesorio 30W blanco oval snoot Acessório chio 30W branco oval snoot oval	

484633	INC. 1ud
Accesorio 30W negro oval snoot Acessório chio 30W preto oval snoot oval	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris. Adaptador para carril trifásico 250V 6A.

P/ Calha electrificada trifásica e acessórios em branco,preto e cinza.Alimentador para calha trifásica 250V 6A

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-240V
Hz	50-60Hz
Φ	>0.9
	36°
	>90
	VT-T
	AL iap

20W

30W



20W



30W

ACTIVA

	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T	K		
580144	18W	20W	2.206lm	1.851lm	3	3.000K	228 x Ø60 x 74mm
580151	18W	20W	2.367lm	1.986lm	4	4.000K	228 x Ø60 x 74mm
580168	18W	20W	2.206lm	1.851lm	3	3.000K	228 x Ø60 x 74mm
580175	18W	20W	2.367lm	1.939lm	4	4.000K	228 x Ø60 x 74mm
580182	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	268 x Ø80 x 89mm
580199	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	268 x Ø80 x 89mm
580205	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	268 x Ø80 x 89mm
580212	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	268 x Ø80 x 89mm

Chio Avant
DALI

N NEW | CII | IP20 | L70B50> 50.000h



30W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 408

484572	INC. 1ud
Lente 24° 30W	
Lente 24° 30W	

484626	INC. 1ud
Accesorio 30W blanco oval snoot	
Acessório chio 30W branco oval snoot oval	

484633	INC. 1ud
Accesorio 30W negro oval snoot	
Acessório chio 30W preto oval snoot oval	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris. Adaptador para carril trifásico 250V 6A.

P/ Calha electrificada trifásica e acessórios em branco,preto e cinza.Alimentador para calha trifásica 250V 6A

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ >0.9
- 36°
- >90
- 32
- PC
- AL iap
- DALI



SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Pack DALI Basic
Pág. 86

Pack Aulas/Despachos
Pág. 92

Pack Bluetooth
Pág. 96

⚠ **Necesita driver DALI**
Necessário driver DALI

ACTIVA

	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T		K	
627856	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	☐
627863	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	☐
627887	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	■
627894	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	■

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
626217	●	●	●
630276	●	●	●
235006	●	●	●
376679	●	●	●
235983	●	●	●
623988	●	●	●

ANCLAJE SUSPENSIÓN / ANCORAGEM SUSPENSÃO

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
630313	●	●	●
624343	●	●	●
379359	●	●	●
630306	●	●	●

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
378345	●	●	●
383011	●	●	●

CONECTORES / CONECTORES

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
621229	●	●	●
623995	●	●	●
630290	●	●	●
624336	●	●	●
621205	●	●	●
624008	●	●	●
629515	●	●	●
630283	●	●	●



Carril electrificado 3F+N+TT 16A
Calha eletrificada 3F+N+TT 16A

626217	☐	1.000 x 31,5 x 32,5mm
630276	■	1.000 x 31,5 x 32,5mm
235006	☐	2.000 x 31,5 x 32,5mm
376679	■	2.000 x 31,5 x 32,5mm
235983	☐	3.000 x 31,5 x 32,5mm
623988	■	3.000 x 31,5 x 32,5mm



Kit suspensión
kit suspensão

630313	☐	3.000mm
624343	■	3.000mm
379359	☐	1.500mm
630306	■	1.500mm



Adaptador superficie
Adaptador de superfície

378345	☐
383011	■



Conector lineal externo
Conector linear externo

630290	☐
624336	■



Alimentador eléctrico lateral
Alimentador lateral elétrico

621229	☐
623995	■



Conector exterior en L
Conector L externo

629515	☐
630283	■



Conector lineal interno
Conector linear interno

621205	☐
624008	■

Accesorios / Acessórios

COMPONENTES / COMPONENTES

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
621212	●	●	●
624015	●	●	●
484541	●		
484558	●		
484626	●	●	●
484633		●	●

LENTE / LENTE

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
484565	●		
484572		●	●



Tapa final
Tampa da extremidade

621212	□
624015	■

484541

Accesorio chio 20W blanco oval snoot

Acessório chio 20W branco oval snoot oval

484558

Accesorio chio 20W negro oval snoot

Acessório chio 20W preto oval snoot oval

484626

Accesorio chio 30W blanco oval snoot

Acessório chio 30W branco oval snoot oval

484633

Accesorio chio 30W negro oval snoot

Acessório chio 30W preto oval snoot oval

484565

Lente Chio 24° 20W

Lente Chio 24° 20W

484572

Lente Chio 24° 30W

Lente Chio 24° 30W

Arquitectural

Castillo de Sesimbra
Portugal

	Hexagon RGBW	Hexagon RGBW Remoto	Nantes RGBW
	PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH
W_T	92W~276W	94W~188W	54,5W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚	⏚
Φ_T	5.554lm~16.339lm	5.554lm~ 11.108lm	4.097lm
	-	-	-
	>80 (W:4.000K)	>80 (W:4.000K)	>80 (W:4.000K)
K	RGBW (W:4.000K)	RGBW (W:4.000K)	RGBW
	IP66	IP66	IP66
	IK10	IK10	IK09 (L) IK10 (GO)
	L90B10> 184.000h	L90B10> 184.000h	L70B10> 254.000h L90B10>190.300h
	DALI / DMX	DALI / DMX	DMX DALI / BLUETOOTH
	90 07	90 07	90 07

Arquitectural

Proyección / Projeção

N
NEW

Tanek ARQ NEO	Tanek ARQ RGBW	Akagy RGB
PLAYTECH	PLAYTECH	ACTIVA
52W Máx.	29W Máx.	50W / 100W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⏚	⏚	⏚
5.719lm~6.247lm	1.823lm~2.035lm	-
-	-	60°
>70 / >80 / >90	>80	>70
3 4 5	R G B W	R G B
IP67	IP67 (GO) IP55 (BOX)	IP65
IK10	IK09 (L) IK10 (GO)	IK08
L90B10> 200.000h	L90B10> 184.000h	L70B50> 20.000h
DALI	NO DIM	NO DIM
90 10 90 07	90 10 90 07	90 07

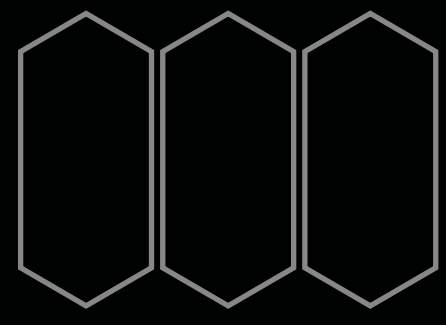

Hexagon

Play RGBW

Hexagon

Play RGBW

Ñ/ HEXAGON RGBW reproduce una amplísima gama de colores que bañan cualquier superficie cambiando completamente la apariencia de edificios, toda clase de recintos, monumentos e infraestructuras. La iluminación arquitectónica no volverá a ser la misma, edificios con identidad propia que llevan la imagen de marca a otro nivel.

Gracias a la regulación DALI y DMX el concepto de iluminación dinámica se hace realidad. HEXAGON RGBW permite cambios y combinaciones de color programados que junto con la sincronización musical eleva la iluminación a una nueva dimensión. Cada edificio, cada espacio, cada ambiente, es un lienzo en blanco en el que se proyectan miles de colores convirtiéndose en un show de luces y sonido, un ente con vida propia de piel cambiante, objeto de todas las miradas, que se mueve, impacta, interactúa y no deja indiferente al público.

P/ HEXAGON RGBW reproduz uma ampla gama de cores que banham qualquer superfície, mudando completamente a aparência de edifícios, todo tipo de espaços, monumentos e infraestruturas. A iluminação arquitetónica nunca mais será a mesma, edifícios com identidade própria que levam a imagem da marca a outro patamar.

Graças à regulação DALI e DMX, o conceito de iluminação dinâmica torna-se realidade. O HEXAGON RGBW permite mudanças e combinações de cores programadas que, juntamente com a sincronização musical, elevam a iluminação a uma nova dimensão. Cada edifício, cada espaço, cada ambiente, é uma tela em branco na qual se projetam milhares de cores, tornando-se um espetáculo de luzes e sons, uma entidade com vida própria de pele em mudança, objeto de todos os olhos, que se move, impacta , interage e não deixa o público indiferente.

RGBW 40 LEDS			
1X 2X		1X 2X	
Box Integrado		Box Remoto	
PEXL0M	S025L0M	PEXL0M	S025L0M
PINL0M	S074L0M	PINL0M	S074L0M
AEXL0M	S137L0M	AEXL0M	S137L0M
AINL0M	S154L0M	AINL0M	S154L0M
S014L0M	-	S014L0M	-
DALI		DALI	
DMX		DMX	
Dinámico		-	

TECNOLOGÍAS / TECNOLOGIAS

+ INFO PAG. 30

HEXAGON PLAY RGBW 40 LEDS

Ñ/ Proyección de color tanto interior como exterior. Pensada para iluminar por inundación el espacio o superficie deseada, pero con ópticas especiales que permiten iluminación rasante de largas distancias. (Ej: Espacios deportivos).

P/ Projeção de cor tanto interior como exterior. Pensada para iluminar por inundação do espaço ou superfície pretendida, mas com óticas especiais que permitem iluminação rasante de longas distâncias. (Ex: Espaços desportivos).

HEXAGON PLAY RGBW REMOTO 40 LEDS

Ñ/ Proyección minimalista de color, permitiendo separar la electrónica del módulo facilitando las tareas de mantenimiento. (Ej: Pequeños recintos deportivos).

P/ Projeção minimalista de cor, permitindo separar a eletrónica do módulo, o que facilita as tarefas de manutenção.(Ex: Pequenos recintos desportivos).

Hexagon

Play RGBW 40 Leds

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

CI | IP66 | IK10 | L90B10> 184.000h | -30~+50°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	0,98
	700mA
	PEXL0M
	>80 (Blanco)
	0.0%
	90 07
	PC-T
	AL iap
	Overstorm
	HCB
	TESS

PLAYTECH

		W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T	K		
586344	1x	82W	92W	6.653lm	5.554lm	RGBW (W: 4000K)	40	DALI
586351	1x	82W	92W	6.653lm	5.554lm	RGBW (W: 4000K)	40	DMX
586375	2x	164W	184W	13.306lm	11.108lm	RGBW (W: 4000K)	80	DALI
586382	2x	164W	184W	13.306lm	11.108lm	RGBW (W: 4000K)	80	DMX
628204	3x	246W	276W	19.959lm	16.339lm	RGBW (W: 4000K)	120	DMX

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ 0,98
- 700mA
- PEXL0M
- >80 (Blanco)
- 0.0%
- 90 07
- PC-T
- AL iap
- Overstorm
- HCB
- TESS

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Hexagon

Play RGBW Remoto 40 Leds

CI | IP66 | IK10 | L90B10> 184.000h | -30~+50°C

G.O.HEXAGON

PLAYTECH

			W_{LED}	Φ_{LED}	Φ_T	K	
586399	ARQUITEC 1x	4x700mA dc máx.	82W máx.	6.653lm	5.554lm	RGBW (W: 4000K)	40
586405	LIRA 1x	4x700mA dc máx.	82W máx.	6.653lm	5.554lm	RGBW (W: 4000K)	40
586429	LIRA 2x	4x700mA dc máx.	164W máx.	13.306lm	11.108lm	RGBW (W: 4000K)	80

BOX HEXAGON

		W_T	IN	Hz	OUT	OUT	
452656	1x	94W	220-240V ac	50-60Hz	4x700mA dc	4x33,6 Vdc máx.	DALI
452663	1x	94W	220-240V ac	50-60Hz	4x700mA dc	4x33,6 Vdc máx.	DMX
480062	2x	188W	220-240V ac	50-60Hz	4x700mA dc	4x67,2 Vdc máx.	DALI
480079	2x	188W	220-240V ac	50-60Hz	4x700mA dc	4x67,2 Vdc máx.	DMX

AVISO / WARNING / AVERTISSEMENT / AVISO

Ñ/ Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores HEXAGON REMOTO conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria)

Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte.

Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación.

P/ Os sistemas de instalação remota RSSY são compostos, indivisivelmente, de projectores RSSY HEXAGON ligados a uma CAIXA DE ENERGIA (não incluídos na luminária).

É necessário comprar a POWER BOX separadamente.

Verifique com seu representante de vendas local a melhor combinação adaptada à sua instalação.

Hexagon

Play RGBW 40 Leds



PEXL0M

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

Bluetooth	

PINL0M	S025L0M
AEXL0M	S074L0M
AINL0M	S137L0M
S014L0M	S154L0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 444

452311	INC. 1UD
Aletas móviles 1X	
Palas orientáveis 1X	

452335	INC. 1UD
Visera 1X	
Viseira 1X	

452670	INC. 1UD
Kit conexion RGBW 3m.	
Kit de conexão 3m. RGBW	

452687	INC. 1UD
Kit conexion RGBW 5m.	
Kit de conexão 5m. RGBW	

471428	INC. 1UD
Kit conexion RGBW 7m.	
Kit de conexão 7m RGBW.	

471596	INC. 1UD
Kit conexion RGBW 10m.	
Kit de conexão 10m RGBW.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



BOX INTEGRADO

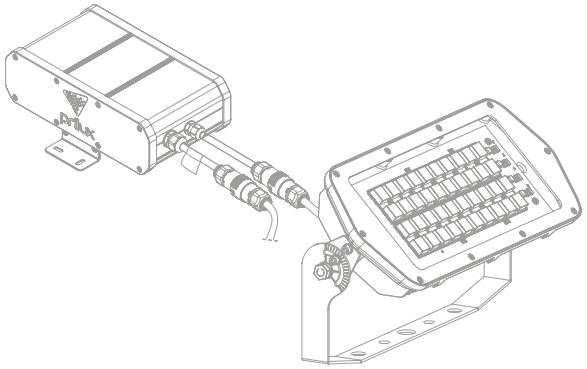

BOX REMOTO

Box Integrado





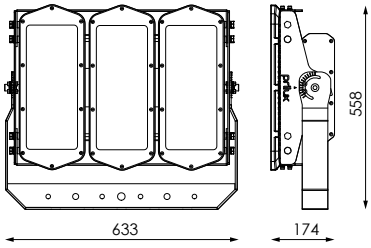

		kg	
1X	452 x 321 x 174mm	9kg	0,082m²
2X	476 x 479 x 174mm	17kg	0,169m²
3X	633 x 558 x 174mm	26,0kg	0,261m²

Box Remoto









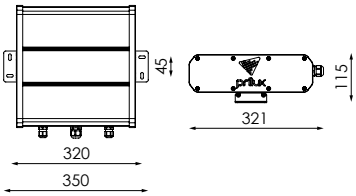

		kg	
G.O. HEXAGON			
ARQUITEC	460 x 343 x 174mm	5,0kg	0,082m²
LIRA 1X	489 x 180 x 118mm	5,0kg	0,082m²
LIRA 2X	476 x 479 x 146mm	12,5kg	0,169m²
BOX HEXAGON			
1X	230 x 321 x 115mm	3,0kg	-
2X	350 x 321 x 115mm	4,5kg	-

Proyecto de Iluminación Castillo de Sesimbra
Projeto de iluminação Castillo de Sesimbra
Sesimbra (Portugal)



Nantes

Play RGBW

Nantes

PLAY RGBW

N NEW | CI | IP66 | L / IK09 GO /IK10 | L70B10> 254.000h L90B10>190.300h | -20~+50°C





PEXL0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 444

515788	INC. 1ud
Visera Viseira	

N 593861	INC. 1ud
Accesorio Zenit RAL9007T (válido para versiones DALI y Bluetooth) Acessório Zenit RAL9007T (válido para as versões DALI e Bluetooth)	

N 609319	INC. 1ud
Accesorio Road (válido para versiones DALI y Bluetooth) Acessório Road RAL9007T (válido para as versões DALI e Bluetooth)	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- PEXL0M
- >80 (Blanco)
- 36
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 5,75kg
- 0,11m²
- Overstorm
- DMX

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		φ	$\phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	ϕ_{LED}	K	
609302	46W	54,5W	475mA	0,98	4.710lm	4.097lm	RGBW	RGBW

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI (58,1WT / ta -20° a 40°C)
Bluetooth (58,1WT / ta -20° a 40°C)

PINL0M	S071L0M
AEXL0M	S0135L0M
AINL0M	S151L0M
S011L0M	VA00I0P
S024L0M	

Tanek

ARQ NEO

N NEW | CI | IP67 | IK10 | L90B10> 200.000h | -40~+40°C



BOX TANEK ARQ



G.OP. TANEK ARQ



S027L0P

Montaje Box Integrado

Montagem Box Integrado

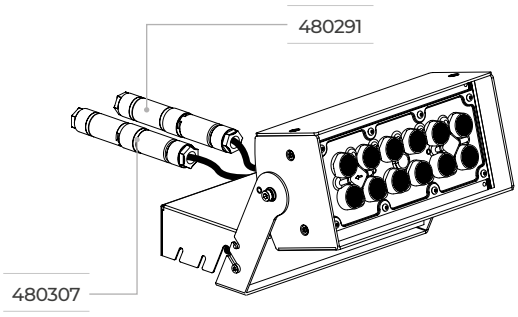

Montaje Box Remoto

Montagem Box Remote

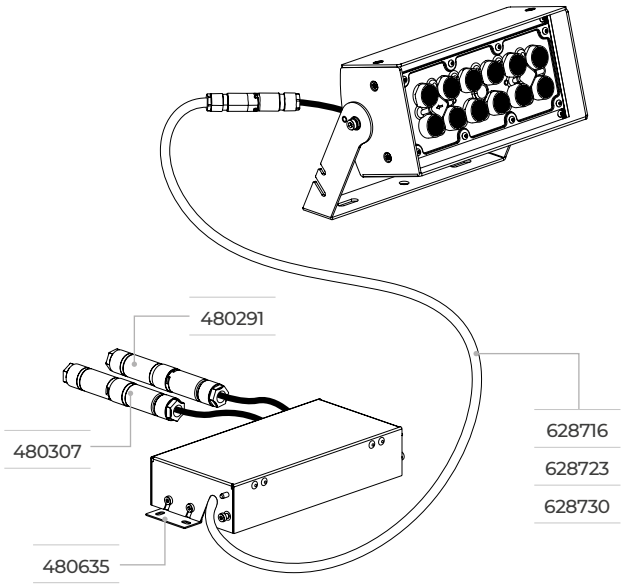

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 444

480307	INC. 1ud	480291	INC. 1ud	628716	INC. 1ud
Conector IP67 Alimentación. Conector IP67 Fonte de alimentação.		Conector IP67 Regulación. Conector IP67 Regulação.		Kit conexion 5m. Kit de conexão de 5m.	
628723	INC. 1ud	628730	INC. 1ud	480635	
Kit conexion 10m. Kit de conexão de 10m.		Kit conexion 20m. Kit de conexão de 20m.		Soporte Box Tanek ARQ Remoto. Remote Tanek ARQ Box Suporte.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0,98
	12
	>70
	FE
	0,018m²

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

PLAYTECH

G.O TANEK ARQ

		W_{LED}	Φ_{LED}	Φ_T	K			
628518	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	5.719lm	4	4.000K	S027I1P	90 07	1,8kg
628525	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	5.719lm	4	4.000K	S027I1P	90 10	1,8kg
628532	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.168lm	4	4.000K	S060I1P	90 07	1,8kg
628549	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.168lm	4	4.000K	S060I1P	90 10	1,8kg
628556	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.247lm	4	4.000K	S093I1P	90 07	1,8kg
628563	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.247lm	4	4.000K	S093I1P	90 10	1,8kg
628570	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892m	5.919lm	4	4.000K	S146I1P	90 07	1,8kg
628587	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	5.919lm	4	4.000K	S146I1P	90 10	1,8kg

BOX TANEK ARQ

	W_T	$_{IN}$	Hz	$_{OUT}$	$_{OUT}$			
628495	58,8W	220-240V ac	50-60Hz	1.400mA dc	53Vdc máx.	RAL9007	DALI	1,2kg
628501	58,8W	220-240V ac	50-60Hz	1.400mA dc	53Vdc máx.	RAL9010	DALI	1,2kg

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

	K
Ra ≥70	3.000K
	5.000K
Ra ≥80	3.000K
	4.000K
Ra ≥90	4.000K

AVISO / AVISO

Ñ/ Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores TANEK ARQ conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria)

Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte.

Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación.

P/ Os sistemas de instalação remota RSSY são compostos, indivisivelmente, de projectores TANEK ARQ ligados a uma CAIXA DE ENERGIA (não incluídos na luminária).

É necessário comprar a POWER BOX separadamente.

Verifique com seu representante de vendas local a melhor combinação adaptada à sua instalação.

Tanek

ARQ RGBW

CI	GO / IP67 BOX / IP55	GO / IK10 GO /IK07	L90B10> 184.000h	-20~+50°C

Montaje Box
Box Assembly / Montagem Box

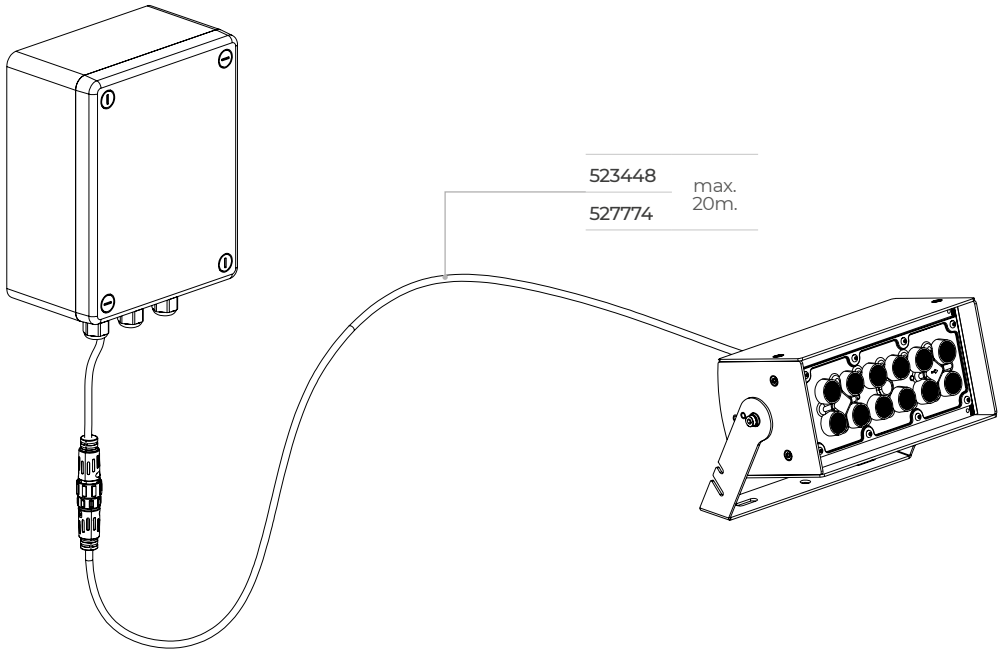



G.OP. TANEK ARQ RGBW



BOX TANEK ARQ RGBW



S025I1P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 444

523448	INC. 1ud
Kit conexion Tanek ARQ RGBW-Box 3m. Tanek ARQ RGBW- Box connection kit 3m. Tanek ARQ RGBW-Box kit de connexion 3m. Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão dee 3m.	

527774	INC. 1ud
Kit conexion Tanek ARQ RGBW-Box 10m. Tanek ARQ RGBW- Box connection kit 10m. Tanek ARQ RGBW-Box kit de connexion 10m. Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão dee 10m.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	0,95
	12
	>80 (Blanco)
K	RGBW (W:4.000K)
	FE (G.OP. Tanek) PS (Box Tanek)
	0,018m²
	2kg (G.OP. Tanek) 1,25kg (Box Tanek)
	DMX (RDM)

PLAYTECH

G.OP. TANEK ARQ RGBW

583022	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.823lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S025I1P
583039	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.823lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S025I1P
583046	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.019lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S059I1P
583053	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.019lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S059I1P
583008	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.035lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S094I1P
583015	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.035lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S094I1P
583060	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.858lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S151I1P
583077	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.858lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S151I1P

BOX TANEK ARQ RGBW

523356	38W máx.	220-240V ac	50-60Hz	4x850mA dc	4x11,2V dc máx.

AVISO / AVISO

Ñ/ Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores HEXAGON REMOTO conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria)

Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte.

Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación..

P/ Os sistemas de instalação remota RSSY são compostos, indivisivelmente, de projectores RSSY HEXAGON ligados a uma CAIXA DE ENERGIA (não incluídos na luminária).

É necessário comprar a POWER BOX separadamente.

Verifique com seu representante de vendas local a melhor combinação adaptada à sua instalação.

Akagy RGB

N NEW | CI | IP65 | IK08 | (L70B50>) 20.000h | -20~+40°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V ac
- Hz 50-60Hz
- Φ 0,9
- 60°
- >70
- 90 07
- AL
- VT-T
- 2KV/2KV



100W



50W

ACTIVA

	W LED	K	
668576	50W	RGB	RGB
668590	100W	RGB	RGB

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 444

657020	INC. 1ud
Mando a distancia AKAGY RGB	
Controlo remoto AKAGY RGB	

AVISO / AVISO

Ñ/ Control remoto NO INCLUIDO.
P/ Controlo remoto NÃO INCLUÍDO.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Proyecto de Iluminación Catedral de León / Casa Botines
Projeto de iluminação da Catedral de León / Casa Botines
León (España/Espanha)

Proyecto de Iluminación Edificio Santa Lucía
Projeto de iluminação da Edifício Santa Lucía
Sevilla (España/Espanha)

Arquitectural

Bañadores / Barrimento

	LED Pad	LED Pad RGBW
	PLAYTECH	PLAYTECH
W_T	40W / 45W	8W / 24W
	100-240V dc 220-240V dc	24V dc
Φ_T	2.273lm~3.485lm	1.016lm
	42°	45°
	>80	>80
K	3 4	R G B W
	IP66	IP66
	IK09	IK09
	L70>30.000h (37W) L70>50.000h (42W)	L70> 50.000h
	NO DIM	DMX
	90 07	90 07

LED Pad

Avant

CI	IP66	IK09	37W-L70>30.000h 42W-L70>50.000h







40W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

Hz	50-60Hz
	42°
	18
	>80
	90 07
	VT
	AL
	Sup. Lateral

PLAYTECH

		W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T		K
410137	100-240V	37W	40W	2.803lm	2.273lm	3	3.000K
410144	100-240V	37W	40W	2.954lm	2.387lm	4	4.000K
N 591812	220-240V	42W	45W	3.924lm	3.319lm	3	3.000K
N 591829	220-240V	42W	45W	4.017lm	3.485lm	4	4.000K

LED Pad

Avant RGBW

CIII | IP66 | IK09 | L70> 50.000h





24W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 444

485135 INC. 1ud	529037 INC. 1ud	565325 INC. 1ud	516013 INC. 1ud	529327 INC. 1ud
Controlador Master DMX512 1 universo Controlador DMX512 mestre 1 universo	Controlador Master DMX512 2 universos Controlador DMX512 mestre 2 universo	Tapón final aluminio Tampo final de alumínio	Conector T Conector T	Extensión 0,5m 5 PIN DMX Extensão 0,5m 5 PINDMX
N 614252 INC. 1ud	516020 INC. 1ud	588911 INC. 1ud	588928 INC. 1ud	588935 INC. 1ud
Extensión 1m 5 PIN DMX Extensão 1m 5 PINDMX	Extensión 3m DMX Extensão 3m DMX	Extensión fuente de alimentación 0,5m Negro Extensão da fonte de alimentação 0,5m Preto	Extensión fuente de alimentación 1m Negro Extensão da fonte de alimentação 1m Preto	Extensión fuente de alimentación 3m Negro Extensão da fonte de alimentação 3m Preto
588942 INC. 1ud	488457 INC. 1ud	488464 NC. 1ud	481687 INC. 1ud	571968 INC. 1ud
Extensión fuente de alimentación 5m Negro Extensão da fonte de alimentação 5m Preto	Fuente alimentación 60W 24V con conector (alimenta 2 Led Pad) Fonte de alimentação 60W 24V com conector (alimenta 2 Led Pad)	Fuente alimentación100W 24V con conector (alimenta 3 Led Pad) Fonte de alimentação 100W 24V com conector (alimenta 3 Led Pad)	Fuente alimentación 150W 24V con conector (alimenta 5 Led Pad) Fonte de alimentação 150W 24V com conector (alimenta 5 Led Pad)	Fuente alimentación 200W 24V IP67 Fonte de alimentação 200W 24V com conector IP67
391535 INC. 1ud	481724 INC. 1ud	971188 INC. 1ud	971140 INC. 1ud	
Extensión fuente de alimentación 0,5m Blanco Extensão da fonte de alimentação 0,5m Branco	Extensión fuente de alimentación 1m Blanco Extensão da fonte de alimentação 1m Branco	Extensión fuente de alimentación 3m Blanco Extensão da fonte de alimentação 3m Branco	Extensión fuente de alimentación 5m Blanco Extensão da fonte de alimentação 5m Branco	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Sin mando a distancia. Profundidad máxima de instalación 2 metros.

P/ Não conecte mais de 8 luminárias em série.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 24V dc
- Hz 50-60Hz
- 45°
- >80 (Blanco)
- 90 07
- VT
- AL
- DMX
- Sup. Lateral

PLAYTECH

	W LED		ϕ LED	ϕ T	K		
490153	24W	18	1.471lm	1.016lm	RGBW	RGBW	1.000 x 76,5mm

Accesorios / Acessórios

COMPONENTES / COMPONENTES

	Hexagon RGBW	Hexagon RGBW Remoto	Nantes Play RGBW	Tanek ARQ Neo	LED Pad Avant RGBW
452311	●	●			
452335	●	●			
515788			●		
593861			●		
609319			●		
480635				●	
565325					●

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	LED Pad Avant RGBW
488457	●
488464	●
481687	●
571968	●

CONTROL / CONTROLO

	LED Pad Avant RGBW	AKAGY RGB RF
485135	●	
529037	●	
657020		●

452311 INC. 1ud

Aletas móviles 1X

Palas orientáveis 1X

452335 INC. 1ud

Visera 1X

Viseira 1X

515788 INC. 1ud

Visera

Viseira

N 593861 INC. 1ud

Accesorio Zenit RAL9007T (válido para versiones DALI y Bluetooth)

Acessório Zenit RAL9007T (válido para as versões DALI e Bluetooth)

N 609319 INC. 1ud

Accesorio Road (válido para versiones DALI y Bluetooth)

Acessório Road RAL9007T (válido para as versões DALI e Bluetooth)

480635

Soporte Box Tanek ARQ Remoto.

Remote Tanek ARQ Box Suporte.

565325 INC. 1ud

Tapón final aluminio

Tampo final de alumínio

657020 INC. 1ud

Mando a distancia AKAGY RGB

Controlo remoto AKAGY RGB

488457 INC. 1ud

Fuente alimentación 60W 24V con conector (alimenta 2 Led Pad)

Fonte de alimentação 60W 24V com conector (alimenta 2 Led Pad)

488464 INC. 1ud

Fuente alimentación100W 24V con conector (alimenta 3 Led Pad)

Fonte de alimentação 100W 24V com conector (alimenta 3 Led Pad)

481687 INC. 1ud

Fuente alimentación 150W 24V con conector (alimenta 5 Led Pad)

Fonte de alimentação 150W 24V com conector (alimenta 5 Led Pad)

571968 INC. 1ud

Fuente alimentación 200W 24V IP67

Fonte de alimentação 200W 24V com conector IP67

485135 INC. 1ud

Controlador Master DMX512 1 universo

Controlador DMX512 mestre 1 universo

529037 INC. 1ud

Controlador Master DMX512 2 universos

Controlador DMX512 mestre 2 universo

Accesorios / Acessórios

CONECTORES / CONECTORES

	Hexagon RGBW Remoto	Tanek ARQ Neo	Tanek ARQ RGBW	LED Pad Avant RGBW
452670	•			
471428	•			
471596	•			
452687	•			
480307		•		
480291		•		
628716		•		
628723		•		
628730		•		
523448			•	
527774			•	
529327				•
614252				•
516020				•
588911				•
588928				•
588935				•
588942				•
391535				•
481724				•
971188				•
971140				•
516013				•

452670 INC. 1ud

Kit conexion RGBW 3m.

Kit de conexão 3m. RGBW

471428 INC. 1ud

Kit conexion RGBW 7m.

Kit de conexão 7m RGBW.

471596 INC. 1ud

Kit conexion RGBW 10m.

Kit de conexão 10m RGBW.

452687 INC. 1ud

Kit conexion RGBW 5m.

Kit de conexão 5m. RGBW

N 628716 INC. 1ud

Kit conexion 5m.

Kit de conexão de 5m.

N 628723 INC. 1ud

Kit conexion 10m.

Kit de conexão de 10m.

N 628730 INC. 1ud

Kit conexion 20m.

Kit de conexão de 20m.

480307 INC. 1ud

Conector IP67 Alimentación.

Conector IP67 Fonte de alimentação.

480291 INC. 1ud

Conector IP67 Regulación.

Conector IP67 Regulação.

523448 INC. 1ud

Kit conexion Tanek ARQ RGBW-Box 3m.

Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão dee 3m.

527774 INC. 1ud

Kit conexion Tanek ARQ RGBW-Box 10m.

Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão dee 10m.

529327 INC. 1ud

Extensión 0,5m 5 PIN DMX

Extensão 0,5m 5 PINDMX

N 614252 INC. 1ud

Extensión 1m 5 PIN DMX

Extensão 1m 5 PINDMX

516020 INC. 1ud

Extensión 3m DMX

Extensão 3m DMX

588911 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 0,5m Negro

Extensão da fonte de alimentação 0,5m Preto

588928 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 1m Negro

Extensão da fonte de alimentação 1m Preto

588935 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 3m Negro

Extensão da fonte de alimentação 3m Preto

588942 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 5m Negro

Extensão da fonte de alimentação 5m Preto

391535 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 0,5m Blanco

Extensão da fonte de alimentação 0,5m Branco

481724 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 1m Blanco

Extensão da fonte de alimentação 1m Branco

971188 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 3m Blanco

Extensão da fonte de alimentação 3m Branco

971140 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 5m Blanco

Extensão da fonte de alimentação 5m Branco

516013 INC. 1ud

Conector T Led Pad Avant RGBW

Conector Led Pad Avant RGBW T

Mahou
CLÁSICA

Imagine:

Tiras de led
Fitas de led

Restaurante La Tarasca
Toledo

Imagine
Índice / Indice

		W_T				Φ_T	
	Imagine IP20 Rollo	14,4W	24V dc		IP20	1.423~1.512lm/m	SMD2835
	Imagine IP65 Rollo	14,4W	24V dc		IP65	1.482~1.584lm/m	SMD2835
	Imagine IP65 RGB Rollo	14,4W	24V dc		IP65	-	SMD2835
	Imagine IP65 WAS Rollo 230V	10W/m	230V dc		IP65	985~1.105lm/m	SMD2835
	Imagine IP65 Rollo 230V	10W/m	230V dc		IP65	995~1.105lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	4,8W	24V dc		IP20	454~503lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	9,6W	24V dc		IP20	871~1168lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	14,4W	24V dc		IP20	1.423~1.568lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	19,2W	24V dc		IP20	2.089~2.112lm/m	SMD2835
	Imagine IP20 WAS	19,2W	24V dc		IP20	1.513~1.703lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	24,5W	24V dc		IP20	1.980~2.685lm/m	SMD2835
	Imagine IP65	4,8W	24V dc		IP65	454~503lm/m	SMD2835
	Imagine IP65	9,6W	24V dc		IP65	871~993lm/m	SMD2835
	Imagine IP65	14,4W	24V dc		IP65	1.423~1.512lm/m	SMD2835
	Imagine RGB IP20	7,2W	24V dc		IP20	-	SMD5005
	Imagine RGB IP20	14,4W	24V dc		IP20	-	SMD5005
	Imagine RGBW IP20	19,2W	24V dc		IP20	-	SMD5005
	Imagine RGB IP65	7,2W	24V dc		IP65	-	SMD5005
	Imagine RGB IP65	14,4W	24V dc		IP65	-	SMD5005
	Imagine RGBW IP65	19,2W	24V dc		IP65	-	SMD5005
	Imagine RGB SPI IP20	14,4W	24V dc		IP20	-	SMD5005
	Imagine RGB SPI IP65	14,4W	24V dc		IP65	-	SMD5005

		K					
120°	>80	2.7 4 5	126	5m	5cm	40m	10mm
120°	>80	2.7 4	126	5m	5cm	30m	10mm
120°	>80	R G B	60	5m	5cm	30m	10mm
150°	>80	2.7 4	120	25m	10cm	25m	15mm
150°	>80	3 4	120	25m	10cm	25m	15mm
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5	70 / 60	6m	10cm	5m	10mm
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5	84	5m	7,1cm	5m	10mm
120°	>80/90	2.7 3 4 5 6.5	126	5m	5cm	5m	10mm
120°	>90	2.7 3 4 5 6.5	196	5m	2,5cm	5m	10mm
120°	>90	2.7 6.5	224	5m	5cm	2m	10mm
120°	>90	2.7 3 4 5 6.5	238	5m	2cm	5m	10mm
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5	70 / 60	6m	10cm	5m	10mm
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5	84	5m	7,1cm	5m	10mm
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5	126	5m	5cm	5m	10mm
120°	-	R G B	30	5m	16,5cm	5m	10mm
120°	-	R G B	60	5m	10cm	5m	10mm
120°	-	R G B W	60	5m	10cm	5m	12mm
120°	-	R G B	30	5m	16,5cm	5m	10mm
120°	-	R G B	60	5m	10cm	5m	10mm
120°	-	R G B W	60	5m	10cm	5m	12mm
120°	-	R G B	60	5m	10cm	5m	10mm
120°	-	R G B	60	5m	10cm	5m	12mm

Imagine
Instalaciones / Instalações

Ñ: Para una instalación con tiras de LED elija deben tenerse en cuenta varios factores:

Determine si la iluminación será decorativa o funcional y elija tiras de LED y perfiles de aluminio adecuados. Considere la temperatura de color y utilice difusores para suavizar la luz.

Asegure una instalación segura con conectores y cables apropiados. Los controladores y dimmers permiten ajustar la intensidad y el color de la luz.

Tenga en cuenta el grado de protección IP según el entorno, eligiendo IP65 para áreas húmedas y IP20 para interiores secos. Así, garantizará una instalación eficiente y personalizada.

P: Para uma instalação com fitas LED, devem ser tidos em conta vários factores:

Determinar se a iluminação será decorativa ou funcional e escolher as tiras de LED e os perfis de alumínio adequados. Ter em conta a temperatura da cor e utilizar difusores para suavizar a luz.

Assegurar uma instalação segura com conectores e cabos adequados. Os controladores e reguladores de intensidade permitem-lhe ajustar a intensidade e a cor da luz.

Considere a classificação IP de acordo com o ambiente, escolhendo IP65 para áreas húmidas e IP20 para interiores secos. Isto garantirá uma instalação eficiente e personalizada.

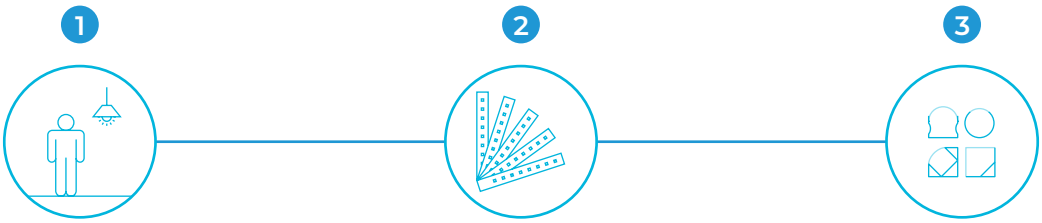

Selecciona el espación de la instalación
Selecionar o espaço de instalação

Elige la tira en función de tus necesidades o preferencias, monocolor, RGB, RGBW, IP20 o IP65.
Escolha a faixa de acordo com as suas necessidades ou preferências, cor única, RGB, RGBW, IP20 ou IP65.

Añade un perfil si tu instalación lo necesita
Adicione um perfil se a sua instalação precisar dele

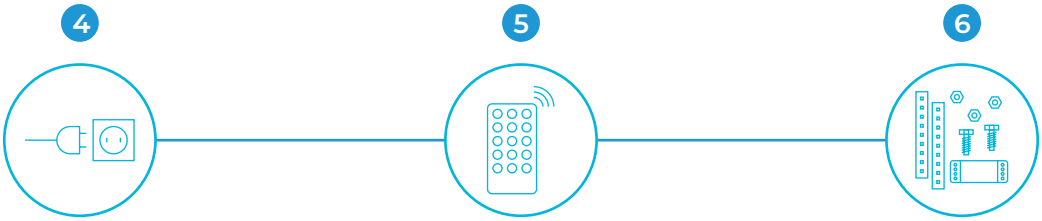

Calcula la fuente de alimentación que necesitas para tu instalación
Calcule a fonte de alimentação necessária para a sua instalação

Añade control si lo prefieres o si tu instalación lo demanda
Adicione o controlo se preferir ou se a sua instalação o exigir.

Elige los accesorios que necesites
Escolha os acessórios de que necessita

Tiras LED monocolor / Fitas LED monocromáticas

Instalación simple de tira de LED monocolor compuesta a base de fuente de alimentación y tira de led.

Instalação simples de uma fita LED monocromática composta por uma fonte de alimentação e uma fita LED.

Tiras LED monocolor + regulador (472395) / Fitas LED monocromáticas + regulador de intensidade (472395) (472395)

Instalación de tira de LED monocolor con fuente de alimentación + cinco reguladores 472395 (Con mando a distancia). Esta instalación permite sincronizar hasta cinco reguladores 472395 con un único mando a distancia.

Instalação de fita LED monocromática com fonte de alimentação + cinco reguladores de intensidade luminosa 472395 (com controlo remoto). Esta instalação permite sincronizar até cinco reguladores de intensidade luminosa 472395 com um único controlo remoto.

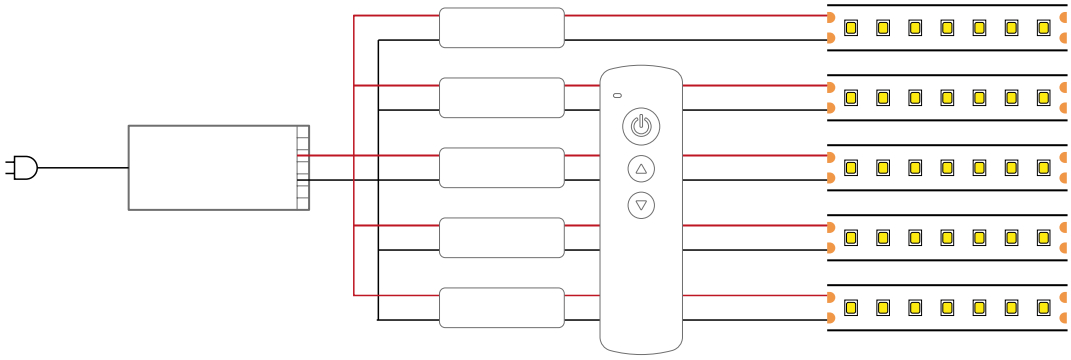

Tiras LED monocolor con regulador / Fitas LED monocromáticas com regulador de intensidade

Instalación de tira de LED monocolor compuesta a base de fuente de alimentación + regulador + tira de led.

Instalação de uma fita LED monocromática composta por fonte de alimentação + regulador de intensidade luminosa + fita LED.



Tiras LED RGB/RGBW / Fitas LED RGB/RGBW

Instalación de tira de LED RGB/RGBW compuesta a base de fuente de alimentación + controlador (con mando a distancia) + tira de led RGB/RGBW.

Instalação de fita LED RGB/RGBW composta por fonte de alimentação + controlador (com controlo remoto) + fita LED RGB/RGBW.

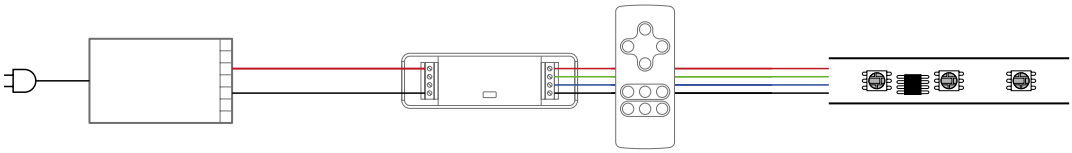

Tiras LED RGB/RGBW + 10m / Fitas LED RGB/RGBW + 10m

Instalación de tira de LED RGB/RGBW compuesta a base de fuente de alimentación + controlador (con mando a distancia) + tira de led RGB/RGBW. En tramos ampliados a más de 10 metros se añadirán amplificadores con fuente de alimentación para las tiras RGB/RGBW siguientes.

Instalação de fita LED RGB/RGBW composta por fonte de alimentação + controlador (com controlo remoto) + fita LED RGB/RGBW. Em secções com mais de 10 metros, serão adicionados amplificadores com alimentação para as seguintes faixas RGB/RGBW.

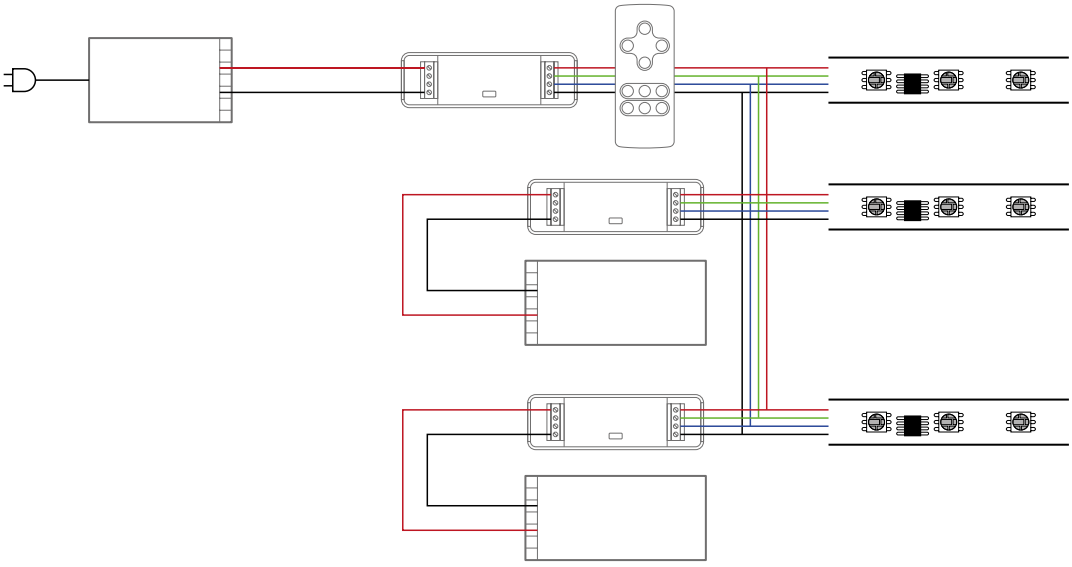

Imagine IP20
Rollo

40m	CIII	24Vdc	IP20	L70B50>50.000h	Ra>80	SMD2835

ACTIVA

	W_T		Φ_T		K						
502689	14,4W	24V dc	1.423lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm
502702	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm
N 569071	14,4W	24V dc	1.423lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm
*N 649438	14,4W	24V dc	1.438lm/m	4	4.000K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm
N 569088	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable Fita-cabo
473071	Tira-tira Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine IP65
Rollo

SMD2835 | Ra>80 | L70B50>50.000h | IP65 | 24Vdc | CIII | 30m



ACTIVA

	W_T		Φ_T		K						
N 569095	14,4W	24V dc	1.584lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	30.000 x 10mm
*N 651523	14,4W	24V dc	1.482lm/m	4	4.000K	>80	120°	5cm	126	5m	30.000 x 10mm
N 569101	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	30.000 x 10mm
502740	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	30.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473040	Tira-cable Fita-cabo
473064	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP65 RGB
Rollo

30m	CIII	24Vdc	IP65	L70B50>50.000h	Ra>80	SMD2835

ACTIVA

	W_T		K						
502764	14,4W	24V dc	RGB	>80	120°	5cm	60	5m	30.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación / Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

Control / Controlo	
472418	Controlador RGB Imagine Controlador de RGB Imagine
472449	Amplificador RGB Imagine Amplificador RGB Imagine

Conectores / Conectores	
473101	Tira-cable Fita-cabo
473125	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar /** Encastrado			**Esquina /** Canto				**Cilíndrico /** Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Ortopedia Toledo
Toledo

Imagine IP65 WAS
Rollo 230V

25m | CI | 230Vdc | IP65 | L70B50>35.000h | DALI | SMD2835

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

ACTIVA

	W_T		Φ_T	K						
590150	10W/m	230V dc	985~1.105lm/m	2.7	4	>80	150°	10cm	120	25m	25.000 x 15mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	
590174	Cable alimentación Cabo de alimentação

Control Controlo	
590235	Controlador DALI Imagine WAS Controlador DALI Imagine WAS

Ñ: Obligatorio el uso del controlador 590235

P: A utilização do controlador 590235 é obrigatória.

Conectores Conectores	
590167	Clip de montaje Clipe de montagem
590181	Conector Conector
590198	Conector tira-tira Conector tira-tira
590204	Conector L Conector L
590211	Tapa final Tampa final

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine IP65
Rollo 230V

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD2835 | DALI | L70B50>35.000h | IP65 | 230Vdc | CI | 25m



		W_T		ϕ_T		K						
ACTIVA	590136	10W/m	230V dc	995lm/m	3	3.000K	>80	150°	10cm	120	25m	25.000 x 15mm
	590143	10W/m	230V dc	1.105lm/m	4	4.000K	>80	150°	10cm	120	25m	25.000 x 15mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	
590174	Cable alimentación Cabo de alimentação

Control Controlo	
590228	Controlador DALI 250W Controlador DALI 250W

Ñ: Obligatorio el uso del controlador 590228

P: A utilização do controlador 590228 é obrigatória.

Conectores Conectores	
590167	Clip de montaje Clipe de montagem
590181	Conector Conector
590198	Conector tira-tira Conector tira-tira
590204	Conector L Conector L
590211	Tapa final Tampa final

Imagine IP20
4,8W

CIII | 24Vdc | IP20 | L70B50>50.000h | Ra>80 | SMD2835

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

ACTIVA

	W_T		Φ_T	K						
470810	4,8W	24V dc	454lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
N 568456	4,8W	24V dc	454lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
*N 651547	4,8W	24V dc	469lm/m	3	3.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
568463	4,8W	24V dc	480lm/m	4	4.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
470834	4,8W	24V dc	496lm/m	5	5.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
568470	4,8W	24V dc	496lm/m	5	5.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
470841	4,8W	24V dc	503lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
N 568487	4,8W	24V dc	503lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
470858	4,8W	24V dc	-		Rojo	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
470865	4,8W	24V dc	-		Verde	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
470872	4,8W	24V dc	-		Azul	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
470889	4,8W	24V dc	398lm/m		Ámbar	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación / Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control / Controlo	
242844	Regulador monocolor Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine

Conectores / Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable Fita-cabo
473071	Tira-tira Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine IP20
9,6W

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD2835 | Ra>80 | L70B50>50.000h | IP20 | 24Vdc | CIII



ACTIVA

	W_T		Φ_T		K						
568494	9,6W	24V dc	1.160lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
*N 651554	9,6W	24V dc	1.168lm/m	3	3.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
568500	9,6W	24V dc	910lm/m	4	4.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
470919	9,6W	24V dc	960lm/m	5	5.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
568517	9,6W	24V dc	960lm/m	5	5.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
568524	9,6W	24V dc	993lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación / Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control / Controlo	
242844	Regulador monocolor Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores / Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable Fita-cabo
473071	Tira-tira Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						Empotrar / Encastrado			Esquina / Canto				Cilíndrico / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP20
14,4W

CIII | 24Vdc | IP20 | L70B50>50.000h | Ra>80/90 | SMD2835

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

ACTIVA

	W_T		Φ_T		K						
N 568531	14,4W	24V dc	1.423lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
***N** 651561	14,4W	24V dc	1551lm/m	3	3.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
568548	14,4W	24V dc	1.482lm/m	4	4.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
568579	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
568586	14,4W	24V dc	1.568lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
470988	14,4W	24V dc	1.431lm/m	4	4.000K	>90	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
N 568609	14,4W	24V dc	1.431lm/m	4	4.000K	>90	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
242844	Regulador monocolor Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable Fita-cabo
473071	Tira-tira Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine IP20
19,2W

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD2835 | Ra>90 | L70B50>50.000h | IP20 | 24Vdc | CIII



ACTIVA

	W_T		Φ_T	K							
568616	19,2W	24V dc	2.112lm/m	2.7	2.700K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm
*N 651677	19,2W	24V dc	2.089lm/m	3	3.000K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm
568630	19,2W	24V dc	2.112lm/m	4	4.000K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm
568647	19,2W	24V dc	2.112lm/m	5	5.000K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm
568654	19,2W	24V dc	2.112lm/m	6.5	6.500K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
242844	Regulador monocolor Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable Fita-cabo
473071	Tira-tira Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP20
19,2W WAS

CIII | 24Vdc | IP20 | L70B50>50.000h | Ra>90 | SMD2835 | **Garantía 3 años extensible a 5** Garantia 3 anos extensível a 5

ACTIVA

	W_T		Φ_T	K							
471077	19,2W	24V dc	1.513~1.703lm/m	2.7	6.5	>90	120°	5cm	224	5m	2.000 x 10mm
N 568708	19,2W	24V dc	1.513~1.703lm/m	2.7	6.5	>90	120°	5cm	224	5m	2.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación / Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

Control / Controlo	
472401	Regulador Dual Imagine Regulador Dual Imagine
472432	Amplificador Dual Imagine Amplificador Dual Imagine

Conectores / Conectores	
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine IP20
24,5W

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD2835 | Ra>90 | L70B50>50.000h | IP20 | 24Vdc | CIII



ACTIVA

	W_T		Φ_T	K						
568661	24,5W	24V dc	2.495lm/m	2.7	2.700K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
*N 651684	24,5W	24V dc	2.326lm/m	3	3.000K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
568678	24,5W	24V dc	2.685lm/m	4	4.000K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
568685	24,5W	24V dc	2.695lm/m	5	5.000K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
471060	24,5W	24V dc	1.980lm/m	5	5.000K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
568692	24,5W	24V dc	2.542lm/m	6.5	6.500K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación / Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control / Controlo	
242844	Regulador monocolor Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores / Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable Fita-cabo
473071	Tira-tira Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP65
4,8W

CIII | 24Vdc | IP65 | L70B50>50.000h | Ra>80 | SMD2835

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

ACTIVA

	W_T		Φ_T	K						
N 568715	4,8W	24V dc	454lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
471084	4,8W	24V dc	454lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
***N** 651578	4,8W	24V dc	469lm/m	3	3.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
N 568722	4,8W	24V dc	480lm/m	4	4.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
471107	4,8W	24Vdc	496lm/m	5	5.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
N 568739	4,8W	24V dc	496lm/m	5	5.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
471114	4,8W	24V dc	503lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
N 568746	4,8W	24V dc	503lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
471121	4,8W	24V dc	-		Rojo	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
471138	4,8W	24V dc	-		Verde	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
471145	4,8W	24V dc	-		Azul	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
471152	4,8W	24V dc	398lm/m		Ámbar	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473040	Tira-cable Fita-cabo
473064	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine IP65
9,6W

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD2835 | Ra>80 | L70B50>50.000h | IP65 | 24Vdc | CIII



ACTIVA

	W_T		Φ_T		K						
568753	9,6W	24V dc	960lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
*N 651585	9,6W	24V dc	1.168lm/m	3	3.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
568999	9,6W	24V dc	1.251lm/m	4	4.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
N 569019	9,6W	24V dc	960lm/m	5	5.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
569026	9,6W	24V dc	1.056lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473040	Tira-cable Fita-cabo
473064	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP65
14,4W

CIII | 24Vdc | IP65 | L70B50>50.000h | Ra>80 | SMD2835

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

ACTIVA

	W_T		Φ_T	K						
569033	14,4W	24V dc	1.423lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
*N 651592	14,4W	24V dc	1.551lm/m	3	3.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
569040	14,4W	24V dc	1.482lm/m	4	4.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
569057	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
471237	14,4W	24V dc	1.568lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
569064	14,4W	24V dc	1.568lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
242844	Regulador monocolor Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473040	Tira-cable Fita-cabo
473064	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Iglesia San Felipe Neri
Cuenca

Imagine RGB
IP20

CIII | 24Vdc | IP20 | L70B50>50.000h | SMD5005

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

ACTIVA

	W_T		K						
471336	7,2W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	16,5cm	30	5m	5.000 x 10mm



ACTIVA

	W_T		K						
471343	14,4W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación / Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

Control / Controlo	
472418	Controlador RGB Imagine Controlador de RGB Imagine
472449	Amplificador RGB Imagine Amplificador RGB Imagine

Conectores / Conectores	
209175	Conector T
209182	Conector X
473118	Tira-cable Fita-cabo
473132	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine RGBW
IP20

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD5005 | L70B50>50.000h | IP20 | 24Vdc | CIII



ACTIVA

	W_T		K							
471350	19,2W	24V dc	R G B W	RGBW	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 12mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación / Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
499071	DALI RGBW 50W 24V
499064	DALI RGBW 80W 24V
499118	DALI IP66 RGBW 210W 24V

Control / Controlo	
472425	Controlador RGBW Imagine Controlador de RGBW Imagine
472456	Amplificador RGBW Imagine Amplificador RGBW Imagine

Conectores / Conectores	
473156	Tira-cable Fita-cabo
473170	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imagine RGB
IP65

CIII | 24Vdc | IP65 | L70B50>50.000h | SMD5005

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

ACTIVA

	W		K						
471367	7,2W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	16,5cm	30	5m	5.000 x 10mm



ACTIVA

	W		K						
471374	14,4W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación / Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

Control / Controlo	
472418	Controlador RGB Imagine Controlador de RGB Imagine
472449	Amplificador RGB Imagine Amplificador RGB Imagine

Conectores / Conectores	
473101	Tira-cable Fita-cabo
473125	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine RGBW
IP65

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD5005 | L70B50>50.000h | IP65 | 24Vdc | CIII



ACTIVA

	W_T		K							
471381	19,2W	24V dc	R G B W	RGBW	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 12mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación / Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
499071	DALI RGBW 50W 24V
499064	DALI RGBW 80W 24V

Control / Controlo	
472425	Controlador RGBW Imagine Controlador de RGBW Imagine
472456	Amplificador RGBW Imagine Amplificador RGBW Imagine

Conectores / Conectores	
473149	Tira-cable Fita-cabo
473163	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imagine RGB SPI
IP20

CIII | 24Vdc | IP20 | L70B50>50.000h | SMD5005

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

ACTIVA

	W		K						
471398	14,4W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación / Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

Control / Controlo	
472494	Controlador SPI Controlador SPI

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS
+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine RGB SPI
IP65

Garantía 3 años extensible a 5 Garantia 3 anos extensível a 5	SMD5005	L70B50>50.000h	IP65	24Vdc	CIII



		W_T		K							
ACTIVA	471404	14,4W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 12mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Fuente alimentación Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

Control Controlo	
472494	Controlador SPI Controlador SPI

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROFLEX

SOLUCIÓN LINEAL / SOLUÇÃO LINEAR

Variedad imagine
Imaginar variedade

PROFLEX se dispone de multiples posibilidades de combinación con la amplia gama de tiras IMAGINE lo que permiten la personalización del producto según las preferencias del cliente.

PROFLEX dispoe de multiplas possibilidades de combinaçao com uma ampla gama de fitas IMAGINE que permitem a personalizaçao do produto segundo as preferências do cliente.



A medida
Personalizado

PROFLEX se sirve, en sus diferentes secciones, en longitudes estandar de 100. Existe la posibilidad, bajo pedido, de personalizar la longitud del perfil en medidas que varían según la dimensión de corte de las tiras IMAGINE.

PROLEX é fornecido, nas suas diferentes formas, em comprimentos standard de 100cm. Existe a possibilidade, a pedido, de personalizar os comprimentos de perfil a fornecer que variam segundo a dimensao do corte das fitas IMAGINE.

Diversas aplicaciones
Várias aplicações

Disponible en diferentes tipos de secciones y modos de instalación; de superficie (paramentos verticales y horizontales), para esquina y para empotrar.

Disponivel em diferentes tipos de perfil para diferentes tipos de instalaçao; de superficie (vertical e horizontal), para canto e para encastramento.

Restaurante La Tarasca
Toledo

PROFLEX
SUPERFICIE

AL | PC-O | GR | 2m

PROFLEX 1



PROFLEX 2



PROFLEX 3



PROFLEX 5



PROFLEX 6



N 620918	1	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 15,94 x 8,55mm
N 620925	2	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 16 x 12,55mm
N 620949	3	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 17 x 7,8mm
N 620956	5	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 56 x 9,34mm
472852	16	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 56,7 x 11,1mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Difusores Difusores	Tapas Tapas	Anclaje Conectores
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clips sujecion
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clipes de fixação
	Tapa final	
	Tampa da extremidade	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

PROFLEX
EMPOTRAR / ENCASTRADO

2m | GR | PC-O | AL

PROFLEX 7



PROFLEX 8



N 620901	7	Empotrar	GR	AL	PC-O	2.000 x 23 x 14,5mm
N 620932	8	Empotrar	GR	AL	PC-O	2.000 x 23 x 7,8mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Difusores Difusores	Tapas Tapas	Anclaje Conectores
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clips sujecion
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clipes de fixação
	Tapa final	
	Tampa da extremidade	

PROFLEX
ESQUINA / CANTO

AL | PC-O | GR | 2m

PROFLEX 10



PROFLEX 11



PROFLEX 12



N 620963	10	Esquina	GR	AL	PC-O	2.000 x 16 x 16mm
N 620970	11	Esquina	GR	AL	PC-O	2.000 x 16 x 16mm
N 620994	12	Esquina	GR	AL	PC-O	2.000 x 18 x 18mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Difusores Difusores	Tapas Tapas	Anclaje Conectores
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clips sujecion
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clipes de fixação
	Tapa final	
	Tampa da extremidade	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

PROFLEX
CILÍNDRICO

2m | GR | PC-O | AL

PROFLEX 14



N 621014	14	Cilíndrico	GR	AL	PC-O	2.000 x Ø20,4mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 482

Difusores Difusores	Tapas Tapas	Anclaje Conectores
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clips sujecion
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clipes de fixação
	Tapa final	
	Tampa da extremidade	

Accesorios / Acessórios

CONTROL / CONTROLO

+ xo	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB	Imagine 230V IP65	Imagine 230V IP65 WAS
472395	●	●									
472401			●								
472418				●	●						
472425						●	●				
472432			●								
472449				●	●						
472456						●	●				
472494								●	●		
515627											
590228										●	
590235											●

Regulador Imagine
Regulador Imagine

472395	5~24V dc	1x5A	51 x 14 x 6mm

Regulador dual Imagine
Regulador dual Imagine

472401	5~24V dc	2x5A	84 x 24 x 15mm

Controlador RGB Imagine
Controlador de RGB Imagine

472418	5~24V dc	3x4A	87 x 24 x 15mm

Controlador RGBW Imagine
Controlador de RGBW Imagine

472425	5~24V dc	3x2,5A + 4A	87 x 24 x 15mm

Amplificador dual Imagine
Amplificador dual Imagine

472432	5~24V dc	2x5A	87 x 24 x 15mm

Amplificador RGB Imagine
Amplificador RGB Imagine

472449	5~24V dc	3x4A	87 x 24 x 15mm

CONTROLADORES

Permiten la creación de diversos ambientes mediante la regulación precisa de la intensidad luminosa, el color, los modos de efectos y la velocidad de transición. Estos dispositivos son esenciales para ajustar la iluminación según las necesidades específicas del espacio o el momento, mediante sistemas de iluminación LED eficientes y versátiles que proporcional una experiencia visual personalizada y adaptable.

Funcionalidades de los Controladores para Tiras LED

- Regulación de Intensidad y Color: Los controladores permiten ajustar la intensidad de la luz y seleccionar entre una amplia gama de colores, lo que facilita la creación de ambientes desde cálidos y acogedores hasta fríos y energizantes.
- Modos de Efectos: Se pueden programar diferentes efectos de iluminación, como parpadeos, desvanecimientos y cambios de color, que añaden dinamismo y atractivo visual a cualquier instalación.
- Velocidad de Transición: La velocidad de cambio entre efectos puede ser ajustada para lograr transiciones suaves o rápidas, según el efecto deseado.

AMPLIFICADORES DE SEÑAL

Para instalaciones de tiras LED que superen los 10 metros en serie o cuando la potencia total de la instalación exceda la capacidad del controlador, es necesario el uso de amplificadores de señal. Estos dispositivos aseguran que la señal de control se mantenga fuerte y consistente a lo largo de toda la longitud de la tira LED, evitando caídas de tensión y garantizando un rendimiento óptimo.

APLICACIONES

- Espacios Comerciales: Mejora la experiencia del cliente mediante la creación de ambientes atractivos y personalizados.
- Hogares: Permite la adaptación de la iluminación a diferentes actividades y momentos del día.
- Eventos y Espectáculos: Facilita la creación de efectos visuales impactantes y coordinados.

CONTROLADORES

Permitem a criação de vários ambientes, regulando com precisão a intensidade luminosa, a cor, os modos de efeito e a velocidade de transição. Estes dispositivos são essenciais para ajustar a iluminação de acordo com as necessidades específicas do espaço ou do momento, utilizando sistemas de iluminação LED eficientes e versáteis que proporcionam uma experiência visual personalizada e adaptável.

- Funcionalidades dos controladores de fitas LED
- Regulação da intensidade e da cor: Os controladores permitem ajustar a intensidade da luz e selecionar a partir de uma vasta gama de cores, facilitando a criação de ambientes desde quentes e acolhedores a frios e energizantes.
- Modos de efeitos: Podem ser programados diferentes efeitos de iluminação, tais como cintilação, esbatimento e alterações de cor, para acrescentar dinamismo e atrativo visual a qualquer instalação.
- Velocidade de transição: A velocidade de mudança entre efeitos pode ser ajustada para obter transições suaves ou rápidas, consoante o efeito pretendido.

AMPLIFICADORES DE SINAL

Para instalações de fitas LED com mais de 10 metros em série ou quando a potência total da instalação excede a capacidade do controlador, é necessária a utilização de amplificadores de sinal. Estes dispositivos asseguram que o sinal de controlo permanece forte e consistente ao longo de todo o comprimento da fita LED, evitando quedas de tensão e garantindo um desempenho ótimo.

APLICAÇÕES

- Espaços comerciais: Melhora a experiência do cliente, criando ambientes atractivos e personalizados.
- Residências: Permite adaptar a iluminação a diferentes actividades e momentos do dia.
- Eventos e Espectáculos: Facilita a criação de efeitos visuais marcantes e coordenados.

Amplificador RGBW Imagine
Amplificador RGBW Imagine

472456	5~24V dc	3x3A + 5A	87 x 21 x 8,5mm

Controlador SPI
Controlador de SPI

472494	100~240V ac	Hasta 170px	170 x 50 x 23mm

Amplificador Imagine
Amplificador Imagine

515627	5~24V dc	1x10A	87 x 24 x 15mm

Controlador DALI Imagine
Controlador DALI Imagine

	W			
590228	250W	200~240V ac	IP65	225 x 56 x 39mm

Controlador DALI Imagine WAS
Controlador DALI Imagine WAS

	W			
590235	250W	200~240V ac	IP65	225 x 56 x 39mm

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB	Imagine 230V IP65	Imagine 230V IP65 WAS
242813	●		●	●		●		●			
242820	●		●	●		●		●			
242837	●		●	●		●		●			
473682	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
473699	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
473705	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
501453	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
590174										●	●
001662	●	●									
001663	●	●									
001253	●	●									
001437	●	●									
487863	●	●									
487870	●	●									
487887	●	●									
487894	●	●									
499071											
499064											
499118											

Fuente de alimentación
Fonte de energia

	W			
242813	60W	24V dc	IP20	115 x 77 x 36mm
242820	150W	24V dc	IP20	205 x 98 x 42mm
242837	250W	24V dc	IP20	205 x 110 x 50mm

Fuente de alimentación
Fonte de energia

	W			
473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm
473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm
473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm

Fuente de alimentación
Fonte de energia

	W			
501453	200W	24V dc	IP67	199 x 63 x 35,5mm

Cable alimentación
Cabo de alimentação

590174	IP65	1.500mm	BI	Blanco

ELECCIÓN FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Para seleccionar fuente de alimentación adecuada para una instalación de tiras LED, es fundamental considerar tres factores clave: el voltaje de la tira LED, la potencia por metro de la tira LED y el lugar de instalación de la fuente de alimentación.

1. VOLTAJE: El voltaje de la fuente de alimentación debe coincidir con el voltaje de operación de la tira LED, que generalmente es de 12Vdc o 24Vdc. Utilizar un voltaje incorrecto puede dañar la tira LED o reducir su eficiencia.
2. CÁLCULO DE LA POTENCIA: Para determinar la potencia necesaria de la fuente de alimentación, se debe utilizar la siguiente fórmula:

Potencia fuente = W/m × Número de metros a instalar + 10% Potencia de la fuente

Este 10% adicional se incluye como margen de seguridad para asegurar un funcionamiento estable. Si no existe una fuente de alimentación con la potencia exacta calculada, se debe optar por la siguiente potencia superior disponible.

3. UBICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: La ubicación de la fuente de alimentación es crucial y debe tenerse en cuenta el grado de humedad del entorno. Esto determinará el nivel de protección requerido para la fuente de alimentación:
   - Grado de protección (IP)
     - IP20: Sin protección estanca, adecuada para ambientes secos y sin exposición a humedad.
     - IP65: Estanca, ideal para entornos con humedad, protegido contra chorros de agua.
   - Disipación de Calor: Asegúrese de que la fuente de alimentación tenga una adecuada disipación de calor para evitar sobrecalentamientos.
4. COMPATIBILIDAD: Verifique la compatibilidad de la fuente de alimentación con la tira LED en términos de conectores y especificaciones técnicas.

SELECÇÃO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Para selecionar uma fonte de alimentação adequada para uma instalação de fitas LED, é essencial ter em conta três factores-chave: a tensão da fita LED, a potência por metro da fita LED e o local de instalação da fonte de alimentação.

1. TENSÃO: A tensão da fonte de alimentação deve corresponder à tensão de funcionamento da fita LED, que é geralmente de 12Vdc ou 24Vdc. A utilização de uma tensão incorrecta pode danificar a fita LED ou reduzir o seu rendimento.
2. CÁLCULO DA POTÊNCIA: Para determinar a potência necessária da fonte de alimentação, deve ser utilizada a seguinte fórmula:

Potência da fonte = W/m × Número de metros a instalar + 10% Potência da fonte.

Estes 10% adicionais são incluídos como margem de segurança para garantir um funcionamento estável. Se não existir uma fonte de alimentação com a potência exacta calculada, deve ser utilizada a potência imediatamente superior disponível.

3. LOCALIZAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: A localização da fonte de alimentação é crucial e a humidade do ambiente deve ser tida em conta. Isto determinará o nível de proteção necessário para a fonte de alimentação:
   - Índice de proteção (IP)
     - IP20: Sem proteção à prova de água, adequado para ambientes secos e sem exposição à humidade.
     - IP65: Estanque, ideal para ambientes húmidos, protegido contra jactos de água.
   - Dissipação de calor: Certifique-se de que a fonte de alimentação tem uma dissipação de calor adequada para evitar o sobreaquecimento.
4. COMPATIBILIDADE: Verificar a compatibilidade da fonte de alimentação com a fita LED em termos de conectores e especificações técnicas.

Fuente de alimentación DALI
Fonte de energia DALI

	W			
001662	35W	24V dc	IP20	195 x 43 x 30,2mm
001663	60W	24V dc	IP20	225 x 43 x 30,2mm
001253	100W	24V dc	IP20	295 x 43 x 30,2mm
001437	150W	24V dc	IP20	325 x 43 x 30,2mm

Fuente de alimentación BLUETOOTH
Fonte de energia BLUETOOTH

	W			
487863	35W	24V dc	IP20	195 x 43 x 30,2mm
487870	60W	24V dc	IP20	225 x 43 x 30,2mm
487887	100W	24V dc	IP20	295 x 43 x 30,2mm
487894	150W	24V dc	IP20	325 x 43 x 30,2mm

Fuente de alimentación DALI RGBW
Fonte de energia DALI RGBW

	W			
499071	50W	24V dc	IP20	346 x 32 x 22mm
499064	80W	24V dc	IP20	346 x 32 x 22mm

Fuente de alimentación DALI RGBW
Fonte de energia DALI RGBW

	W			
499118	210W	24V dc	IP66	330 x 69 x 37mm

Accesorios / Acessórios

CONECTORES / CONECTORES

	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB	Imagine 230V IP65	Imagine 230V IP65 WAS
209137	●	●									
209144	●	●									
209175				●	●						
209151	●	●									
209182				●	●						
473057	●										
473040		●									
473071	●										
473064		●									
473118				●							
473101					●						
473132				●							
473125					●						
473156						●					
473149	●						●				
473170						●					
473163							●				
638333	●										
638326	●										
590181										●	●
590198										●	●
590204										●	●

ANCLAJE / ANCORAGEM

	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB	Imagine 230V IP65	Imagine 230V IP65 WAS
590167										●	●

TAPA FINAL / TAMPA FINAL

	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB	Imagine 230V IP65	Imagine 230V IP65 WAS
590211										●	●

Conector L
Conector L

209137	IP20	10mm

Conector T
Conector T

209144	IP20	10mm
209175	IP20 (RGB)	10mm

Conector X
Conector X

209151	IP20	10mm
209182	IP20 (RGB)	10mm

Conector tira-cable Imagine
Conector tira-cabo Imagine

473057	IP20	10mm
473040	IP65	10mm

Conector tira-tira Imagine
Conector tira-tira Imagine

473071	IP20	10mm
473064	IP65	10mm

Conector tira-cable Imagine RGB
Conector tira-cabo Imagine RGB

473118	IP20	10mm
473101	IP65	10mm

Conector tira-tira Imagine RGB
Conector tira-tira Imagine RGB

473132	IP20	10mm
473125	IP65	10mm

Conector tira-cable Imagine RGBW
Conector tira-cabo Imagine RGBW

473156	IP20	12mm
473149	IP65	12mm

Conector tira-tira Imagine RGBW
Conector tira-tira Imagine RGBW

473170	IP20	12mm
473163	IP65	12mm

Conector tira-cable Imagine Proflex
Conector tira-cabo Imagine Proflex

N 638333	IP20	10mm

Conector tira-tira Imagine Proflex
Conector tira-tira Imagine Proflex

N 638326	IP20	10mm

Conector
Conector

590181	IP65	500mm

Conector tira-tira
Conector tira-tira

590198	IP65	50 x 21,4 x 11mm

Conector L
Conector L

590204	IP65	46,5 x 21,4 x 11mm

Clip de montaje
Clipe de montagem

590167	15 x 20 x 11mm

Tapa final
Tampa final

590211	25,7 x 21,4 x 11mm

Solar

	Vorona Switch	Draco	Kenyi Switch	Kera
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	20W	15W	10W / 30W / 60W	10W
	24V dc	24V dc	24V dc	24V dc
Φ_T	2.253lm / 2.300lm	1.801lm / 1.705lm	1.500lm~9.600lm	1.047lm / 1.114lm
	-	-	140° / 70°	-
	>80	>80	>80	>80
K	3 4	3 4	3 4	3 4
	IP65	IP65	IP65	IP65
	-	-	IK07	-
	L70B50> 35.000h	L70B50> 35.000h	(L70B50>) 54.000h	L70B50> 25.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	90 05	90 05	■	70 10

Solar

Solar

Hadar	Minic	Galliot	Summet
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
6W	5W	5W	1,5W / 3,2W / 6,8W
24V dc	24V dc	24V dc	24V dc
◈	◈	◈	◈
748lm / 796lm	410lm / 436lm	410lm / 436lm	200lm~800lm
-	120°	120°	90°
>80	>80	>80	>80
3 4	3 4	3 4	3 4
IP65	IP44	IP44	IP65
-	IK04	IK04	-
L70B50> 25.000h	L70B50> 25.000h	L70B50> 25.000h	L70B50> 15.000h (1,5W) L70B50> 25.000h (3,2W / 6,8W)
NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
90 16 90 05	■	■	□ ■ ■

Vorona Switch Solar

N NEW | CIII | IP65 | L70B50> 35.000h

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor

Sensor de Luminosidad
Sensor de luz

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

>80

PC

ABS



		W_T	ϕ_T		K
ACTIVA	640947	20W	2.253lm	3	3.000K
			2.300lm	4	4.000K

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

- **Ñ/** Batería reemplazable
- **P/** Bateria substituível

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Solar Draco

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- >80
- 90 05
- ABS
- PC

CIII | IP65 | L70B50> 35.000h

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)



ACTIVA

	W_T	Φ_T		K
590624	15W	1.801lm	3	3.000K
590631	15W	1.705lm	4	4.000K



15W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 501

590686	590648
Accesorio montaje poste Ø40-60mm	Accesorio montaje baculo Ø40-50mm
Acessório de montagem em poste Ø40-60mm	Acessório de montagem do baculo Ø40-50mm

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

- **Ñ/** Batería reemplazable
- **P/** Bateria substituível

Kenyi Switch Solar

N NEW | CIII | IP65 | IK07 | (L70B50>) 54.000h

3K 4K Con tª de color seleccionable através de control remoto
Com temperatura selecionável através do comando remoto

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)

Control remoto
Controlo remoto



60W



30W



10W



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 501

684361	INC. 1ud
Accesorio montaje poste	
Acessório de montagem em poste	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 140° / 70°
- >80
- ■
- PC
- ABS

ACTIVA

	W_T	Φ_T	K	
679589	10W	1.500lm	3	3.000K
			4	4.000K
679596	20W	4.800lm	3	3.000K
			4	4.000K
679602	60W	9.600lm	3	3.000K
			4	4.000K

Kera Solar

CIII | IP65 | L70B50> 25.000h

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	>80
	70 10
	AL
	PC (Lente) ABS (Cuerpo / Corpo)



		W_T	Φ_T		K
ACTIVA	590693	10W	1.047lm	3	3.000K
	590709	10W	1.114lm	4	4.000K



10W

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

- **Ñ/** Batería reemplazable
- **P/** Bateria substituível

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

>80

ABS

PC

Solar Hadar

CIII | IP65 | L70B50> 25.000h

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)

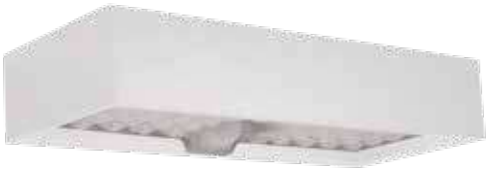



ACTIVA

	W_T	ϕ_T		K	
590716	6W	748lm	3	3.000K	90 16
590723	6W	796lm	4	4.000K	90 16
590730	6W	748lm	3	3.000K	90 05
590747	6W	796lm	4	4.000K	90 05



6W

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

- **Ñ/** Batería reemplazable
- **P/** Bateria substituível

Minic Solar

N NEW | CIII | IP44 | L70B50> 25.000h

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 120°
- >80
- PC
- AL-Fe inox

MINIC APLIQUE

MINIC BALIZA



APLIQUE

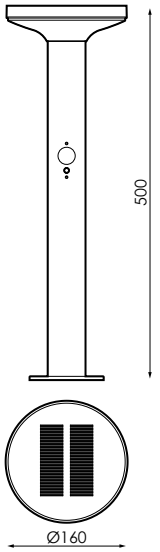

BALIZA

			W_T	Φ_T		K	
ACTIVA	662215	APLIQUE	5W	410lm	3	3.000K	160 x 169 x 176,5mm
	662208	APLIQUE	5W	436lm	4	4.000K	160 x 169 x 176,5mm
	662239	BALIZA	5W	410lm	3	3.000K	160 x 500mm
	662222	BALIZA	5W	436lm	4	4.000K	160 x 500mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Solar Galliot

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 120°
- >80
- ■
- PC
- AL

N NEW | CIII | IP44 | L70B50> 25.000h

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)

GALLIOT APLIQUE

GALLIOT BALIZA



APLIQUE

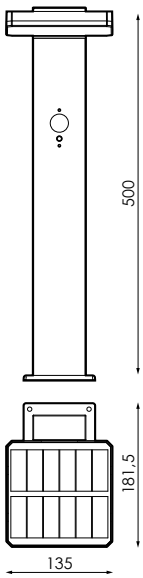

BALIZA

			W_T	ϕ_T		K	
ACTIVA	662284	APLIQUE	5W	410lm	3	3.000K	135 x 168 x 69mm
	662277	APLIQUE	5W	436lm	4	4.000K	135 x 168 x 69mm
	662253	BALIZA	5W	410lm	3	3.000K	135 x 181.5 x 500mm
	662246	BALIZA	5W	436lm	4	4.000K	135 x 181.5 x 500mm

Summet Solar

CIII

IP65

L70B50> 15.000h (1,5W)
L70B50> 25.000h (3,2W-6,8W)

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 90°
- >80
- PC-T
- ABS

1,5W

3,2W

6,8W

ACTIVA

	W_T	Φ_T		K	
472098	1,5W	200lm	3	3.000K	
472104	1,5W	220lm	4	4.000K	
472074	1,5W	200lm	3	3.000K	
472081	1,5W	220lm	4	4.000K	
472111	1,5W	200lm	3	3.000K	
472128	1,5W	220lm	4	4.000K	
472159	3,2W	380lm	3	3.000K	
472166	3,2W	400lm	4	4.000K	
472135	3,2W	380lm	3	3.000K	
472142	3,2W	400lm	4	4.000K	
472173	3,2W	380lm	3	3.000K	
472180	3,2W	400lm	4	4.000K	
472210	6,8W	760lm	3	3.000K	
472227	6,8W	800lm	4	4.000K	
472197	6,8W	760lm	3	3.000K	
472203	6,8W	800lm	4	4.000K	
472234	6,8W	760lm	3	3.000K	



3,2W



3,2W



1,5W

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

- **Ñ/** Batería reemplazable en los modelos de 3,2W y 6,8W
- **P/** Bateria substituível nos modelos 3,2W e 6,8W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

ADAPTADORES / ADAPTADORES

	Draco	Kenyi Switch
590686	●	
590648	●	
684361		●

590686 **INC. 2ud**

Accesorio montaje poste Ø40-60mm

Acessório de montagem em poste Ø40-60mm

590648 **INC. 1ud**

Accesorio montaje baculo Ø40-50mm

Acessório de montagem do baculo Ø40-50mm

684361 **INC. 1ud**

Accesorio montaje poste

Acessório de montagem em poste

Green

IRTA
Tarragona

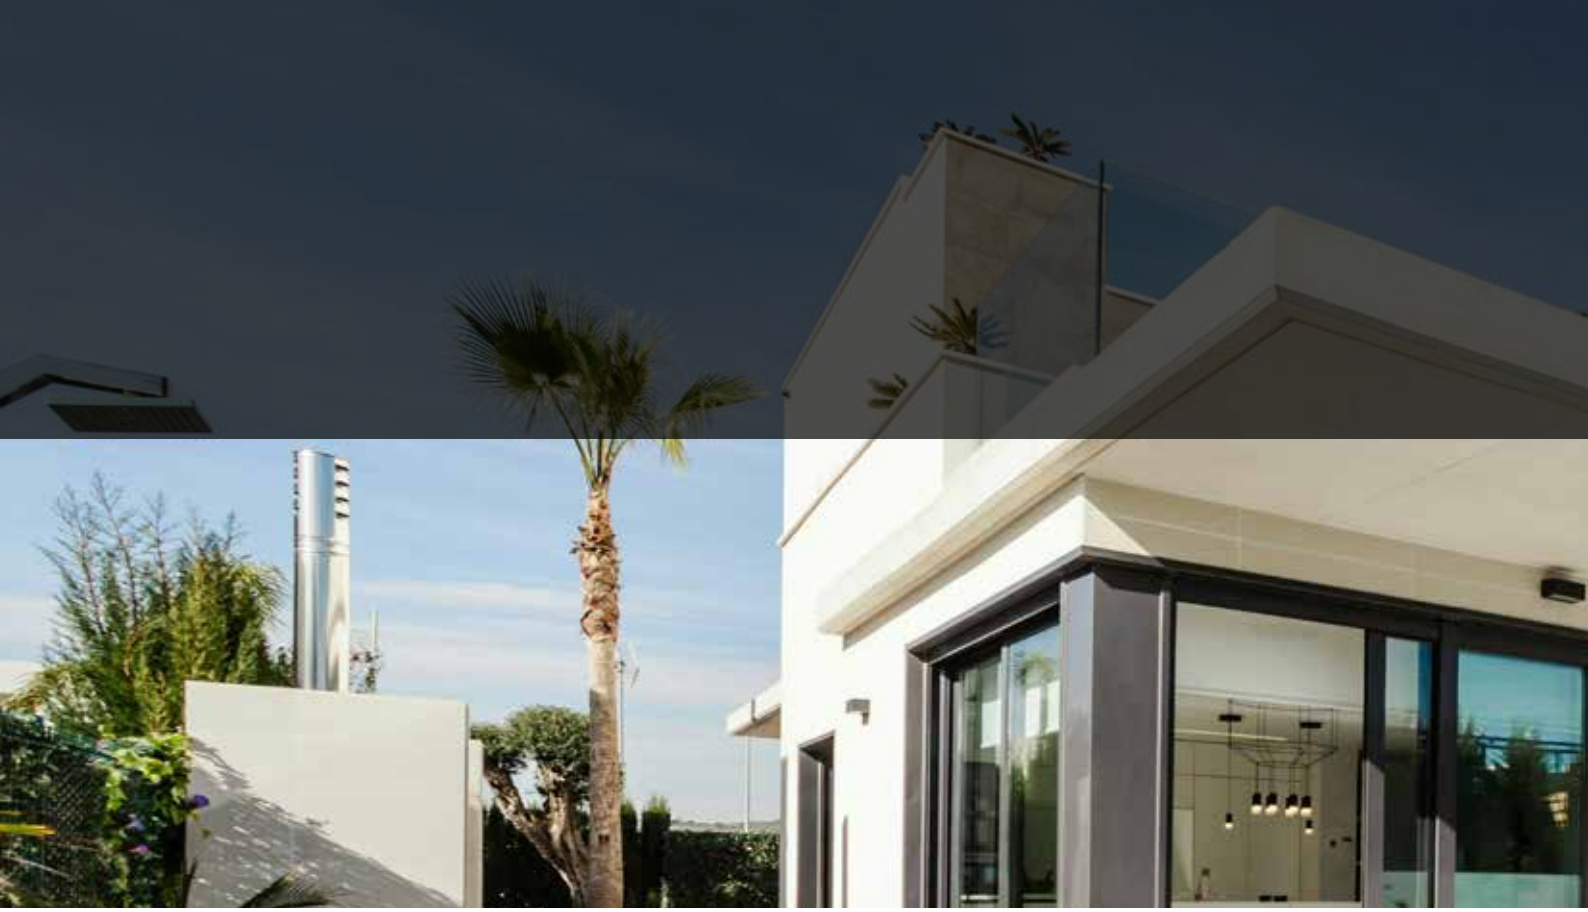

	Azira SWITCH	Greco	Bayart
	PLAYTECH	ACTIVA	PLAYTECH
W_T	8W~ 20W	15W	12W / 24W
	220-240V dc	100-240V dc	220-240V dc
Φ_T	560lm~1.400lm	552lm / 593lm	675lm~2.602lm
	0~100°	100°	120°
	>80	>80	>80
K	2.7 3 4 5	3 4	3 4
	IP65	IP65	IP65
	IK06	IK08	IK08
	L70B50> 40.000h	L70B50> 40.000h	L70> 25.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
		90 03 70 10	

Green

Apliques / Apliques

Niza	Sura	Deva Switch
ACTIVA	PLAYTECH	PLAYTECH
22W	7W / 14W	9W / 18W
100-240V dc	100-240V dc	220-240V dc
⏚	⏚	▣
2.345lm / 2.399lm	454lm / 976lm	818lm~1.672lm
28°	77°	38°
>80	>80	>80
3 4	3 4	3 4 5
IP65	IP65	IP65
IK08	IK08	IK08
L70B50> 40.000h	L70B50> 40.000h	L70B50>25.000h
NO DIM	NO DIM	NO DIM
70 10	70 10	☐ ■

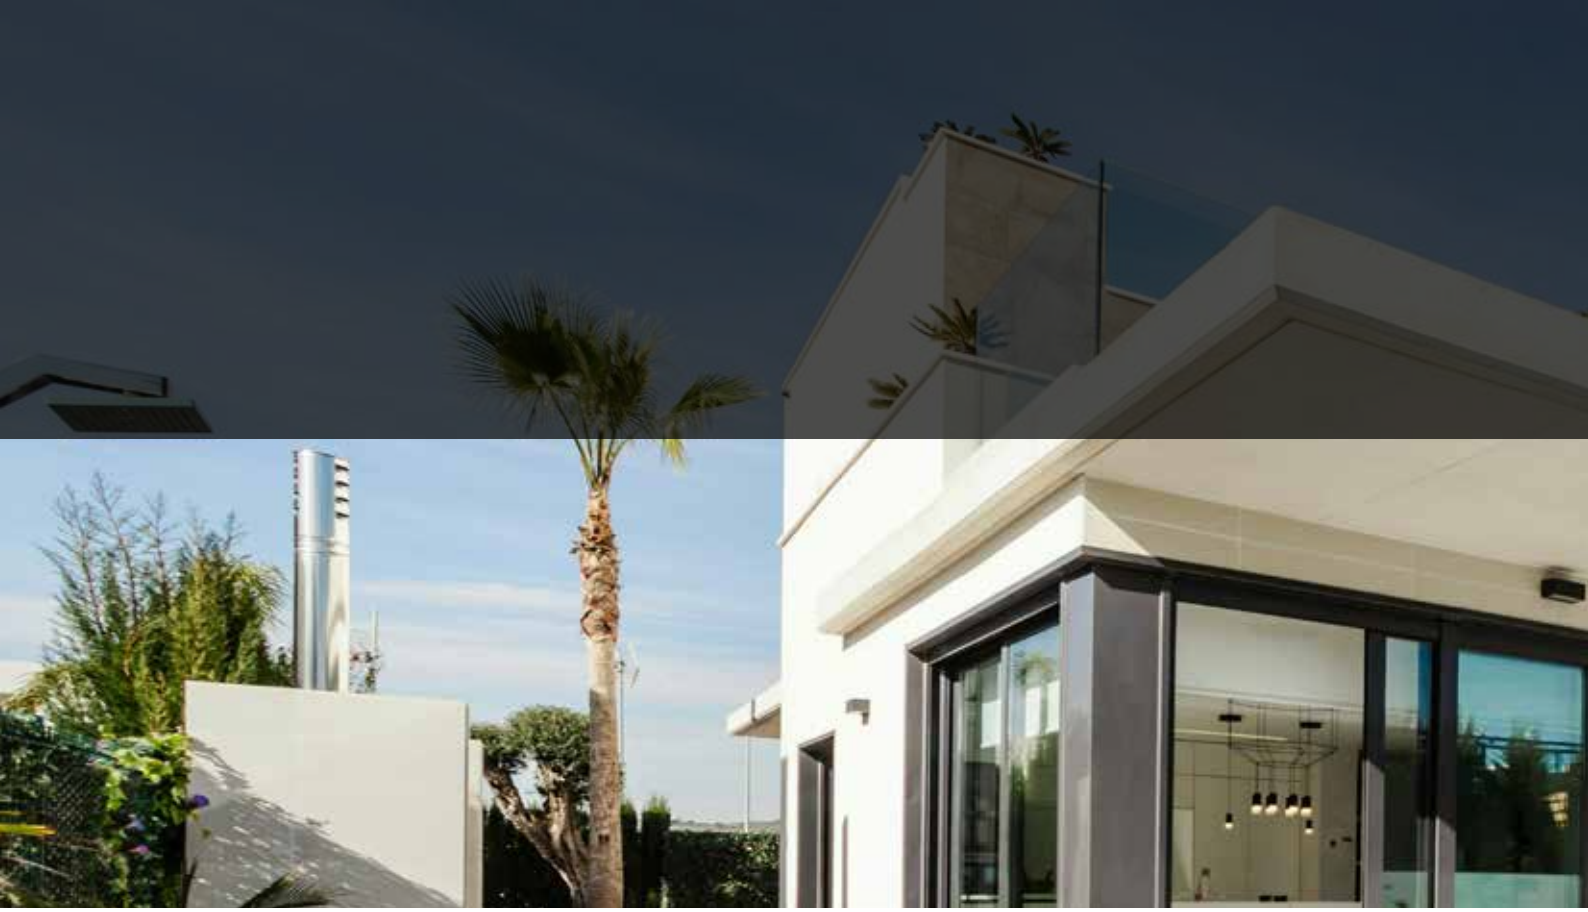

	Danae	Leida	Anvita
	PLAYTECH	ACTIVA	ACTIVA
W_T	12W	12W	8W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚	⏚
Φ_T	675lm / 695lm	692lm	746lm / 838lm
	120°	120°	120°
	>80	>80	>80
K	3 4	3 4	3 4
	IP65	IP65	IP65
	IK10	IK10	IK10
	L70> 25.000h	L70> 25.000h	L70> 25.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	■	■	■

Green

Apliques / Apliques

Anzio	Lucca	Masne
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
20W	18W	8W / 15W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⧈	⧈	⧈
1.927lm / 2.160lm	1..881lm / 1..950lm	586lm~1.217lm
124°	127°	120°
>80	>80	>80
3 4	3 4	3 4
IP65	IP65	IP54
IK08	IK08	-
L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
NO DIM	NO DIM	NO DIM
☐■	☐■	☐▒■

Azira Switch

N NEW | CII | IP65 | IK06 | L70B50> 40.000h | -40~+50°C

27K 30K 40K 50K
Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de seleção de cores

8W 12W 16W 20W
Selector de potencia a través de interruptor
Com interruptor de seleção de potência

UP FULL DOWN
Selector de fuente de luz a través de interruptor
Com interruptor de seleção de fonte luminosa

Sensor de Luminosidad
Sensor crepuscular



SQ



CL

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 544

658096 INC. 1ud
Carcasa decorativa CL Blanco
Aro decorativo SQ Branco

658102 INC. 1ud
Carcasa decorativa CL Negro
Aro decorativo CL Preto

658119 INC. 1ud
Carcasa decorativa CL Acero Corten
Aro decorativo em aço corten CL

658126 INC. 1ud
Carcasa decorativa SQ Blanco
Aro decorativoa SQ Branco

658133 INC. 1ud
Carcasa decorativa SQ Negro
Aro decorativo SQ Preto

658140 INC. 1ud
Carcasa decorativa SQ Acero Corten
Aro decorativo em aço corten SQ

AVISO / AVISO

Ñ/ Para garantizar una instalación adecuada, el motor lumínico debe solicitarse siempre en conjunto con la carcasa o accesorio correspondiente.

P/ Para garantir uma instalação correta, o motor de iluminação deve ser sempre encomendado em conjunto com a caixa ou o aro decorativo correspondente.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-277Vac
Hz	50-60Hz
	0-100°
	>80
	Directo/ Indirecto (Seleccionable) Direto/ Indireto (Selecionável)
	AL+FE
	VT-T
	4KW
	Superficie Superfície

ACTIVA

MOTOR LUMÍNICO/ MOTOR DE LUZ

	W_T	Φ_T		K
658072	8W	560lm	2.7	2.700K
	12W	840lm	3	3.000K
	16W	1.120lm	4	4.000K
	20W	1.400lm	5	5.000K

Greco

CI | IP65 | IK08 | L70B50> 40.000h | -10~+35°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ 0.90
- >80
- 100°
- Direct/ Indirect
  Direto/ Indireto
- VT-T
- AL
- Superficie
  Superfície

ACTIVA

	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K	
410052	12W	15W	786lm	552lm	3	3.000K	70 10
410069	12W	15W	848lm	593lm	4	4.000K	70 10
522816	12W	15W	786lm	552lm	3	3.000K	90 03
522823	12W	15W	848lm	593lm	4	4.000K	90 03





12W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Bayard

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ ≥0,5
- >80
- 120°
- Direct/ Indirect
  Direto/ Indireto
- PC-0
- AL
- Superficie
  Superfície

CI | IP65 | IK08 | L70> 25.000h | -20~+40°C | N NEW



BAYARD L



BAYARD

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
662116	Bayard	12W	1.194lm	3	3.000K	☐	260 x 60 x 65mm
662079	Bayard	12W	1.347lm	4	4.000K	☐	260 x 60 x 65mm
662048	Bayard	12W	1.194lm	3	3.000K	■	260 x 60 x 65mm
662031	Bayard	12W	1.347lm	4	4.000K	■	260 x 60 x 65mm
662154	Bayard L	24W	2.257lm	3	3.000K	☐	380 x 60 x 65mm
662147	Bayard L	24W	2.602lm	4	4.000K	☐	380 x 60 x 65mm
662130	Bayard L	24W	2.257lm	3	3.000K	■	380 x 60 x 65mm
662123	Bayard L	24W	2.602lm	4	4.000K	■	380 x 60 x 65mm



20W

Niza

CI | IP65 | IK08 | L70B50> 40.000h

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ 0.90
- >80
- RAL 7010
- 9
- Directo / Direto
- VT-P
- AL
- Superficie / Superfície

	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K		
410113	20W	22W	2.861lm	2.345lm	3	3.000K	70 10	9
410120	20W	22W	3.076lm	2.399lm	4	4.000K	70 10	9





20W

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ La instalación de la luminaria NIZA debe realizarse únicamente hacia abajo

P/ A instalação da NIZA só deve ser feita para baixo

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Sura

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ 0.54
- >80
- 77°
- RAL 7010
- VT-T
- AL
- Superficie
  Superfície

CI | IP65 | IK08 | L70B50> 40.000h | -10~+35°C



Directo | Directo/Indirecto

		W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T	K	
410076	Directo	6W	7W	522lm	454lm	3 3.000K	70 10
410083	Directo	6W	7W	561lm	488lm	4 4.000K	70 10
410090	Directo/Indirecto	12W	14W	1.044lm	908lm	3 3.000K	70 10
410106	Directo/Indirecto	12W	14W	1.122lm	976lm	4 4.000K	70 10



DIRECTO/INDIRECTO 12W



DIRECTO 6W

Deva Switch

CII | IP65 | L70B50> 25.000h | -20~+40°C

3K 4K 5K

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de seleção de cores

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>80
	38°
	PC
	PC
	Superficie Superfície

		W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K	
651141	Directo	9W	1.052lm	818lm	3	3.000K	☐
			1.083lm	839lm	4	4.000K	
			1.129lm	859lm	5	5.000K	
651165	Directo	9W	1.052lm	818lm	3	3.000K	■
			1.083lm	839lm	4	4.000K	
			1.129lm	859lm	5	5.000K	
651158	Directo Indirecto	18W	2.106lm	1.628lm	3	3.000K	☐
			2.132lm	1.649lm	4	4.000K	
			2.157lm	1.672lm	5	5.000K	
651172	Directo Indirecto	18W	2.106lm	1.628lm	3	3.000K	■
			2.132lm	1.649lm	4	4.000K	
			2.157lm	1.672lm	5	5.000K	



DIRECTO/INDIRECTO



DIRECTO

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Danae

N NEW | CI | IP65 | IK10 | L70> 25.000h | -20~+40°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ ≥0,5
- >80
- PC-O
- AL
- Superficie / Superfície

	W_T	Φ_T		K
662024	12W	695lm	3	3.000K
662000	12W	675lm	4	4.000K



[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Leida

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ ≥0,5
- >80
- ■
- PC-O
- AL
- Superficie
  Superfície

CI | IP65 | IK10 | L70> 25.000h | -20~+40°C | N NEW



	W_T	Φ_T	K	
661980	12W	692lm	3	3.000K
661966	12W	692lm	4	4.000K

Anvita

N NEW | CI | IP65 | IK10 | L70> 25.000h | -20~+40°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
Φ	≥0,5
	>80
	9
	PC-O
	AL
	Superficie Superfície

	W_T	ϕ_T		K
661942	8W	746lm	3	3.000K
661935	8W	838lm	4	4.000K



[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Anzio

CII | IP65 | IK08 | L70B50> 25.000h

Sensor de Presencia (PIR)
Sensor de Presença (PIR)

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 124°
- >80
- PC-O
- PC
- Superficie
  Superfície

Anzio

Anzio Sensor

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
586092	Anzio	20W	1.927lm	3	3.000K	☐	NO
378024	Anzio	20W	2.160lm	4	4.000K	☐	NO
586108	Anzio	20W	1.927lm	3	3.000K	■	NO
378031	Anzio	20W	2.160lm	4	4.000K	■	NO
590099	Anzio Sensor	20W	2..160lm	4	4.000K	☐	SI



ANZIO



ANZIO SENSOR



20W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Lucca

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 127°
- >80
- PC-O
- PC
- Superficie
  Superfície

CII | IP65 | IK08 | L70B50> 25.000h

Sensor de Presencia (PIR)
Sensor de Presença (PIR)

Lucca

Lucca Sensor



LUCCA



LUCCA SENSOR

ACTIVA

	W_T	Φ_T		K		
586115	18W	1..881lm	3	3.000K	☐	NO
378048	18W	1..950lm	4	4.000K	☐	NO
586122	18W	1..881lm	3	3.000K	■	NO
378055	18W	1..950lm	4	4.000K	■	NO
590112	18W	1..950lm	4	4.000K	☐	SI



18W

Masne

CII

IP54

L70B50> 25.000h

Sensor de Presencia (PIR)
Sensor de Presença (PIR)



L sensor



S sensor



L



S



15W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 544

468770	468800	468831	468862
Carcasa rejilla blanca S	Carcasa rejilla blanca L	Carcasa decorativa blanca S	Carcasa decorativa blanca L
Aro grelha branco S	Aro grelha branco L	Aro decorativo branco S	Aro decorativo branco L
468787	468817	468848	468879
Carcasa rejilla negra S	Carcasa rejilla negra L	Carcasa decorativa negra S	Carcasa decorativa negra L
Aro grelha preto S	Aro grelha preto L	Aro decorativo preto S	Aro decorativo preto L
468794	468824	468855	468886
Carcasa rejilla gris S	Carcasa rejilla gris L	Carcasa decorativa gris S	Carcasa decorativa gris L
Aro grelha cinza S	Aro grelha cinza L	Aro decorativo cinza S	Aro decorativo cinza L

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- Φ >0,5
- 120°
- >80
- PC-O
- ABS
- Superficie
  Superfície

Masne Sensor

Masne

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K		
468510	Masne S	8W	603lm	4.000K	90 03	NO
468527	Masne S	8W	586lm	3.000K	90 03	NO
468534	Masne S	8W	603lm	4.000K	90 04	NO
468541	Masne S	8W	586lm	3.000K	90 04	NO
468558	Masne S	8W	603lm	4.000K	70 40	NO
468565	Masne S	8W	586lm	3.000K	70 40	NO
468572	Masne L	15W	1.444lm	4.000K	90 03	NO
468589	Masne L	15W	1.388lm	3.000K	90 03	NO
468596	Masne L	15W	1.444lm	4.000K	90 04	NO
468602	Masne L	15W	1.388lm	3.000K	90 04	NO
468619	Masne L	15W	1.444lm	4.000K	70 40	NO
468626	Masne L	15W	1.388lm	3.000K	70 40	NO
468633	Masne Sensor S	8W	603lm	4.000K	90 03	SI
468664	Masne Sensor S	8W	586lm	3.000K	90 03	SI
468671	Masne Sensor S	8W	603lm	4.000K	90 04	SI
468688	Masne Sensor S	8W	586lm	3.000K	90 04	SI
468695	Masne Sensor S	8W	603lm	4.000K	70 40	SI
468701	Masne Sensor S	8W	586lm	3.000K	70 40	SI
468718	Masne Sensor L	15W	1.444lm	4.000K	90 03	SI
468725	Masne Sensor L	15W	1.388lm	3.000K	90 03	SI
468732	Masne Sensor L	15W	1.444lm	4.000K	90 04	SI
468749	Masne Sensor L	15W	1.388lm	3.000K	90 04	SI
468756	Masne Sensor L	15W	1.444lm	4.000K	70 40	SI
468763	Masne Sensor L	15W	1.388lm	3.000K	70 40	SI

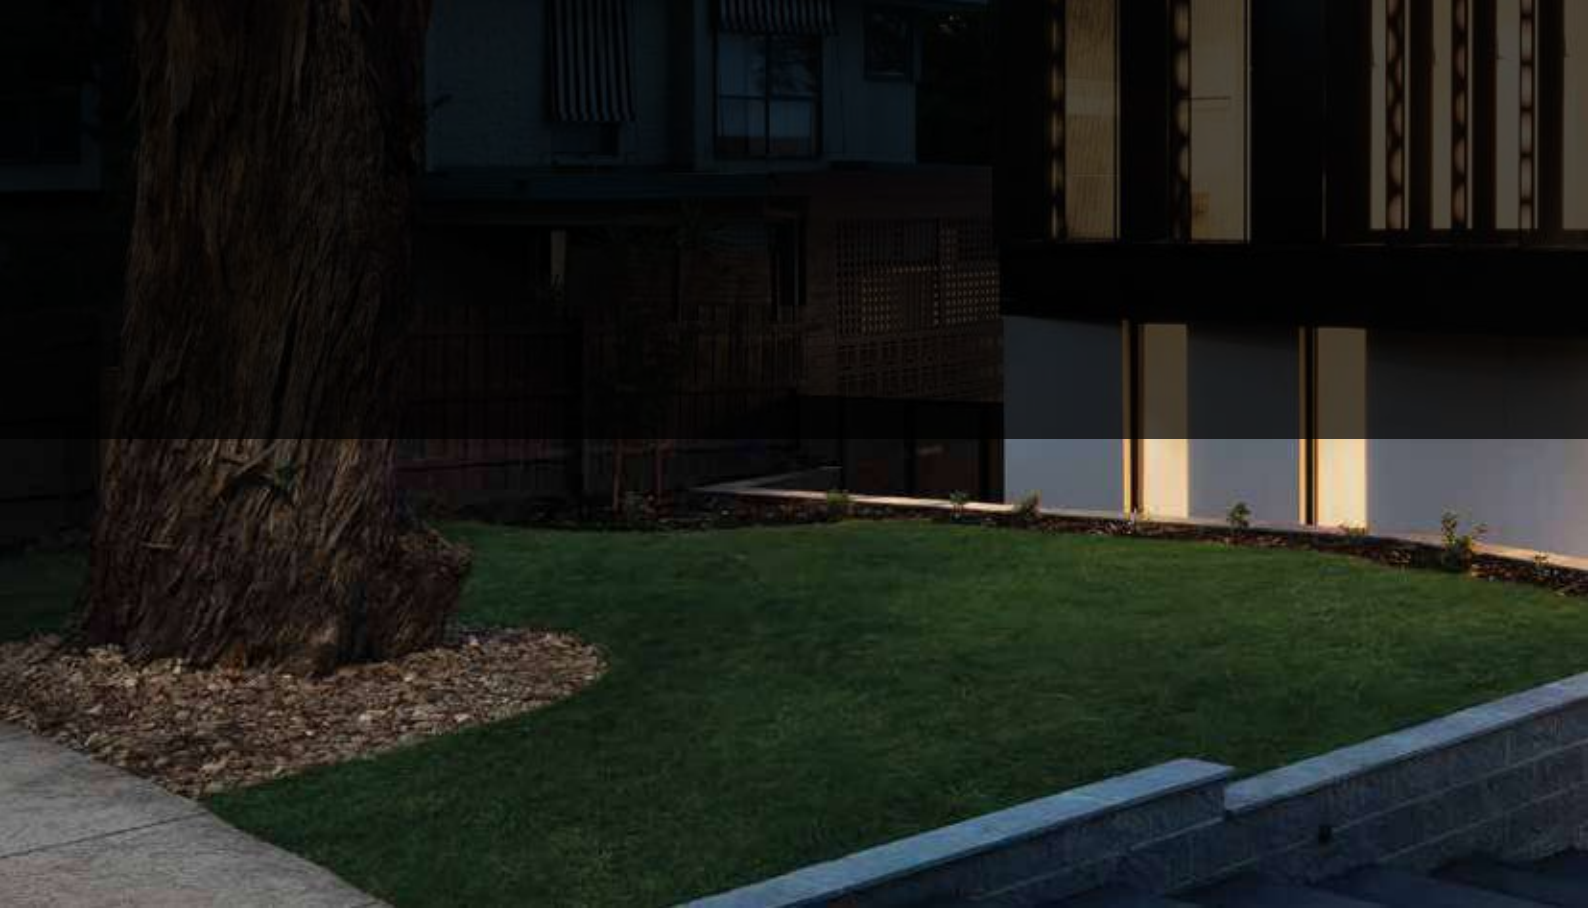

Balizamiento / Projectores de encastrar

	Arette Avant	Hank	Merk
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	6W / 12W	3W	3W
	100-240V dc	100-240V ac	100-240V ac
	⏚	⏚	⏚
Φ_T	567lm~1230lm	77lm / 82lm	76lm / 81lm
	-	80°	80°
	>70	>80	>80
K	3 4	3 4	3 4
	IP67	IP54	IP54
	IK08 (12W) IK09 (6W)	-	-
	L70B50> 50.000h	L70B50> 30.000h	L70B50> 30.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	Inox	70 10	70 10

Arette

Avant

CI	IP67	K08 (12W) IK09 (6W)	L70B50> 50.000h

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-240V
Hz	50-60Hz
	>70
	2.000kg
	PVC
	FE INOX
	Empotrar Encastrar

6W

12W



6W



12W

ACTIVA

	W_{LED}	W_T	φ	ϕ_{LED}	ϕ_T		K	
N 652384	5W	6W	>0,9	686 lm	567lm	3	3.000K	6
483605	5W	6W	>0,9	702lm	583lm	4	4.000K	6
N 652391	10,5W	12W	>0,9	1.435 lm	1.211lm	3	3.000K	12
483612	10,5W	12W	>0,9	1496lm	1230lm	4	4.000K	12



6W



12W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Hank

CI | IP54 | L70B50> 30.000h | -10~+35°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- 80°
- >80
- 70 10
- VT-T
- AL
- Empotrar
  Encastrar

ACTIVA

	W_T	Φ_T		K
495301	3W	77lm	3	3.000K
495318	3W	82lm	4	4.000K





3W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Merk

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- 80°
- >80
- 70 10
- VT-T
- AL
- Empotrar
  Encastrar

CI | IP54 | L70B50> 30.000h | -10~+35°C



ACTIVA

	W$_T$	Φ_T	K	
495288	3W	76lm	3	3.000K
495295	3W	81lm	4	4.000K



3W

Green 0

Pinchos / Projectores de espeto

	Catt Basic	Catt	Pincho jardín
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	7W	6W	Máx. 80W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⧈	⏚	-
Φ_T	635lm / 658lm	398lm / 411lm	-
	60°	50°	-
	>80	>70	-
K	3 4	3 4	-
	IP65	IP65	IP44
	-	-	-
	L70B50> 25.000h	L70B50> 30.000h	-
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	■	70 10	■

Catt

basic

N NEW | CII | IP65 | L70B50> 25.000h | -20~+40°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	60°
	>80
	PC
	PC

	W_T	Φ_T	Φ_T		K	
651110	7W	756lm	635lm	3	3.000K	
651134	7W	778lm	658lm	4	4.000K	

ACTIVA



[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Catt

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 50°
- >70
- VT-T
- AL

CI | IP65 | L70B50> 30.000h | -10~+35°C



		W_T	Φ_T		K	
ACTIVA	495264	6W	398lm	3	3.000K	70 10
	495271	6W	411lm	4	4.000K	70 10



6W

Pincho jardín

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

220-240V

E27

TP

IP44

Recomendación
Recomendação

icon Par 38

	W_T	
002059	Máx. 80W	■

ACTIVA



AVISO / AVISO

Ñ/ Lámpara no incluida

P/ Lâmpada não incluída.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

	Iseo	Agua Avant HT ABS	Agua Avant ABS
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	8W	20W / 22W	20W / 22W
	12V ac	12V ac	12V ac
ϕ_T	607lm	1.709lm (3.000K) 1.793lm (5.000K)	1.709lm (3.000K) 1.793lm (5.000K)
	30°	120°	100°
	>70	-	-
K	6.5	3 5 RGB	3 5 RGB
	IP68	IP68	IP68
	IK08	IK08	IK08
	L70B50> 30.000h	L70B50> 30.000h	L70B50> 30.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	Inox	☐	☐

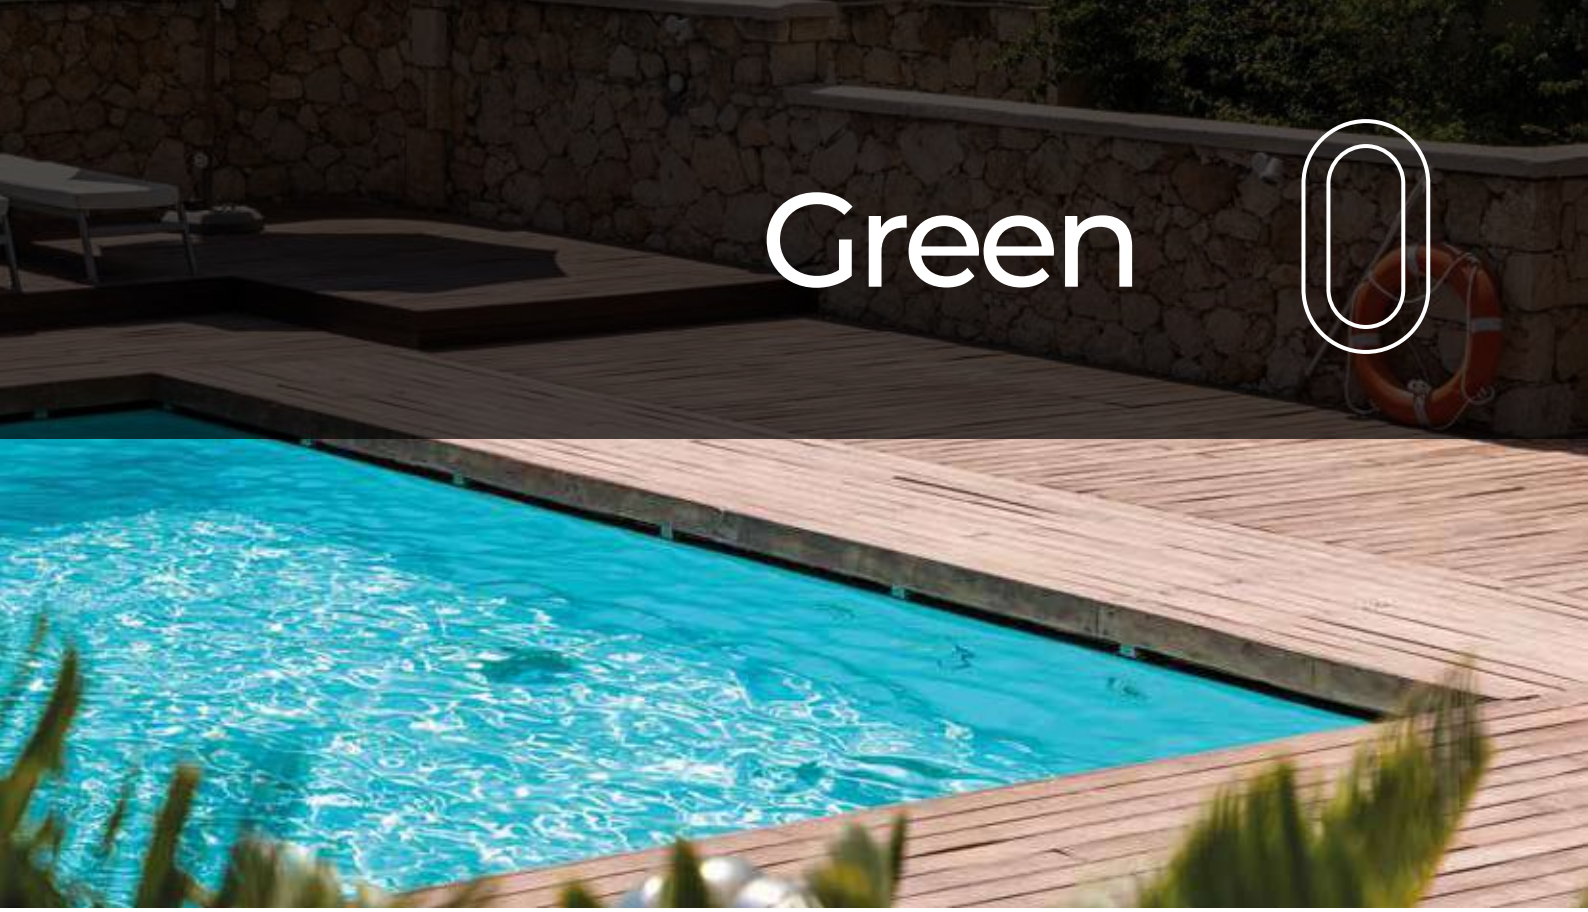

Green

Sumergible / Submergível

Hydra Avant HT	Hydra Avant
ACTIVA	ACTIVA
24W	25W
12V ac	12V ac
◈	◈
2.612lm (5.000K)	1.935lm (5.000K)
-	120°
>70	>70
5 RGB	5 RGB
IP68	IP68
IK08	IK08
L70B50> 30.000h	L70B50> 30.000h
NO DIM	NO DIM
☐	☐

Iseo

CIII | IP68 | IK08 | L70B50> 30.000h

Luminaria Sumergible
Iluminação Subaquática

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 12V ac
- Hz 50-60Hz
- Φ 0.81
- >70
- 30°
- 3
- 180°
- FE INOX

		W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T		K		
ACTIVA	234443	6,9W	8W	816lm	607lm	6.5	6.500K	Inox	3





6,9W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 544

534062	534352
Transformador magnético máx. 300W 12V ac IP65. LED	Transformador magnético máx. 500W 12V ac IP65. LED
Transformador magnético max. 300W 12V ac IP65. LED	Transformador magnético max. 500W 12V ac IP65. LED

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Agua Avant

HT

N NEW | CIII | IP68 | IK08 | L70B50> 30.000h

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 12V ac
- Hz 50-60Hz
- 120°
- PC
- PC
- Empotrar
  Encastrar
- SIN TRAFO

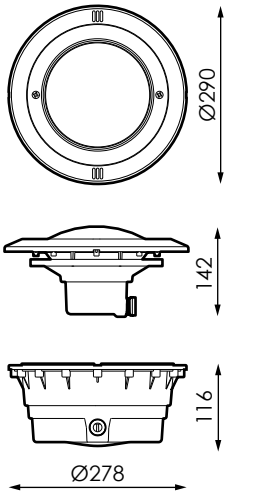

		W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T		K
ACTIVA	673921	18W	1.500mA	2.161lm	1.709lm	3	3.000K
	673938	18W	1.500mA	2.245lm	1.793lm	5	5.000K
	673945	18W	1.500mA	-	-	RGB	RGB

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 544

670111	164122	672887	672894
Controlador RGB HT con mando para ac12V RGB	Sincronizador wireless	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac
Controlador RGB HT com controlo para ac12V RGB	Sincronizador wireless	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ / Posibilidad de cambio de lámpara con la piscina llena. Mediante un cable enrollado dentro del nicho se puede extraer la lampara fuera del agua y así poder cambiarla sin necesidad de vaciar la piscina.

P / Possibilidade de mudar a lâmpada com a piscina cheia. Por meio de um cabo enrolado dentro da caixa, pode remover a lampada sem necessidade de esvaziar a piscina.

AVISO / AVISO

Ñ/ Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria. Profundidad máxima de instalación 2 metros.

P/ Sem controlo remoto. RGB com efeito de memória. A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Agua Avant

ABS

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 12V ac
- Hz 50-60Hz
- 100°
- ABS
- ABS
- Empotrar
  Encastrar
- SIN TRAFO

CIII | IP68 | IK08 | L70B50> 50.000h

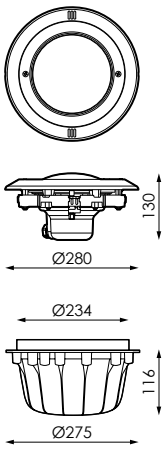

		W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T	K	
ACTIVA	498180	20W	22W	1.650mA	2.059lm	1.709lm	3	3.000K
	539104	20W	22W	1.650mA	2.161lm	1.793lm	5	5.000K
	539128	18W	20W	1.500mA	-	-	RGB	RGB ON/OFF

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 544

164122	672887	672894
Sincronizador wireless (Válido para 539128)	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac
Sincronizador wireless (Válido para 539128)	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ / Posibilidad de cambio de lámpara con la piscina llena. Mediante un cable enrollado dentro del nicho se puede extraer la lampara fuera del agua y así poder cambiarla sin necesidad de vaciar la piscina.

P / Possibilidade de mudar a lâmpada com a piscina cheia. Por meio de um cabo enrolado dentro da caixa, pode remover a lampada sem necessidade de esvaziar a piscina.

AVISO / AVISO

Ñ/ Profundidad máxima de instalación 2 metros.

P/ A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

Hydra

Avant HT

N NEW | CIII | IP68 | IK08 | L70B50> 30.000h

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 12V ac
- Hz 50-60Hz
- 120°
- PC
- PC
- Superficie
  Superfície
- SIN TRAFO

		W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T		K
ACTIVA	670074	25W	2.000mA	3.012lm	2.612lm	5	5.000K
	670098	25W	2.000mA	-	-	RGB	RGB



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 544

670111	164122	672887	672894
Controlador RGB HT con mando para ac12V RGB	Sincronizador wireless	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac
Controlador RGB HT com controlo para ac12V RGB	Sincronizador wireless	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

AVISO / AVISO

Ñ/ Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria. . Profundidad máxima de instalación 2 metros.

P/ Sem controlo remoto. RGB com efeito de memória A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Hydra
Avant

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 12V ac
- Hz 50-60Hz
- 120°
- ABS
- PC
- Superficie / Superfície
- SIN TRAFO

CIII | IP68 | IK08 | L70B50> 30.000h



		W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T	K	
ACTIVA	442343	22W	25W	1.800mA	2.449lm	1.935lm	5	5.000K
	442350	22W	25W	1.800mA	-	-	RGB	RGB ON/OFF

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 544

164122	672887	672894
Sincronizador wireless (Válido para 442350)	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac
Sincronizador wireless (Válido para 442350)	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

AVISO / AVISO

Ñ Sin mando a distancia. Profundidad máxima de instalación 2 metros.

P /Sem controle remoto. A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Iseo	Agua AVANT HT	Agua AVANT ABS	Hydra AVANT HT	Hydra AVANT
672887		●	●	●	●
672894		●	●	●	●

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Azira	Masne S	Masne L	Masne S Sensor	Masne L Sensor
658096	●				
658102	●				
658119	●				
658126	●				
658133	●				
658140	●				
468770		●		●	
468787		●		●	
468794		●		●	
468800			●		●
468817			●		●
468824			●		●
468831		●		●	
468848		●		●	
468855		●		●	
468862			●		●
468879			●		●
468886			●		●

CONTROL / CONTROLO

	Agua AVANT HT	Agua AVANT ABS	Hydra AVANT HT	Hydra AVANT
670111	●		●	
164122	●	●	●	●

658096 INC. 1ud

Carcasa decorativa CL Blanco

Aro decorativo SQ Branco

658126 INC. 1ud

Carcasa decorativa SQ Blanco

Aro decorativoa SQ Branco

658119 INC. 1ud

Carcasa decorativa CL Acero Corten

Aro decorativo em aço corten CL

658140 INC. 1ud

Carcasa decorativa SQ Acero Corten

Aro decorativo em aço corten SQ

658133 INC. 1ud

Carcasa decorativa SQ Negro

Aro decorativo SQ Preto

658102 INC. 1ud

Carcasa decorativa CL Negro

Aro decorativo CL Preto

670111 INC. 1ud

Controlador RGB HT con mando para ac12V RGB

Controlador RGB HT com controlo para ac12V RGB

672887 INC. 1ud

Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac

Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac

672894 INC. 1ud

Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

164122 INC. 1ud

Sincronizador wireless para control RGB con mando a distancia (consultar esquema de conexionado) (Válido para RGB ON/OFF).

Sincronizador wireless para controlo RGB com controle remoto (consulte o esquema da conexão) (Válido para RGB ON/OFF).

468770 INC. 1ud

Carcasa rejilla blanca S

Aro grelha branco S

468800 INC. 1ud

Carcasa rejilla blanca L

Aro grelha branco L

468794 INC. 1ud

Carcasa rejilla gris S

Aro grelha cinza S

468824 INC. 1ud

Carcasa rejilla gris L

Aro grelha cinza L

468787 INC. 1ud

Carcasa rejilla negra S

Aro grelha preto S

468817 INC. 1ud

Carcasa rejilla negra L

Aro grelha preto L

468831 INC. 1ud

Carcasa decorativa blanca S

Aro decorativo branco S

468862 INC. 1ud

Carcasa decorativa blanca L

Aro decorativo branco L

468855 INC. 1ud

Carcasa decorativa gris S

Aro decorativo cinza S

468886 INC. 1ud

Carcasa decorativa gris L

Aro decorativo cinza L

468848 INC. 1ud

Carcasa decorativa negra S

Aro decorativo preto S

468879 INC. 1ud

Carcasa decorativa negra L

Aro decorativo preto L

Fuentes de Luz
Fontes de luz

Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas

	icon Evo smart	icon Evo smart	icon basic
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	7W	6,5W / 7W	6,5W / 7W
	220-240V dc	12V ac/dc / 220-240V dc	12V ac/dc / 220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ_T	608lm / 622lm	470lm~ 652lm	561lm~622lm
	35°	35° / 60° / 100°	38° / 100°
	>80	>80	>80
Φ	>0,9	>0,5	>0,5
K	4 5	3 4 5	2.7 3 4 5
	IP20	IP20	IP20
	L70B50>40.000h	L70B50>40.000h	L70B50>25.000h
	GU10	GU5.3 / GU10	GU5.3 / GU10
	NO DIM	NO DIM TRIAC	NO DIM TRIAC
	F	G F	G F

	icon Par 20 smart	icon Par 20 smart	icon Par 20 smart	icon Par 30 smart
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	8W	7W	7W	10W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	698lm	602lm	602lm	919lm / 938lm
	45°	35°	35°	35°
	>80	>80	>80	>80
φ	>0,57	>0,55	>0,55	>0,55
K	5	3	3	3 5
	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>30.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
	E27	E27	E27	E27
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	A+	E	E	F

Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas

N
NEW

icon Par 38 smart	icon Par 38 IP65 smart	iconPar 56 smart HT	icon Par 56 smart
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
14W	15W	18W	18W / 20W
220-240V dc	220-240V dc	12V ac	12V ac
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
1.254lm / 1.306lm	1.231lm / 1.255lm	1.709lm	1.709lm
35°	30°	100°	100°
>80	>80	>70	>70
>0,55	>0,5	-	-
3 5	3 5	3 5 RGB	3 RGB
IP20	IP65	IP68	IP68
L70B50>25.000h	L70B50>40.000h	L70B50>30.000h	L70B50>30.000h
E27	E27	G53	G53
NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
F	F	F	F

Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas

PAG. 123

PAG. 123

PAG. 123

PAG. 123

	icon QR 111 smart	icon QR 111 smart	icon QR 111 smart	icon QR 111 basic
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	12W	12W	12W	12W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	12V ac
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ_T	902lm / 987lm	902lm / 987lm	1.013lm	864lm / 915lm
	45°	45°	36°	30°
	>80	>80	>80	>80
Φ	>0,5	>0,5	>0,9	-
K	3 5	3 5	5	3 4
	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>40.000h	L70B50>40.000h	L70B50>30.000h	L70B50>30.000h
	GU10	G53	GU10	G53
	NO DIM TRIAC	NO DIM	TRIAC	NO DIM
	F	F	A+	F

	esSENSE Linestra smart	esSENSE Sofito smart	esSENSE Flame smart	esSENSE Flame basic	esSENSE Ball smart
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	5W / 7,5W / 14W	9W	5W	5W	5W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	12V ac
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ_T	546lm~1.614lm	805lm / 857lm	524lm	470lm~506lm	470lm~511lm
	150°	200°	180°	280°	240°
	>80	>80	>80	>80	>80
Φ	-	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
K	3	3 4	3	2.7 3 4 5	2.7 3 4 5
	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>15.000h	L70B50>15.000h
	S14s / S14d	E27	E14	E14	E14 / E27
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	E	F	A++	F	F

Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas

esSENSE Standard smart	esSENSE Standard basic	esSENSE Standard basic	esSENSE Globe smart	esSENSE Circle smart
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
19W	8W	5W / 8,5W / 9,5W / 10,5W	9,5W / 13,5W	20W
220-240V dc	12V ac/dc / 24V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
1.985lm	764lm / 805lm	448lm~1.067lm	1.055lm / 1.521lm	1.883lm
210°	210°	180° / 220°	200° / 220°	120°
>80	>80	>80	>80	>80
>0,5	>0,5	>0,5	>0,5	-
3	3 4	2.7 3 4 5	2.7 3 4	4
IP68	IP20	IP20	IP20	IP20
L70B50>40.000h	L70B50>25.000h	L70B50>15.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
E27	E27	E27	E27	E27
NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
F	F	F	E	F

	fiSENSE Gold Drop smart	fiSENSE Gold Globe smart	fiSENSE Flame smart	fiSENSE Gold Flame Fantasy	fiSENSE Gold Ball smart
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	4,5W / 7,5W	4W / 7,5W	2,5W / 4W	4W	4,5W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ_T	458lm / 760lm	463lm / 736lm	267lm / 470lm	403lm	403lm
	280°	280°	330°	360°	360°
	>80	>80	>80	>80	>80
Φ	-	-	>0,4	>0,4	>0,5
K	2.5	2.5	2.7	2.7	2.7
	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>20.000h	L70B50>20.000h	L70B50>20.000h
	E27	E27	E14	E14	E27
	TRIAC	TRIAC	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	F	F	F	A++	E

Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas

fiSENSE Standard smart	fiSENSE Globe smart		True colors Aluminio	True colors PET
ACTIVA	ACTIVA		ACTIVA	ACTIVA
7W	7W	W_T	Máx. 60W	Máx. 60W
220-240V dc	220-240V dc		220-240V dc	220-240V dc
50-60Hz	50-60Hz	Hz	50-60Hz	50-60Hz
739lm / 841lm	768lm	Φ_T	-	-
330°	330°		-	-
>80	>80		-	-
>0,5	>0,5		-	-
2.7 4	2.7	K	-	-
IP20	IP20		IP20	IP20
L70B50>20.000h	L70B50>20.000h		-	-
E27	E27		E27	E27
NO DIM	NO DIM		-	-
E	E			

	ecPOWER Compact smart	ecPOWER IP64 smart
	ACTIVA	ACTIVA
W_T	28W / 37,5W	27W / 36W / 54W
	100-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ_T	3.410lm~4.732lm	3.333lm~ 7.021lm
	180°	330°
	>80	>80
Φ	>0,9	>0,9
K	3 4 6.5	3 4 6.5
	IP20	IP64
	L70B50>20.000h	L70B50>50.000h
	E27	E27 / E40
	NO DIM	NO DIM
	E	E

Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas

	Tubular Mini smart	esSENSE Tubular smart	esSENSE Tubular smart
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	3W / 5W	7W / 9W / 12W	15W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	300lm / 500lm	689lm~1.373lm	1.438lm~1.563lm
	360°	270°	270°
	>80	>80	>80
φ	-	>0,5	>0,5
K	3	3 4 5	3 4 5
	IP20	IP20	IP20
	L70B50>25.000h	L70B50>40.000h	L70B50>40.000h
	E14	E27	E27
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	F	E F	E F

	esSENSE R50 smart	esSENSE R63 smart	esSENSE R80 smart	esSENSE R90 smart
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	4,5W	8W	9W	8W / 12W
⚡	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ_T	407lm / 454lm	750lm / 789lm	832lm / 911lm	681lm~1.145lm
△	110°	125°	120°	115° / 120°
	>80	>80	>80	>80
Φ	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
K	3 5	3 5	3 5	3 5
	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>40.000h	L70B50>40.000h	L70B50>30.000h	L70B50>40.000h
	E27	E27	E27	E27
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	F G	F	G	F

Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas

SPOTCAB smart
ACTIVA
8W
220-240V dc
50-60Hz
628lm / 643lm
110°
>80
>0,5
3 5
IP20
L70B50>40.000h
GX53
NO DIM
F G

	esSENSE Opal smart	esSENSE Compact smart
	ACTIVA	ACTIVA
W_T	10W	1,5W
	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ_T	1.023lm / 1.055lm	180lm / 192lm
	140°	200°
	>80	>80
Φ	>0,55	>0,3
K	3 4	3 4.2
	IP20	IP20
	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
	G24D-3 (Rotatorio)	E14
	NO DIM	NO DIM
	E	E F

Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas



spotLINE 360° smart	spotLINE 360° smart	spotLINE smart	spotLINE smart
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
6W	10W	6W	7,5W / 10W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
598lm / 601lm	993lm	597lm	661lm / 951lm
140°	360°	120°	120°
>80	>80	>80	>80
>0,5	>0,5	-	-
3 5	3 5	4	3 4
IP20	IP20	IP20	IP20
L70B50>40.000h	L70B50>40.000h	L70B50>30.000h	L70B50>30.000h
R7S	R7S	R7S	R7S
NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM TRIAC
F	F	A+	A+

HOUSE

Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas

	iconSTAR G4 smart	iconSTAR G9 basic
	ACTIVA	ACTIVA
W_T	1,5W	4W
	12V ac	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ_T	155lm / 167lm	300lm
	240°	360°
	>80	>80
Φ	>0,5	-
K	2.7 4.2	3 5
	IP20	IP20
	L70B50>30.000h	L70B50>25.000h
	G4	G9
	NO DIM	NO DIM
	E	F

icon
Evo smart

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
400220	F	7W	608lm	4	4.000K	Ø50 x 58mm	NO
379526	F	7W	622lm	5	5.000K	Ø50 x 58mm	NO

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 590

974851	Portalámparas halógeno GU10 / Suporte para lâmpada de halogéneo GU10/GZ10 com cabo

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
Φ	>0,9		35°
	GU10		-5°C~+35 °C
	L70B50>40.000h		

GU5.3
60°

GU10
35°

GU10
60°

GU10
100°

icon
Evo smart

ACTIVA

		W_T		Φ_T			K			
578820	G	6,5W	12V ac/dc	613lm	60°	3	3.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm	NO
578837	G	6,5W	12V ac/dc	625lm	60°	4	4.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm	NO
578844	G	6,5W	12V ac/dc	638lm	60°	5	5.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm	NO
575072	F	7W	230V ac	470lm	60°	3	3.000K	GU10	Ø50 x 56mm	SI
575126	F	6,5W	230V ac	625lm	60°	4	4.000K	GU10	Ø50 x 56mm	SI
575089	F	6,5W	230V ac	638lm	60°	5	5.000K	GU10	Ø50 x 56mm	SI
575034	F	6,5W	230V ac	613lm	60°	3	3.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575102	F	6,5W	230V ac	625lm	60°	4	4.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575041	F	6,5W	230V ac	638lm	60°	5	5.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575058	F	6,5W	230V ac	627lm	35°	3	3.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575119	F	6,5W	230V ac	639lm	35°	4	4.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575065	F	6,5W	230V ac	652lm	35°	5	5.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575010	F	6,5W	230V ac	568lm	100°	3	3.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575096	F	6,5W	230V ac	584lm	100°	4	4.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575027	F	6,5W	230V ac	593lm	100°	5	5.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 590

974851	Portalámparas halógeno GU10 / Suporte para lâmpada de halogéneo GU10/GZ10 com cabo

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

Hz	50-60Hz		IP20
	>80	Φ	>0,5
	-5°C~+35 °C		
	L70B50>40.000h		

Ñ/ ICON EVO smart 60° regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.

P/ ICON EVO smart 60° regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

GU5.3

GU10

icon
basic

ACTIVA			W_T		φ	Φ_T		K			
	578851	G	6,5W	12V ac	>0,7	600lm	3	3.000K	100°	GU5.3	Ø50 x 48mm	NO
	578875	G	6,5W	12V ac	>0,7	600lm	4	4.000K	100°	GU5.3	Ø50 x 48mm	NO
	578882	G	6,5W	12V ac	>0,7	600lm	5	5.000K	100°	GU5.3	Ø50 x 48mm	NO
	545457	G	6,5W	230V ac	>0,5	578lm	3	3.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI
	545464	G	6,5W	230V ac	>0,5	605lm	4	4.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI
	545471	G	6,5W	230V ac	>0,5	622lm	5	5.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI
	N 648110	G	6,5W	230V ac	>0,5	561lm	2.7	2.700K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI
	N 648127	G	6,5W	230V ac	>0,5	561lm	2.7	2.700K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	595315	F	6,5W	230V ac	>0,5	600lm	3	3.000K	38°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	595322	F	6,5W	230V ac	>0,5	600lm	4	4.000K	38°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	595339	F	6,5W	230V ac	>0,5	600lm	5	5.000K	38°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	378727	F	7W	230V ac	>0,5	578lm	3	3.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	386326	F	7W	230V ac	>0,5	605lm	4	4.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	378734	F	7W	230V ac	>0,5	622lm	5	5.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 590

974851 Portalámparas halógeno GU10 / Suporte para lâmpada de halogéneo GU10/GZ10 com cabo

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

Hz	50-60Hz		IP20
	>80		-5°C~+35 °C
	L70B50>25.000h		

Ñ/ ICON basic regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.

P/ ICON basic regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.

icon
Par 20 smart

ACTIVA			W_T	Φ_T		K		
	240970	A+	8W	698lm	5	5.000K	Ø63 x 84mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

	230V ac	Hz	50-60Hz
	IP20		>80
φ	>0,57		45°
	E27		-5°C~+35 °C
	L70B50>30.000h		

icon
Par 20 smart

ACTIVA	543224	E	7W	55mA	>0,55	602lm	3	3.000K	Ø63 x 82mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
35°		E27	
-5°C~+35 °C			
L70B50>25.000h			

icon
Par 30 smart

ACTIVA	543248	F	10W	80mA	919lm	3	3.000K	Ø96 x 95mm	NO
	543255	F	10W	80mA	938lm	5	5.000K	Ø96 x 95mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,55		35°	
E27		-5°C~+35 °C	
L70B50>25.000h			

icon
Par 38 smart

ACTIVA	543262	E	14W	120mA	1.254lm	3	3.000K	Ø121 x 125mm	NO
	543279	E	14W	120mA	1.306lm	5	5.000K	Ø121 x 125mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,55		35°	
E27		-5°C~+35 °C	
L70B50>25.000h			

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP65		>80	
30°		E27	
-5°C~+35 °C			
L70B50>40.000h			

icon
Par 38 IP65 smart

ACTIVA	155410	F	15W	>0,5	1.255lm	3	3.000K	Ø122 x 135mm	NO
	155427	F	15W	>0,5	1.231lm	5	5.000K	Ø122 x 135mm	NO
	155434	-	15W	-	-		Verde	Ø122 x 135mm	NO

N
NEW

AVISO / AVISO

Ñ/ Control remoto NO INCLUIDO.
P/ Controlo remoto NÃO INCLUÍDO.

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

12V ac	Hz	50-60Hz	
IP68		>70	
120°		G53	
L70B50>30.000h			

icon
Par 56 smart HT

ACTIVA	669986	F	18W	1.500mA	1.709lm	3	3.000K	Ø177 x 94mm
	669979	F	18W	1.500mA	1.793lm	5	5.000K	Ø177 x 94mm
	670012		18W	1.500mA	-	RGB	RGB	Ø177 x 94mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 590

670111	Controlador RGB HT con mando para 12Vac RGB / Controlador RGB HT com controlo para 12Vac RGB
164122	Controlador RGB con mando / Controlador RGB com controlador
672887	Transformador HT PAR 56 150W 12V ac IP67 / Transformador HT PAR 56 150W 12V ac IP67
672894	Transformador HT PAR 56 300W 12V ac IP67 / Transformador HT PAR 56 300W 12V ac IP67

AVISO / AVISO

Ñ/ Control remoto NO INCLUIDO.
P/ Controlo remoto NÃO INCLUÍDO.

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

12V ac	Hz	50-60Hz	
IP68		>70	
100°		G53	
L70B50>30.000h			

Ñ/ Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria.
P/ Sem controle remoto. RGB com efeito de memória.

icon
Par 56 smart

ACTIVA	495035	F	20W	1.650mA	1.709lm	3	3.000K	Ø177 x 105mm
	534055	-	18W	1.500mA	-	RGB	RGB ON/OFF	Ø177 x 105mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 590

164122	Controlador RGB con mando (Válido para 534055) / Controlador RGB com controlo remoto (válido para 534055)
672887	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac / Transformador HT PAR 56 150W 12V ac IP67
672894	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac / Transformador HT PAR 56 300W 12V ac IP67

icon
QR 111 smart

ACTIVA

		W_T	ϕ_T		K		
576581	F	12W	902lm	3	3.000K	Ø111 x 73mm	SI
576604	F	12W	902lm	3	3.000K	Ø111 x 73mm	NO
576611	F	12W	987lm	5	5.000K	Ø111 x 73mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,5			45°
GU10			-5°C~+35 °C
L70B50>40.000h			

Ñ/ ICON QR111 smart regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.

P/ ICON QR111 smart regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.

icon
QR 111 smart

ACTIVA

		W_T	ϕ_T		K		
576628	F	12W	902lm	3	3.000K	Ø111 x 68mm	NO
576635	F	12W	987lm	5	5.000K	Ø111 x 68mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

12V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,5			45°
G53			-5°C~+35 °C
L70B50>40.000h			

icon
QR 111 smart

ACTIVA

		W_T	ϕ_T		K		
497671	A+	12W	1.013lm	5	5.000K	Ø111 x 76mm	SI

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,9			36°
GU10			-5°C~+35 °C
L70B50>30.000h			

Ñ/ ICON QR111 smart regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.

P/ ICON QR111 smart regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

12V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
30°		G53	
-5°C~+35 °C			
L70B50>30.000h			

icon
QR 111 basic

		W_T	Φ_T		K		
ACTIVA	562744	F	12W	864lm	3	3.000K	Ø111 x 62mm	NO
	562751	F	12W	915lm	4	4.000K	Ø111 x 62mm	NO

S14s

S14d

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
150°		-5°C~+35 °C	
L70B50>25.000h			

esSENSE
Linestra smart

			W_T	Φ_T		K			
ACTIVA	499422	A+	14W	1.614lm	3	3.000K	S14s	30 x 1.000mm	NO
	576642	E	5W	546lm	3	3.000K	S14d	30 x 300mm	NO
	576659	E	7,5W	867lm	3	3.000K	S14d	30 x 500mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		200°	
S19		-5°C~+35 °C	
L70B50>25.000h			

esSENSE
Sofito smart

			W_T	Φ_T		K		
ACTIVA	402095	F	9W	805lm	3	3.000K	Ø38 x 315mm	NO
	402101	F	9W	857lm	4	4.000K	Ø38 x 315mm	NO

esSENSE
Flame smart

		W_T	ϕ_T		K		
ACTIVA							
392761	A++	5W	524lm	3	3.000K	Ø37 x 107mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,5			180°
E14			-5°C~+35 °C
L70B50>25.000h			

esSENSE
Flame basic

		W_T	ϕ_T		K		
ACTIVA							
N 648240	F	5W	470lm	2.7	2.700K	Ø35 x 103mm	NO
524513	F	5W	489lm	3	3.000K	Ø35 x 102mm	NO
524520	F	5W	501lm	4	4.000K	Ø35 x 102mm	NO
524544	F	5W	506lm	5	5.000K	Ø35 x 102mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,5			280°
E14			-5°C~+35 °C
L70B50>15.000h			

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

esSENSE
Ball basic

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		240°	
-5°C~+35 °C			
L70B50>15.000h			

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K			
N 648226	F	5W	470lm	2.7	2.700K	E14	Ø45 x 82mm	NO
524711	F	5W	493lm	3	3.000K	E14	Ø45 x 78mm	NO
524728	F	5W	501lm	4	4.000K	E14	Ø45 x 78mm	NO
524735	F	5W	511lm	5	5.000K	E14	Ø45 x 78mm	NO
N 648233	F	5W	470lm	2.7	2.700K	E27	Ø45 x 77mm	NO
524551	F	5W	493lm	3	3.000K	E27	Ø45 x 74mm	NO
524568	F	5W	501lm	4	4.000K	E27	Ø45 x 74mm	NO
524575	F	5W	511lm	5	5.000K	E27	Ø45 x 74mm	NO

esSENSE
Standard smart

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		210°	
E27		-5°C~+35 °C	
L70B50>40.000h			

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
497817	F	19W	1.985lm	3	3.000K	Ø95 x 174mm	NO

esSENSE
Standard basic 12/24V

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K			
402156	F	8W	764lm	3	3.000K	Ø60 x 110mm	NO
402163	F	8W	805lm	4	4.000K	Ø60 x 110mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

12Vac/dc -24V dc		Hz	50-60Hz
IP20		>80	
>0,5		210°	
E27		-5°C~+35 °C	
L70B50>25.000h			

5/8,5W

9,5/10,5W

esSENSE
Standard basic

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K				
N 648028	F	5W	448lm	2.7	2.700K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524582	F	5W	456lm	3	3.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524599	F	5W	472lm	4	4.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524605	F	5W	483lm	5	5.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
N 648035	F	8,5W	833lm	2.7	2.700K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524612	F	8,5W	841lm	3	3.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524629	F	8,5W	876lm	4	4.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524636	F	8,5W	903lm	5	5.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
607421	F	9,5W	1.035lm	3	3.000K	180°	Ø60 x 109mm	NO
N 648172	F	10,5W	1.002lm	2.7	2.700K	220°	Ø60 x 120mm	SI
N 648141	F	10,5W	1.018lm	3	3.000K	220°	Ø60 x 120mm	SI
N 648158	F	10,5W	1.039lm	4	4.000K	220°	Ø60 x 120mm	SI
N 648165	F	10,5W	1.067lm	5	5.000K	220°	Ø60 x 120mm	SI
N 648042	F	10,5W	1.055lm	2.7	2.700K	220°	Ø60 x 120mm	NO
524643	F	10,5W	1.018lm	3	3.000K	220°	Ø60 x 120mm	NO
524650	F	10,5W	1.039lm	4	4.000K	220°	Ø60 x 120mm	NO
524667	F	10,5W	1.067lm	5	5.000K	220°	Ø60 x 120mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20		>80	
>0,5		E27	
-5°C~+35 °C			
L70B50>15.000h			

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

9,5W

13,5W

esSENSE
Globe smart

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		E27	
-5°C~+35 °C			
L70B50>25.000h			

ACTIVA

		W_T	Φ_T	A		K		
N 648257	E	9,5W	1.015lm	200°	2.7	2.700K	Ø95 x 140mm	NO
562782	E	9,5W	1.055lm	200°	3	3.000K	Ø95 x 140mm	NO
562799	E	9,5W	1.055lm	200°	4	4.000K	Ø95 x 140mm	NO
N 648264	E	13,5W	1.508lm	220°	2.7	2.700K	Ø120 x 172mm	NO
562805	E	13,5W	1.521lm	220°	3	3.000K	Ø120 x 172mm	NO
562812	E	13,5W	1.521lm	220°	4	4.000K	Ø120 x 172mm	NO

esSENSE
Circle smart

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
120°		E27	
-5°C~+35 °C			
L70B50>25.000h			

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
548793	G	20W	1.883lm	4	4.000K	Ø190,5 x 109mm	NO

Filamento Led
Filamento Led

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
280°		E27	
-5°C~+35 °C			
L70B50>25.000h			

4,5W

7,5W

fiSENSE Gold
Drop smart

Ñ/ fiSENSE GOLD: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia. Instalación en posición vertical. P/ fiSENSE GOLD: Regulação TRIAC e incandescente tradicional. Instalação na posição vertical.

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K			
402170	F	4,5W	458lm	2.5	2.500K	Ø58 x 134mm	SI
402187	F	7,5W	760lm	2.5	2.500K	Ø64 x 141mm	SI

4W 7,5W

fiSENSE Gold
Globe smart

		W_T	ϕ_T	K			
ACTIVA	402194	F	4W	463lm	2.5	2.500K	Ø95 x 143mm	SI
	402200	F	7,5W	736lm	2.5	2.500K	Ø125 x 178mm	SI

Filamento Led
Filamento Led

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac Hz 50-60Hz
IP20 >80
280° E27
-5°C~+35 °C
L70B50>25.000h

Ñ/ fiSENSE GOLD: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia. Instalación en posición vertical. P/ fiSENSE GOLD: Regulação TRIAC e incandescente tradicional. Instalação na posição vertical.

fiSENSE
Flame smart

		W_T	ϕ_T	K			
ACTIVA	237345	A++	2,5W	267lm	2.7	2.700K	Ø35 x 97mm	NO
	237352	F	4W	470lm	2.7	2.700K	Ø35 x 97mm	NO

Filamento Led
Filamento Led

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac Hz 50-60Hz
IP20 >80
>0,4 330°
E14 -5°C~+35 °C
L70B50>20.000h

Ñ/ Instalación en posición vertical.
P/ Instalação na posição vertical.

fiSENSE
Flame Fantasy smart

		W_T	ϕ_T	K			
ACTIVA	237376	A++	4W	403lm	2.7	2.700K	Ø35 x 123mm	NO

Filamento Led
Filamento Led

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac Hz 50-60Hz
IP20 >80
>0,4 360°
E14 -5°C~+35 °C
L70B50>20.000h

Ñ/ Instalación en posición vertical.
P/ Instalação na posição vertical.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Filamento Led
Filamento Led

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		360°	
E27		-5°C~+35 °C	
L70B50>20.000h			

Ñ/ Instalación en posición vertical.
P/ Instalação na posição vertical.

fiSENSE
Ball smart

		W_T	ϕ_T	K		
ACTIVA						
237390	E	4,5W	403lm	2.7	2.700K	Ø45 x 80mm	NO

Filamento Led
Filamento Led

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		330°	
E27		-5°C~+35 °C	
L70B50>20.000h			

Ñ/ Instalación en posición vertical.
P/ Instalação na posição vertical.

fiSENSE
Standard smart

		W_T	ϕ_T	K		
ACTIVA						
237321	E	7W	739lm	2.7	2.700K	Ø60 x 108mm	NO
237338	E	7W	841lm	4	4.000K	Ø60 x 108mm	NO

Filamento Led
Filamento Led

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		330°	
E27		-5°C~+35 °C	
L70B50>20.000h			

Ñ/ Instalación en posición vertical.
P/ Instalação na posição vertical.

fiSENSE
Globe smart

		W_T	ϕ_T	K		
ACTIVA						
237406	E	7W	768lm	2.7	2.700K	Ø95 x 135mm	NO

Recomendación
Recomendação

esSense CIRCLE | fiSense GOLD | fiSense

230V ac	Hz 50-60Hz
CII	IP20
E27	AL
L70B50>20.000h	

True colors
Aluminio

ACTIVA

	W_T		
545884	Máx. 60W	Ni	Ø98 x 1000mm
545891	Máx. 60W	Br	Ø98 x 1000mm

Ñ/ Máximo peso soportado por el portalámparas es de 1kg. P/ O peso máximo que suporta este artigo é de 1kg.

Recomendación
Recomendação

esSense CIRCLE | fiSense GOLD | fiSense

230V ac	Hz 50-60Hz
CII	IP20
E27	PET
L70B50>20.000h	

True colors
PET

ACTIVA

	W_T		
545907	Máx. 60W		Ø91 x 1000mm
545914	Máx. 60W		Ø91 x 1000mm

Ñ/ Máximo peso soportado por el portalámparas es de 1kg. P/ O peso máximo que suporta este artigo é de 1kg.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

28W 37,5W

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

100-240V ac Hz 50-60Hz

IP20 >80

>0,9 180°

E27 -10°C~+35 °C

L70B50>20.000h

AVISO / AVISO

Ñ/ La temperatura de trabajo no debe superar los 50°C. No se recomienda usar estas lámparas en luminarias cerradas, ya que la falta de ventilación puede elevar la temperatura y reducir significatvamente su vida útil.

P/ A temperatura de trabalho não deve ultrapassar os 50°C. Não é recomendável usar essas lâmpadas em luminárias fechadas, pois a falta de ventilação pode elevar a temperatura e reduzir significativamente sua vida útil.

ecPOWER
Compact smart

ACTIVA

		W_T	ϕ_T		K		
521321	E	28W	3.410lm	3	3.000K	Ø100 x 160mm	NO
521338	E	28W	3.560lm	4	4.000K	Ø100 x 160mm	NO
521345	E	28W	3.715lm	6.5	6.500K	Ø100 x 160mm	NO
521352	E	37,5W	4.511lm	3	3.000K	Ø118 x 186mm	NO
521369	E	37,5W	4.620lm	4	4.000K	Ø118 x 186mm	NO
521376	E	37,5W	4.732lm	6.5	6.500K	Ø118 x 186mm	NO

27W 36W 45W 54W

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

220-240V ac Hz 50-60Hz

IP64 >80

>0,9 330°

-10°C~+35 °C

L70B50>50.000h

AVISO / AVISO

Ñ/ La temperatura de trabajo no debe superar los 50°C. No se recomienda usar estas lámparas en luminarias cerradas, ya que la falta de ventilación puede elevar la temperatura y reducir significatvamente su vida útil.

P/ A temperatura de trabalho não deve ultrapassar os 50°C. Não é recomendável usar essas lâmpadas em luminárias fechadas, pois a falta de ventilação pode elevar a temperatura e reduzir significativamente sua vida útil.

ecPOWER
IP64 smart

ACTIVA

		W_T	ϕ_T		K			
521383	E	27W	3.333lm	3	3.000K	E27	Ø70 x 206mm	NO
521390	E	27W	3.480lm	4	4.000K	E27	Ø70 x 206mm	NO
521406	E	27W	3.607lm	6.5	6.500K	E27	Ø70 x 206mm	NO
521413	E	36W	4.492lm	3	3.000K	E40	Ø90 x 235mm	NO
521420	E	36W	4.527lm	4	4.000K	E40	Ø90 x 235mm	NO
521437	E	36W	4.683lm	6.5	6.500K	E40	Ø90 x 235mm	NO
521444	E	45W	5.852lm	3	3.000K	E40	Ø90 x 251mm	NO
521451	E	45W	5.948lm	4	4.000K	E40	Ø90 x 251mm	NO
521468	E	45W	6.089lm	6.5	6.500K	E40	Ø90 x 251mm	NO
521475	E	54W	6.812lm	3	3.000K	E40	Ø90 x 266mm	NO
521482	E	54W	6.975lm	4	4.000K	E40	Ø90 x 266mm	NO
521499	E	54W	7.021lm	6.5	6.500K	E40	Ø90 x 266mm	NO

N
NEW

3W

5W

Tubular
Mini smart

ACTIVA	619479	F	3W	300lm	3	3.000K	Ø16 x 53,3mm	NO
	619486	F	5W	500lm	3	3.000K	Ø17 x 70mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz 50-60Hz
IP20	>80
360°	E14
-5°C~+35 °C	
L70B50>25.000h	

7W

9W

12W

esSENSE
Tubular smart

ACTIVA	482103	F	7W	689lm	>0,5	3	3.000K	Ø38 x 109mm	NO
	481335	E	7W	728lm	>0,5	4	4.000K	Ø38 x 109mm	NO
	482110	F	9W	924lm	>0,5	3	3.000K	Ø41 x 118mm	NO
	481359	F	9W	893lm	>0,5	4	4.000K	Ø41 x 118mm	NO
	481366	F	9W	907lm	>0,5	5	5.000K	Ø41 x 118mm	NO
	482127	F	12W	1.157lm	>0,5	3	3.000K	Ø38 x 155mm	NO
	481380	E	12W	1.311lm	>0,5	4	4.000K	Ø38 x 155mm	NO
	481397	F	12W	1.373lm	>0,5	5	5.000K	Ø38 x 155mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz 50-60Hz
IP20	>80
270°	E27
-5°C~+35 °C	
L70B50>40.000h	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

15W

esSENSE
Tubular smart

		W_T	Φ_T		K		
482134	F	15W	1.438lm	3	3.000K	Ø65 x 150mm	NO
481403	E	15W	1.502lm	4	4.000K	Ø65 x 150mm	NO
481410	E	15W	1.563lm	5	5.000K	Ø65 x 150mm	NO

ACTIVA

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,5			270°
-5°C~+35 °C			
L70B50>40.000h			

Anti Deslumbramiento
Antiencandeamento

esSENSE
R50 smart

		W_T	Φ_T		K		
977906	G	4,5W	407lm	3	3.000K	Ø50 x 86mm	NO
977913	F	4,5W	454lm	5	5.000K	Ø50 x 86mm	NO

ACTIVA

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,5			110°
E14			-5°C~+35 °C
L70B50>40.000h			

Anti Deslumbramiento
Antiencandeamento

esSENSE
R63 smart

		W_T	Φ_T		K		
168472	F	8W	750lm	3	3.000K	Ø63 x 105mm	NO
235761	F	8W	789lm	5	5.000K	Ø63 x 105mm	NO

ACTIVA

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,5			125°
E27			-5°C~+35 °C
L70B50>40.000h			

esSENSE
R80 smart

Anti Deslumbramiento
Antiencandeamento

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac | Hz 50-60Hz
IP20 | >80
>0,5 | 120°
E27 | -5°C~+35 °C
L70B50>30.000h

ACTIVA

		W_T	ϕ_T		K		
239950	G	9W	832lm	3	3.000K	Ø80 x 116mm	NO
238106	G	9W	911lm	5	5.000K	Ø80 x 116mm	NO

esSENSE
R90 smart

Anti Deslumbramiento
Antiencandeamento

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac | Hz 50-60Hz
IP20 | >80
>0,5 | E27
-5°C~+35 °C
L70B50>40.000h

ACTIVA

		W_T	ϕ_T			K		
476706	F	8W	681lm	115°	3	3.000K	Ø90 x 116mm	NO
476713	F	8W	752lm	115°	5	5.000K	Ø90 x 116mm	NO
476720	F	12W	1.055lm	120°	3	3.000K	Ø90 x 116mm	NO
476737	F	12W	1.145lm	120°	5	5.000K	Ø90 x 116mm	NO

SPOTCAB
smart

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac | Hz 50-60Hz
IP20 | >80
>0,5 | 110°
GX53 | -5°C~+35 °C
L70B50>40.000h

Ñ/ Uso recomendado con portalámparas y marco Microlynx.

P/ Apropriado para o suporte da lâmpada e quadro Microlynx.

ACTIVA

		W_T	ϕ_T		K		
977944	G	7W	628lm	3	3.000K	Ø75 x 28mm	NO
977951	F	7W	643lm	4	4.000K	Ø75 x 28mm	NO

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

esSENSE
Opal smart

			W_T	ϕ_T		K		
ACTIVA	562768	E	10W	1.023lm	3	3.000K	Ø38 x 113mm	NO
	562775	E	10W	1.055lm	4	4.000K	Ø38 x 113mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,55		140°	
G24D-3 (Rotatorio)		-5°C~+35 °C	
L70B50>25.000h			

spotLINE
360° smart

			W_T	ϕ_T		K		
ACTIVA	476744	F	6W	598lm	3	3.000K	Ø23,5 x 78mm	NO
	476751	F	6W	601lm	5	5.000K	Ø23,5 x 78mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		140°	
R7S		-5°C~+35 °C	
L70B50>40.000h			

spotLINE
360° smart

			W_T	ϕ_T		K		
ACTIVA	476768	F	10W	993lm	3	3.000K	Ø23,5 x 118mm	NO
	476775	F	10W	993lm	5	5.000K	Ø23,5 x 118mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		360°	
R7S		-5°C~+35 °C	
L70B50>40.000h			

spotLINE smart

ACTIVA	159890	A+	6W	597lm	4	4.000K	78 x 37 x 26mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
120°			R7S
-5°C~+35 °C			
L70B50>30.000h			

spotLINE smart

ACTIVA	159920	A+	7.5W	661lm	4	4.000K	118 x 37 x 26mm	SI
	159982	A+	10W	951lm	3	3.000K	118 x 37 x 26mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
120°			R7S
-5°C~+35 °C			
L70B50>30.000h			

Ñ/ 7,5W Regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.
P/ 7,5W Regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.

esSENSE Compact smart

ACTIVA	387187	F	1,5W	180lm	3	3.000K	Ø19 x 62mm	NO
	387170	E	1,5W	192lm	4.2	4.200K	Ø19 x 62mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,3			200°
E14			-5°C~+35 °C
L70B50>25.000h			

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

iconSTAR
G4 smart

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

12V ac	Hz 50-60Hz
IP20	>80
>0,5	240°
G4	-5°C~+35 °C
L70B50>30.000h	

			W_T	Φ_T		K		
ACTIVA	384193	E	1,5W	155lm	2.7	2.700K	Ø10 x 37mm	NO
	384209	E	1,5W	167lm	4.2	4.200K	Ø10 x 37mm	NO

iconSTAR
G9 basic

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz 50-60Hz
IP20	>80
360°	G9
-20°C~+40 °C	
L70B50>25.000h	

			W_T	Φ_T		K		
ACTIVA	619455	F	4W	300lm	3	3.000K	Ø17 x 50mm	NO
	619462	F	4W	300lm	5	5.000K	Ø17 x 50mm	NO

Fuentes de Luz
Fontes de luz

Tubos / Tubos

	ecTUBE T8 PC smart NR	ecTUBE T8 Glass smart NR	ecTUBE T8 Glass basic NR	ecTUBE T8 Glass eco NR
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	9W / 17,5W / 22W	9W	9W / 18W / 24W	9W / 18W / 22W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ_T	1.289Lm~3.373lm	1.289lm / 1.343lm	928lm~2.491lm	1.013lm~2.463lm
	180°	250°	250°	180°
	>80	>80	>80	>80
Φ	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
K	4 6.5	4 6.5	4 6.5	4 6.5
	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h	L70B50>30.000h	L70B50>30.000h
	G13 (No rotatorio / Não rotativo)	G13 (No rotatorio / Não rotativo)	G13 (No rotatorio / Não rotativo)	G13 (No rotatorio / Não rotativo)
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	D	D	F	F

N
NEW



Led Starter Incluido
Led Starter Incluído

ecTUBE T8
PC smart NR

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
643740	D	9W	1.289lm	4	4.000K	Ø28 x 604mm	NO
643757	D	9W	1.343lm	6.5	6.500K	Ø28 x 604mm	NO
643764	D	17,5W	2.403lm	4	4.000K	Ø28 x 1.213mm	NO
643771	D	17,5W	2.511lm	6.5	6.500K	Ø28 x 1.213mm	NO
643788	D	22W	3265lm	4	4.000K	Ø28 x 1.514mm	NO
643795	D	22W	3.363lm	6.5	6.500K	Ø28 x 1.514mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz 50-60Hz
>80	φ >0,9
180°	G13 (No rotatorio)
200.000 encendidos	PC-O
-5°C~+35 °C	
L70B50>50.000h	



Led Starter Incluido
Led Starter Incluído

ecTUBE T8
Glass smart NR

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
591836	D	9W	1.289lm	4	4.000K	Ø28 x 604mm	NO
591843	D	9W	1.343lm	6.5	6.500K	Ø28 x 604mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz 50-60Hz
>80	φ >0,9
250°	G13 (No rotatorio)
200.000 encendidos	VT-O PET
-5°C~+35 °C	
L70B50>50.000h	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Led Starter Incluido
Led Starter Incluído

ecTUBE T8
Glass basic NR

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
482240	F	9W	928lm	4	4.000K	Ø28 x 604mm	NO
482257	F	9W	967lm	6.5	6.500K	Ø28 x 604mm	NO
482264	F	18W	1.789lm	4	4.000K	Ø28 x 1.213mm	NO
482271	F	18W	1.837lm	6.5	6.500K	Ø28 x 1.213mm	NO
482288	F	24W	2.435lm	4	4.000K	Ø28 x 1.514mm	NO
482295	F	24W	2.491lm	6.5	6.500K	Ø28 x 1.514mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
>80	Φ	>0,9	
250°		G13 (No rotatorio)	
200.000 encendidos		VT-O	
-5°C~+35 °C			
L70B50>30.000h			

Led Starter Incluido
Led Starter Incluído

ecTUBE T8
Glass eco NR

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
560672	F	9W	1.013lm	4	4.000K	Ø28 x 604mm	NO
560689	F	9W	1.013lm	6.5	6.500K	Ø28 x 604mm	NO
560696	F	18W	1.958lm	4	4.000K	Ø28 x 1.213mm	NO
560702	F	18W	1.958lm	6.5	6.500K	Ø28 x 1.213mm	NO
560719	F	22W	2.463lm	4	4.000K	Ø28 x 1.514mm	NO
560726	F	22W	2.463lm	6.5	6.500K	Ø28 x 1.514mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
>80	Φ	>0,9	
180°		G13 (No rotatorio)	
7.500 encendidos		VT-O	
-20°C~+40 °C			
L70B50>25.000h			

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	icon EVO smart GU10	icon EVO smart GU5.3	icon basic GU10	icon basic GU5.3	icon PAR 56 smart HT	icon PAR 56 smart HT RGB	icon PAR 56 smart	icon PAR 56 smart RGB
974851	●	●	●	●				
672887					●	●	●	●
672894					●	●	●	●

CONTROL / CONTROLO

	icon PAR 56 HT RGB	icon PAR 56 RGB ON/OFF
670111	●	
164122	●	●

974851 **INC. 1ud**

Portalámparas halógeno GU10/GZ10 con cable

Suporte para lâmpada de halogéneo GU10/GZ10 com cabo

672894 **INC. 1ud**

Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

672887 **INC. 1ud**

Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac

Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac

670111 **INC. 1ud**

Controlador RGB HT con mando para ac12V RGB

Controlador RGB HT com controlo para ac12V RGB

164122 **INC. 1ud**

Sincronizador wireless para control RGB con mando a distancia (consultar esquema de conexionado) (Válido para RGB ON/OFF).

Sincronizador wireless para controlo RGB com controle remoto (consulte o esquema da conexão) (Válido para RGB ON/OFF).

Fotometría
Fotometria

CURVA DE DISTRIBUCIÓN (CDL) / LUZ CURVA DE DISTRIBUIÇÃO (LCD)

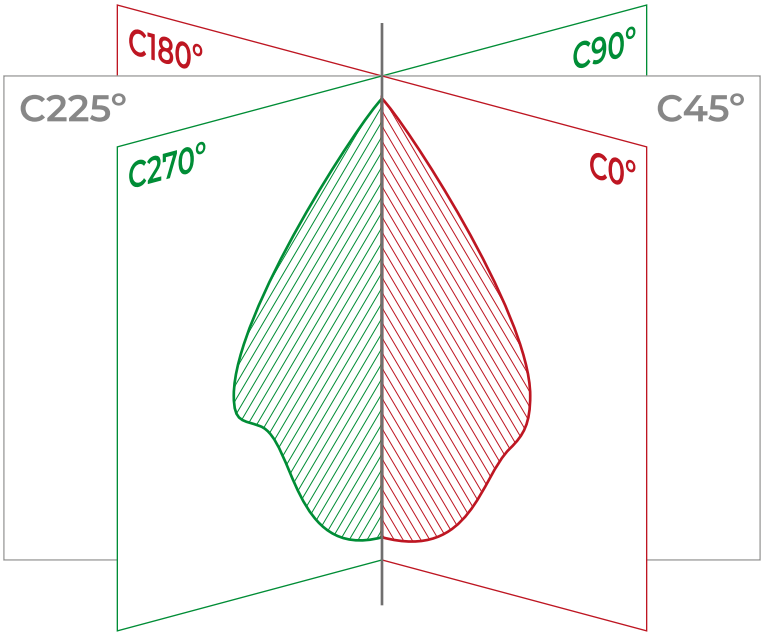









Ñ/ Representa la distribución de la luminosidad de las luminarias. Todas las luminarias que cuentan con una CDL han sido medidas en un sistema de medición o fotogoniómetro.
Habitualmente el espacio entorno a la luminaria está dividido en planos C, como puede verse en el dibujo. Los planos más utilizados para la representación son el plano C0°- C180°, que corta a la lámpara transversalmente, y el plano C90°- C270°, que lo hace de manera longitudinal.

La CDL se representa en un gráfico 2D en el que se superponen normalmente estos 2 planos. El plano C0° - C180° dibujado con una línea contínua y el plano C90° - C270° dibujado con una línea discontínua. En el caso de la derecha se trata de una luminaria axialmente simétrica directa. Y en la izquierda podemos ver una luminaria asimétrica.

P/ Representa a distribuição do brilho das luzes. Todas as luminárias têm um CDL foram medidos em um sistema de medição ou photogoniometer.
Normalmente, o espaço à volta da lâmpada está dividido em níveis C, como mostrado no desenho. Os planos mais usados para representar são planas C0° - C180°, que corta através da lâmpada, e planos C90° - C270°, que o foz longitudinalmente.

A LCD é representado em um gráfico 2D que normalmente se sobrepõem estes dois planos. O plano C0° - C180° desenhado com uma linha sólida e o plano C90° - C270° desenhado com uma linha tracejada. A direita, é uma luminária axial direta simétrico. A esquerda, podemos ver uma luminária assimétrica.

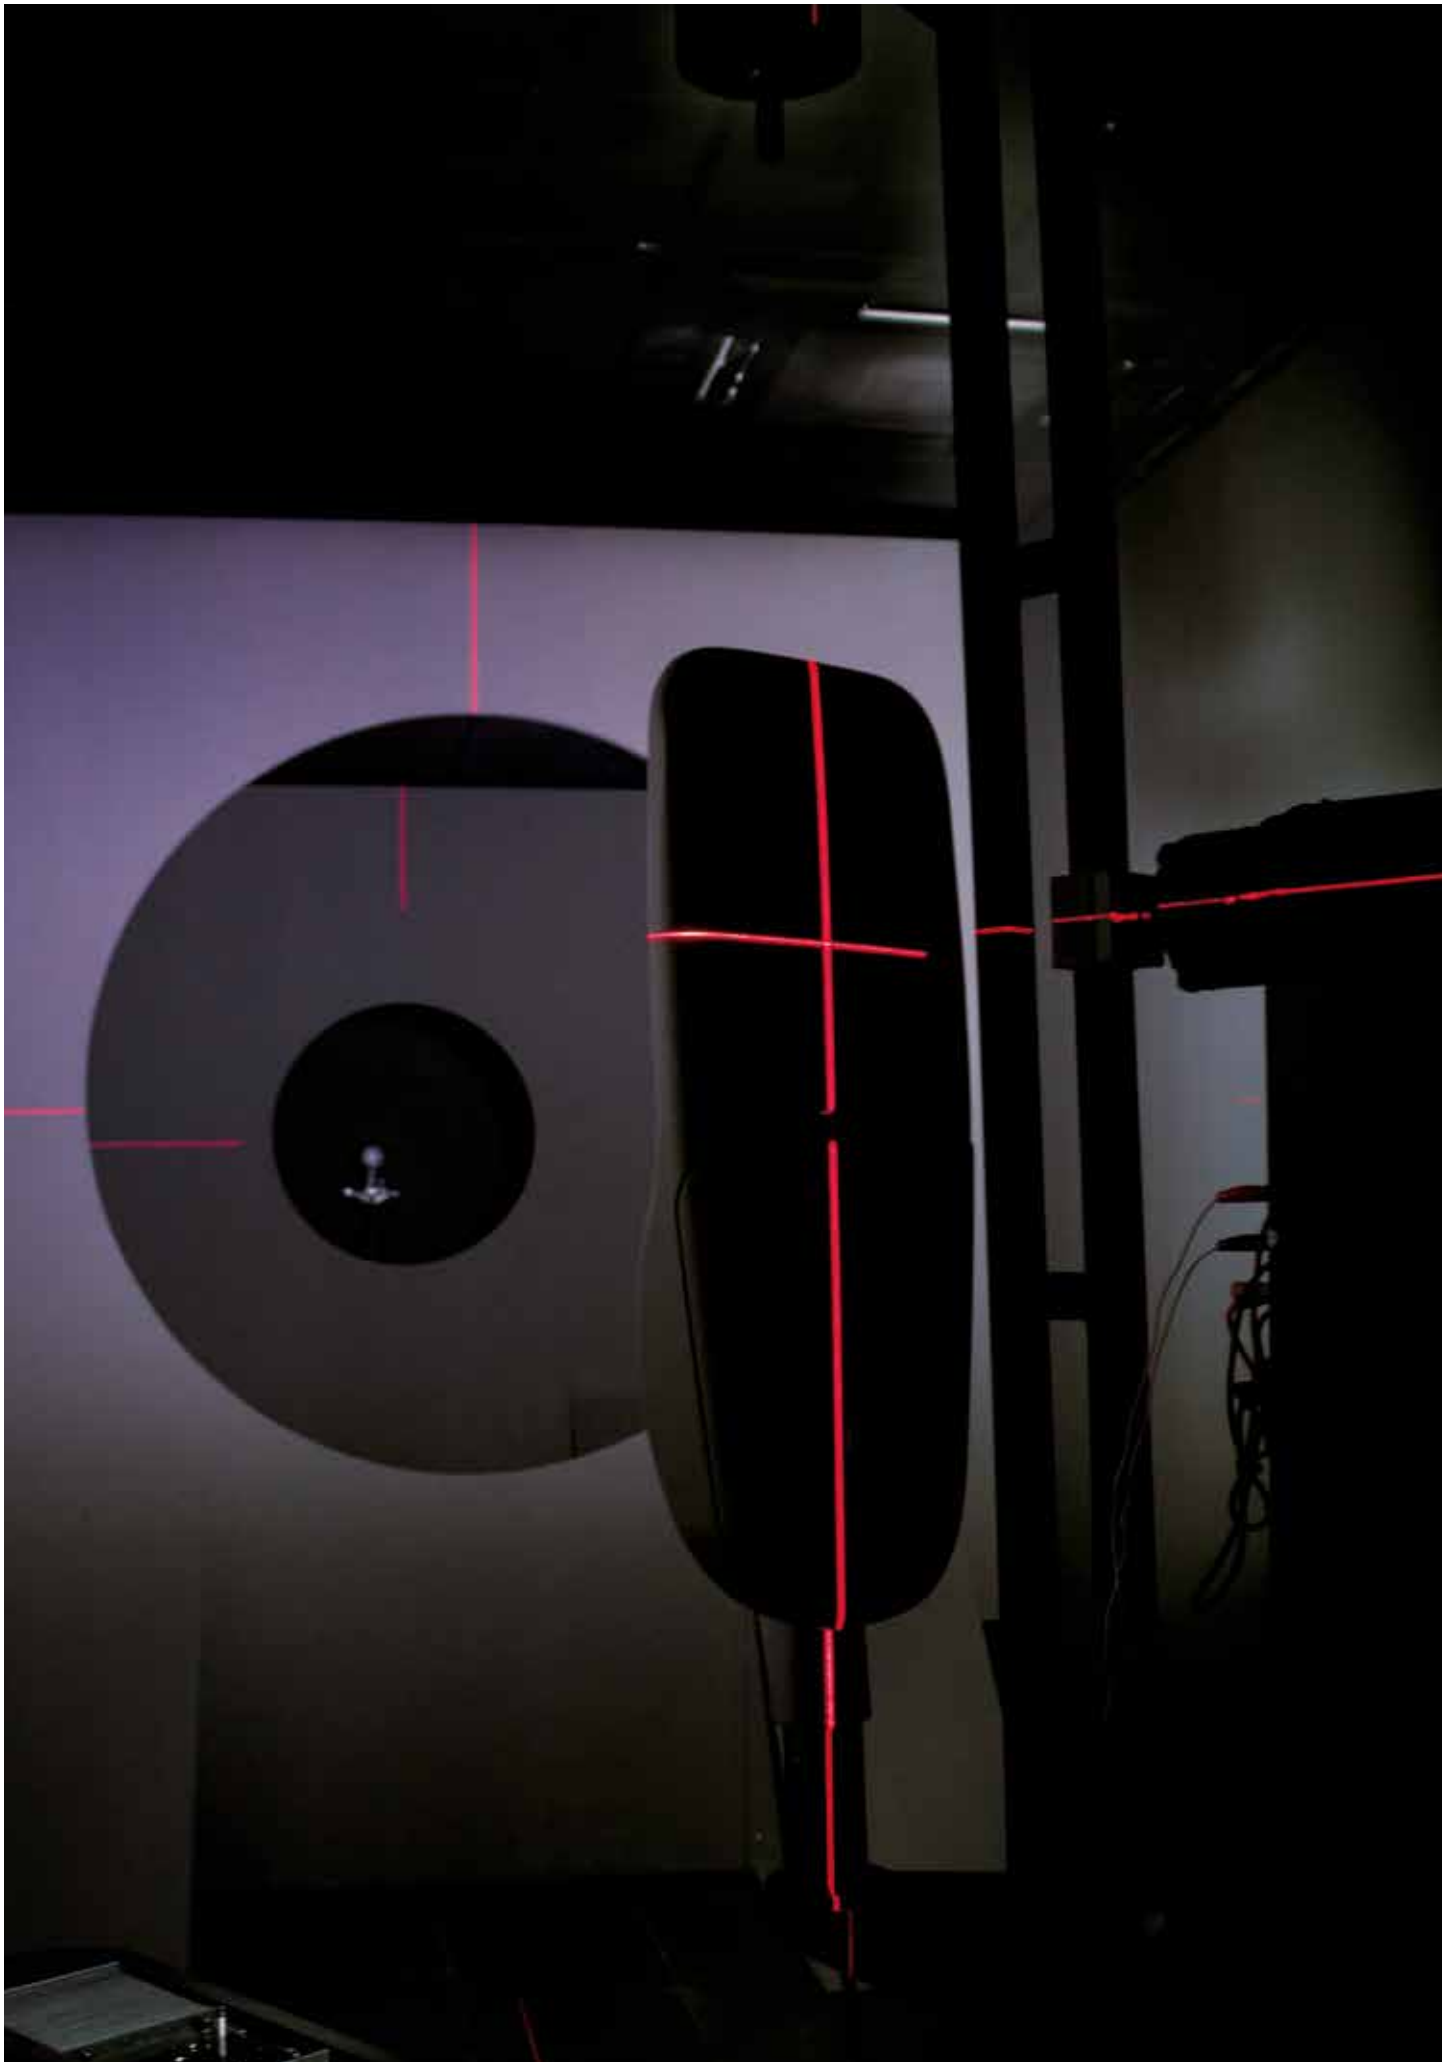



city

Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria



VA00K0M 12Led



VA00K0M 24Led



VA00L0M 12Led



VA00L0M 24Led



VA00I0P 12Led

Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria



VA00I0P 24Led



VA02L0M 12Led



VA02L0M 24Led



S150L0M 12Led



S150L0M 24Led

Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria



PPIL0M 12Led



PPIL0M 24Led



PPDL0M 12Led



PPDL0M 24Led



VA01L0M 12Led

Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria



VA01L0M 24Led



VA03D0P 12Led



VA03D0P 24Led



VA04D0P 12Led



VA04D0P 24Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



city

Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria



VA05I0P 12Led



VA05I0P 24Led



VA06I0P 12Led



VA06I0P 24Led



VA07L0P 12Led

Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria



VA07L0P 24Led



VA08L0M 12Led



VA08L0M 24Led



PEXL0M 12Led



PEXL0M 24Led

Versa L - Avatar L



VA00K0M (≤900mA)



VA00I0P (1000mA)



VA00L0M (≤900mA)



VA00I0P (≤900mA)



VA02L0M (≤900mA)

Versa L - Avatar L



S150L0M (≤900mA)



PPIL0M (≤900mA)



PPDL0M (≤900mA)



VA01L0M (≤900mA)



VA03D0P

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



city

Versa L - Avatar L



VA04D0P



VA05I0P



VA06I0P



VA07L0P



VA08L0M (≤900mA)

Versa L - Avatar L



PEXL0M (≤900mA)

Versa XL



VA00K0M (≤800mA)
64Led



VA00I0P (900 - 1000mA
64Led)



VA00K0M (≤700mA)
80Led



VA00I0P (800-1000mA)
80Led

Versa XL



VA00L0M (≤800mA)
64Led



VA00L0M (≤700mA)
80Led



VA00I0P (≤800mA)
64Led



VA00I0P (≤700mA)
80Led



VA02L0M (≤800mA)
64Led

Versa XL



VA02L0M (≤700mA)
80Led



S150L0M (≤800mA)
64Led



S150L0M (≤700mA)
80Led



VA01L0M (≤800mA)
64Led



VA01L0M (≤700mA)
80Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



city

Versa XL



VA03D0P 64Led



VA03D0P 80Led



VA04D0P 64Led



VA04D0P 80Led



VA05I0P 64Led

Versa XL



VA05I0P 80Led



VA06I0P 64Led



VA06I0P 80Led



VA07L0P 64Led



VA07L0P 80Led

Versa XL



VA08L0M (≤800mA)
64Led



VA08L0M (≤700mA)
80Led



PEXL0M (≤800mA)
64Led



PEXL0M (≤700mA)
80Led

Avatar



VA00K0M (≤800mA)

Avatar



VA00I0P (900 - 1000mA)



VA00L0M (≤800mA)



VA00I0P (≤800mA)



VA02L0M (≤800mA)



S150L0M (≤800mA)

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



city

Avatar XL



VA01L0M (≤800mA)



VA03D0P



VA04D0P



VA05I0P



VA06I0P

Avatar XL



VA07L0P



VA08L0M (≤800mA)



PEXL0M (≤800mA)

Arisa Top 1



VA00K0M 12Led



VA00K0M 32Led

Arisa Top 1



VA00L0M 12Led



VA00L0M 32Led



VA00I0P 12Led



VA00I0P 32Led



VA02L0M 12Led

Arisa Top 1



VA02L0M 32Led



S150L0M 12Led



S150L0M 32Led



VA01L0M 12Led



VA01L0M 32Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



city

Arisa Top 1



VA03D0P 12Led



VA03D0P 32Led



VA04D0P 12Led



VA04D0P 32Led



VA05I0P 12Led

Arisa Top 1



VA05I0P 32Led



VA06I0P 12Led



VA06I0P 32Led



VA07L0P 12Led



VA07L0P 32Led

Arisa Top 1



VA08L0M 12Led



VA08L0M 32Led

Arisa Top 2



VA00K0M 12Led



VA00K0M 32Led



VA00L0M 12Led

Arisa Top 2



VA00L0M 32Led



VA00I0P 12Led



VA00I0P 32Led



VA02L0M 12Led



VA02L0M 32Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



city

Arisa Top 2



S150L0M 12Led



S150L0M 32Led



VA01L0M 12Led



VA01L0M 32Led



VA03D0P 12Led

Arisa Top 2



VA03D0P 32Led



VA04D0P 12Led



VA04D0P 32Led



VA05I0P 12Led



VA05I0P 32Led

Arisa Top 2



VA06I0P 12Led



VA06I0P 32Led



VA07L0P 12Led



VA07L0P 32Led



VA08L0M 12Led

Arisa Top 2



VA08L0M 32Led

Arisa Top 4



VA00K0M 12Led



VA00K0M 32Led



VA00L0M 12Led



VA00L0M 32Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



city

Arisa Top 4



VA00I0P 12Led



VA00I0P 32Led



VA02L0M 12Led



VA02L0M 32Led



S150L0M 12Led

Arisa Top 4



S150L0M 32Led



VA01L0M 12Led



VA01L0M 32Led



VA03D0P 12Led



VA03D0P 32Led

Arisa Top 4



VA04D0P 12Led



VA04D0P 32Led



VA05I0P 12Led



VA05I0P 32Led



VA06I0P 12Led

Arisa Top 4



VA06I0P 32Led



VA07L0P 12Led



VA07L0P 32Led



VA08L0M 12Led



VA08L0M 32Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



city

Dorna



50W



70W

Dorna CL Switch



70W 5000K

Nebira



14,5W



30,5W

Ircana S



VA00L1P



S150I1P



S150L1P



VA16L1P



VA17L1P

Ircana S



VA18L1P



VA19L1P



VA20L1P



VA00L1P



S150I1P

Ircana S



S150L1P



VA16L1P



VA17L1P



VA18L1P



VA19L1P

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



city

Ircana S



VA20L1P



VA00L1P



S150I1P



S150L1P



VA16L1P

Ircana S



VA17L1P



VA18L1P



VA19L1P



VA20L1P

Ircana



VA00L1P 12Led

Ircana



VA00L1P 24Led



VA00K0M 32Led



S150I1P 12Led



S150I1P 24Led



S138L0M 32Led

Ircana



S150L0M 32Led



VA00I0P 32Led



VA00L0M 32Led



VA01L0M 32Led



VA01L0P 32Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



city

Ircana



VA02L0M 32Led



VA03D0P 32Led



VA04D0P 32Led



VA05I0P 32Led



VA06I0P 32Led

Ircana



VA07L0P 32Led



VA08L0M 32Led

Gaudium



VA00L1P 12Led



VA00L1P 24Led



VA00K0M 32Led

Gaudium



S150I1P 12Led



S150L1P 12Led



VA16L1P 12Led



VA18L1P 12Led



VA19L1P 12Led

Gaudium



VA00L1P 12Led (Sin Difusor exterior)



S150I1P 12Led (Sin Difusor exterior)



S150L1P 12Led (Sin Difusor exterior)



VA16L1P 12Led (Sin Difusor exterior)



VA18L1P 12Led (Sin Difusor exterior)

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



city

Gaudium



VA19L1P 12Led (Sin Difusor exterior)



S150I1P 24Led



S150L1P 24Led



VA16L1P 24Led



VA18L1P 24Led

Gaudium



VA19L1P 24Led



VA00L1P 24Led (Sin Difusor exterior)



S150I1P 24Led (Sin Difusor exterior)



S150L1P 24Led (Sin Difusor exterior)



VA16L1P 24Led (Sin Difusor exterior)

Gaudium



VA18L1P 24Led (Sin Difusor exterior)



VA19L1P 24Led (Sin Difusor exterior)



VA00K0M 32Led



S150L0M 32Led



VA00I0P 32Led

Gaudium



VA00L0M 32Led



VA01L0M 32Led



VA05I0P 32Led



VA21L0M 32Led



VA00K0M 32Led (Sin Difusor exterior)

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



city

Gaudium



S150L0M 32Led (Sin Difusor exterior)



VA00I0P 32Led (Sin Difusor exterior)



VA00L0M 32Led (Sin Difusor exterior)



VA01L0M 32Led (Sin Difusor exterior)



VA05I0P 32Led (Sin Difusor exterior)

Gaudium



VA21L0M 32Led (Sin Difusor exterior)

Sfera



VA00L1M 12Led



VA00L1M 24Led



S150L1M 12Led



S150L1M 24Led

Netta



VA00L1M 12Led



VA00L1M 24Led



S150L1M 12Led



S150L0M 32Led

Livia



S150L1M

Livia



VA00L1M

Grupo Óptico Universal



VA00L1P 12Led



VA00L1P 24Led



VA00K0M 32Led



VA00L0M 32Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



city

Grupo Óptico Universal



VA00I0P 32Led



VA02L0M 32Led



S150I1P 12Led



S150I1P 24Led



S150L0M 32Led

Grupo Óptico Universal



VA01L0M 32Led



VA03D0P 32Led



VA04D0P 32Led



VA05I0P 32Led



VA06I0P 32Led

Grupo Óptico Universal



VA07L0P 32Led



V08L0M 32Led



S138L0M 32Led

Grupo Óptico Universal IP66



VA00L1P



S150I1P

Grupo Óptico Universal Fernandino IP66



VA00L1P



S150I1P

Zereus Switch



25W

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



Industrial

Hexagon Zenit 48 Leds



PEXL0M



AINL0M



AEXL0M



PINL0M



S016L0M

Hexagon Zenit 48 Leds



S028L0M



S068L0M



S134L0M



S152L0M

Hexagon Zenit 144 Leds



S060L0P

Hexagon Zenit 144 Leds



S090L0P

Ákora HE



150W 90°

Ákora Switch



150W

Kynek



100W

Berlín HE



1x

Berlín HE



2x

Berlín Avant



1.200mm

Almara Tubular



50W

Dácil



18W 600mm



34W 1.200mm

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



Industrial

Dácil	Dácil Switch			Dácil Switch Emer.
				
50W 1.500mm	18W 600mm	37W 1.200mm	57W 1.500mm	

Megara Compact	Megara Avant
	
46W	600mm



Projection

Astrani				Hexagon Play Óptima
				
30°	30°	60°	60°	AEXL0M 1X/ 2X

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO

Proyección

Hexagon Play Óptima



AEXL0M 3X/ 4X/ 5X



AINL0M 1X/ 2X



AINL0M 3X/ 4X/ 5X



PINL0M 1X/ 2X



PINL0M 3X/ 4X/ 5X

Hexagon Play Óptima



PEXL0M 1X/ 2X



PEXL0M 3X/ 4X/ 5X



S016L0M



S028L0M



S068L0M

Hexagon Play Óptima



S134L0M



S152L0M

Hexagon Play WAS



S033L0M



PEXL0M



PINL0M

Hexagon Play WAS



AEXL0M



AINL0M



S014L0M



S069L0M



S138L0M

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO

Proyección

Hexagon Play WAS



S150L0M

Hexagon Play Match Unity



S030I2P



S060I2P



S090I2P



S020I2P

Hexagon Play Match GII



S030I2P



S060I2P



S090I2P



S020I2P

Hexagon Play Arena GII



S026I2P

Hexagon Play Arena GII



S066I2P



S037I2P



S090I2P

Nantes Play



S090I2P



S025I2P

Nantes Play



S055I2P



VA11I2P



VA12I2P

Nantes L Play



S090I2P



S025I2P

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO

Projection

Nantes L Play



S055I2P



VA11I2P



VA12I2P

Nantes XL Play



S090I2P



S025I2P

Nantes XL Play



S055I2P



VA11I2P



VA12I2P

Akagy Switch



300W

Akagy Switch Sensor



50W

Akagy Basic



50W

Energy Tech HE



13,5W



33W

Energy Tech Sensor



10W



20W

Energy Tech Sensor



40W

Kenia



10W/ 20W/ 30W/ 50W/ 70W/ 150W/ 200W

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



Spaces

Stania



(AL-BR



BL-MT



AL-MT



NG-MT



DO-MT

Stania



CO-MT

Silaya



AL-BR

Silent I IP65 URG



36W

Silent I URG



4.000K/600x600mm

Etna Slim



4.000K

Etna Basic



4.000K

Rodha



35W

Arter Switch



7W

Tribola



35W

Navi



3.000K

Norba



20W

Kobe Switch



12W

Kentau CL



9W

Kentau SQ



9W

Kentau Avant CL



10W

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



Spaces

Kentau Avant SQ



10W

Breno CL



18W/3.000K

Breno SQ



18W/3.000K

Viessa



4.000K

Viessa Sensor



20W

Magnet



12W/3.000K

Lynx Led



PC Opal



AL Especular

Lynx Led Line



PC Opal



AL Especular

Lynx Led Empotrar



PC Opal



AL Especular

Lynx Led Line Empotrar



PC Opal



AL Especular

Lynx Led Pared



PC Opal

Lynx Led Pared



AL Especular

Lynx Nova



28W

Lynx Basic



36W

Softline



25W

Bendline



35W

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO



Spaces

Chio Avant		Chio Avant Dali
		
20W	30W	30W



Arquitectural

Hexagon Play RGBW/ Hexagon Play RGBW Remoto				
				
PEXL0M	PINL0M	AEXL0M	AINL0M	S014L0M

Hexagon Play RGBW/ Hexagon Play RGBW Remoto				Nantes Play RGBW
				
S025L0M	S074L0M	S137L0M	S154L0M	PEXL0M

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO

Arquitectural

Nantes Play RGBW



PINL0M



AEXL0M



AINL0M



S011L0M



S024L0M

Nantes Play RGBW



S071L0M



S0135L0M



S151L0M



VA00I0P

Tanek ARQ Neo



S027L0P

Tanek ARQ Neo



S060L0P



S093L0P



S146L0P

Tanek ARQ RGBW



S025I1P



S059I1P

Tanek ARQ RGBW



S094I1P



S151I1P

Led Pad Avant



40W

Led Pad Avant RGBW



24W

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO

Solar

Draco	Kera	Hadar
		
15W	10W	6W

Green

Greco	Niza	Sura		Deva Switch
				
12W	20W	DIRECTO 6W	DIRECTO/INDIRECTO 12W	DIRECTO

Deva Switch	Danae	Anzio	Anzio Sensor	Lucca
				
DIRECTO/INDIRECTO	12W	20W	20W	18W

Green

Lucca Sensor	Masne	Arette Avant		Hank
				
18W	15W	6W	12W	3W

Merk	Catt	Iseo
		
3W	6W	6,9W

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO

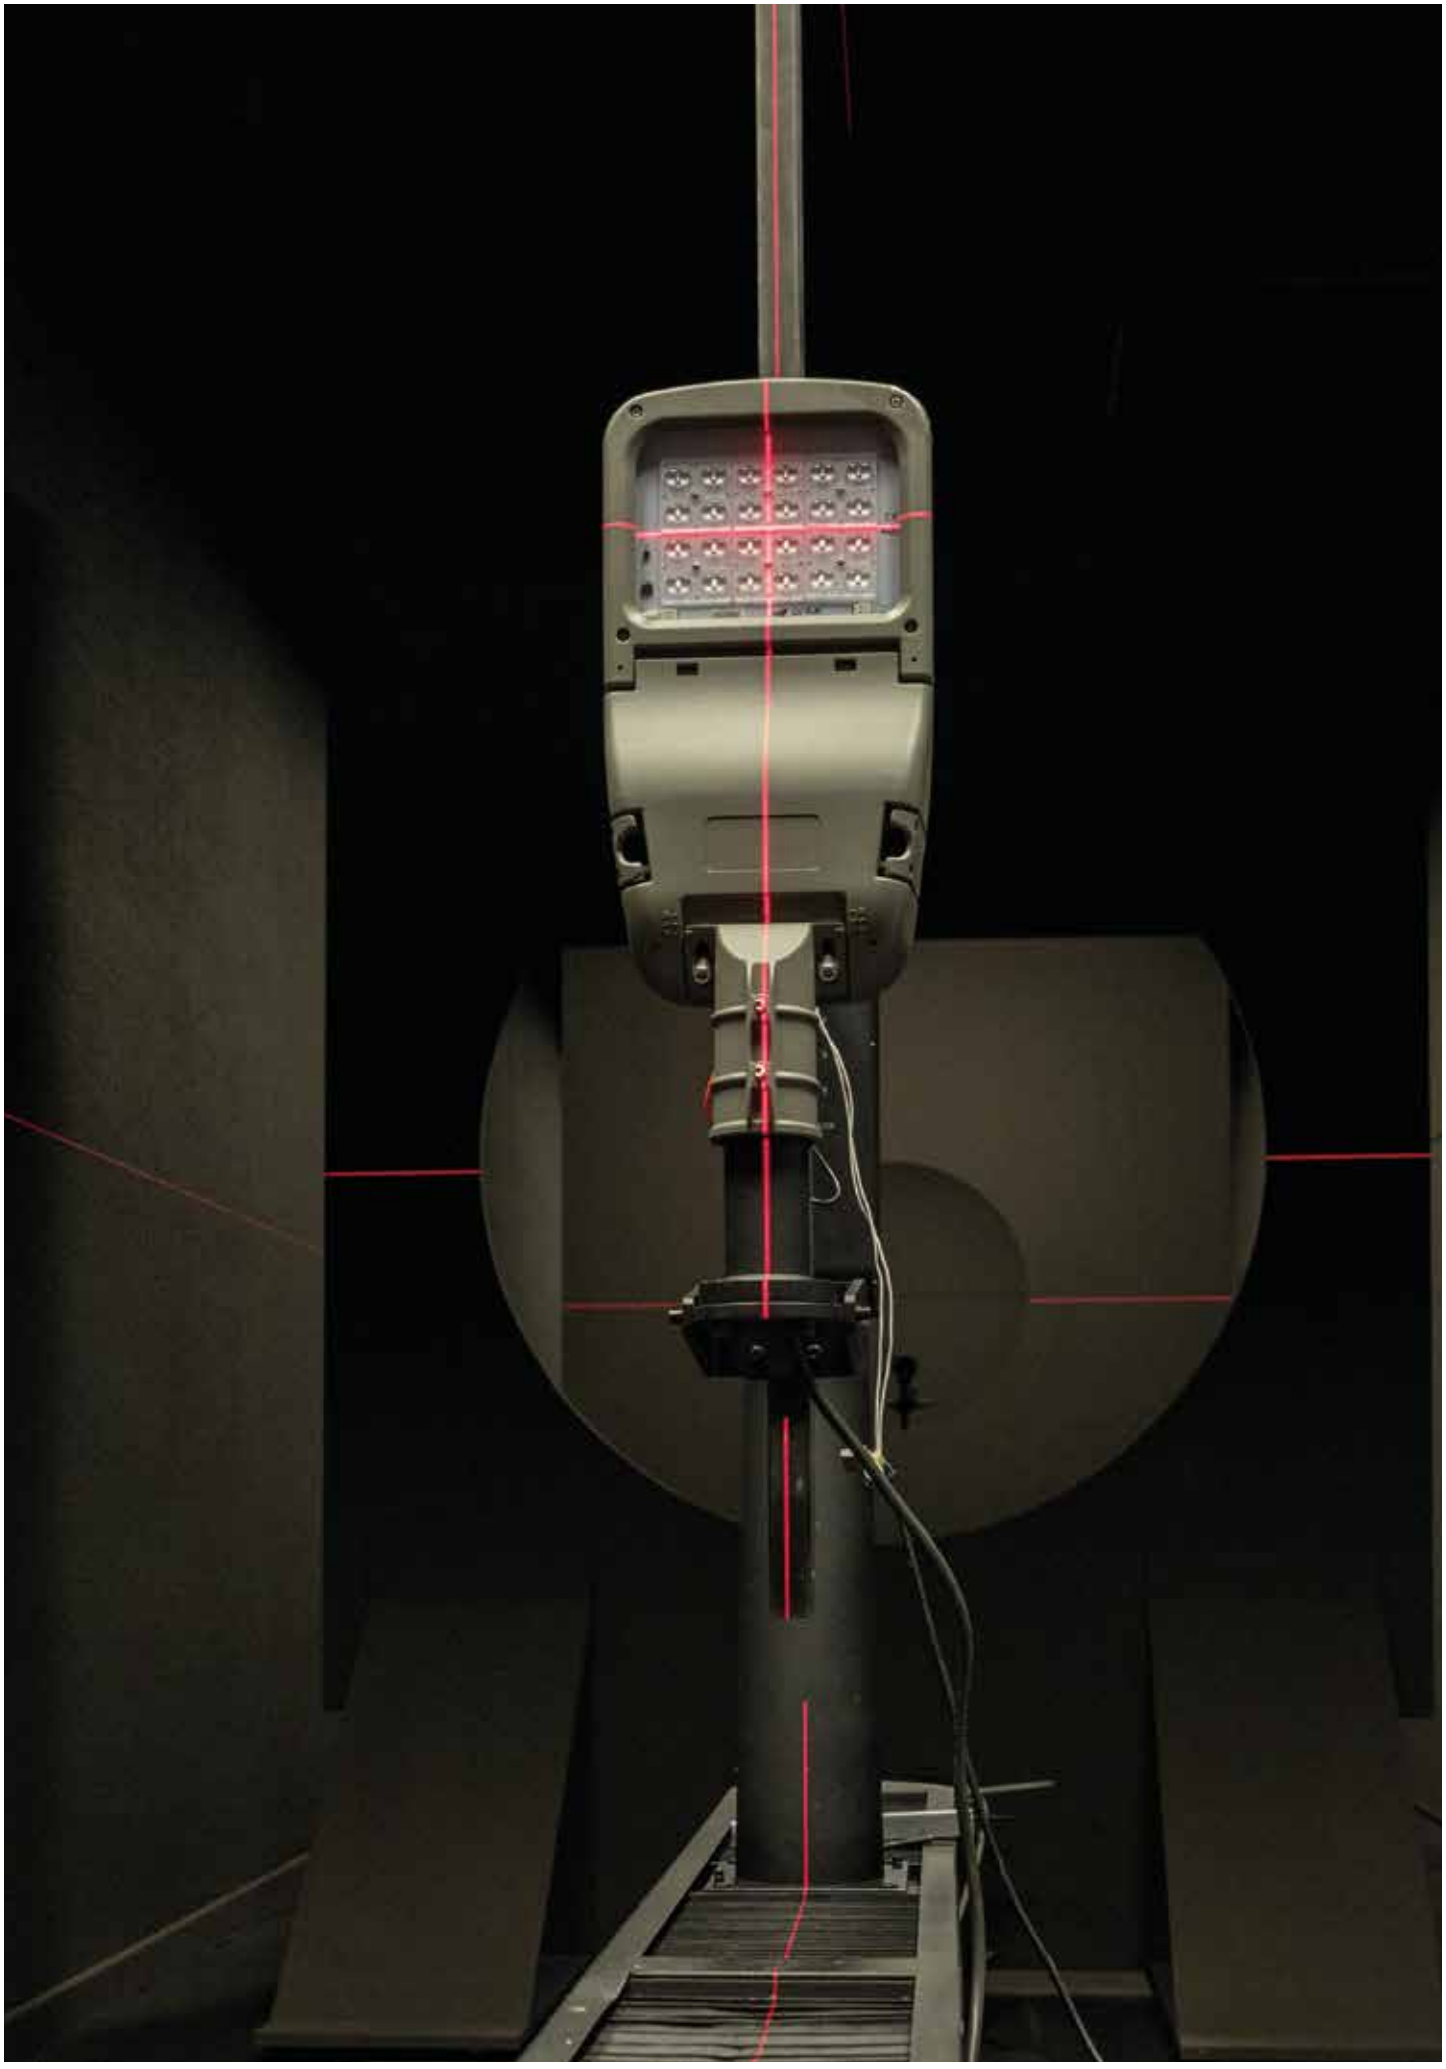

Anexos

Anexos

Grado de protección IP
Grau de proteção IP

Ñ/ Sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados por una envolvente contra el acceso a partes peligrosas, la penetración de cuerpos sólidos extraños, la penetración de agua. Además suministra una información adicional unida a la referida protección. Se identifica mediante las siglas IP seguidas de dos cifras.

P/ Sistema de codificação para indicar os graus de proteção conferido por um invólucro contra o acesso às partes perigosas, a penetração de corpos estranhos sólidos, a penetração de água. Também fornece informações adicionais ligados a essa proteção. É identificado pelas siglas IP seguidas por dois dígitos.

Grado de Protección IP X1X2 / Grau de proteção IP X1X2

PRIMERA CIFRA (X1)/FIRST NUMBER (X1)/PREMIER NUMÉRO (X1)/PRIMEIRO NÚMERO (X1)

Cod.	PROTECCIÓN DEL MATERIAL / PROTEÇÃO DE MATERIAL	PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS / PROTEÇÃO DAS PESSOAS
IP 0X	Sin protección Sem proteção	Sin protección Sem proteção
IP 1X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 50mm. Protegido contra a entrada de objetos sólidos maiores ou iguais a Ø50mm.	Protegido contra el acceso con el dorso de la mano (contactos involuntarios). Protegido contra o acesso com o dorso da mão (os contatos acidentals).
IP 2X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 12mm. Protegido contra a entrada de objetos sólidos maiores ou iguais a Ø12mm.	Protegido contra el acceso con un dedo de la mano. Protegido contra o acesso com um dedo.
IP 3X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 2,5mm. Protegido contra a entrada de objetos sólidos maiores ou iguais a Ø2,5mm.	Protegido contra el acceso con una herramienta de Ø2,5mm. Protegido contra o acesso com uma ferramenta Ø2,5 mm.
IP 4X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 1mm. Protegido contra a entrada de objetos sólidos maiores ou iguais a Ø1mm.	Protegido contra el acceso con un hilo de Ø1mm. Protegido contra o acesso com um fio de Ø1mm.
IP 5X	Protegido contra la suciedad (sin sedimentos nocivos). Protegido contra sujeira (sem depósitos prejudiciais).	Protegido contra el acceso con un hilo de Ø1mm. Protegido contra o acesso com um fio de Ø1mm.
IP 6X	Totalmente protegido contra la suciedad (estanco). Totalmente protegido contra poeira (à prova d'água).	Protegido contra el acceso con un hilo de Ø1mm. Protegido contra o acesso com um fio de Ø1mm.

SEGUNDA CIFRA (X2) / SEGUNDO NÚMERO (X2)

Cod.	PROTECCIÓN DEL AGUA / PROTECÇÃO DA ÁGUA
IP X0	Sin protección Sem proteção
IP X1	Protegido contra la caída vertical de gotas de agua (condensación). Protegido contra a queda vertical de gotas de água (condensação).
IP X2	Protegido contra la caída de gotas de agua hasta 15° de inclinación. Protegido contra a queda de gotas de água até 15° de inclinação.
IP X3	Protegido contra el agua de lluvia hasta 60° de inclinación. Protegido contra água da chuva até 60° de inclinação.
IP X4	Protegido contra las proyecciones de agua desde cualquier dirección. Protegido contra água borrifada de qualquer direção.
IP X5	Protegido contra los chorros de agua de manguera desde cualquier dirección. Protegido contra os jactos de água da mangueira de qualquier direção.
IP X6	Protegido contra las proyecciones potente de agua de manguera, asimilable a los golpes de mar. Protegido contra jatos d'água poderosos, comparável ao ondas do mar.
IP X7	Protegido contra los efectos de la inmersión temporal. Protegido contra os efeitos de imersão temporária.
IP X8	Protegido contra los efectos de la inmersión prolongada en condiciones especiales. Protegido contra os efeitos da imersão prolongada em condições especiais.

Regulación / Regulação

Ñ/ Para pedidos de luminarias, con regulaciones DN PREPROGRAMADO y 8N PREPROGRAMADOS, en los que no se indique ningna secuencia, las luminarias se servirán con una secuencia estándar (SECUENCIA 0) al 100% de luminosidad durante todas las horas de encendido.

P/ Ao encomendar luminárias com as normas DN PREPROGRAMED e 8N PREPROGRAMED, nas quais não é indicado nenhuma sequência, as luminárias serão fornecidas com uma sequência padrão (SEQUENCE 0) com 100% de brilho durante todas as horas de ligação.

8N (8 NIVELES PREPROGRAMADOS) / 8N (8 NÍVEIS PRÉ-PROGRAMADOS)

Ñ/ Es una evolución del DN. En lugar de realizar 3 niveles a lo largo de la noche se realizan 8 niveles en consumo y tiempo de duración como se puede ver en el gráfico representado en este apartado. El driver de manera automática establece la media noche virtual en función del encendido y el apagado del cuadro de mando.

P/ É uma evolução do DN. Em vez de executar 3 níveis durante toda a noite 8 níveis são realizadas no consumo e duração como você pode ver no gráfico apresentado nesta secção. O driver define automaticamente a noite virtual média dependendo do ligar e desligar o scorecard.

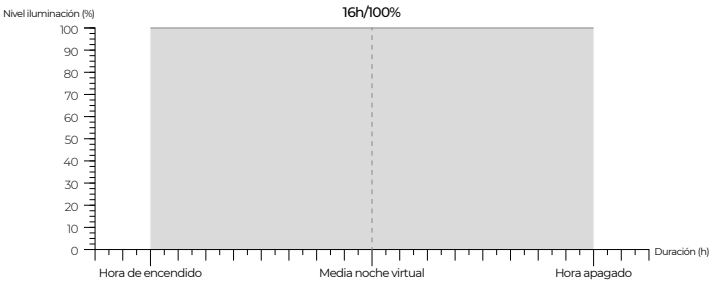

Secuencia / Seqüência 0

16 horas al 100%.
16 horas a 100%.

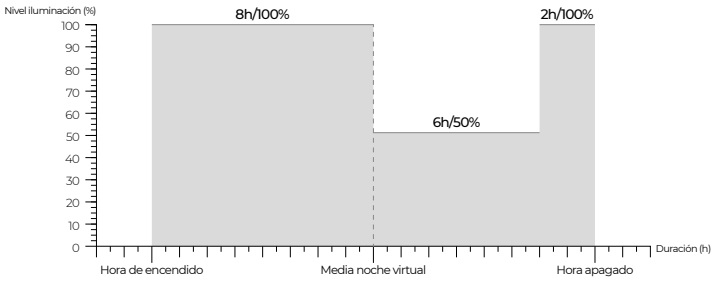

Secuencia / Seqüência 1

6 horas de regulación al 50%, el resto al 100%.
6 horas de regulação a 50%, o resto a 100%.

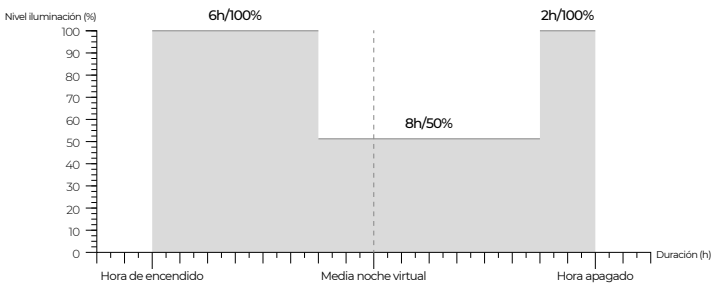

Secuencia / Seqüência 2

8 horas de regulación al 50%, el resto al 100%.
8 horas de regulação a 50%, o resto a 100%.

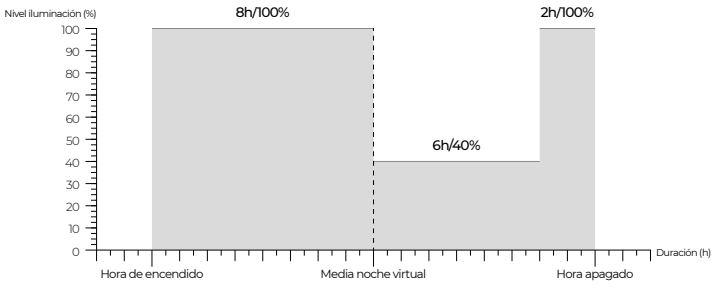

Secuencia / Seqüência 3

6 horas de regulación al 40%, el resto al 100%.
6 horas de regulação a 40%, o resto a 100%.

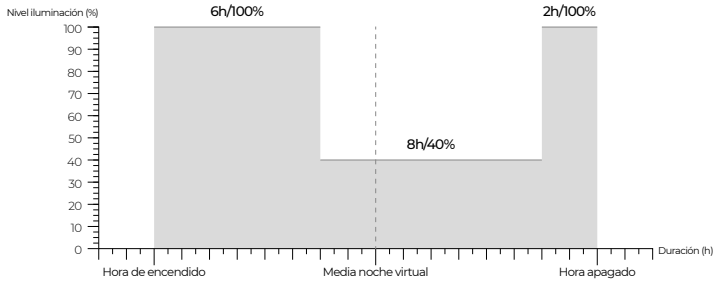

Secuencia / Seqüência 4

8 horas de regulación al 40%, el resto al 100%.
8 horas de regulação a 40%, o resto a 100%.

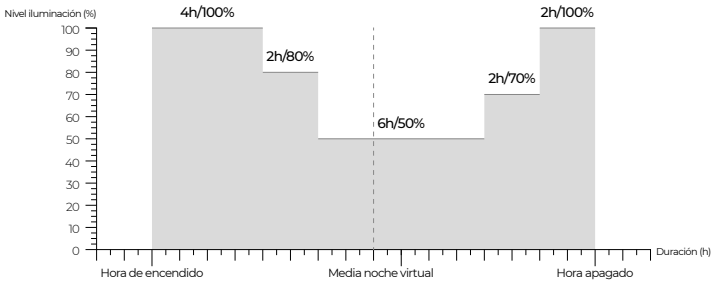

Secuencia / Seqüência 5

4 horas al 100%,2 horas al 80%, 6 horas al 50%, 2 horas al 70% y las últimas 2 horas al 100%.
4 horas a 100%, 2 horas a 80%, 6 horas a 50%, 2 horas a 70% e as últimas 2 horas a 100%.

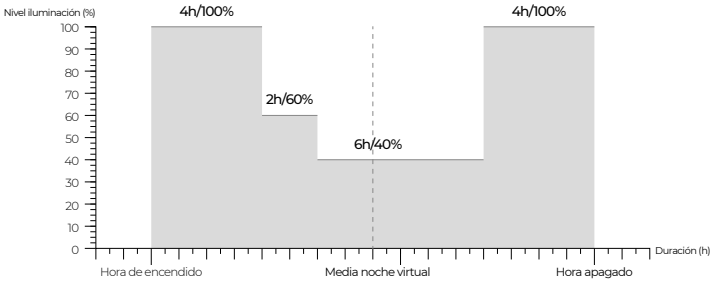

Secuencia / Seqüência 6

4 horas al 100%, 2 horas al 60%, 6 horas al 40%, y las últimas 4 horas al 100%.
4 horas a 100%, 2 horas a 60%, 6 horas a 40% e as últimas 4 horas a 100%

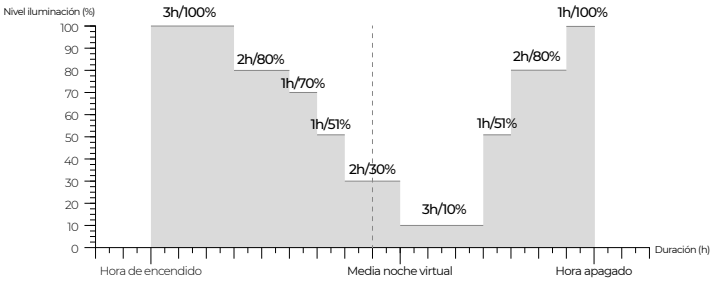

Secuencia / Seqüência 7

3 horas al 100%, 2 horas al 80%, 1 hora al 70%, 1 hora al 51%, 2 horas al 30%, 3 horas al 10%, 1 hora al 51%, 2 horas al 80% y la última hora al 100%.
3 horas a 100%, 2 horas a 80%, 1 hora a 70%, 1 hora a 51%, 2 horas a 30%, 3 horas a 10%, 1 hora a 51%, 2 horas a 80% e a última hora a 100%.

DN/LM (DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO)
DN/LM (DN SEM LINHA DE COMANDOS)

Ñ/ Se debe elegir el tipo de activación de la regulación entre dos posibles, perfiles 5 y 6. Según la programación elegida la regulación del 50% en el nivel de iluminación tendrá lugar cuando la tensión de la línea de mando sea 230V (Perfil 6) o 0V. (Perfil 5).

Las programaciones son excluyentes

P/ Você deve selecionar o tipo de ativação de regulação entre duas possível, de acordo com o gráfico mostrado nesta seção. De acordo com o regulamento do programa escolhido de 50% no nível de iluminação será feita quando a tensão da rede é o controle de 230V (Perfil 6) ou 0V (Perfil 5).

Horários são mutuamente exclusivos

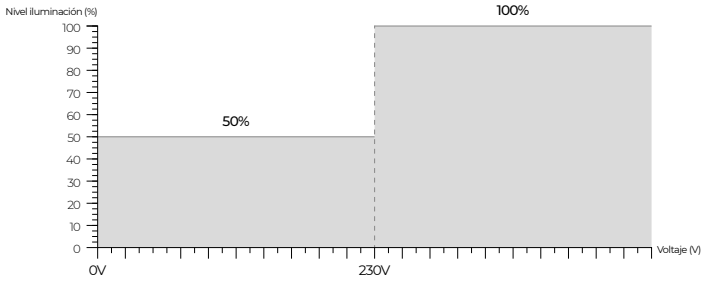

DN/LM1

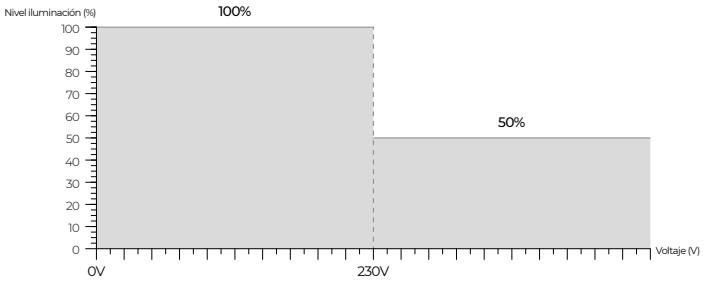

DN/LM2

Glosario / Glossário

Iluminación: Aplicación de luz a una escena, objeto o a sus alrededores.
Iluminación general: Iluminación uniforme de un espacio.
Iluminación de acento: iluminación diseñada para aumentar considerablemente la iluminancia de un área limitada u objeto con relación a la de su entorno.
Iluminación directa: iluminación mediante luminarias con una distribución de intensidad luminosa tal que la parte del flujo luminoso emitido que alcanza directamente el plano de trabajo es del 90% al 100%.
Iluminación indirecta: iluminación mediante luminarias con una distribución de intensidad luminosa tal que la parte del flujo luminoso que llega al plano de trabajo después de ser reflejado por los paramentos del escenario o por la propia luminaria se encuentra entre el 0 y el 10%.
Iluminancia (E): flujo luminoso que incide sobre una superficie. Su unidad es el lux.
Iluminancia media en el plano horizontal (E): iluminancia promedio sobre el área especificada. El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará en función de índice del local (K) y de la obtención de un reparto cuadriculado simétrico.
Iluminancia media horizontal mantenida (Em): valor por debajo del cual no debe descender la iluminación media en el área especificada. Es la iluminancia media durante todo el periodo anterior al momento de realizar el mantenimiento programado.
Factor de mantenimiento (Fm): cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida en la instalación cuando está nueva.
Índice de reproducción cromática: Valoración de la capacidad de una fuente de luz para reproducir fielmente los colores con respecto a un iluminante de referencia.
Intensidad luminosa (I): Es el cociente del flujo luminoso que sale de la fuente y que se propaga en un elemento de ángulo sólido contenido en la dirección por este elemento de ángulo sólido. Su unidad es la candela (cd).
Flujo luminoso: Es el flujo radiante emitido por una lámpara dentro del espectro visible, y además, ponderado por la curva de sensibilidad relativa. Su unidad es el lm.
Luminancia (L): Es la relación entre la intensidad luminosa en dicha dirección y la superficie aparente de la misma. Su unidad es cd/m2.
Reflectancia: La reflectancia es la proporción de luz reflejada por una superficie y se determina comparando los lúmenes que inciden en ella (iluminancia) con los que refleja (luminancia).
Refracción: Fenómeno que se produce en ciertos materiales que dejan pasar la luz a través de ellos.
Eficiencia y/o rendimiento de una luminaria (η): Relación entre el flujo emitido por la luminaria y el emitido por la/s lámpara/s.
Uniformidad media (Um): Es la relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia media en el plano.
Utilancia (ηn): Relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie iluminada, y el flujo luminoso emitido por la luminaria.
Factor de utilización (u): Relación entre el flujo que llega a la superficie y el emitido por la lámpara.
Vida media: N° de horas de funcionamiento para el que han fallado el 50% de las lámparas correspondientes a una muestra suficientemente representativa después de funcionar en condiciones de prueba.

Iluminação: Aplicação de luz a um lugar, objeto ou a suas imediações.
Iluminação general: Iluminação uniforme de um espaço.
Iluminação de acento: iluminação desenhada para aumentar consideravelmente a iluminância de uma área limitada ou objeto com relação à do seu ambiente.
Iluminação direta: iluminação através de luminárias com una distribuição de intensidade luminosa tal que a parte do fluxo luminoso emitido que alcança diretamente o plano de trabalho é de 90% a 100%.
Iluminação indireta: iluminação através de luminárias com uma distribuição de intensidade luminosa tal que a parte do fluxo luminoso que chega ao plano de trabalho depois de ser refletido pelos paramentos do lugar ou pela própria luminária se encontra entre 0 e 10%.
Iluminância (E): fluxo luminoso que incide sobre uma superfície. Sua unidade é o lux.
Iluminância média no plano horizontal (E): Iluminância média sobre a área especificada. O número mínimo de pontos a considerar para o seu cálculo, estará em função do índice do local (K) e da obtenção de um reparto quadriculado simétrico.
Iluminância média horizontal mantida (Em): valor por debaixo do qual não se deve descender a iluminação média na área especificada. É a Iluminância média durante todo o período anterior ao momento de realizar a manutenção programada.
Fator de manutenção (Fm): cociente entre a iluminância media sobre o plano de trabalho depois de um certo período de uso de uma instalação de alumbrado e a iluminância média obtida na instalação quando está nova.
Índice de reprodução cromática: Valoração da capacidade de uma fonte de luz para reproduzir fielmente as cores em relação a um iluminante de referência.
Intensidade Luminosa (I): É o cociente do fluxo luminoso que sai da fonte e que se propaga num elemento de ângulo sólido contido na direção por este elemento de ângulo sólido. Sua unidade é a candela (cd).
Fluxo luminoso: É o fluxo radiante emitido por uma lâmpada dentro do espectro visível, e também, ponderado pela curva de sensibilidade relativa. Sua unidade é o lm.
Iluminância (L): É a relação entre a intensidade luminosa numa direção e a superfície aparente da mesma. Sua unidade é cd/m2.
Refletância: A refletância é a proporção de luz refletida por uma superfície e se determina comparando os lúmenes que incidem nela (Iluminância) com os que reflete (luminância).
Refração: Fenômeno que se produz em certos materiais que deixam passar a luz através deles.
Eficiência e/ou rendimento de uma luminária (η): Relação entre o fluxo emitido pela luminária e o emitido pela/s lâmpada/s.
Uniformidade média (Um): É a relação entre a Iluminância mínima e a Iluminância média no plano.
Utilancia (ηn): Relação entre o fluxo luminoso que recebe a superfície iluminada, e o fluxo luminoso emitido pela luminária.
Fator de utilização (u): Relação entre o fluxo que chega a superfície e o emitido pela lâmpada.
Vida média: N° de horas de funcionamento quando falharam 50% das lâmpadas correspondentes a uma amostra suficientemente representativa depois de funcionar em condiciones de prova.
Vida útil: Número de horas de funcionamento depois das quais

Vida útil: Número de horas de funcionamiento después del cual el flujo total de una instalación, bajo condiciones especificadas, sufre una depreciación del 30%.
Depreciación luminosa: Es el descenso del flujo luminoso emitido por una lámpara a lo largo de su vida. Se expresa en % de flujo inicial o en horas/Flujo.
Eficacia luminosa de una fuente: Es el cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia absorbida. Su unidad es el lm/W.
Arrancador: Equipo auxiliar que hace posible el encendido de lámparas de descarga generando puntas de tensión.
Balasto: Elemento que limita la intensidad que circula por la/s lámpara/s al valor requerido.
Casquillo: Parte de la lámpara que posibilita una sujeción mecánica en el portalámparas y al mismo tiempo permite la conexión eléctrica de la fuente de luz con la red.
Equipo auxiliar: Equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes para cada tipo de lámpara. Su función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento de una lámpara. Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por combinación de arrancador/cebador, balasto y condensador.
Flujo hemisférico superior instalado emitido por una luminaria (FHS): Es el flujo dirigido por encima del plano horizontal que pasa por la fuente. El flujo hemisférico se expresa en % del flujo total emitido por la luminaria.
Implantación bilateral al tresbolillo: Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se sitúan en ambos lados de la vía de tráfico al tresbolillo o en zigzag, se utilizará principalmente cuando la anchura de la calzada A sea de 1 a 1,5 veces la altura H de montaje de las luminarias, considerándose más idóneo el intervalo de 1 a 1,3H.
Implantación bilateral pareada: Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se sitúan en ambos lados de la vía de tráfico, uno opuesto al otro, se utilizará normalmente cuando la anchura de la calzada A sea 1,5 veces la altura H de montaje de las luminarias, considerándose más adecuado cuando la anchura supere 1,3 veces la altura H.
Implantación central o axial: Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se implantan en columnas o báculos de doble brazo, situados en la mediana central, cuando la anchura de ésta esté comprendida entre 1 y 3 m.
Implantación unilateral: Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se sitúan en un mismo lado de la vía de tráfico, se utilizará generalmente cuando la anchura A de la calzada sea igual o inferior a la altura H de montaje de las luminarias.
Uniformidad media (Uo): Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia media en la calzada.
Uniformidad Longitudinal (Ul): Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia máxima en la línea central de un carril de la calzada. Cuando existen varios carriles, siempre se toma el valor más bajo. La uniformidad longitudinal debe ser siempre superior a 0,5 para situaciones simples y de 0,7 situaciones complejas.

Vida útil: Número de horas de operação após as quais a vazão total de uma instalação, sob condições especificadas, sofre uma depreciação de 30%.
Depreciação luminosa: É o descenso do fluxo luminoso emitido por uma lâmpada ao longo da sua vida. Se expressa em % de fluxo inicial ou em horas/Fluxo.
Eficácia luminosa de uma fonte. É o cociente entre o fluxo luminoso emitido e a potência absorvida. Sua unidade é o lm/W.
Arranque: Equipamento auxiliar que torna possível acender lâmpadas de descarga gerando pontas de tensão.
Balastro: Elemento que limita a intensidade que circula pela/s lâmpada/s ao valor requerido.
Casquilho: Parte da lâmpada que possibilita uma sujeição mecânica no porta-lâmpada e ao mesmo tempo permite a conexão elétrica da fonte de luz com a rede.
Equipamento auxiliar: Equipamentos elétricos oi eletrônicos associados à lâmpada, diferentes para cada tipo de lâmpada. Sua função é acender e controlar as condições de funcionamento de uma lâmpada. Estes equipamentos auxiliares, salvo quando são eletrônicos, estão formados pela combinação de arrancador, balastro e condensador.
Fluxo hemisférico superior instalado emitido por uma luminária (FHS): É o fluxo dirigido por encima do plano horizontal que passa pela fonte. O fluxo hemisférico se expressa em % do fluxo total emitido pela luminária.
Implantação bilateral ou em zigue-zague: Tipo de implantação de luminárias na qual os pontos de luz se situam em ambos os lados da via de tráfico ou em zigue-zague, se utilizará principalmente quando a largura da estrada A seja de 1 a 1,5 vezes a altura H de montagem das luminárias, considerando-se mais idôneo o intervalo de 1 a 1,3H.
Implantação bilateral pareada: Tipo de implantação de luminárias na qual os pontos de luz se situam em ambos os lados da via de tráfico, um oposto ao outro, se utilizará normalmente quando a largura da estrada A seja 1,5 vezes a altura H de montagem das luminárias, considerando-se mais adequado quando a largura supere 1,3 vezes a altura H.
Implantação central ou axial: Tipo de implantação de luminárias na qual os pontos de luz se implantam em colunas ou báculos de duplo braço, situados na mediana central, quando a largura desta esteja compreendida entre 1 e 3 m.
Implantação unilateral: Tipo de implantação de luminárias na qual os pontos de luz se situam num mesmo lado da via de tráfico, se utilizará geralmente quando a largura A da estrada seja igual ou inferior à altura H de montagem das luminárias.
Uniformidade média (Uo): É a relação entre a iluminância mínima e a iluminância média na estrada.
Uniformidade Longitudinal (Ul): É a relação entre a iluminância mínima e a iluminância máxima na línea central de uma pista da estrada. Quando existem várias pistas, sempre se toma o valor mais baixo. A uniformidade longitudinal deve ser sempre superior a 0,5 para situações simples e de 0,7 situações complexas.

Iluminancias medias
Iluminância média

Iluminancias medias mantenidas según norma UNE EN-12464 "Iluminación de los lugares de trabajo".

Iluminância média mantida de acordo com a UNE EN-12464 "A iluminação dos locais de trabalho".

ACTIVIDAD / ATIVIDADE		
OFICINAS / ESCRITÓRIOS	Em (lx)	Ra min.
Fotocopiadoras / Fotocopiadoras	300	80
Archivos / Registros	200	80
Escritura y tratamiento de datos / Escrita e processamento de dados	500	80
Dibujo técnico / Desenho Técnico	750	80
Salas de reuniones / Salas de Reunião	500	80
Recepción / Recepção	300	80
EDIFICIOS DOCENTES / EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS	Em (lx)	Ra min.
Salas de lectura / Salas de leitura	500	80
Salas de profesores / Salas dos professores	300	80
Almacenes material escolar / Armazéns de material escolar	100	80
Gimnasios, piscinas (uso general) / Ginásios, piscinas (uso geral)	300	80
Comedor / Sala de Jantar	200	80
Cocina / Cozinha	500	80
Salas de juegos en colegios de educación infantil y guarderías / Salas de jogos em escolas de educação infantil e de creche	300	80
Aulas de arte / Aulas de arte	500	80
Aulas en institutos / Aula nas escolas secundárias	300	80
Aulas en colegios nocturnos y para adultos educación artística / As salas de aula nas escolas noturnas e arte-educação de adultos	500	80
Aulas para dibujo técnico / Aula para desenho técnico	750	80
Aulas de música / Salas de música	300	80
Aulas de informática / Salas de informática	300	80
Pizarra (iluminación vertical) / Blackboard (iluminação vertical)	500	80
BIBLIOTECAS / BIBLIOTECAS	Em (lx)	Ra min.
Áreas de lectura / Áreas de leitura	500	80
Estanterías (iluminación vertical) / Prateleiras (iluminação vertical)	200	80
Puestos de servicio al público / Posições de serviço público	500	80
RESTAURANTES / RESTAURANTES	Em (lx)	Ra min.
Iluminación general / Iluminação geral	200	80
Guardarropa / Guarda-roupa	200	80
Cocina / Cozinha	500	80
Restaurantes autoservicio / Auto Restaurantes	200	80
Pasillos / Corredores	100	80
Caja / Cashbox	300	80
ZONAS DE CIRCULACIÓN Y ÁREAS GENERALES INTERIORES / ÁREAS DE MOVIMENTO E ÁREAS INTERIOR GERAIS	Em (lx)	Ra min.
Pasillos (iluminación a nivel de suelo) / Corredores (iluminação ao nível do solo)	100	40
Escaleras, ascensores, escaleras mecánicas / Escadas, elevadores, escadas rolantes	100	40
Salas de descanso / Áreas de descanso	100	80
Salas de control interruptores / Salas de controle interruptores	200	60
Baños / Banheiros	200	80
Enfermería / Enfermagem	500	80
AMBIENTES INDUSTRIALES Y ARTESANALES / AMBIENTES INDUSTRIAIS E ARTESANATO	Em (lx)	Ra min.
AGRICULTURA / AGRICULTURA		
Sala veterinaria / Sala veterinária	200	80
Edificios para ganadería / Edifícios para gado	50	-
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS / FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS		
Carrocería y ensamblado / Carroçaria e montagem	500	80
Cámara de pintado, pulido / Câmara de pintado, polido	750	80
Pintura: retoque inspección / Pintura: inspeção retoque	1.000	90
Fabricación revestimientos interiores inspección final / Fazendo forros inspeção final	1.000	80

ACTIVIDAD / ATIVIDADE		
TRATAMIENTO DE METALES / PROCESSAMENTO DE METAL		
Trabajos bastos y medios / Tarefas duros e médios	300	60
Trabajos finos / Tarefas fáceis	500	60
Trazado inspección / Inspeção traçando	750	60
Producción de útiles y herramientas de corte / Produção de úteis e ferramentas de corte	750	60
Soldadura / Soldagem	300	60
Estampación en caliente / Hot stamping	300	60
Galvanización / Galvanização	300	80
Ensamblado de precisión / Assembleia precision	750	80
CENTRALES ELÉCTRICAS / CENTRAIS ELÉCTRICAS		
Suministro de combustible / Abastecimento de combustível	50	20
Local calderas / Locais caldeiras	100	40
Sala máquinas / Sala de máquinas	200	80
Locales bombas, condensadores, cuadros de mandos / Locais bombas, condensadores, scorecards	200	60
Salas de control / Salas de controle	500	80
Aparatos de conmutación exterior / Dispositivos externos de comutação	20	
PRODUCCIÓN TEXTIL / PRODUÇÃO TÊXTIL		
Área de trabajo al lado de cubas de lavado / Espaço de trabalho ao lado de tanques de lavar roupa	200	60
Peinado, dimensionado / Estilo de cabelo, dimensionamento	300	80
Hilado, bobinado, plegado / Girar, sinuosa, dobrável	500	80
Tejido, trenzado / Tecer, trança	500	80
Diseño manual, patrones / Projeto manual, padrões	750	90
Inspecciones colores / Inspeções cores	1.000	90
TRATAMIENTO DE MADERA / CARPINTARIA		
Procesos automáticos: secado, fabricación de tableros / Processos automáticos: secagem, fabricação de placas	50	40
Tratamiento con vapor / Tratamento de vapor	150	40
Sierra / Serra	300	60
Montaje, encolado / Assembléia, colando	300	80
Pintado / Pintado	750	80
Trabajos en máquinas / Trabalho com máquinas	500	80
Selección de madera / Madeira seleção	750	90
Control calidad inspección / Controle de qualidade inspeção	1.000	90
PRODUCTOS ALIMENTICIOS / PRODUTOS ALIMENTARES		
Puestos de trabajo / Postos de trabalho	200	80
Lavado de productos y clasificación / Produtos de lavagem e classificação	300	80
Puestos de trabajo en carnicerías y mataderos / Postos em açougues e matadouros	500	80
Puros y cigarrillos / Charutos e cigarros	500	80
Fabricación delicatessen / Produção de delicatessen	500	80
Inspecciones de los colores / Inspeções cores	1.000	90
ALMACENES / ARMAZÉNS	Em (lx)	Ra min.
Estación de control / Estação de Controle	150	60
Áreas de almacenaje / Áreas de armazenamento	100	60
Áreas de almacenaje ocupado en continuo / Áreas de armazenamento ocupado continuamente	200	60
Pasillos sin personas (nivel suelo) / Corredores sem pessoas (nível do solo)	20	40
Pasillos con personas (nivel suelo) / Corredores com pessoas (nível do solo)	150	60
APARCAMIENTOS CUBIERTOS / ESTACIONAMENTO COBERTO	Em (lx)	Ra min.
Caja / Cashbox	300	80
Calles de circulación y áreas de aparcamiento (ilum. a nivel del suelo) / Ruas de circulação e áreas de estacionamento (iluminação ao nível do solo)	75	20
Rampas de entrada-salida (de día) (iluminación a nivel del suelo) / Rampas de entrada e saída (dia) (iluminação ao nível do solo)	300	40
Rampas de entrada-salida (de noche) (iluminación a nivel del suelo) / Rampas de entrada e saída (noite) (iluminação ao nível do solo)	75	40
OTROS LOCALES / OUTROS LOCAIS	Em (lx)	Ra min.
Áreas de ventas / Áreas de vendas	300	80
Caja / Cashbox	500	80
Exposiciones / Exposições	500	80
Peluquerías / Cabeleireiros	500	90
Gimnasios / Ginásios	300	80

Iluminancias medias
Iluminância média

Ñ/ Iluminancias medias mantenidas según norma UNE EN-12464 "Iluminación de los lugares de trabajo".
En el alumbrado de instalaciones deportivas se diferencian los niveles de competición mediante clases:

CLASE I: Competición internacional y nacional. Entrenamiento de muy alto nivel.
CLASE II: Competición regional o de club local. Entrenamiento de alto nivel.
CLASE III: Competición local sin espectadores. Entrenamiento general, colegios y actividades recreativas.

P/ Iluminância média mantida de acordo com a UNE EN-12193 "A iluminação de instalações desportivas".
A iluminação dos níveis de competição esportiva são diferenciados por classe:

CLASSE I: Competição internacional e nacional. Treinamento de alto nível.
CLASSE II: Competição de clubes regionais ou locais. Treinamento de alto nível.
CLASSE III: Competição local sem espectadores. A formação geral, as escolas e atividades recreativas.

ACTIVIDAD / ATIVIDADE	Em			Uniformidad / Uniformidade		
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE INTERIOR INSTALAÇÕES DESPORTIVAS FECHADAS	III	II	I	III	II	I
Aerobic / Aeróbica	200	300	500	0,5	0,7	0,7
Baloncesto / Basquete	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Balonmano / Handebol	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Fútbol sala / Futsal	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Kárate / Karatê	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Judo / Judo	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Levantamiento de peso / Levantamento de peso	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Voleibol / Voleibol	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Tenis / Tênis	300	500	750	0,5	0,7	0,7
Natación / Natação	200	300	500	0,5	0,7	0,7
Pádel / Paddle	300	500	750	0,5	0,7	0,7
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE EXTERIOR INSTALAÇÕES DESPORTIVAS AO AR LIVRE	III	II	I	III	II	I
Baloncesto / Basquete	75	200	500	0,5	0,6	0,7
Balonmano / Handebol	75	200	500	0,5	0,6	0,7
Fútbol sala, 7, 11 y americano / Futsal/Futsal	75	200	500	0,5	0,6	0,7
Voleibol / Voleibol	75	200	500	0,5	0,6	0,7
Tenis / Tênis	200	300	500	0,6	0,7	0,7
Natación / Natação	200	300	500	0,5	0,7	0,7
Pádel / Paddle	200	300	500	0,5	0,7	0,7

	TIPO DE VIAS Y USO/ TIPO DE ESTRADAS E UTILIZAÇÃO	CLASE / CRITERIOS/ CLASSE / CRITÉRIOS		LUMINANCIA cd/m²/ ILUMINANCIA lux LUMINÂNCIA cd/m² LUMINÂNCIA lux				
				MEDIA Uo		CLASE	MEDIA Um	
A1	AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS./ AUTO-ESTRADAS E ESTRADAS COM DUAS FAIXAS DE RODAGEM	ME1	IMD ≥ 25.000 (3 intersecciones/km)	2	≥ 0.4	CE1	30	≥ 0.4
		ME2	IMD > 25.000 (< 3 Intersecciones/ km)	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME2	15.000 ≤ IMD < 25.000 (≥ 3 intersec-ciones/km)	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME3a	IMD < 25.000 (< 3 intersecciones/ km)	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
		ME3a	IMD < 15.000	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
A1	CARRETERAS UNICA CALZADA, DOBLE SENTIDO, VÍAS RÁPIDAS. AUCARRETERAS PISTA SIMPLES, PISTA DUPLA, ESTRADAS RÁPIDAS.	ME1	IMD > 15.000	2	≥ 0.4	CE1	30	≥ 0.4
		ME2	15.000 < IMD < 25.000 (< 3 intersec-ciones/km)	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME2	IMD < 15.000 (≥ 3 intersecciones/ km)	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME3a	IMD < 15.000 (< 3 intersecciones/ km)	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
A2	CARRETERAS SIN ACERAS, CARRETERAS RURALES. ESTRADAS SEM PAVIMENTO, ESTRADAS RURAIS.	ME2	IMD ≥ 7.000 (≥ 3 intersecciones/km)	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME3a	IMD > 7.000 (<3 intersecciones/km)	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
		ME3a	IMD < 7.000 (≥ 3 intersecciones/km)	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
		ME4a	IMD < 7.000 poco transito	0.75	≥ 0.4	CE4	10	≥ 0.4
A3	CARRETERAS RÁPIDAS EN CIUDADES, CIRCUNVALACIONES, RONDAS. ESTRADAS RÁPIDAS NAS CIDADES, ESTRADAS CIRCULARES, ESTRADAS CIRCULARES.	ME1	IMD ≥ 25.000 (≥ 3 intersecciones/ km)	2	≥ 0.4	CE1	30	≥ 0.4
		ME2	IMD > 25.000 (<3 intersecciones/ km)	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME2	IMD ≥ 15.000 y < 25.000	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME3b	IMD ≥ 7.000 y < 15.000	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
		ME4a/ME4b	IMD < 7.000	0.75	≥ 0.4	CE4	10	≥ 0.4
-	GLORIETAS Y FONDOS DE SACO (ITC-EA-02-3.7). ROTUNDAS E RUAS SEM SAÍDA (ITC-EA-02-3.7).	Una clase superior del tramo de mayor clase que confluye en la zona						
B1	CALLES PRINCIPALES EN CIUDADES / ARTERIAS URBANAS. RUAS PRINCIPAIS DAS CIDADES / ARTÉRIAS URBANAS.	ME2	IMD ≥ 7.000 comercial/turístico	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME3c	IMD ≥ 7.000	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
		ME4b	IMD < 7.000	0.75	≥ 0.4	CE4	10	≥ 0.4
B2	CAMINOS/CARRETERAS RURALES. ESTRADAS/ESTRADAS RURAIS.	ME3c	IMD ≥ 7.000	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
		ME4b	IMD < 7.000	0.75	≥ 0.4	CE4	10	≥ 0.4
		ME5	IMD < 7.000	0.5	≥ 0.35	CE5	7.5	≥ 0.4
D1/D2	AREAS DE APARCAMIENTOS, ESTACIONES DE AUTOBUSES. PARQUES DE ESTACIONAMENTO, ESTAÇÕES DE AUTOCARROS.	Alto flujo, comercial, turístico, ocio / Fluxo elevado, comercial, turístico, lazer		-	-	CE2	20	≥ 0.4
		Normal / Normal		-	-	CE3	15	≥ 0.4
		Bajo flujo peatonal / Fluxo pedonal baixo		-	-	CE4	10	≥ 0.4
D3/D4	CALLES RESIDENCIALES CON VEHÍCULOS Y CON ACERAS A LO LARGO DE LA CALZADA. RUAS RESIDENCIAIS COM VEÍCULOS E PAVIMENTOS AO LONGO DA ESTRADA.	Muy alto flujo: comercial, turístico, ocio / Fluxo muito elevado: comercial, turístico, lazer		-	-	CE2	20	≥ 0.4
		Alto flujo peatonal: comercial, ocio / Fluxo pedonal elevado: comercial, lazer		-	-	S1	15	≥ 0.2
		Alto/medio flujo peatonal: zona algo comercial / Fluxo pedonal elevado/médio: zona algo comercial		-	-	S2	10	≥ 0.2
		Normal / Normal		-	-	S3	7.5	≥ 0.2
		Bajo flujo peatonal / Fluxo pedonal baixo		-	-	S4	5	≥ 0.2
E1/E2	PLAZAS URBANAS Y ZONAS PEATONALES. PRAÇAS URBANAS E ZONAS PEDONAIS.	Alto flujo peatonal, comercial y turístico / Fluxo pedonal elevado, comercial e turístico		-	-	CE2	20	≥ 0.4
		Alto flujo peatonal (comercial-ocio) / Fluxo pedonal elevado (comercial-lazer)		-	-	S1	15	≥ 0.2
		Normal urbano / Normal urbano		-	-	S2	10	≥ 0.2
		Bajo flujo peatonal / Fluxo pedonal baixo		-	-	S3	7.5	≥ 0.2
		Muy Bajo flujo peatonal / Fluxo pedonal muito baixo		-	-	S4	5	≥ 0.2

Proyectos / Projetos

TIPO DE VIAS Y USO TIPO DE ESTRADAS E UTILIZAÇÃO	CLASE / CRITERIOS CLASSE / CRITÉRIOS	LUMINANCIA cd/m²/ ILUMINANCIA lux LUMINÂNCIA cd/m² LUMINÂNCIA lux				
		MEDIA Uo		CLASE	MEDIA	Um
PASARELAS PEATONALES, ESCALERAS, RAMPAS, PASOS DE PEATONES. PASARELAS PEATONALES, ESCALERAS, RAMPAS, PASOS DE PEATONES.	Zona Residencial (ITC-EA-02-3.1/3.3)	-		CE2	20	≥ 0.4
	Zona Comercial (ITC-EA-02-3.1/3.3)	-	-	CE1	30	≥ 0.4
VIGILANCIA/SEGURIDAD: INDUSTRIAS, COMERCIOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, ETC (SEGÚN PELIGROSIDAD).(ITC-EA-02-5) VIGILÂNCIA/SEGURANÇA: INDÚSTRIAS, LOJAS, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, ETC. (DE ACORDO COM O PERIGO) (ITC-EA-02-5).	Alto Riesgo/ Alto risco	-	-	-	50	≥ 0.3
	Riesgo Elevado / Alto risco	-	-	-	20	≥ 0.3
	Riesgo normal / Normal Risco	-	-	-	5	≥ 0.3
PORTALES Y ACCESOS A EDIFICIOS (RD 314/2006 SUA 4.1) PORTAS E ACESSOS AOS EDIFÍCIOS (RD 314/2006 SUA 4.1)	Portal, pasillos abiertos, acceso principal zona segura / Portal, corredores abertos, acesso principal zona segura	-	-	-	20	≥ 0.4
	Resto zona aparcamiento D1/D2: CE4 / Resto da zona de estacionamento D1/D2: CE4	-	-	-	10	≥ 0.4
	Resto de zonas peatonales E1/E2: S2-S4 / Resto das zonas pedonais E1/E2: S2-S4	-	-	-		≥ 0.4

NOTAS Los valores de iluminancia/luminancia media son de referencia. No deben superar más del 20%. Esto es una tabla resumen, para ampliar información y trabajar con datos más precisos pueden leer el RD 1890/2008 y su guía técnica de aplicación. / Os valores de iluminância/luminância média são apenas para referência. Não devem exceder mais de 20%. Esta é uma tabela de resumo. Para mais informações e para trabalhar com dados mais precisos, leia o RD 1890/2008 e o respetivo guia de aplicação técnica.

Carta RAL / Gráfico RAL

Ñ/ La carta RAL es un modelo de color estandarizado. Sirve de referencia, a nivel internacional, para conocer de forma exacta el acabado final del producto.

A continuación se muestran los colores utilizados en los productos Prilux.

P/ O gráfico RAL é um modelo de cor padronizada. Servindo como referência mundial para saber exatamente o acabamento final do produto.

Abaixo é dada a gama de cores que estão usando em todos os produtos da Prilux.

RAL 7010

Gris lona

Cizento lienzo



RAL 7038

Gris ágata

Cinza ágata



RAL 7039

Gris cuarzo

Cizento quartzo

RAL 9004

Negro señales

Preto sinal

RAL 9005

Negro intenso

Cor do azeviche



RAL 9006

Aluminio blanco

Branco alumínio

RAL 9007

Aluminio gris

Cizento alumínio

RAL 9018

Blanco papiro

Branco papiro

*** Debido a causas técnicas de la impresión y del papel utilizado para realizar este catálogo pueden aparecer variaciones con respecto a los colores y texturas originales, pudiendo no ser del todo fiel a la realidad.**

* Devido a causas técnicas da impressora e do papel utilizando a apresentar catálogo, pode haver algumas variações em relação às cores originais e texturas, portanto, pode ser menos precisas.

Certificaciones / Certificações

Certificado ES10/8769

El sistema de gestión de

PRILUX LIGHTING, S.L.

Central: C/ Río Jarama, 149, 45007 Toledo

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 9001:2015

Para las siguientes actividades

Diseño, desarrollo, fabricación, importación y distribución de productos de iluminación y fuentes de luz.
Importación y distribución de productos de iluminación y fuentes de luz.

Este certificado es válido desde 13 de junio de 2025 hasta 13 de junio de 2028 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.
Edición 11. Organización certificada desde 23 de abril de 2004 y certificado con SGS desde 28 de septiembre de 2010.

Actividades certificadas realizadas por emplazamientos adicionales enumerados en las páginas siguientes.

Autorizado por
Dirección de Certificación

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBÉRICA, S.A. (Unipersonal)
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España
t +34 91 313 8170 - www.sgs.com

Página 1 / 2

SGS ISO 9001

Certificado ES10/8772

El sistema de gestión de

PRILUX LIGHTING, S.L.

Central: C/ Río Jarama, 149, 45007 Toledo

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 14001:2015

Para las siguientes actividades

Diseño, desarrollo, fabricación, importación y distribución de productos de iluminación y fuentes de luz.
Importación y distribución de productos de iluminación y fuentes de luz.

Este certificado es válido desde 13 de junio de 2025 hasta 13 de junio de 2028 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.
Edición 11. Organización certificada desde 23 de abril de 2004 y certificado con SGS desde 28 de septiembre de 2010.

Actividades certificadas realizadas por emplazamientos adicionales enumerados en las páginas siguientes.

Autorizado por
Dirección de Certificación

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBÉRICA, S.A. (Unipersonal)
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España
t +34 91 313 8170 - www.sgs.com

Página 1 / 2

SGS ISO 14001

Certificado ES20/208406

El sistema de gestión de

PRILUX LIGHTING, S.L.

Central: C/ Río Jarama, 149, 45007 Toledo

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 45001:2018

Para las siguientes actividades

Diseño, desarrollo, fabricación, importación y distribución de productos de iluminación y fuentes de luz.

Este certificado es válido desde 30 de julio de 2024 hasta 7 de septiembre de 2026 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.
Edición 3. Certificada desde 7 de septiembre de 2020

Actividades certificadas realizadas por emplazamientos adicionales enumerados en las páginas siguientes.

Autorizado por
Dirección de Certificación

SGS International Certification Services Ibérica, S.A.U.
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España
t +34 91 313 8170 - www.sgs.com

Página 1 / 2

SGS ISO 45001

Certificado ES21/210628

Sistema de gestión de la energía de

PRILUX LIGHTING, S.L.U.

C/ Río Jarama, 149, 45007 Toledo

ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de

ISO 50001:2018

Para las siguientes actividades

Diseño, desarrollo, fabricación, importación y comercialización de productos de iluminación y fuentes de luz.

Este certificado es válido desde 21 de diciembre de 2024 hasta 21 de diciembre de 2027 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.
Edición 2. Certificada desde 21 de diciembre de 2021

Autorizado por
Dirección de Certificación

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBÉRICA, S.A. (Unipersonal)
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España
t +34 91 313 8170 - www.sgs.com

Página 1 / 1

SGS ISO 50001

Condiciones de Uso
Condições de uso

Condiciones de Garantía
Condições de garantia

Condiciones de Venta
Condições de venda

Groupe Prilux

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
	Código	Código
W	Potencia (W)	Potência (W)
W_{LED}	Potencia LED (W)	Potência LED (W)
W_{T}	Potencia Total (W)	Potência Total (W)
	Modelo	Modelo
	Tensión (V)	Tensão (V)
	Tensión Entrada (V)	Tensão de entrada (V)
	Tensión Salida (V)	Tensão de saída (V)
Hz	Frecuencia (Hz)	Frequência (Hz)
	Intensidad (A)	Intensidade (A)
	Intensidad (A)	Intensidade de saída (A)
φ	Factor de potencia (Cosφ)	Fator de Potência (Cosφ)
	Clase I Aislamiento eléctrico	Clase I Isolamento elétrico
	Clase II Aislamiento eléctrico	Clase II Isolamento elétrico
	Clase III Aislamiento eléctrico	Clase III Isolamento elétrico
	IP Índice de estanqueidad	IP Índice de selagem
	IP luminaria Índice de estanqueidad	IP luminaria Índice de selagem
	IP instalado Índice de estanqueidad	IP instalado Índice de selagem
	IP grupo óptico Índice de estanqueidad	IP grupo ótico Índice de selagem
	IP Cuerpo	IP Corpo
	IP Driver	IP Driver
	IK Protección contra impactos	IK Proteção contra impactos
	IK Luminaria	IK Luminária
	IK grupo óptico Protección contra impactos	IK grupo ótico Proteção contra impactos
	TLCI	TLCI

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
	Rf. Skin	Rf. Skin
	Temperatura de funcionamiento	Temperatura de trabalho
	Flujo Luminoso (lm)	Fluxo (lm)
	Flujo LED (lm)	Fluxo LED (lm)
	Flujo Total (lm)	Fluxo Total (lm)
	Eficacia (lm/w)	Eficacia (lm/w)
	Rendimiento	Rendimento
	Ángulo de apertura	Ângulo de abertura
	Óptica	Óptica
	Temperatura de color	Temperatura de cor
	Flujo Hemisférico Superior	Fluxo Hemisférico Superior
	CRI Índice de reproducción cromática	CRI Índice de reprodução cromática
	UGR	UGR
	Número de led	Número de led
	Iluminación directa/indirecta	Iluminação direta / indireta
	Vida útil	Vida
	Color	Cor
	Peso	Peso
	Carga estática	Carga estática
	Dimensiones	Dimensão
	Resistencia al Viento	Resistência ao vento
	Cuerpo	Corpo
	Difusor	Difusor
	Cubre módulos	Abrange módulos
	Marco	Quadro

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
	Reflector	Refletor
	Diámetro de Poste	Diâmetro do Pólo
	Montaje	Assembly
	Corte	Corte
	Instalación remota	Instalação remota
	Luminaria de empotrar	Luminária de encastrar
	Luminaria de superficie	Luminária de superfície
	Luminaria de suspender	Luminária de suspensão
	Giro de la luminaria	Orientação da luminária
	Regulable	Regulável
	Protocolo Comunicación para reprogramación	Protocolo de comunicação para reprogramação
	Configuración	Configuração
	Sensor	Sensor
	Protección sobretensión	Proteção contra sobretensão
	Protección térmica	Proteção térmica
	Protección Sobretensiones	Proteção surtos
	Alimentación	Fonte de energia
	Accesorios	Acessórios
	Bajo pedido	A pedido
	Información	Informações
	Aviso	Aviso

ÓPTICA / ÓPTICA

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
VA	Asimetrcas de uso vial	Assimétrica na utilização da estrada
PPD / PPI	Ópticas para pasos de peatones	Óptica para passagens de peões
S	Simetrcas	Simétrica
PIN / PEX	Ópticas tipo pasillo	Óptica do tipo corredor
AIN / AEX	Ópticas asimétricas estándar	Óptica assimétrica padrão

REGULACIÓN / REGULÁVEL

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
1-10V	Regulación 1-10V	Dimerizável 1-10V
DN	Doble nivel preprogramado	Duplo nível pré-programado
DN/LM	DN con linea de mando	Duplo nível com linha de comando
5N	5 Niveles	5 Níveis
DALI	Dali	Dali
DMX	Regulación DMX	Regulaçao DMX
DINÁMICO	Regulación Dinámica	Regulaçao Dinâmica

Cuerpo / Corpo

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
AL	Aluminio	Alumínio
FE	Acero	Aço
PVC	PVC	PVC
ABS	Plástico ABS	Plástico ABS
AL	Aluminio	Alumínio
MET	Metal	Metal

DIFUSOR / DIFUSOR

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
VT-T	Vidrio Templado transparente	Vidro temperado transparente
VT-MP	Vidrio Templado microprismático	Vidro temperado microprismático
PMMA-T	Polimetilmetacrilato transparente	Polimetilmetacrilato transparente
PMMA-P	PMMA prismático	Polimetilmetacrilato prismático
PC-T	Policarbonato transparente	Policarbonato transparente
PC-O	Policarbonato opal	Policarbonato opal
PC-P	Policarbonato prismático	Policarbonato prismático
PS	Poliestireno	Poliestireno
AL-AN	Aluminio Anodizado	Alumínio anodizado
AL-SP	Aluminio Especular	Alumínio especular

COLOR / COR

	ESPAÑOL (Ñ)	PORTUGUÊS (P)
	Blanco	Branco
	Gris	Cinzento
	Gris Oscuro	Cinzento escuro
	Negro	Preto
9004	RAL 9004	RAL 9004
9005	RAL 9005	RAL 9005
7010	RAL 7010	RAL 7010
7045	RAL 7045	RAL 7045
7040	RAL 7040	RAL 7040
9016	RAL 9016	RAL 9016
9010	RAL9010	RAL9010
9003	RAL 9003	RAL 9003
9007	RAL 9007	RAL 9007
9006	RAL 9006	RAL 9006
Inox	Acero Inoxidable	Aço inoxidável
Ní	Níquel	Níquel
Br	Bronce	Bronze

PRILUX LIGHTING S.L.U

SEDE CENTRAL

C/ Río Jarama nº 149.45007, Toledo (Spain).
Tel.: 925 23 38 12 / Fax: 925 23 38 80

DELEGACIÓN NORESTE

Carretera BV - 2249 Km 8
08791, Sant Llorenç d'Hortons, Barcelona (Spain).
Prilux eConcept Tel.: (+34) 93 891 37 24
Prilux Lighting S.L.U. Tel: (+34) 93 719 23 29

www.prilux.es

DISEÑO GRÁFICO

Departamento de Marketing

Pueden aparecer variaciones con respecto al color original debido a causas técnicas de la impresión.

Este catálogo actualiza los valores y características de las mismas luminarias que aparezcan en anteriores catálogos.

Los datos incluidos en este catálogo son correctos salvo error tipográfico.

Prilux lighting S.L.U. se reserva el derecho a cualquier modificación del producto sin previo aviso.

Web

PRILUX
a new light